


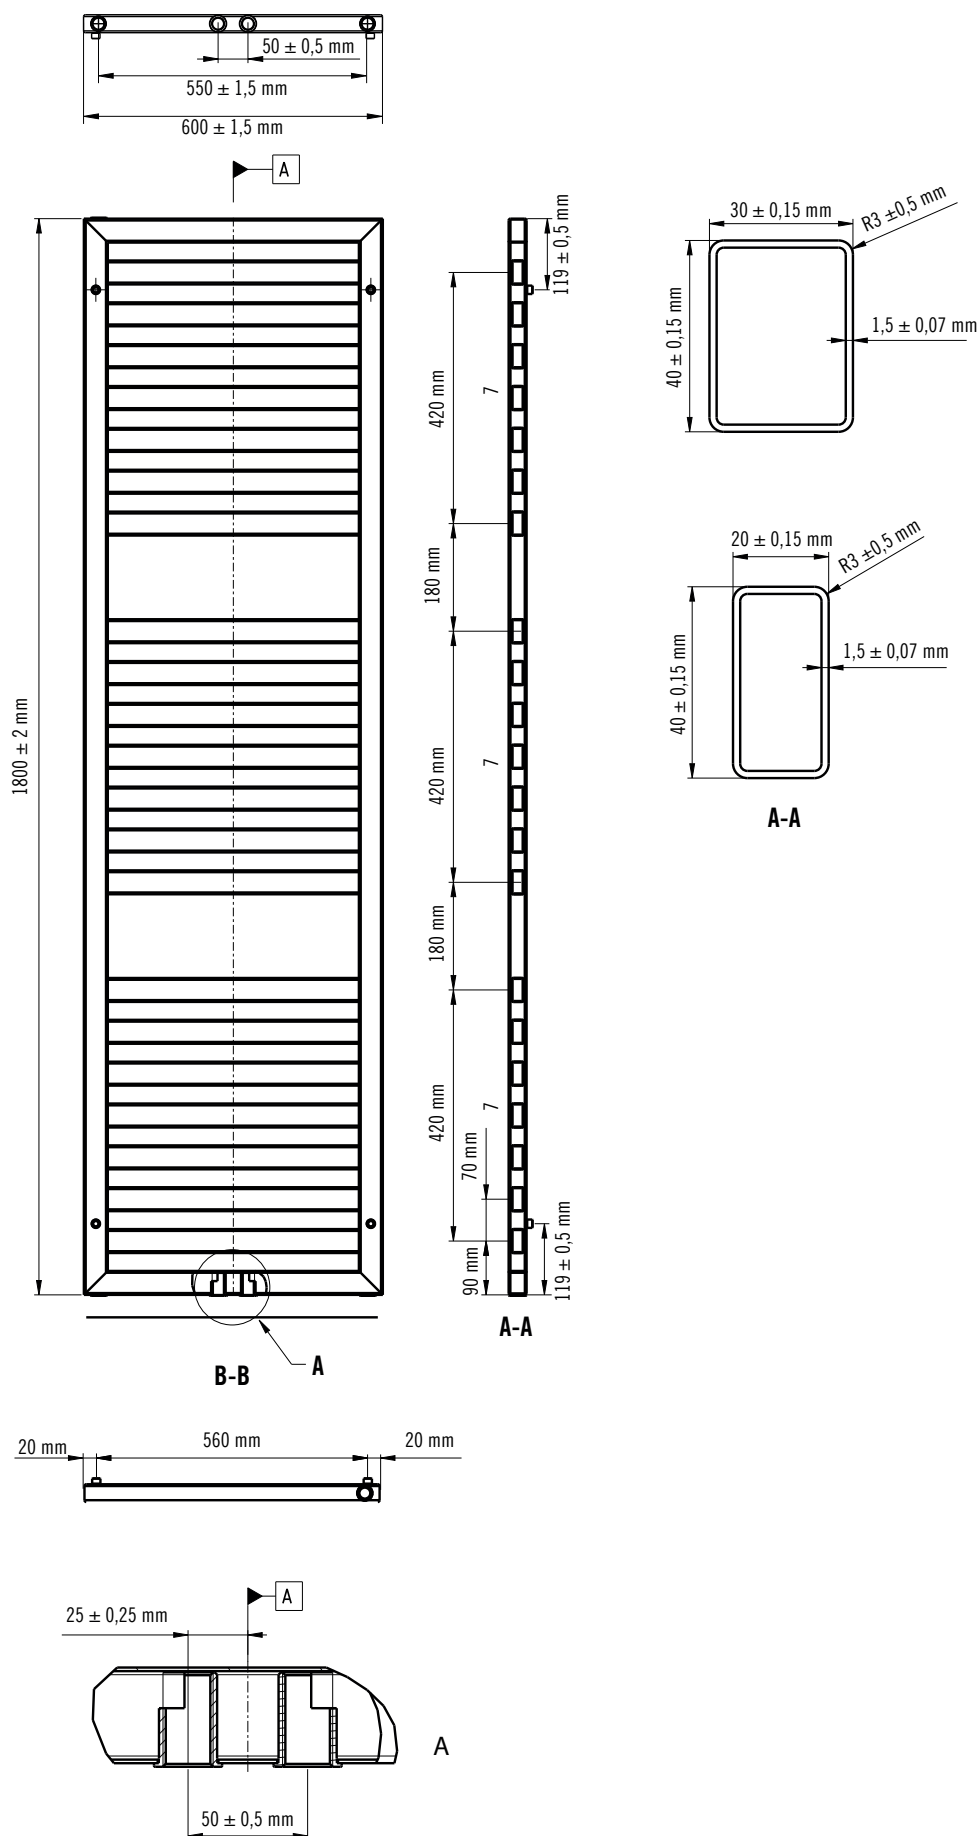

|                                                                |                                                          |                                                                                          |                                  |                                  |                    |                                       |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>DE</b> Badheizkörper Cuneo wassergeführt                    | Höhe / Breite / Tiefe (mm)<br>1800 x 600 x 30            | Nabenabstand 50mm Mittelan-<br>schluss und 550mm Seitenan-<br>schluss                    | Leistung deltaT 50 °C 938 Watt   | Leistung deltaT 30 °C 494 Watt   | Gewicht (kg) 21,3  | Max. Betriebsdruck 8 Bar              | Max. Betriebstemperatur 90 °C                |
| <b>EN</b> Cuneo water-fed bathroom radiator                    | Height / Width / Depth (mm)<br>1800 x 600 x 30           | Distance between centres 50mm centre connection and 550mm side connection                | Power deltaT 50 °C 938 watts     | Power deltaT 30 °C 494 watts     | Weight (kg) 21,3   | Maximum operating pressure 8 bar      | Maximum operating temperature 90 °C          |
| <b>FR</b> Radiateur de salle de bain Cuneo à circulation d'eau | Hauteur / Largeur / Profondeur (mm)<br>1800 x 600 x 30   | Distance entre les centres 50mm pour le raccord central et 550mm pour le raccord latéral | Puissance deltaT 50 °C 938 watts | Puissance deltaT 30 °C 494 watts | Poids (kg) 21,3    | Pression de service max. 8 bars       | Température maximale de fonctionnement 90 °C |
| <b>IT</b> Radiatore da bagno Cuneo ad acqua                    | Altezza / Larghezza / Profondità (mm)<br>1800 x 600 x 30 | Interasse 50mm collegamento centrale e 550mm collegamento laterale                       | Resa deltaT 50 °C 938 watt       | Resa deltaT 30 °C 494 watt       | Peso (kg) 21,3     | Pressione massima di esercizio 8 bar  | Temperatura massima di esercizio 90 °C       |
| <b>NL</b> Badkamer-radiator Cuneo waterdoorlatend              | Hoogte / breedte / diepte (mm)<br>1800 x 600 x 30        | Naafafstand 50mm middenaansluiting en 550mm zijdelingse aansluiting                      | Vermogen deltaT 50 °C 938 watt   | Vermogen deltaT 30 °C 494 watt   | Gewicht (kg) 21,3  | Max. werkdruk 8 bar                   | Max. bedrijfstemperatuur 90 °C               |
| <b>SE</b> Badrumskörp Cuneo vattenburen                        | Höjd / bredd / djup (mm)<br>1800 x 600 x 30              | Navavstånd 50mm mittanslutning och 550mm sidanslutning                                   | Effekt deltaT 50 °C 938 watt     | Effekt deltaT 30 °C 494 watt     | Vikt (kg) 21,3     | Max. driftstryck 8 bar                | Max. driftstemperatur 90 °C                  |
| <b>CZ</b> Koupelnový radiátor Cuneo s vodním okruhem           | Výška / šířka / hloubka (mm)<br>1800 x 600 x 30          | Rozteč nábojů 50mm středový připojení a 550mm boční připojení                            | Výkon deltaT 50 °C 938 wattů     | Výkon deltaT 30 °C 494 wattů     | Hmotnost (kg) 21,3 | Max. provozní tlak 8 barů             | Max. provozní teplota 90 °C                  |
| <b>SK</b> Kúpeľňový radiátor Cuneo s vodným okruhom            | Výška / šířka / hloubka (mm)<br>1800 x 600 x 30          | Rozteč nábojů 50mm středový připojení a 550mm boční připojení                            | Výkon deltaT 50 °C 938 wattů     | Výkon deltaT 30 °C 494 wattů     | Hmotnost (kg) 21,3 | Max. prevádzkový tlak 8 barov         | Max. prevádzková teplota 90 °C               |
| <b>RO</b> Radiator de baie Cuneo cu circuit de apă             | Înălțime / Lățime / Adâncime (mm)<br>1800 x 600 x 30     | Distanța între butuci 50mm conexiune centrală și 550mm conexiune laterală                | Putere deltaT 50 °C 938 wați     | Putere deltaT 30 °C 494 wați     | Greutate (kg) 21,3 | Presiune maximă de funcționare 8 bari | Temperatura maximă de funcționare 90 °C      |
| <b>PL</b> Grzejnik łazienkowy Cuneo z obiegiem wodnym          | Wysokość / szerokość / głębokość (mm)<br>1800 x 600 x 30 | Rozstaw piast 50mm, połączenie środkowe i 550mm, połączenie boczne                       | Moc deltaT 50 °C 938 watów       | Moc deltaT 30 °C 494 watów       | Waga (kg) 21,3     | Maksymalne ciśnienie robocze 8 barów  | Maksymalna temperatura robocza 90 °C         |