


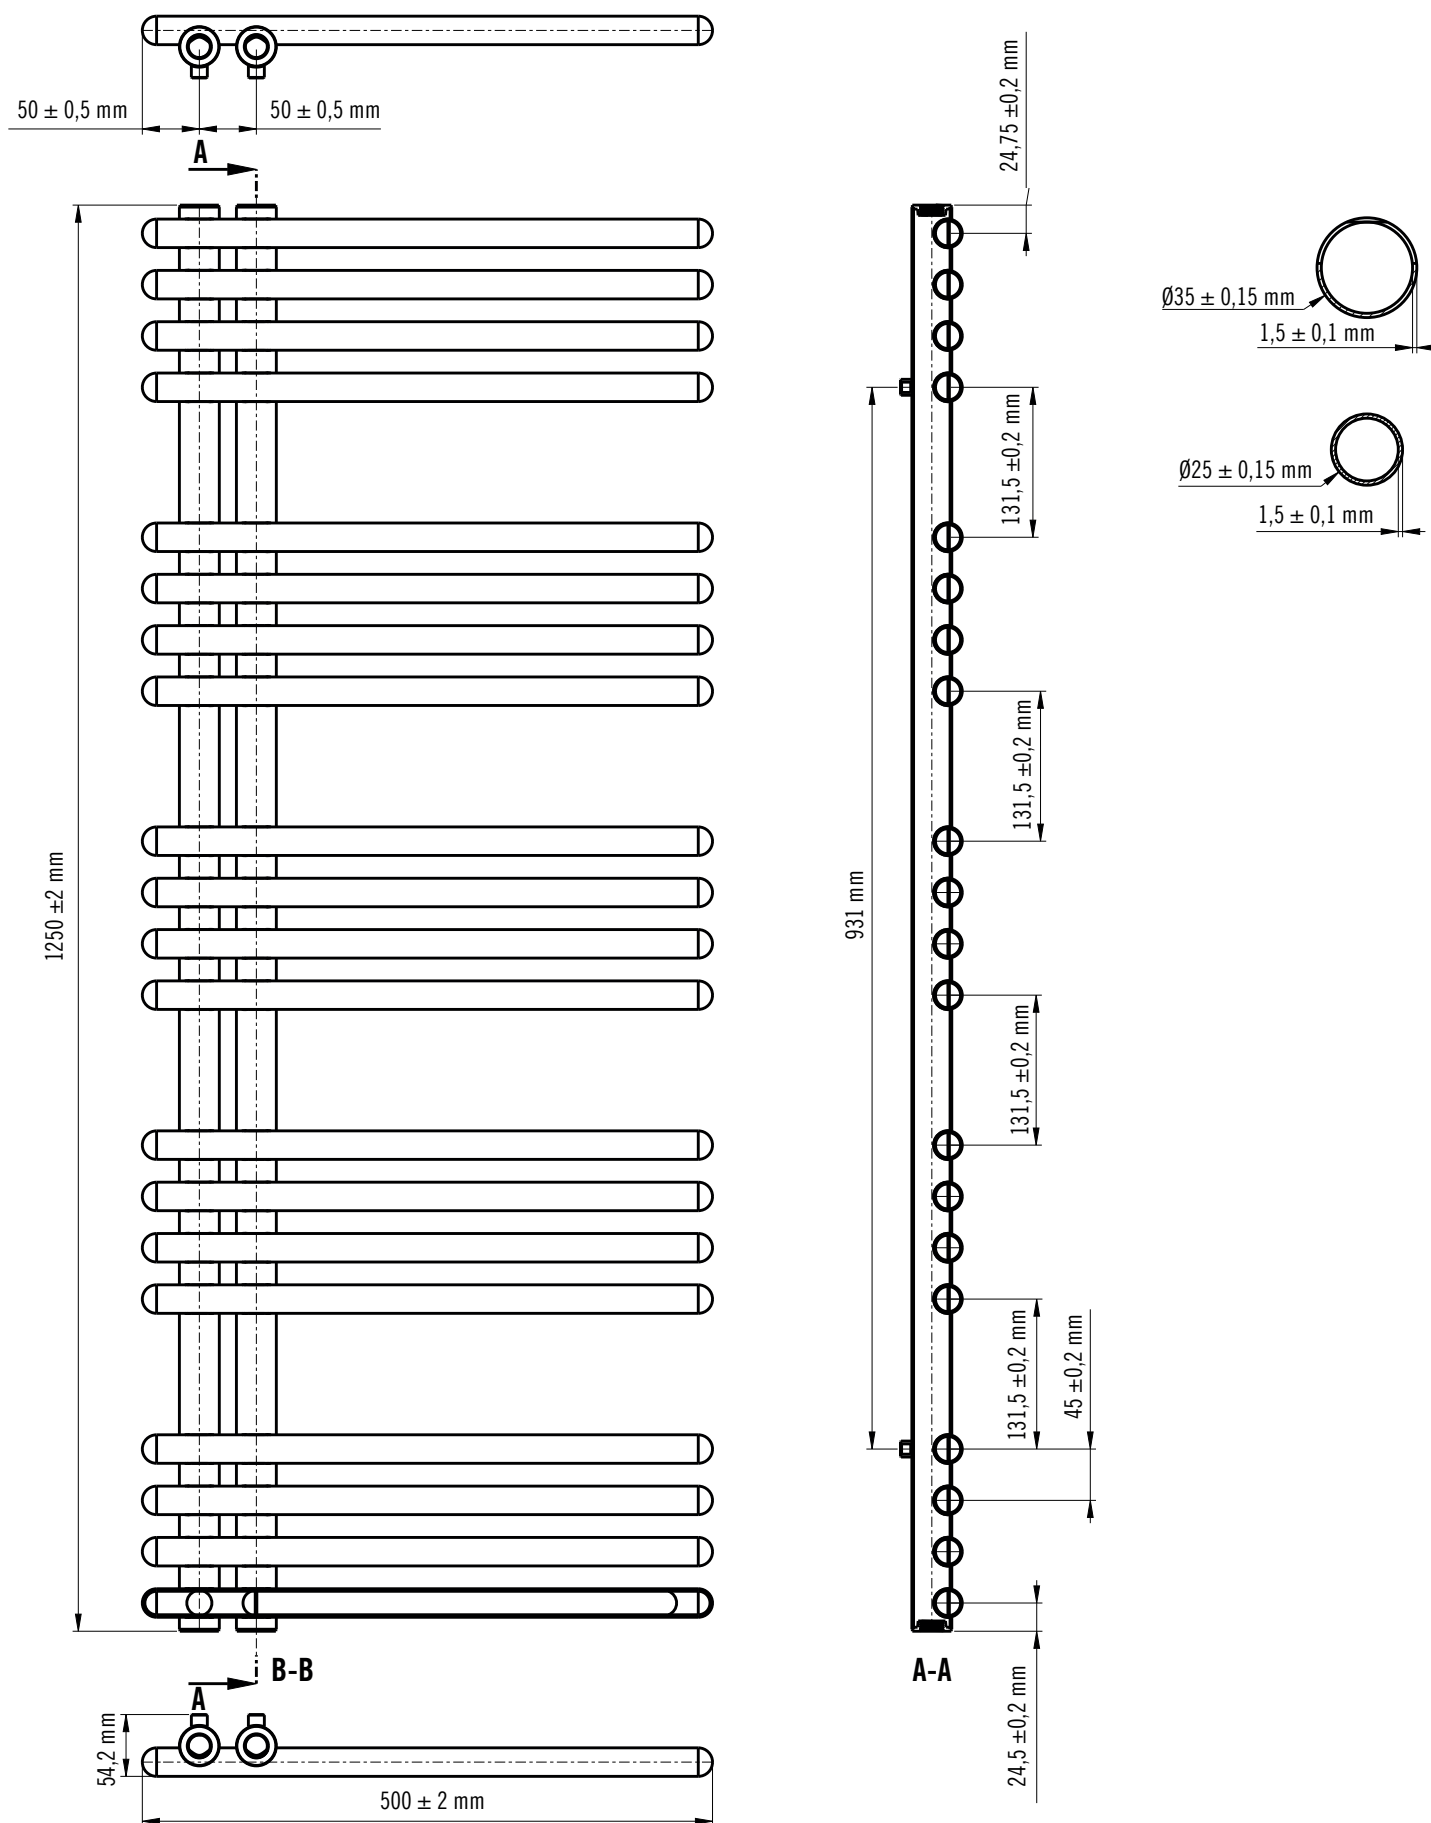

Badheizkörper Como wasser- geführt	Höhe / Breite / Tiefe (mm) 1250 x 500 x 47	Nabenabstand 50mm Seitenan- schluss	Leistung deltaT 50 °C 334 Watt	Leistung deltaT 30 °C 174 Watt	Gewicht (kg) 12,5	Max. Betriebsdruck 10 Bar	Max. Betriebstemperatur 90 °C
EN Como water-fed bathroom radiator	Height / Width / Depth (mm) 1250 x 500 x 47	Distance between centres 50mm side connection	Power deltaT 50 °C 334 watts	Power deltaT 30 °C 174 watts	Weight (kg) 12,5	Maximum operating pressure 10 bar	Maximum operating temperature 90 °C
FR Radiateur de salle de bain Como à circulation d'eau	Hauteur / Largeur / Profondeur (mm) 1250 x 500 x 47	Distance entre les centres 50mm pour le raccord latéral	Puissance deltaT 50 °C 334 watts	Puissance deltaT 30 °C 174 watts	Poids (kg) 12,5	Pression de service max. 10 bars	Température maximale de fonctionnement 90 °C
IT Radiatore da bagno Como ad acqua	Altezza / Larghezza / Profondità (mm) 1250 x 500 x 47	Interasse 50mm collegamento laterale	Resa deltaT 50 °C 334 watt	Resa deltaT 30 °C 174 watt	Peso (kg) 12,5	Pressione massima di esercizio 10 bar	Temperatura massima di esercizio 90 °C
NL Badkamer- radiator Como waterdoorlatend	Hoogte / breedte / diepte (mm) 1250 x 500 x 47	Naafafstand 50mm zijdelingse aansluiting	Vermogen deltaT 50 °C 334 watt	Vermogen deltaT 30 °C 174 watt	Gewicht (kg) 12,5	Max. werkdruk 10 bar	Max. bedrijfstempera- tuur 90 °C
SE Badrumskörp Como vattenburen	Höjd / bredd / djup (mm) 1250 x 500 x 47	Navavstånd 50mm sidanslutning	Effekt deltaT 50 °C 334 watt	Effekt deltaT 30 °C 174 watt	Vikt (kg) 12,5	Max. driftstryck 10 bar	Max. driftstemperatur 90 °C
CZ Koupelnový radiátor Como s vodním okruhem	Výška / šířka / hloubka (mm) 1250 x 500 x 47	Rozteč nábojů 50mm boční připojení	Výkon deltaT 50 °C 334 wattů	Výkon deltaT 30 °C 174 wattů	Hmotnost (kg) 12,5	Max. provozní tlak 10 barů	Max. provozní teplota 90 °C
SK Kúpeľňový radiátor Como s vodným okruhom	Výška / šířka / hloubka (mm) 1250 x 500 x 47	Rozteč nábojů 50mm boční připojení	Výkon deltaT 50 °C 334 wattů	Výkon deltaT 30 °C 174 wattů	Hmotnost (kg) 12,5	Max. prevádzkový tlak 10 barov	Max. prevádzková teplota 90 °C
RO Radiator de baie Como cu circuit de apă	Înălțime / Lățime / Adâncime (mm) 1250 x 500 x 47	Distanța între butu- ci 50mm conexiune laterală	Putere deltaT 50 °C 334 wați	Putere deltaT 30 °C 174 wați	Greutate (kg) 12,5	Presiune maximă de funcționare 10 bari	Temperatura maximă de funcționare 90 °C
PL Grzejnik łazienkowy Como z obiegami wodnym	Wysokość / sze- rokość / głębokość (mm) 1250 x 500 x 47	Rozstaw piast 50mm, połączenie boczne	Moc deltaT 50 °C 334 watów	Moc deltaT 30 °C 174 watów	Waga (kg) 12,5	Maksymalne ciśnienie robocze 10 barów	Maksymalna temperatu- ra robocza 90 °C