


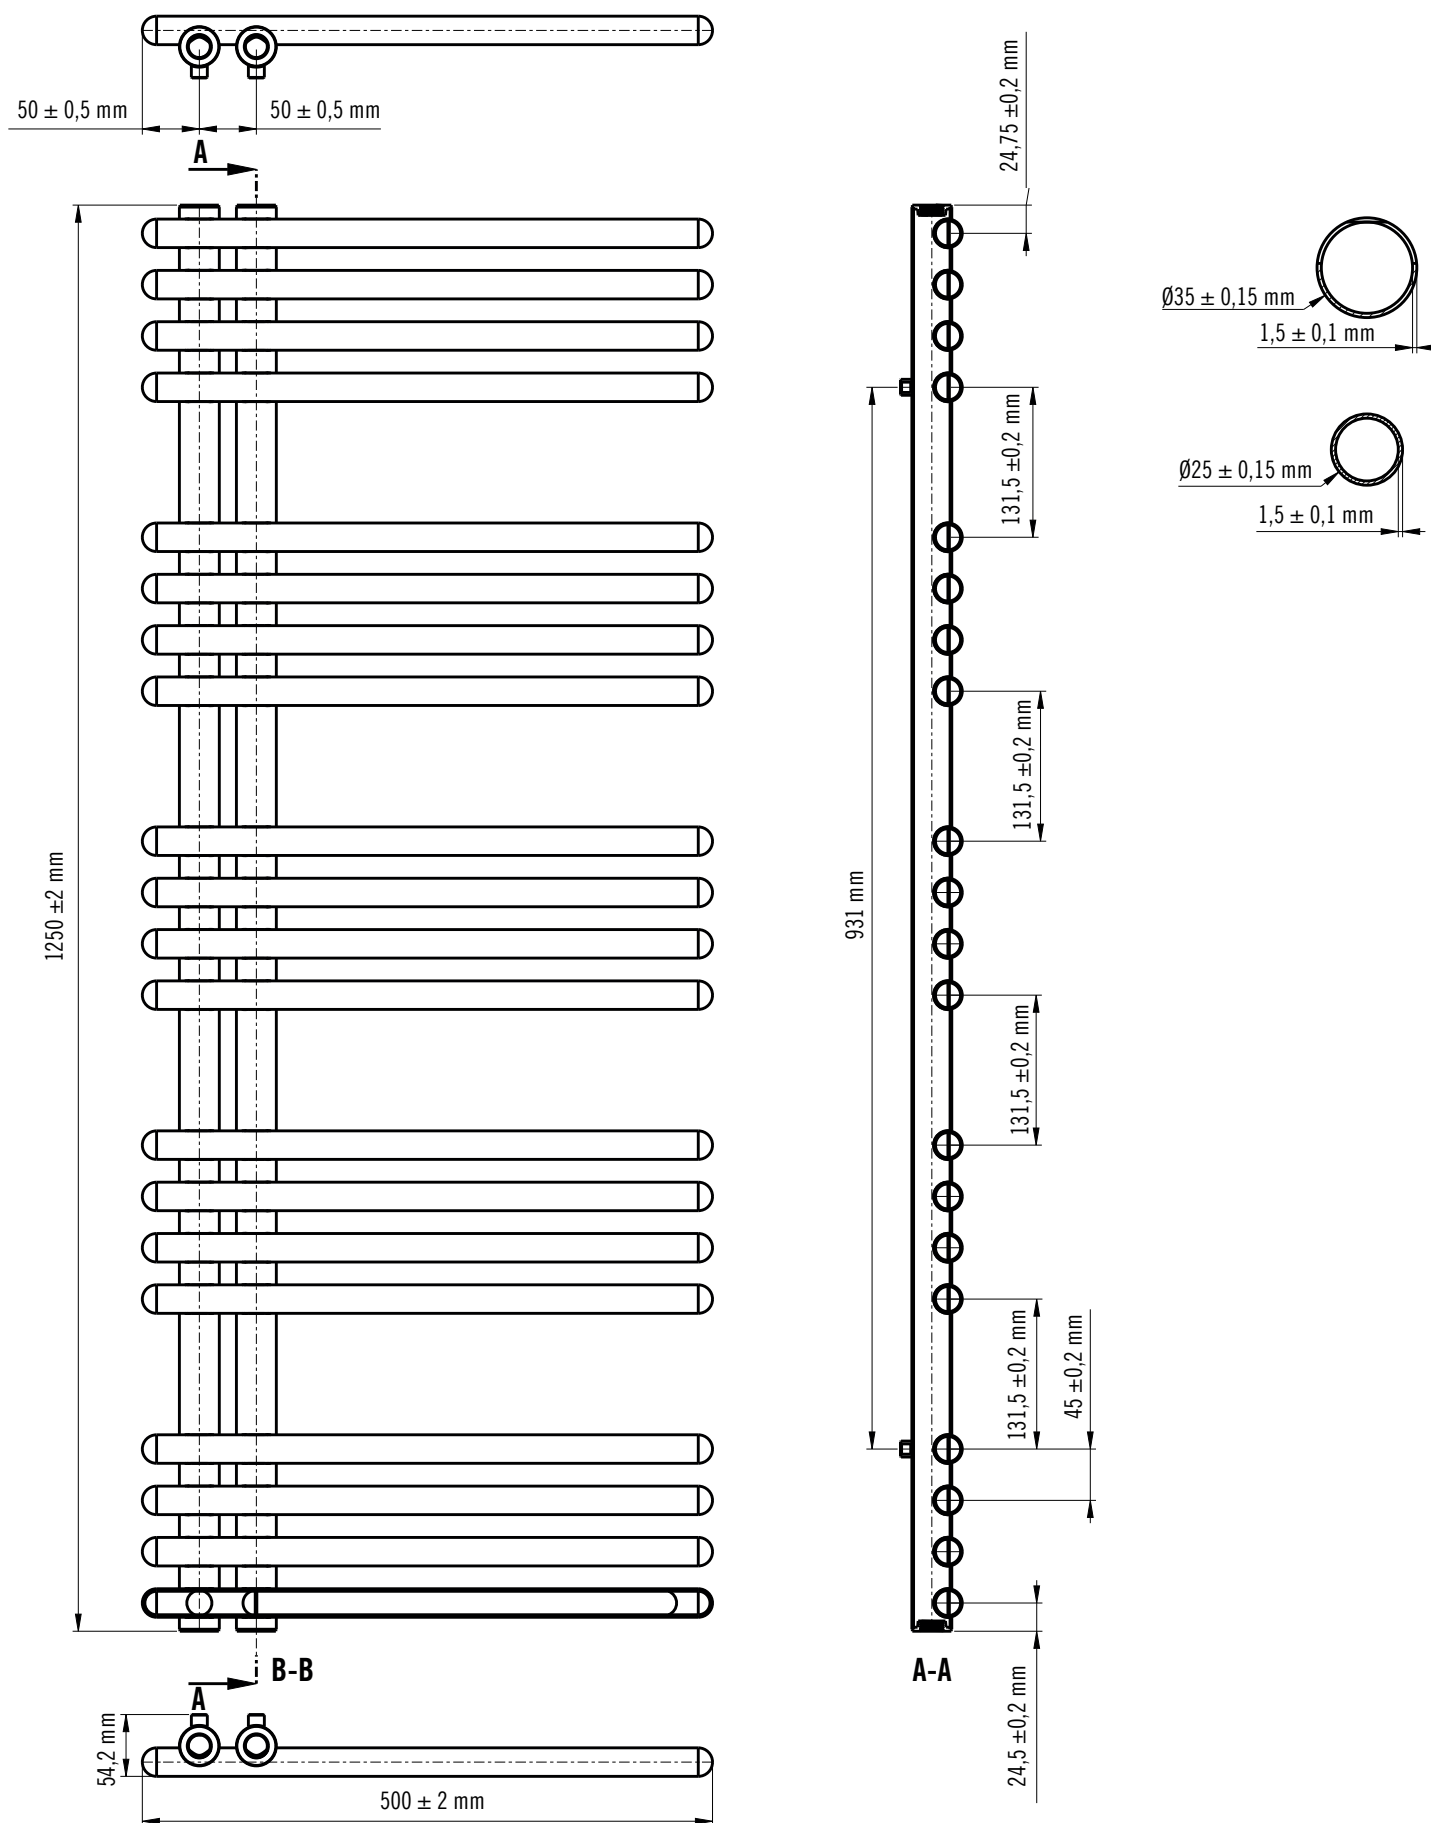

|                                                              |                                                                  |                                                               |                                     |                                     |                       |                                           |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Badheizkörper<br>Como wasser-<br>geführt                     | Höhe / Breite /<br>Tiefe (mm)<br>1250 x 500 x 47                 | Nabenabstand<br>50mm Seitenan-<br>schluss                     | Leistung deltaT 50 °C<br>334 Watt   | Leistung deltaT 30 °C<br>174 Watt   | Gewicht (kg) 12,1     | Max. Betriebsdruck<br>10 Bar              | Max. Betriebstemperatur<br>90 °C                |
| EN Como water-fed<br>bathroom radiator                       | Height / Width /<br>Depth (mm)<br>1250 x 500 x 47                | Distance between<br>centres 50mm side<br>connection           | Power deltaT 50 °C<br>334 watts     | Power deltaT 30 °C<br>174 watts     | Weight (kg) 12,1      | Maximum operating<br>pressure 10 bar      | Maximum operating<br>temperature 90 °C          |
| FR Radiateur de<br>salle de bain Como<br>à circulation d'eau | Hauteur / Largeur<br>/ Profondeur (mm)<br>1250 x 500 x 47        | Distance entre les<br>centres 50mm pour<br>le raccord latéral | Puissance deltaT<br>50 °C 334 watts | Puissance deltaT<br>30 °C 174 watts | Poids (kg) 12,1       | Pression de service max.<br>10 bars       | Température maximale<br>de fonctionnement 90 °C |
| IT Radiatore da<br>bagno Como ad<br>acqua                    | Altezza / Larghezza<br>/ Profondità (mm)<br>1250 x 500 x 47      | Interasse 50mm<br>collegamento<br>laterale                    | Resa deltaT 50 °C<br>334 watt       | Resa deltaT 30 °C<br>174 watt       | Peso (kg) 12,1        | Pressione massima di<br>esercizio 10 bar  | Temperatura massima di<br>esercizio 90 °C       |
| NL Badkamer-<br>radiator Como<br>waterdoorlatend             | Hoogte / breedte /<br>diepte (mm)<br>1250 x 500 x 47             | Naafafstand<br>50mm zijdelingse<br>aansluiting                | Vermogen deltaT 50 °C<br>334 watt   | Vermogen deltaT 30 °C<br>174 watt   | Gewicht (kg) 12,1     | Max. werkdruk 10 bar                      | Max. bedrijfstempera-<br>tuur 90 °C             |
| SE Badrumskörp<br>Como vattenburen                           | Höjd / bredd / djup<br>(mm)<br>1250 x 500 x 47                   | Navavstånd 50mm<br>sidanslutning                              | Effekt deltaT 50 °C<br>334 watt     | Effekt deltaT 30 °C<br>174 watt     | Vikt (kg) 12,1        | Max. driftstryck 10 bar                   | Max. driftstemperatur<br>90 °C                  |
| CZ Koupelnový<br>radiátor Como s<br>vodním okruhem           | Výška / šířka<br>/ hloubka (mm)<br>1250 x 500 x 47               | Rozteč nábojů<br>50mm boční<br>připojení                      | Výkon deltaT 50 °C<br>334 wattů     | Výkon deltaT 30 °C<br>174 wattů     | Hmotnost (kg)<br>12,1 | Max. provozní tlak 10<br>barů             | Max. provozní teplota<br>90 °C                  |
| SK Kúpeľňový<br>radiátor Como s<br>vodným okruhom            | Výška / šířka<br>/ hloubka (mm)<br>1250 x 500 x 47               | Rozteč nábojů<br>50mm boční<br>připojení                      | Výkon deltaT 50 °C<br>334 wattů     | Výkon deltaT 30 °C<br>174 wattů     | Hmotnost (kg)<br>12,1 | Max. prevádzkový tlak<br>10 barov         | Max. prevádzková<br>teplota 90 °C               |
| RO Radiator de baie<br>Como cu circuit<br>de apă             | Înălțime / Lățime<br>/ Adâncime (mm)<br>1250 x 500 x 47          | Distanța între butu-<br>ci 50mm conexiune<br>laterală         | Putere deltaT 50 °C<br>334 wați     | Putere deltaT 30 °C<br>174 wați     | Greutate (kg) 12,1    | Presiune maximă de<br>funcționare 10 bari | Temperatura maximă de<br>funcționare 90 °C      |
| PL Grzejnik<br>łazienkowy Como z<br>obiegami wodnym          | Wysokość / sze-<br>rokość / głębokość<br>(mm)<br>1250 x 500 x 47 | Rozstaw piast<br>50mm, połączenie<br>boczne                   | Moc deltaT 50 °C<br>334 watów       | Moc deltaT 30 °C<br>174 watów       | Waga (kg) 12,1        | Maksymalne ciśnienie<br>robocze 10 barów  | Maksymalna temperatu-<br>ra robocza 90 °C       |