
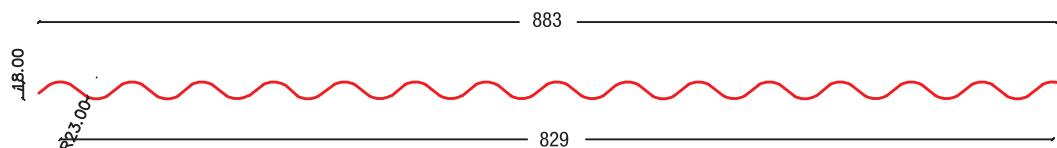


Bravo Cover Sinus S18
Wellblech hergestellt aus verzinktem
Stahl oder Zink-Magnesium-Finish.

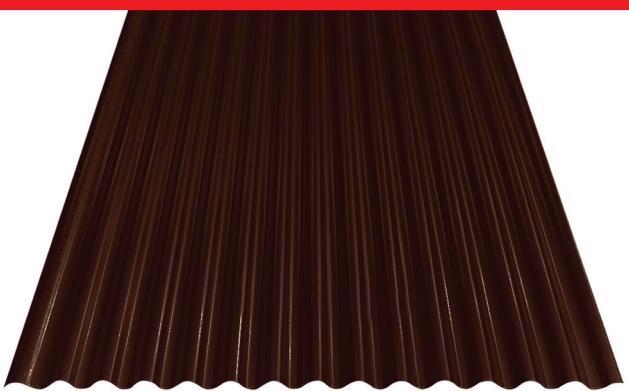

VERWENDUNG

- Bedachung und Verkleidung
- Wände
- Umzäunungen

| | |
|---|-----------------------------|
| Material | Verzinkter lackierter Stahl |
| Stahlsorte | S220GD+Z |
| Stärke | 0,4 mm |
| Antikorrosionsschicht (g/m ²) | 275 ZN g/m ² |

| | |
|--------------------|--------|
| Gesamtbreite | 883 mm |
| Deckbreite | 829 mm |
| Lattungsabstand | 400 mm |
| Mindestdachneigung | 14° |

Europäische Standards: EN 14782:2006 und EN 508-1:2000

VORTEILE

| | |
|---|--|
|  | Einfach zu montieren |
|  | Geringer Werkzeugbedarf |
|  | Einfacher Transport und leichte Handhabung |

GARANTIE


| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Matt | | Glanz | |

Ausführung
Glossy Polyesterfarbe mit Glanz, die traditionelle
Art des Schutzes für Metallprodukte.




Ausführung
Spezial



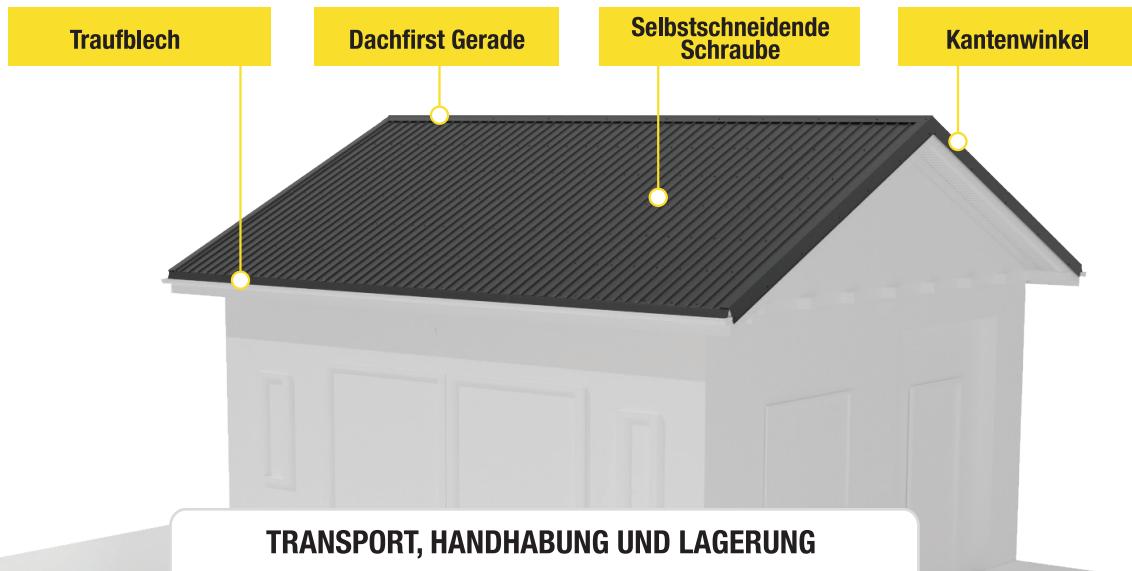

TRANSPORT, HANDHABUNG UND LAGERUNG



BITTE VORSICHTIG
TRANSPORTIEREN.



VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR
DURCH SCHARFE KANTEN.



SO BRINGEN SIE IHRE BLECHE SICHER
UND EINFACH AUF DAS DACH.




BITTE TROCKEN LAGERN.



BITTE AN EINEM
SONNENGESCHÜTZEN
ORT LAGERN.




LAGERUNG BEI
AUSREICHENDER
BELÜFTUNG.



LAGERUNG AUF
HOLZPALETTEN
MIT EINER NEIGUNG
VON 10°.



Die Paletten müssen bedeckt sein,
gleichzeitig aber muss eine
Luftzirkulation gesichert sein um
Kondensbildung zu vermeiden.




Die Lagerung der Bleche im Freien
darf nur Übergangsweise
stattfinden, nicht länger als
72 Stunden.




BITTE FERN VON
SCHÄDLICHEN UND
AGGRESSIVEN SUBSTANZEN
(Z.B. SÄUREN) LAGERN.

FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICHE WERKZEUGE


WASSERWAAGE



ZOLLSTOCK/
GLIEDERMASTAB



BLEISTIFT



BOHRMASCHINE



FALZZANGE



STICHSÄGE



METALLSÄGE



BLECHSCHERE



TEFLONHAMMER



FLEX

