QUALITY GUIDE

QUALITÄT, FUNKTION & PLANUNGSTIPPS

nobilia®

QUALITY & FUNCTION

INHALT

Sie wissen, gute und effektive Kundenberatung ist ein wesentlicher Schlüssel zum Verkaufserfolg. Dazu gehören fundierte Warenkenntnisse, die über die allgemeinen Verkaufsunterlagen, Prospekte und Imagebroschüren hinausgehen. Der vor Ihnen liegende Ratgeber QUALITY GUIDE ist ein umfassendes Kompendium mit „327 guten Gründen" für Ihre Kundenberatung.
Der Quality Guide gibt Ihnen Antworten auf zentrale Fragestellungen, damit Sie im Verkaufsgespräch gut gerüstet sind. Wir zeigen Ihnen, was den Wert einer nobilia-Küche ausmacht: die intelligente und gebrauchstüchtige Konstruktion der einzelnen Komponenten sowie hochwertige Beschlag- und Funktionstechnik in Premium-Qualität!
Angefangen bei der Qualität, über Besonderheiten und Merkmale der unterschiedlichen Materialien und Oberflächen, bis hin zu Planungsbesonderheiten und speziellen Montagehilfen haben wir die wichtigsten Informationen über nobilia in dieser Argumentationsbroschüre zusammengefasst.
In der Rubrik QC-Prüflabor stellen wir Ihnen außerdem vor, welchen präventiven und serienbegleitenden Belastungsprüfungen und Testverfahren nobilia Küchen standhalten müssen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

DER KORPUS 4 | 5
PRODUKTMERKMALE TYPEN 6 | 7
DER SOCKEL 8 | 9
SCHARNIERTECHNIK | DREHTÜREN 10 | 11
SCHUBKASTEN- UND AUSZUGSSYSTEM 12 | 13
KORPUSDEKORE | FRONTEN | ARBEITSPLATTEN | WANGEN 14 | 17
XTRA – DIE ARBEITSPLATTE FÜR EXTRA-ANSPRÜCHE! 18 | 19
SYSTEMRASTER | SYSTEMHÖHEN UND FRONTBILDER 20 | 23
STANDARDHÖHE | XL–HÖHE 24 | 25
PERFEKTE ERGONOMIE 26 | 29
DIE GRIFFLOSE KÜCHE LINE N 30 | 33
SCHUBKASTEN- | AUSZUGS- | UNTERSCHRANKORGANISATION 34 | 37
INDIVIDUELLER KOMFORT | ABSOLUT ALLTAGSTAUGLICH 38 | 39
ECKSCHRÄNKE 40 | 41
HOCHSCHRÄNKE | HIGHBOARDS 42 | 43
WANDSCHRÄNKE | AUFSATZSCHRÄNKE 44 | 45
WANDSCHRANK-BESCHLÄGE 46 | 47
INTEGRIERTE LICHTAUSFÜHRUNGEN | EMOTION TECHNOLOGIE | COLOR SWITCH 48 | 49
AMBIENTEBELEUCHTUNG | STECKDOSEN | USB-CHARGER 50 | 51
COLOR CONCEPT | GESTALTUNGSFRONTEN 52 | 53
NISCHENVERKLEIDUNGEN | KOMFORT IN DER NISCHE 54 | 57
NISCHENPROFILE | UNTERSCHRÄNKE IN SONDERHÖHE | PLANUNGSVARIANTEN 58 | 59
HAUSWIRTSCHAFTSRAUM | ZUBEHÖR 60 | 63
BADPLANUNGEN 64 | 67
STOLLEN-REGALSYSTEM 68 | 69
VERPACKUNG | MONTAGE 70 | 71
QC-PRÜFLABOR 72 | 83
PRODUKTSTRATEGIE | DESIGN 84 | 85
INNENDIENST | AUSSENDIENST | VERMARKTUNG 86 | 87
PRODUKTION MADE IN GERMANY 88 | 89
QUALITÄT | UMWELT | ZERTIFIKATE 90 | 91

RUNDUM SOLIDE

Mehr als 3.500 Schranktypen werden von nobilia hochautomatisiert in Serie gefertigt. Produktionsbasis ist ein intelligentes Baukastensystem mit vier Unterschrankhöhen, vier Wandschrankhöhen, fünf Aufsatzschrankhöhen, zwei Highboardhöhen, vier Hochschrankhöhen und drei Sonderhöhen für multifunktionale Planungen.

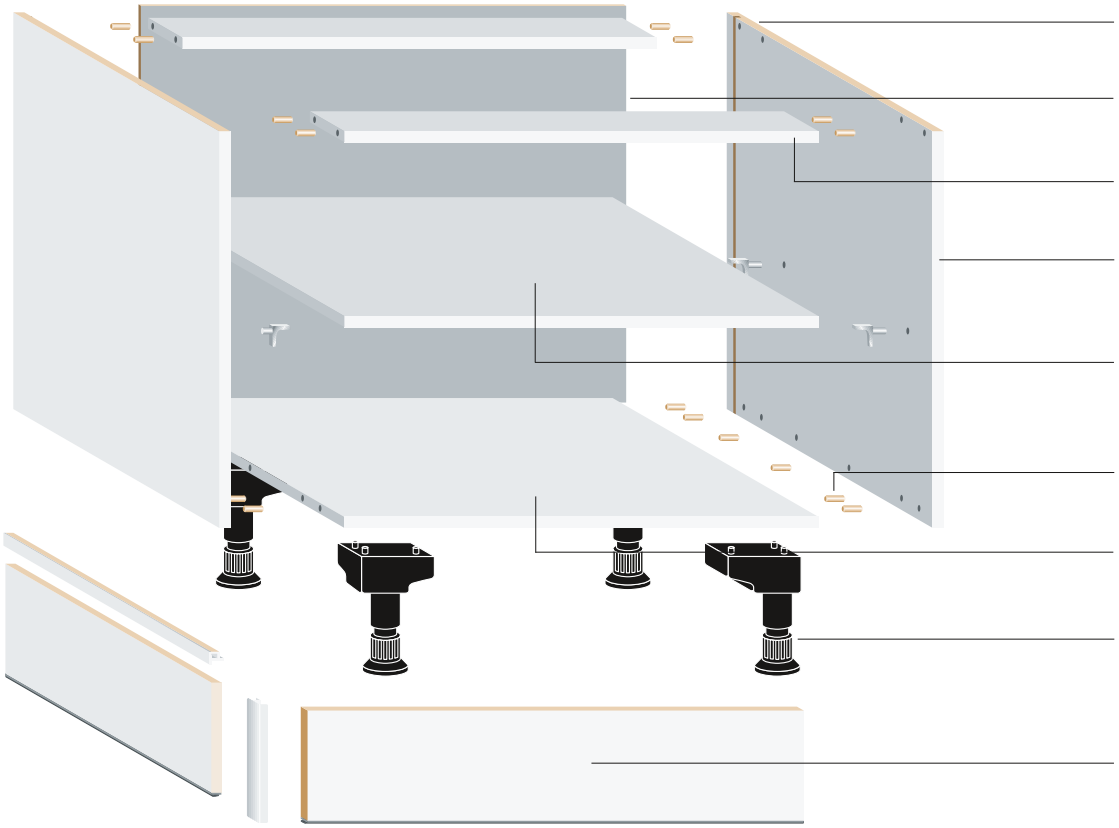

Seitenwände 16 mm stark,
beidseitig Melaminharz direktbeschichtet

Rückwände 2,8 mm Hartfaser,
beidseitig lackiert, mit Korpus verschraubt

Traversstücke 19 mm stark,
beidseitig Melaminharz direktbeschichtet

Korpus-Vorderkanten
mit PP-Dickkante (1,2 mm stark)

Einlegeboden, 16 mm stark,
Vorderkanten mit PP-Dickkante (1,2 mm stark)

Boden und Seiten mit
Hartholzdübeln (8 x 30 mm) verleimt

Konstruktionsboden 19 mm stark,
beidseitig Melaminharz direktbeschichtet

Sockelfüße mit Höhenverstellung
–10 und +20 mm

Sockelblenden aus MDF
mit Bodendichtungsprofil
70 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm
13 mm stark, mit Melaminharz beschichtet

1 KORPUSMATERIAL 16 MM

Seitenwände 16 mm stark, beidseitig mit Melaminharz direktbeschichtet – dadurch extrem widerstandsfähig und pflegeleicht.

6 FACHBODENTRÄGER GANZMETALL

Fachbodenträger aus Ganzmetall mit Sicherungsstift, hohe Belastbarkeit nach DIN-Norm. Der Sicherheitsstift verhindert das Verrutschen der Einlegeböden. Maximale Zuladung für Holz- und Glaseinlegeböden: 50 kg/m².

Schützt vor Reklamationen

Belastbarkeit

Montagefreundlich

Preis-Tipp

2700K-6500K Emotion Technologie

2 VORDERKANTE KORPUS/ EINLEGEBÖDEN

Korpusvorderkante und Einlegeböden mit PP-Dickkante 1,2 mm beschichtet.
Hoch belastbar und stoßfest.
Gefällige Optik durch Softabrundung.

3 KONSTRUKTIONSBÖDEN/ TRAVERSEN 19 MM

Extrem stabile Konstruktionsböden und Traversen bei Unter- und Hochschränken. Oberes Quertravers bei Unterschränken: Kantenfarbe weiß für durchgehende Optik.

4 HIER HAT FEUCHTIGKEIT KEINE CHANCE

Rundum versiegelte Kanten für Böden und Seiten sorgen für einen sauberen Abschluss und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.

5 HARTHOLZDÜBEL 8 X 30 MM

Böden, Konstruktionsböden und Seiten sind mit Hartholzdübeln verleimt.

Die hochwertige Konstruktion der Korpuselemente sowie die ausgereifte Beschlagtechnik sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen und kontinuierlicher Prozessverbesserungen im Produktionsdurchlauf.

**Uwe Schirmer,
Mitarbeiter im Bereich
Produktentwicklung**

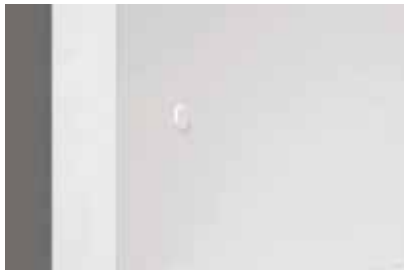

7 ABDECKSTOPFEN

Perfektion auch im Schrankinnenraum: Die 5 mm großen Lochbohrungen können mit Kunststoff-Abdeckstopfen optional verschlossen werden. Diese sind farblich perfekt auf die Korpusinnenfarbe abgestimmt.

8 GLAS-EINLEGEBÖDEN

Für eine durchgehend transparente Optik sind Glas-Wandschränke serienmäßig mit einem 5 mm Glas-Einlegeboden ausgestattet.
Schränke mit Schwingklappen und Falt-Lifttüren haben 6 mm starke Glas-Einlegeböden.

9 50 KG PRO M² BODENBELASTUNG

Da passt was rein!
Alle Böden (einschließlich Einlegeböden) können mit einem Gewicht von bis zu 50 kg /m² belastet werden. Das entspricht zum Beispiel über 80 Speisetellern.

10 VORGEZOGENE RÜCKWÄNDE 2,8 MM STARK

2,8 mm HDF-Platte, beidseitig mit Schutzlack behandelt.
Rückwände werden in 6 mm tief genuteten Seiten zusätzlich mit dem Korpus verschraubt.
Die vorgezogenen Rückwände sorgen für gute Luftzirkulation zwischen Wand und Küchenmöbeln und können so nicht feucht werden.

Vorteile: Keine Fugenbildung im inneren Sichtbereich. Langlebig, dauerhaft fest, jedoch variabel für den Monteur vor Ort.
Feuchtigkeitsaufnahme wird zudem durch die beidseitige Lackierung verhindert und wirkt dadurch schimmelhemmend.

AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT ES AN!

11 DA PASST WAS REIN!

- Korpustiefe für Unter- und Hochschränke: 561 mm
- Nutztiefe: 522 mm
- Beschläge wartungsfrei/ montagefreundlich

12 WASSERFESTER BODEN MP-WATERPROOF

Für einen besonderen Feuchtigkeitsschutz können Spülen- und Waschtischunterschränke gegen Mehrpreis MP-WPB mit einem Waterproof-Boden in Grau Metallic ausgestattet werden.

Bei zweitürigen Spülenschränken entfällt der Mittelpfosten.

WATERPROOF

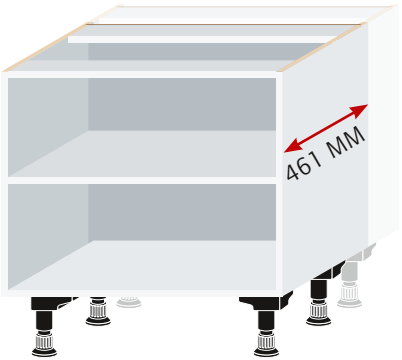

13 SEITENTIEFE 461 MM BEI UNTERSCHRÄNKEN OHNE MEHRPREIS

Die Seitentiefe 461 mm schafft Planungssicherheit für Planungen auf schmalen Raumgrundrissen ohne Mehrkosten für Sonderanfertigungen.

14 FEUCHTIGKEITS-SCHUTZBODEN

Optional: Der Feuchtigkeitsschutzboden für Spülenunterschränke und für Schränke mit besonderer Beanspruchung, zum Beispiel Besenschränke, verhindert das Verkratzen des Unterbodens durch Staubsauger und andere Geräte. Restfeuchteschutz für Putzeimer, Besen oder Reinigungsmittel.

15 WASSERSCHUTZMATTE WSMS

Ein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz unter der Spüle: Optional einsetzbar in Spülenunterschränken und diagonalen Spülen-Eckschränken. In leicht zu reinigendem schiefergrauem Kunststoff.
Passend für Elemente ohne Frontauszüge mit einer Seitentiefe von 561 mm.

PRODUKTMERKMALE TYPEN

Die von uns entwickelten Küchenkomponenten entsprechen in puncto Konstruktion, Stabilität, Sicherheit und Langlebigkeit höchsten Ansprüchen, dokumentiert durch zertifizierte, geprüfte Qualität. Hoch belastbare Metalltraversen, funktionale Schutzbleche und stabile Verbindungsbeschläge sowie alle weiteren Komponenten garantieren „Qualität made in Germany".

Christoph Kümmel,
Leiter Produktstrategie

16 STABILE METALLTRAVERSE

Herdumbauschränke, Spülenschränke, Eckkarussellschränke und 1.200 mm breite Unterschränke erhalten besondere Stabilität durch integrierte Metalltraversen. Kochstellen- und Waschtischunterschränke ab 800 mm Breite werden ebenfalls mit einer speziell verstärkten Metalltraverse versehen.

17 VOLL NUTZBAR

Die Abdeckung der Siphon-Aussparung zum Einsatz in Spülen- und Waschtischunterschränken ist frei positionierbar. Eine Aussparung für den Siphon ist somit nicht erforderlich und der Auszug ist voll nutzbar.

18 WRASENSCHUTZBLECH GESCHIRRSPÜLER

Hochschränke für hochgebaute Geschirrspüler sind serienmäßig mit einem extra tiefen Wrasenschutzblech ausgestattet.

19 WRASENSCHUTZBLECH WANDSCHRÄNKE

Hier hat der Dampf keine Chance: Optionaler Wrasenschutz für Wandschränke neben der Dunsthaube (DDS/4502).

20 ECKUNTERSCHRÄNKE ZERLEGBAR

Eckunterschränke sind bauseits zerlegbar (z. B. UEK 90). Somit passen sie auch durch enge Treppenhäuser und schmale Türen.

STANDHAFT!

21 4 STANDARD-SOCKELHÖHEN

- Die stabile Sockelkonstruktion mit Adaptern und Füßen gibt es in den Standardhöhen 70, 100, 150 und 200 mm.
- Verstellweg –10 bis +20 mm.
- Zwischenhöhen mit Adapter (10 und 20 mm) möglich, siehe Verkaufshandbuch, Register 3, MP-SO (Bestell-Nr. 4187).
- Sockelfüße unabhängig voneinander einstellbar. Ideal bei unebenen Fliesenböden, denn der Schrank steht immer gerade!
- Belastbarkeit: 250 kg pro Schrank/4 Füße. Auch für Granit-Arbeitsplatten geeignet.

22 SEITLICHE SOCKELBLENDE 28 MM ZUGABE

Monteure werden sich freuen: Durch 28 mm Höhenzugabe bei seitlichen Sockelblenden kann der Monteur die Blende bauseits anpassen.

SB-PROFIL | 4863

23 SOCKELBLENDEN 13 MM

Sockelblenden werden aus 13 mm MDF (= mitteldichte Faserplatte) gefertigt und sind direktbeschichtet. Dadurch sind sie extrem widerstandsfähig und pflegeleicht.

24 SICHER IST SICHER

Freistehende Unterschränke in Insellösungen müssen in jedem Fall zusätzlich mit der Kippsicherung KIPPS versehen werden.

Diese gibt es in zwei Ausführungen und wird bei freistehenden Unterschränken automatisch gegen Berechnung mitgeliefert.

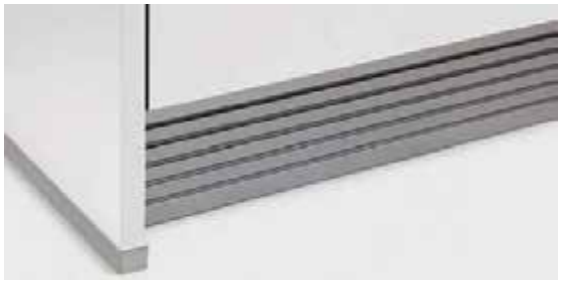

25 FLEXIBLES BODENDICHTUNGSPROFIL

Sockelblenden mit angearbeitetem Bodendichtungsprofil bilden einen eleganten Abschluss zum Boden und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Sockelraum. Das mitgelieferte Profil gleicht Unebenheiten bis zu 2 mm Höhe aus.

Zum Ausgleich größerer Unebenheiten muss das SB-Profil (Bestell-Nr. 4863) separat bestellt werden. Eine exakte Anpassung der Höhe und Breite an unebene Fußböden kann nur bauseits erfolgen!

26 WASSERFESTE SOCKELBLENDE

Wasserfeste Sockelblenden in verschiedenen Farben sind gegen Mehrpreis lieferbar. Sie sind überall dort sinnvoll, wo besonders viel Feuchtigkeit bzw. Nässe entsteht und sehen auch noch chic aus.

27 LAMELLENSOCKEL AUS ALUMINIUM

Der Lamellensockel ist nicht nur ein schönes optisches Detail, sondern dient der Sockelbelüftung bei Einsatz von Muldenlüftern.

- In allen vier Sockelhöhen planbar
- Lieferbare Farben: 114 Edelstahl-Optik, 058 Schwarz, 193 Alpinweiß

28 TOLLER EFFEKT – SOCKELBELEUCHTUNG

So können Sockel in Szene gesetzt werden: Mit der LED-Sockelleuchte, die individuell montiert werden kann oder mit dem LED-Lichtband Flex.

Sensys

PERFEKTE DÄMPFUNG, FORMVOLLENDETES DESIGN

Der serienmäßige Einsatz von SENSYS steht für noch mehr Qualität und Perfektion in der Beschlagtechnik von nobilia Küchen. Das mehrfach ausgezeichnete SENSYS Scharnier mit integrierter Dämpfung aus dem Hause Hettich markiert die neueste Generation der Scharniertechnik am Markt. Alle nobilia Küchen sind serienmäßig und ohne Mehrpreis mit SENSYS ausgestattet, vom Preiseinstieg bis in das gehobene Segment. So bietet das Unternehmen innovative Technik zu einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für sein herausragendes Design wurde das SENSYS Weitwinkelscharnier bereits mit dem „red dot design award 2014" und dem „iF product design award 2014" ausgezeichnet.

product design award 2014

reddot award 2014 winner

29 SCHLIESSKOMFORT MIT LEICHTIGKEIT

Türen schließen bereits durch eine leichte Bewegung aus dem Handgelenk – gleichmäßig und geräuschlos. Der einzigartige, automatische Selbstanzug sorgt für sicheres Schließen bereits ab einem Anzugwinkel von 35°.

30 SILENT SYSTEM DÄMPFUNG

SENSYS Scharniere sind serienmäßig mit dem integrierten Dämpfungssystem SILENT SYSTEM ausgestattet.
SENSYS dämpft auch bei unterschiedlichen Türgrößen und -gewichten absolut zuverlässig.

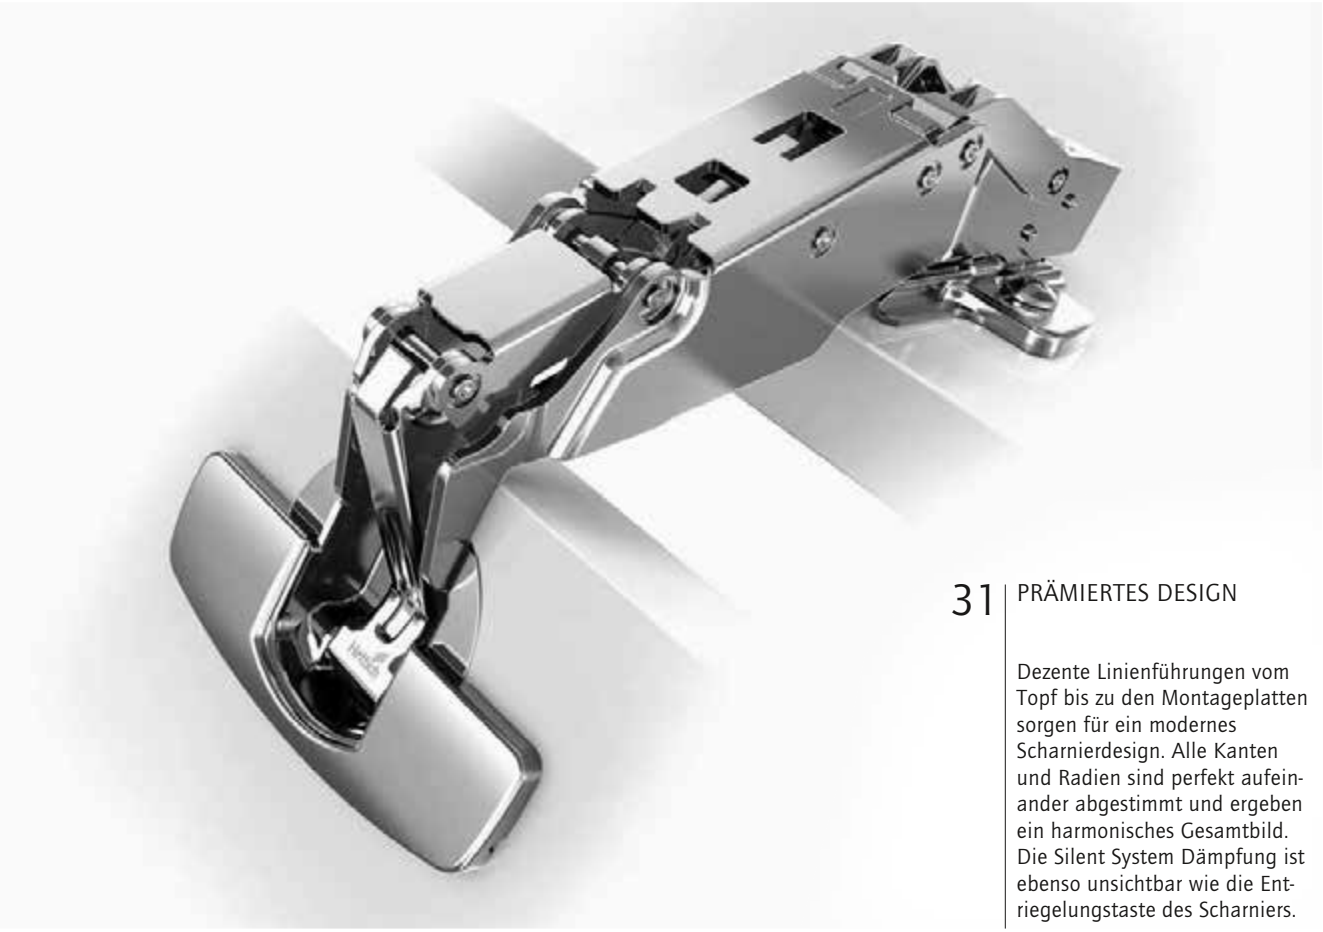

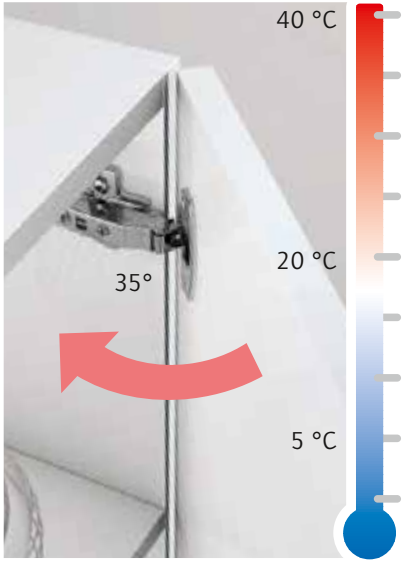

31 PRÄMIERTES DESIGN

Dezente Linienführungen vom Topf bis zu den Montageplatten sorgen für ein modernes Scharnierdesign. Alle Kanten und Radien sind perfekt aufeinander abgestimmt und ergeben ein harmonisches Gesamtbild. Die Silent System Dämpfung ist ebenso unsichtbar wie die Entriegelungstaste des Scharniers.

32 ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT

SENSYS stellt ein gleichmäßig sanftes Schließen in einem außergewöhnlich hohen Temperaturbereich von +5 °C bis +40 °C sowie bei relativer Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent sicher. Mit mindestens 80.000 getesteten Zyklen steht SENSYS für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

33 MONTAGEFREUNDLICH

Die Montage oder Demontage erfolgt ohne Werkzeug schnell und problemlos durch leichten Fingerdruck auf die verborgen angebrachte Entriegelungstaste. Dabei löst sich das Scharnier in einer ergonomischen Bewegung von Entriegelungstaste und Scharnierarm.

34 PERFEKTE JUSTAGE

SENSYS Scharniere sind dreidimensional justierbar. Somit liefert SENSYS immer ein perfektes Fugenbild in der Küche, sogar bei dicken Türen mit kleinen Radien.

35 TÜRANSCHLAGSPUFFER

Alle Fronten werden serienmäßig durch 2 mm starke Kunststoffpuffer an der Türinnenseite gedämpft.

36 110°-SCHARNIER FÜR DREHTÜREN

Drehtüren werden standardmäßig mit 110°-Scharnieren mit integrierter Dämpfung ausgestattet.
Der hohe Öffnungswinkel bietet komfortablen Ein- und Zugriff bis in die Schrankecken.

37 95°-SCHARNIER FÜR DIAGONAL WAND-ECKSCHRÄNKE

95°-Scharniere werden bei Diagonal Wand-Eckschränken eingesetzt. Der eingeschränkte Öffnungswinkel verhindert den Kontakt mit dem Türgriff des angrenzenden Schrankes.

38 85°-ÖFFNUNGSWINKEL-BEGRENZER

Die Einschränkung des Öffnungswinkels bei 95°- und 110°-Scharnieren schafft Sicherheit bei der Planung von Ecklösungen, dem Wandanschluss sowie Glastüren neben der Dunsthaube. Der begrenzte Winkel verhindert auch den Griffkontakt bei Eckschränken.

39 165°-WEITWINKEL-SCHARNIER

Eckunterschränke, Wand-Eckschränke und Schränke mit Innenauszügen sind werkseitig mit 165°-Weitwinkelscharnieren ausgerüstet. Öffnungswinkelbegrenzer (einstellbar auf 90°/135°) werden serienmäßig mitgeliefert.
Planungen neben Wangen sind möglich außer neben übertiefen oder vorgezogenen Schränken.

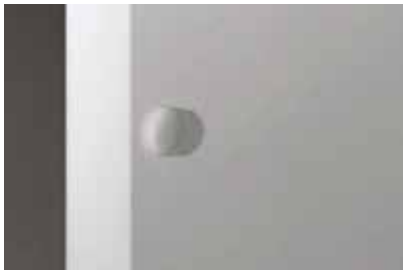

40 PUSH-TO-OPEN SYSTEM

Für grifflos geplante Küchen lassen sich Drehtüren optional mit dem Push-to-open System ausstatten. Das System ist jederzeit nachrüstbar.

Profi+ WENN QUALITÄT ZUM ERLEBNIS WIRD

41 METALLIC-STAHLZARGE

Die Profi+ Stahlzarge überzeugt durch ein modernes, wertiges und zeitloses Design. Die Zarge ist mit einer Doppelbeschichtung in Silber versehen, der farblich angepasste Boden ist 16 mm stark.

42 ÜBERRAGENDER LAUFKOMFORT

Schubkastenzarge mit außerordentlichem Leichtlauf. Laufgeräusche sind kaum wahrnehmbar. Die Synchronsteuerung sorgt für einen absolut gleichmäßigen und übergangsfreien Lauf der Führungsprofile.

43 SYSTEM-BELASTBARKEIT

Breite in mm	Auszugstiefe in mm 270	400	500
>/=600	30 kg	30 kg	30 kg
800-900	30 kg	40 kg	45 kg
1.000	30 kg	40 kg	55 kg
1.200	30 kg	40 kg	65 kg

44 KOMFORTABLE MONTAGE UND VERSTELLUNG

Die Montage und Demontage der Blenden erfolgt werkzeuglos, eindimensional und mit einem Handgriff: Die Blende wird einfach aufgesteckt. Eine akustische Rückmeldung signalisiert den festen Sitz.

45 FUGENBILDER

Die Frontblenden sind schnell und bequem einstellbar. Das Verstellelement ist leicht zugänglich und erklärt sich von selbst, denn die Seiten- und Höhenverstellung sind über eindeutige Symbole gekennzeichnet.

46 FÜHRUNG MIT PRISMENPRINZIP

Schubkastenführung mit einzigartigem Prismenprinzip. Das Prismenprinzip garantiert einen optimal abgestimmten Bewegungsablauf und sorgt für eine hohe Seitenstabilität sowie geringe Absackwerte.

Mit dem Schubkastensystem Profi+ präsentiert nobilia ein innovatives Produkt-Highlight auf technisch höchstem Niveau, das den Maßstab am Küchenmarkt setzt. Das mehrfach ausgezeichnete Profi+ System überzeugt durch überragenden Laufkomfort, außerordentliche Stabilität, ein wertiges Design sowie ein Plus an Stauraum. Darüber hinaus punktet Profi+ mit einfacher Montage und bequemer Verstellung. nobilia stattet alle Küchen exklusiv und serienmäßig mit diesem innovativen Schubkastensystem aus.

47 WERTIGES DESIGN

Die Zargenform von Profi+ impliziert Wertigkeit, Langlebigkeit und eine hohe Stabilität. Die Auszüge sind serienmäßig mit einer Rundreling ausgestattet.

Optional ist eine Seitenverblendung mit geschlossener Stahlseite oder Glasseite gegen Mehrpreis lieferbar. Bei Innenschubkästen mit Stahl- oder Glasseite wird die Frontblende in Glasausführung geliefert.

48 HOCHWERTIGE VERARBEITUNG

Profi+ begeistert durch seine hochwertige Verarbeitung. Die Verbindungen zwischen Blende, Rückwand und Zarge sowie zwischen Schubkasten und Führung sind stabil und sicher.

49 INNOVATIVES DÄMPFUNGSSYSTEM

Super-Komfort für geräuschloses Schließen. Dank des neu entwickelten, serienmäßigen Dämpfungssystems ist eine harmonische Schließbewegung in jedem Fall sichergestellt. In der letzten Phase des Schließvorganges verlangsamt sich die Bewegung zeitlupenähnlich und schließt geräuschlos.

Sowohl im leeren als auch im beladenen Schubkasten wird die adaptive Dämpfung wirksam. Niedrige Öffnungskräfte ermöglichen ein komfortables und einfaches Öffnen auch bei grifflosen Fronten.

50 REINIGUNGSFREUNDLICH

Besonders gut zu reinigen durch flächenbündig eingearbeitete Soft-Wischkante in den Schubkästen.

51 WERKZEUGLOSE VERRIEGELUNG

Durch den schnellen Ein- und Ausbau sind Profi+ Schubkästen sehr montagefreundlich, leicht zu reinigen und umzugstauglich.

52 ÖFFNUNGSUNTERSTÜTZUNG

Elektromechanische oder sensorbetriebene Systeme unterstützen prima das Öffnen von Auszügen. Es reicht z. B. ein sanftes Antippen mit dem Knie am Abfallsammler, um den Auszug zu öffnen. So muss die Tür nicht mit vollen oder schmutzigen Händen berührt werden.

53 KORPUSDEKORE – SAUBERE SACHE

- Korpusfarbe innen: Standard = Weiß
- Heller Innenraum: gute Übersicht, alles schnell auffindbar
- Endkunde verbindet mit Weiß Faktoren wie Hygiene, Sauberkeit, Gesundheit.
- Korpusfarbe außen: Freie Auswahl aus 14 topaktuellen Korpusfarben

- Glaswandschränke, Regale sowie Aufsatzschränke mit Kunststoff- oder Glas-Jalousie werden ohne Mehrpreis beidseitig (innen wie außen) im Korpusdekor geliefert. Somit ist keine Sichtseitenangabe notwendig.
- Kein Mehrpreis für Außendekor. Bei späterem Umzug sind alle Schränke neu positionierbar – keine Sichtseitenproblematik.

- Hinweise zur Pflege von Korpus und Fronten finden Sie unter: www.nobilia.de/de/services/anleitungen/pflegehinweise

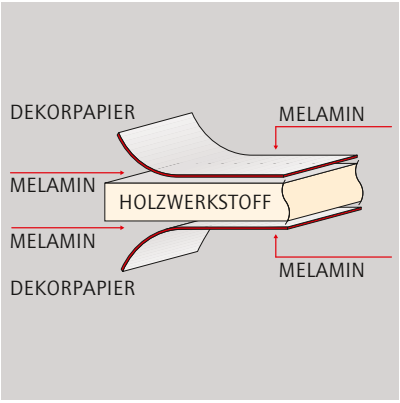

54 MELAMIN DIREKT-BESCHICHTUNG

- Optimal für Küchenmöbel
- Extrem widerstandsfähig
- Oberfläche kann feine Strukturen enthalten und ermöglicht auch haptisch sehr gute Holzreproduktionen.
- Pflegeleicht
- Preisgünstig

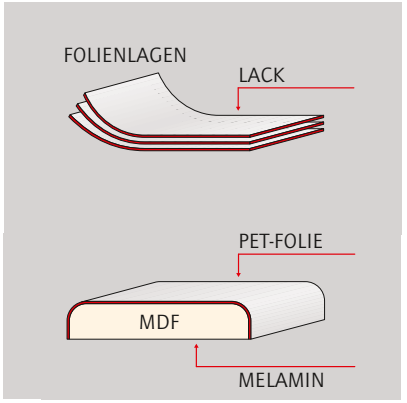

55 LACKLAMINAT-FRONTEN

- Lackierte PET-Folie
- Hochglänzende oder softmatte Ausführung
- Glatte Front vertikal fugenlos
- Als Rahmenausführung allseitig gerundet und fugenlos
- Attraktiver Ersatz für Echtlack-Fronten
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

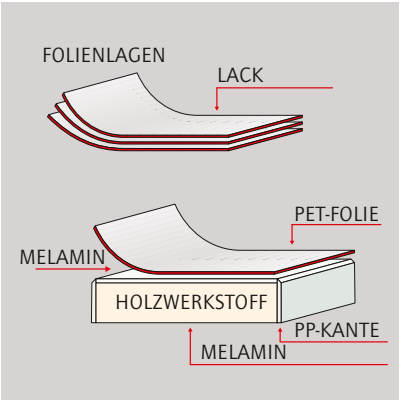

56 LACKLAMINAT-FRONTEN MIT ANTI-FINGERPRINT-BESCHICHTUNG

- Ultramatt mit umlaufender PP-Kante
- Extrem widerstandsfähig
- Herausragende Pflegeeigenschaften dank innovativer Anti-Fingerprintbeschichtung
- Verschleißfeste und hoch vernetzte Funktionsschicht

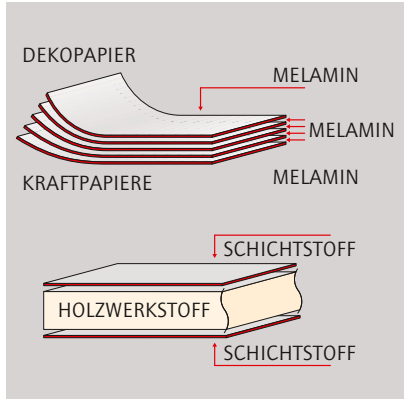

57 SCHICHTSTOFF-FRONTEN

- Extrem widerstandsfähig
- Oberfläche ist mehrschichtig und somit dicker als bei der Melaminfront.
- Robuster als Melaminfronten
- Pflegeleicht

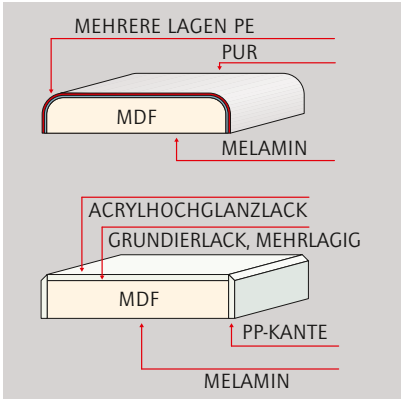

58 LACKFRONTEN

- Materialästhetik pur
- Strapazierfähig, leicht zu reinigen
- Fronten in Mattlack und Hochglanzlack, vorne fugenlos
- Fronten in Ultra-Hochglanz mit umlaufender PP-Kante
- Mattlack mit leichter Struktur, für bessere Kratzfestigkeit

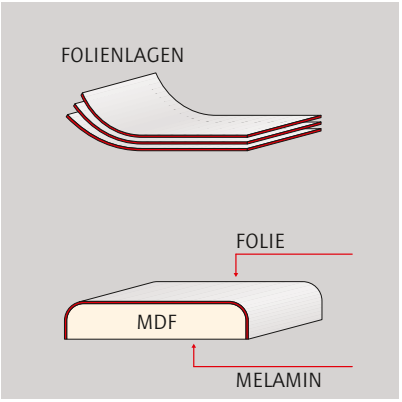

59 FOLIENFRONT

- Fugenlose, allseitige Rundungen möglich
- Extrem widerstandsfähig
- Ideal auch als Rahmenfront, vorne fugenlos
- Attraktiver Ersatz für Echtholz oder Lack
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

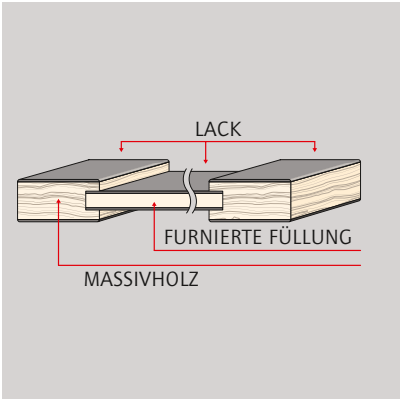

60 ECHTHOLZFRONTEN

- Echtholz Rahmentür mit furnierter Füllung, lackiert
- Blende aus Echtholz massiv, lackiert
- Oberfläche ist durch den Lackauftrag strapazierfähig und leicht zu reinigen
- Oberes Preisgefüge

QUALITÄT FÜR ALLE PREISGRUPPEN

Modernste Verfahrenstechniken und hochwertigste Materialien sprechen für das gesamte nobilia Fronten- und Korpusspektrum. Hier zeigen wir Ihnen die Eigenschaften und Vorzüge der eingesetzten Materialien.

UNSERE ARBEITSPLATTE IST DIE HÄRTE!

nobilia Arbeitsplatten zeichnen sich durch hohen Gebrauchsnutzen aus.

- Träger der 38 mm starken Arbeitsplatten sind hochwertige Dreischichtspanplatten.
- Sie sind mit widerstandsfähigen Kunststoff-Schichtstoffplatten beschichtet (HPL- und CPL-Oberflächen).
- Seitliche Schnittkanten werden werkseitig mit Dekorkanten beschichtet.
- Nutztiefe: Standard 600 mm bis max. 1.170 mm, 1.200 mm bei N-Kante
- Stoßverleimungen erfolgen mit wasserfestem D3-Leim (PVAC).

61 DIE OBERFLÄCHE: HART IM NEHMEN!

Die Kratz- und Abriebfestigkeit der Arbeitsplattenoberfläche entspricht der Beanspruchung nach DIN-Norm 68930. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Arbeitsplatten den haushaltsüblichen Beanspruchungen gewachsen sind.

62 N-KANTE

Die Schichtstoffplatte ist um die abgerundete Vorderkante herum beschichtet. Die seitliche Bearbeitung kann mit Dekorkante, 1,5 mm stark, oder eingesetzter N-Kante (gegen Mehrpreis) erfolgen. Für einen optimalen Feuchtigkeitsschutz ist die N-Kante am Übergang zur Unterseite versiegelt.

63 DEKORKANTE

Dekorkanten sind 1,5 mm starke PP-Kunststoffkanten-Anleimer in beliebigem Arbeitsplattendekor und den COLOR CONCEPT-Farben. Die PP-Kanten werden mit wasserfestem PUR-Kleber verleimt.

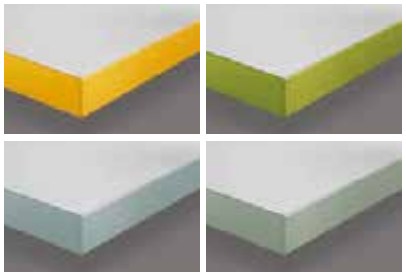

PP-Vorderkanten ermöglichen individuelle Freiformflächen für Arbeitsplatten, Tische und Thekenaufsätze.

64 GUT GESCHÜTZT: FEUCHTIGKEIT, HITZE!

Die APL-Unterseite ist mit einem wasserabweisenden, melaminharzgetränktem Papier versehen und hat einen Feuchtigkeitsschutz an der hinteren Kante. Hitzebeständigkeit bei trockener Hitze bis 180 °C und bei feuchter Hitze bis 100 °C (DIN 68930). Heiße Töpfe sollten dennoch dauerhaft auf Untersetzer abgestellt werden. Für das Schneiden von Lebensmitteln sind Schneidbretter zu verwenden. Für die Versiegelung von Ausschnitten für Spülen und Kochfelder wird ein APL-Versiegelungsband mit entsprechender Anleitung automatisch mitgeliefert. Alle Arbeitsplatten werden zusätzlich mit einem 9 Meter langen APL-Versiegelungsband für APL-Ausschnitte sowie zur Isolation der Arbeitsplatte über Geschirrspülern ausgeliefert.

65 ARBEITSPLATTE
SLIM LINE 16 MM

Slim Line-Arbeitsplatten sind beidseitig mit hochwertigem Schichtstoff beschichtet.
Hoher Gebrauchsnutzen durch HPL- und CPL-Oberflächen.
Umlaufende Dekorkante in 1,2 mm.

66 PULTPLATTE 100 MM

Mit 100 mm starken Pultplatten lassen sich ohne großen Aufwand kleine Essplätze und Thekenlösungen zaubern. Sie sind beidseitig mit Schichtstoff beschichtet und haben eine umlaufende polymere Kante.
Maximale Tiefe: 1.200 mm, maximale Breite: 1.800 mm.
Pultplatten müssen zu 50 % auf der Trägerplatte aufliegen.
Der Einbau von Kochmulden und Spülen ist nicht möglich.

67 WANGENSYSTEME: 87 DEKORE
IN 3 MATERIALSTÄRKEN UND 8 AUSFÜHRUNGEN

nobilia Wangensysteme sind in 87 Dekoren und in 16 mm, 25 mm und 50 mm Breite lieferbar.
Lieferbares Typenspektrum in Abhängigkeit von der Materialstärke: Wangen, Borde, Abdeckböden, Sockel- und Kranzböden.
Details siehe Register 02 Gestaltungsübersichten.
Wangenschuh in 2 Farben lieferbar:
014 Edelstahl-Optik
010 Schwarz

reddot award 2018
winner

ICONIC AWARDS 2020 INNOVATIVE INTERIOR winner

pro-K award 2018 WINNER

Initiative LifeCare
KitchenInnovation of the Year 2018
Best of the Best
Category Kitchen furniture
✓ functionality ✓ innovation
✓ product benefit ✓ design
✓ material quality
Consumers' Choice

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

XTRA-SCHICHTSTOFF 1,2 MM

FUNKTIONSSCHICHT 9,4 MM

SPANTRÄGER 28,0 MM

GEGENZUG

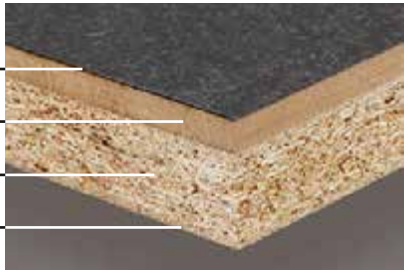

XTRA

Unsere Xtra-Arbeitsplattendekore bestechen durch eine besonders ausgeprägte 3D-Oberflächenstruktur und erzeugen so eine authentisch wirkende Naturstein- oder Massivholzoptik. Passende Wangen und Nischenverkleidungen ergänzen die Möglichkeiten der Umfeldgestaltung in diesem Look. Xtra-Platten sehen aber nicht nur chic aus, sie bieten auch handfeste Vorteile der Extra-Klasse, zum Beispiel durch den flächenbündigen Einbau von Spülen und Kochfeldern. Die Xtra-Platte ist patentrechtlich geschützt und wurde als „KüchenInnovation des Jahres® 2018" ausgezeichnet.

68

3D-OBERFLÄCHE

Xtra-Arbeitsplatten zeichnen sich durch eine besondere 3D-Oberfläche aus, die an Naturstein oder Massivholz angelehnt ist. Die 3D-Oberfläche wird durch einen besonders starken Schichtstoff erreicht (1,2 mm statt 0,8 mm). Xtra-Arbeitsplatten erreichen somit eine besonders authentische Nachbildung und bieten dabei alle Vorteile einer herkömmlichen HPL-Platte. Sie lässt sich bauseits anpassen und ist bspw. im Vergleich zum echten Naturstein bedeutend leichter und preiswerter.
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufshandbuch, Register 2.

69

INNOVATIVER MEHRSCHICHTAUFBAU

Durch ihren innovativen mehrschichtigen Aufbau sehen Xtra-Platten aber nicht nur chic aus, sie bieten auch handfeste Vorteile und ermöglichen sogar den flächenbündigen Einbau von Spülen und Kochfeldern.

XTRA – DIE ARBEITSPLATTE FÜR EXTRA-ANSPRÜCHE!

70 XTRA – QUELLUNEMPFINDLICH

Die innovative Funktionsschicht verhindert, dass Wasser von oben in die Platte eindringen kann und verhindert somit ein Aufquellen. Die Platte ist somit wasserunempfindlicher als eine herkömmliche Platte.

71 FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Die Ausfräsung für den flächenbündigen Einbau von Kochfeldern und Spülen erfolgt innerhalb der Funktionsschicht. Dadurch wird eine optimale Wasserunempfindlichkeit erreicht. Der stufenlose Übergang zwischen Arbeitsplatte und dem Kochfeld oder Spüle hat keine störenden Kanten. Das sorgt für eine besondere Ästhetik und erhöht zugleich die Reinigungsfreundlichkeit.
Ein flächenbündiger Einbau von Kochfeldern und Spülen in Slim Line-Arbeitsplatten oder Pultplatten ist nicht möglich.

72 DEKORAUSFÜHRUNGEN

- Lieferbar in 4 Dekoren
- Maximale Länge: 4.000 mm
- Xtra-Dekore sind lieferbar in 38 mm starke Arbeitsplatte, als 16 mm Slim Line und als 100 mm starke Pultplatte.
- Die Xtra-Dekore sind auch als Wangen in 16 mm, 25 mm und 50 mm Stärke lieferbar.

73 XTRA – ROBUST, SCHLAGFEST

Die innovative Nutzschicht sorgt für eine außergewöhnlich hohe Robustheit der Platte. Damit sind Xtra-Arbeitsplatten in 38 mm Stärke den Anforderungen des Küchenalltags in besonderem Maße gewachsen.

74 FLÄCHENBÜNDIGE AUSSCHNITTE

Die passenden Ausschnitte für den flächenbündigen Einbau werden werkseitig gegen Mehrpreis gefertigt. Flächenbündige Ausschnitte können nur für technisch freigegebene Kochfelder und Spülen gefertigt werden. Hierzu finden Sie ausgewählte Kochfelder und Spülen in den jeweiligen Registern unserer Geräte- und Spülenliste. Diese sind mit einem Symbol gekennzeichnet. Darüber hinaus können auch weitere technisch freigegebene Kochfelder und Spülen außerhalb des nobilia-Sortiments flächenbündig eingebaut werden.
Unsere technische Freigabeliste für den flächenbündigen Einbau finden Sie im nobilia-Extranet. Diese wird regelmäßig im Extranet aktualisiert.

75 EINFACHE MONTAGE

Bei der Entwicklung der Xtra-Platte war uns - neben den Funktionseigenschaften - wichtig, dass die Montage vor Ort einfach und sicher durchgeführt werden kann. Nur drei zusätzliche Schritte sind bei der Montage gegenüber einem herkömmlichen Einbau nötig: Abkleben, Positionieren und Verfugen. Im Lieferumfang enthalten sind ein Premium Natursteinsilikon, Fugenabzieher, Klebeband und Distanzstücke in 1 und 2 mm sowie eine detaillierte Montageanleitung. Zudem finden Sie Montagevideos zur Xtra-Platte auf unserer Homepage www.nobilia.de/de/services.

Die Vielfalt unserer Systemhöhen schafft eine perfekte Verbindung zwischen den unterschiedlichen individuellen Ansprüchen nach Organisation, Stauraum, Ergonomie und Design. Designorientierte Küchengestaltung, kombiniert mit der jeweils optimalen Höhe für die zentralen Arbeiten des Küchenalltags – formal und ergonomisch perfekt!

76 32 AKTIVHÖHEN

Designorientierte Küchengestaltung in Verbindung mit der richtigen Aktivhöhe löst unser Sortiment durch insgesamt 32 unterschiedliche Arbeitshöhen. Mit vier Unterschrankhöhen, vier Sockelhöhen und zwei Arbeitsplattenhöhen werden 32 verschiedene Aktivhöhen erreicht, die die ergonomischen Ansprüche der heutigen Küchennutzer für die verschiedenen Aktivzonen in der Küche perfekt unterstützen. Für jeden Anspruch also das richtige Maß.

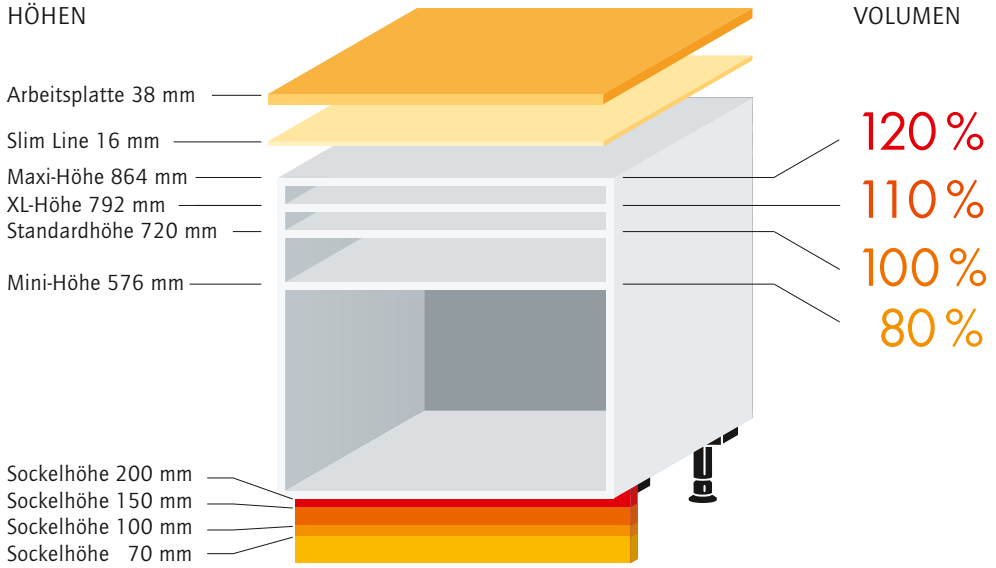

77 4 UNTERSCHRANKHÖHEN

Alle Maßangaben in mm.

78 4 SOCKELHÖHEN



79 2 ARBEITSPLATTENHÖHEN



80 4 WANDSCHRANKHÖHEN



81 5 AUFSATZSCHRANKHÖHEN

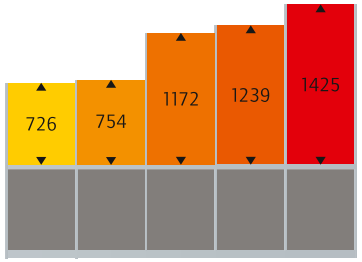

82 6 HOCHSCHRANKHÖHEN

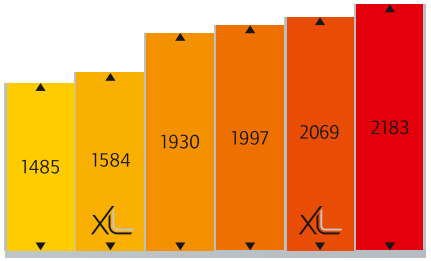

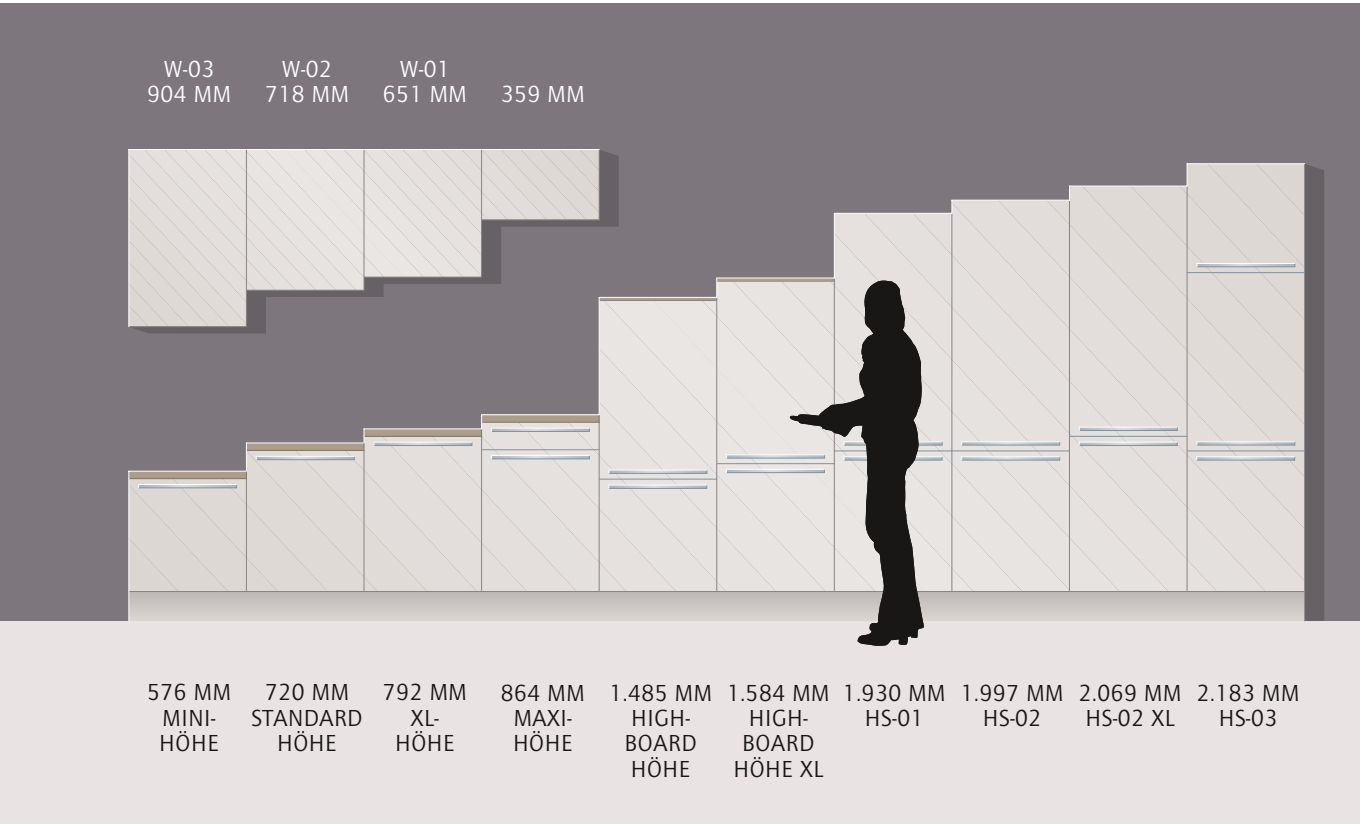

Welches Frontdesign ist mein Favorit, welche Arbeitshöhe ist für mich die Richtige, um alle Küchenaktivitäten entspannt und in normaler Körperhaltung zu erledigen? Dieser Systemvergleich zeigt Ihnen die verschiedenen Fronteinteilungen der unterschiedlichen Schranksysteme, sowie die unterschiedlichen Aktivhöhen. Wählen Sie zwischen Korpussen in Standardhöhe 720 mm, XL-Höhe 792 mm und Maxi-Höhe 864 mm. Die individuelle Feinabstimmung der Aktivhöhe erreichen Sie durch den Einsatz von 4 verschiedenen Sockelhöhen für alle Systeme (70, 100, 150, 200 mm), sowie 2 Arbeitsplattenhöhen in 16 und 38 mm. Für jeden Anspruch das richtige Maß. Den einzelnen Systemen sind je nach Frontausführung verschiedene Schubkasten- und Auszugshöhen zugeordnet. Alle Schubkästen basieren auf dem klassischen 5er Raster sowie auf dem modernen 4er Raster. Bei der XL-Höhe gibt es einen Mix mit 2 Auszugshöhen. Bei der Maxi-Höhe können Sie wahlweise mit dem 5er und 4er Raster planen.

STANDARDHÖHE: 720 MM HOCH, MIT GRIFF
5ER RASTER

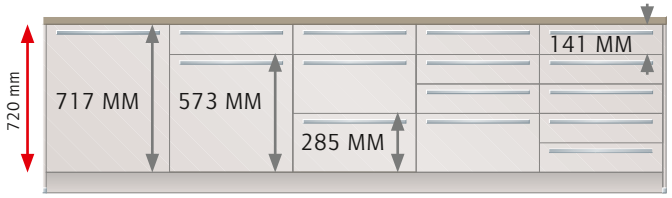

XL-HÖHE: 792 MM HOCH, MIT GRIFF

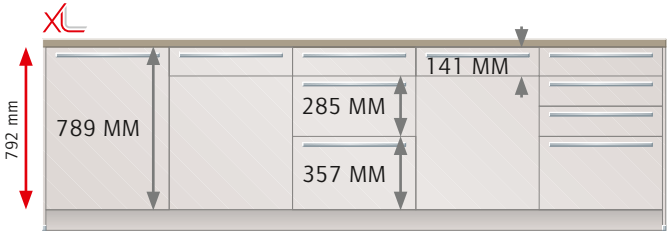

MAXI-HÖHE: 864 MM HOCH, MIT GRIFF

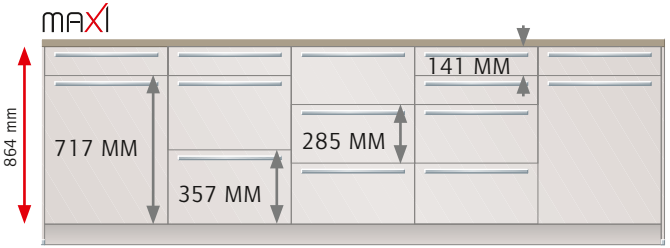

STANDARDHÖHE: 720 MM HOCH, GRIFFLOS

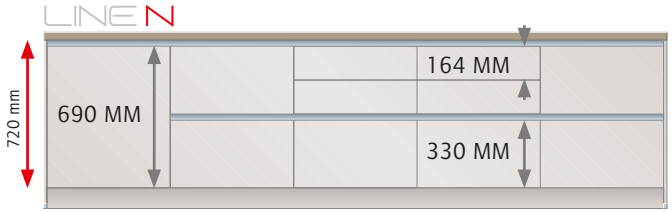

XL-HÖHE: 792 MM HOCH, GRIFFLOS

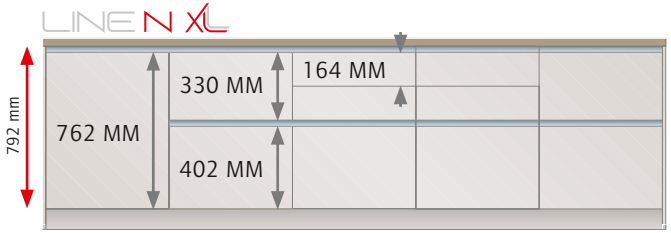

83 SYSTEMHÖHE STANDARD: 720 MM

Die Standardhöhe bei Unterschränken beträgt 720 mm. Bei dieser Höhe stehen zwei unterschiedliche Frontbilder zur Planung zur Verfügung. Beim 5er Raster wird die Standardhöhe in maximal fünf 141 mm hohe Schubkästen unterteilt. Diese Einteilung ist vor allem für klassische Frontbilder die erste Wahl. Daneben steht eine 4er Einteilung mit maximal vier 177 mm hohen Schubkästen zur Verfügung. Dieses Frontbild unterstützt vor allem moderne und betont internationale Linienführungen in der Küche.
Die Standardhöhe ist auch für grifflose LINE N-Küchen lieferbar.
Arbeitsplattenhöhe: 806 bis 958 mm, Körpergröße: ab ca. 150 cm.

84 SYSTEMHÖHE XL: 792 MM

Die neue Küchengeneration im XL-Raster verbindet optimalen Stauraum, eine höhere Aktivzone, sowie ein ausgewogenes, ästhetisches Frontdesign auf ideale Weise. Die Korpushöhe beträgt 792 mm und bietet somit rund 10 Prozent mehr Stauraum als die Standardhöhe.
Die XL-Höhe ist auch für grifflose LINE N-Küchen lieferbar.
Arbeitsplattenhöhe: 878 bis 1.030 mm, Körpergröße: ab ca. 175 cm.

85 SYSTEMHÖHE MAXI: 864 MM

Die Maxi-Höhe basiert auf der Standard-Unterschrankhöhe plus einen Schubkasten. Dadurch ist diese Höhe besonders gut mit der Standardhöhe kombinierbar. Mit einer Gesamt-Korpushöhe von 864 mm eignet sich die Maxi-Höhe dazu, gezielt einzelne Aktivzonen zu erhöhen. Für maximale Stauraumansprüche oder besonders groß gewachsene Nutzer können auch komplette Küchen in Maxi-Höhe geplant werden.
Arbeitsplattenhöhe: 950 bis 1.102 mm, Körpergröße: ab ca. 180 cm.

Die Entscheidung für eine neue Einbauküche hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, denn eine individuelle Küchenplanung muss viele Facetten berücksichtigen, wenn sie perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden zugeschnitten sein soll.
Wenn es um mehr Komfort, Ergonomie und Planungsmöglichkeiten gehen soll, bieten Sie Ihren Kunden mit der neuen XL-Höhe ein Optimum an Gestaltungsmöglichkeiten.
Die neue XL-Höhe im Unterschrankbereich bietet gegenüber der Standardhöhe 10 Prozent mehr Stauraum und somit noch mehr Unterbringungsmöglichkeiten für Küchenutensilien und Vorräte. Zudem kommt sie ihrem Nutzer ein gutes Stück entgegen und bildet so eine perfekte Synthese zwischen Ergonomie- und Stauraumanforderungen.

86 EFFIZIENTE STAURAUMORGANISATION

Die Menschen werden heutzutage immer größer. Gleichzeitig wird der Wohnraum – gerade im urbanen Umfeld – eher kleiner. Daher sind vielen Küchenkäufern die Themen effizienter Stauraum und Ergonomie bei der Planung ihrer neuen Küche besonders wichtig. In Unterschränken lässt sich der Stauraum dabei besonders effizient organisieren: In keiner anderen Schrankkategorie
stehen so umfangreiche Funktionsbeschläge und Innenorganisationsmöglichkeiten zur Verfügung wie hier. Daher funktioneller Pluspunkt.

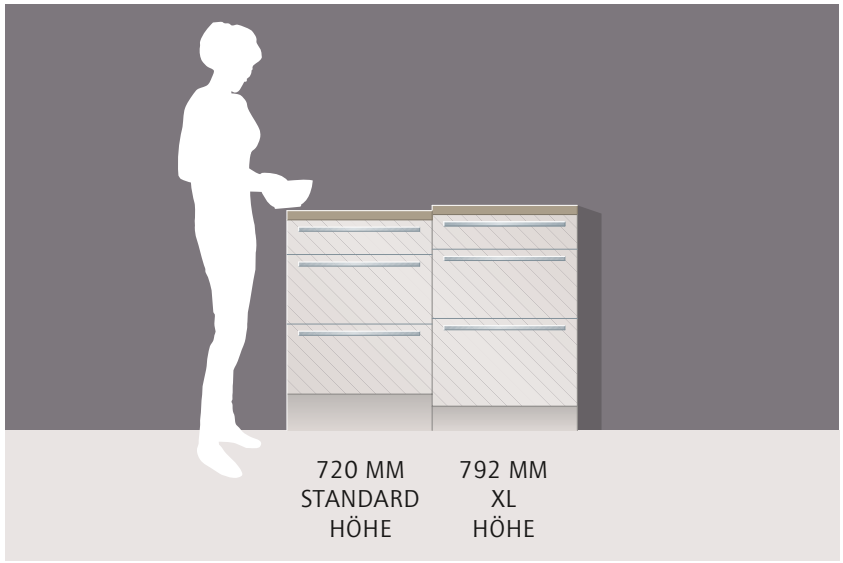

87 XL-KOMFORT FÜR JEDE KÖRPERGRÖSSE

XL schafft 10 Prozent mehr Stauraum – auch auf nahezu unveränderter Aktivhöhe. Der XL-Korpus ist daher also nicht nur (aber auch) für größere Menschen einsetzbar. Man arbeitet dann bei XL einfach mit dem nächst kleineren Sockel. Der Stauraum wandert bei gleicher Aktivhöhe dann quasi in den Sockel.

88 PERFEKTE SCHUBKASTENHÖHE

Der 141 mm hohe Schubkasten bietet genug Platz für die Unterbringung großformatiger Küchenhelfer. Selbst Suppenkelle und Schneebesen finden hier ihren Platz. Somit hat man seine wichtigsten Helfer jederzeit dort im schnellen Zugriff, wo man sie am häufigsten braucht, nämlich rund um die Kochstelle.

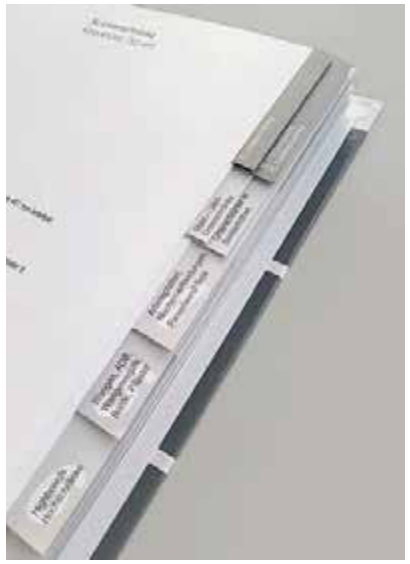

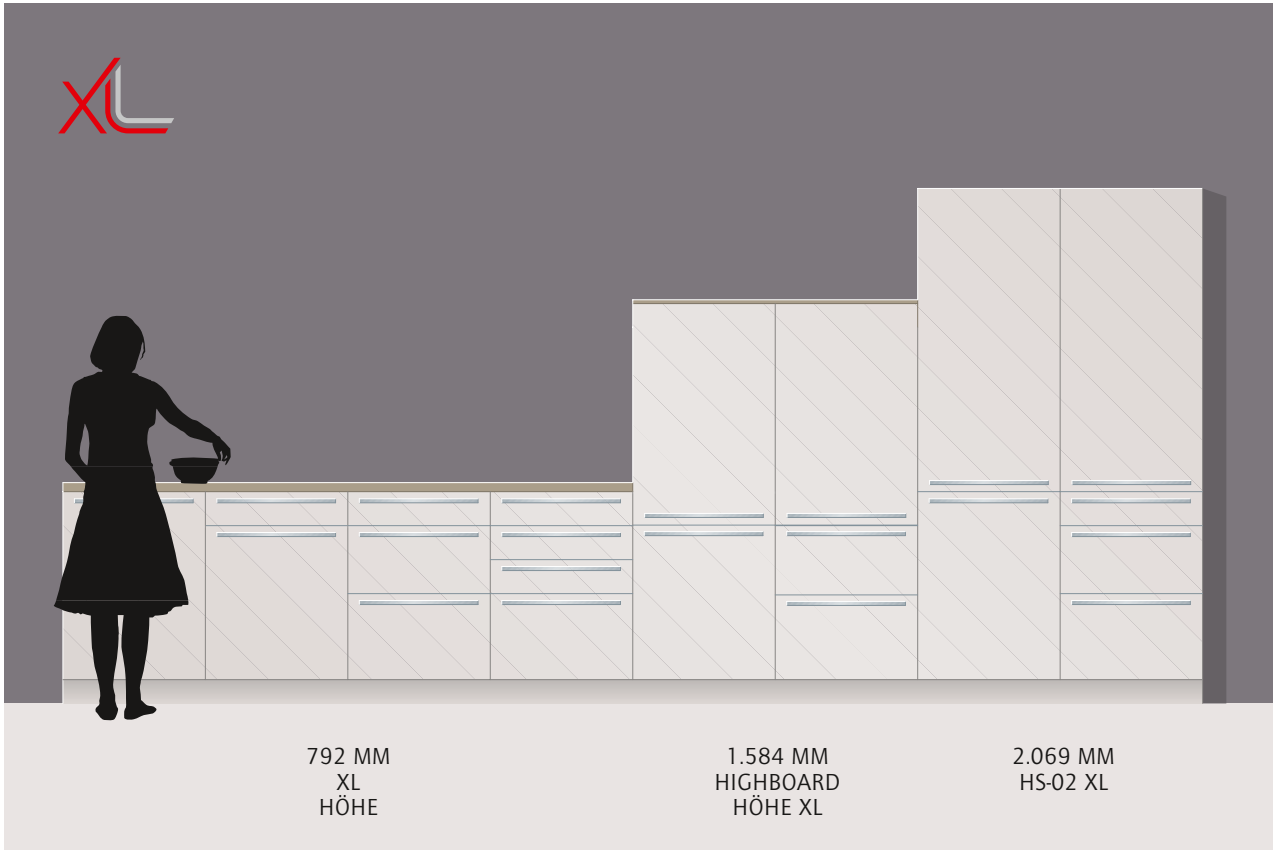

89 EINER FÜR ALLE

- Die neue XL-Höhe ist als zusätzliche neue Systemhöhe komplett in unserem Küchensystem integriert. Für die Planung und Bestellung ist keine separate Typenliste erforderlich.
- Um die Zuordnung zu erleichtern, wurde für die XL-Registertaben ein dunklerer Grauton gewählt.
- Die Kurzbezeichnungen sind leicht zu merken:
  Der bekannten Kurzbezeichnung wird einfach ein -X angefügt, also:
  XL-Unterschränke U*-X, XL-Herdumbauten HU*-X,
  XL-Kochstellenschränke K*-X, XL-Highboards, 1.584 mm hoch H*-X,
  XL-Hochschränke, 2.069 mm hoch H*-02X

90 ERGONOMISCH PERFEKT

Die XL-Unterschrankhöhe ist in Bezug auf Raumökonomie und Aktivhöhe ein Bindeglied zwischen der Standardhöhe und der Maxi-Höhe unseres umfangreichen Küchensystems. Passend zur XL-Höhe stehen auch XL-Hochschränke und XL-Highboards zur Verfügung, die die Linienführung der Unterschränke konsequent fortsetzen. Alle drei Unterschrankhöhen – Standard, XL und Maxi – können über die Kombination mit vier Sockelhöhen und zwei Arbeitsplattenstärken optimal an die individuellen ergonomischen Ansprüche ihrer Küchennutzer angepasst werden. Für die individuelle Absenkung einzelner Aktivbereiche steht zudem auch eine Mini-Höhe zur Verfügung.

91 KÖRPERGERECHTE KÜCHENPLANUNG

Bei der Festlegung der richtigen Arbeitshöhe für die einzelnen Küchenaktivitäten ist nicht die Körpergröße entscheidend, sondern der Ellenbogen. Mit einem modernen Messgerät wie dem AMK-Ergonometer lässt sich die ergonomisch korrekte Arbeitshöhe exakt und schnell ermitteln.

92 SPÜLE IN MAXI-HÖHE

Bei einer Spüle ist der Spülenboden die eigentliche Aktivfläche. Daher sollte diese oberhalb der normalen Arbeitshöhe geplant werden. Im Optimalfall sollte der Spülenboden 100 bis 150 mm unter der Ellenbogen-Höhe liegen. So wird die Bandscheibe gezielt entlastet.

Eine ergonomisch gut geplante Küche geht immer auf ganz persönliche Bedürfnisse ein. Sie ist eine perfekte Anpassung der Küchenarchitektur und Küchenorganisation an den Menschen und seine Arbeitsabläufe.
Hier einige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten:

- Für gesunde und entspannte Küchenaktivitäten ist die ergonomisch richtige Arbeitshöhe für die einzelnen Arbeiten in der Küche entscheidend.
- Um die Wirbelsäule zu entlasten, ist auch eine wechselnde Körperhaltung wichtig. Das heißt, neben den Steh-Arbeitsplätzen auch eine Sitzgelegenheit für die Arbeitsvorbereitung vorsehen.
- Elektrogeräte sollten in bequemer Sicht- und Greifhöhe eingeplant werden.
- Planen Sie Unterschränke mit Vollauszügen ein, sie bieten viel übersichtlichen Stauraum und sind leicht zugänglich.
- Elektrische Öffnungsunterstützungen und Anschlagsdämpfungen von Unterschränken bieten weiteren Komfort.
- Wandschränke mit Klappen, Falt-Lifttüren oder Schwingklappen erleichtern das Öffnen und Schließen und bieten Kopffreiheit.
- Planen Sie bei Winkelküchen vorzugsweise Eckschränke für eine optimale Stauraumnutzung ein.
- Gutes Licht ist in der Küche unverzichtbar. Sei es in der Nische mit einem guten Arbeitslicht, in Unter- und Wandschränken oder am Essplatz.

93 ARBEITSVORBEREITUNG
IN STANDARDHÖHE

Die Standard-Korpushöhe von 720 mm ist in diesem Planungsbeispiel nur für die Arbeitsvorbereitung vorgesehen. Diese Aktivhöhe entspricht je nach Sockelhöhe der normalen Haltung durchschnittlich großer Menschen bei arbeitsvorbereitenden Küchenaktivitäten.

94 KOCHFELD
IN MINI-HÖHE

Die eigentliche Aktivhöhe beim Kochen ist die Oberkante eines durchschnittlich hohen Kochtopfes auf dem Kochfeld. Im Idealfall liegt der Korpus in Mini-Höhe ca. 250 mm unter der Ellenbogen-Höhe. So ist entspanntes Kochen garantiert, denn Schultern und Arme werden entlastet.

Die abgebildete Küche in U-Form mit angebauter Insel für die Arbeitsvorbereitung und mit einem Essplatz ist so geplant, dass bei einem normalen Küchenalltag nur kurze Laufwege entstehen. Das zeigt sich besonders gut in der Hauptzeile mit Kochfeld, Arbeitsvorbereitung und Spüle. Die hochgebauten Elektrogeräte sowie ausreichender Stauraum sind ebenfalls ergonomisch sinnvoll zusammengefasst und somit leicht erreichbar.
Wir stellen Ihnen hier Ergonomie auf ca. 16 m² mit vielen sinnvollen Funktionen und Details vor.

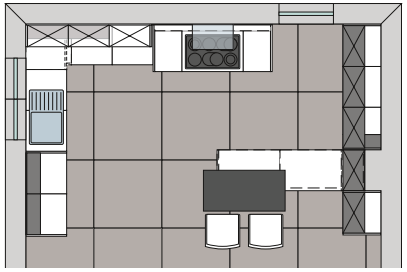

95 HOCHGEBAUTE ELEKTROGERÄTE

Elektrogeräte in bedienungsfreundlicher Höhe machen das Bestücken und Entnehmen äußerst bequem, sorgen für rückenschonende Aktivitäten und beugen Rückenleiden vor.

Neben Backofen, Dampfgarer, Geschirrspüler oder Kühlschrank lassen sich auch Mikrowelle und Kaffeevollautomat in ergonomisch richtiger Höhe integrieren.

So wird kein wertvoller Arbeitsplatz auf der Arbeitsplatte verschenkt, und ein entspannter Küchenalltag mit all seinen Aktivitäten ist garantiert.

96 APOTHEKERAUSZUG

Der Apothekerschrank mit Ein- und Auszugsdämpfung gleitet leise aus und in den Korpus, bis die Bewegung sanft gedämpft wird. Alles ist übersichtlich und von beiden Seiten greifbar. Die Einsatzkörbe sind in der Höhe frei positionierbar und werden auf Wunsch mit seitlichen Glasblenden geliefert.

97 FRONTAUSZÜGE

Frontauszüge bieten den Komfort leichter Zugänglichkeit, optimaler Stauraumnutzung sowie bedarfsgerechter Organisationsmöglichkeiten. Sie ersparen mühseliges Bücken wie bei Drehtürenschränken.

Spezielle Auszugsorganisationen finden Sie auf Seite 35.

98 KOPFFREIHEIT

Wandschränke mit Klappen, Falt-Lifttüren oder Schwingklappen bieten tolle Übersicht und freien Zugriff, da keine geöffneten Türen im Weg sind. Auch die neue Dunstabzugs-Generation gewährleistet durch die schräg angeordnete Abzugsfläche optimale Kopffreiheit, auch bei größeren Menschen.

99 TRITTLEITER

Die Trittleiter ist unentbehrlich, wenn Sie bequem an die oberen Fächer von Highboards und Hochschränken gelangen wollen. Zusammengeklappt lässt sich die Trittleiter ganz praktisch in einem unteren Vollauszug verstauen.

100 ÖFFNUNGSUNTERSTÜTZUNG LIBERO

Mit der sensorbetriebenen Öffnungsunterstützung Libero für die Mülltrennsysteme Separato-K, Separato-M, Zargen Cargo und Syncro lässt sich der Frontauszug durch einfache Fußbetätigung über einen Sensor im Sockelbereich ganz leicht öffnen. Die integrierte Auffindleuchte ist dimmbar und abschaltbar; die Auswurfstärke einstellbar.

101 ÖFFNUNGSUNTERSTÜTZUNG SENSOMATIC

Das elektromechanische Öffnungssystem Sensomatic für Schubkästen und Frontauszüge funktioniert durch ein leichtes Antippen der Front. Wie von Geisterhand öffnen sich die Auszüge durch eine Elektromechanik auf der Korpusrückwand und erleichtern so das Öffnen.

102 JALOUSIE-AUFSATZSCHRANK MIT 3-FACH STECKDOSE

Einen Stromanschluss dort, wo man ihn benötigt – Jalousie-Aufsatzschränke haben eine integrierte 3-fach Steckdose und bieten eine komfortable Aufbewahrungsmöglichkeit für mobile Küchen-Kleingeräte. Eine Übersicht über lieferbare Steckertypen finden Sie in der Zubehörliste, Register 2.

DIE GRIFFLOSE KÜCHE LINE N

Moderne Designküchen wirken heute großflächig und geradlinig. Hochwertige Lackfronten oder perfekt verarbeitete matte Fronten mit fugenloser, laserverschweißter Kante wirken am schönsten ohne Griffe. Mit grifflosen Fronten entsteht automatisch ein geradliniges und geschlossenes Frontbild. Wen wundert es da noch, dass grifflose Küchen zu den neuen Designküchen avancieren. Grifflose Küchen sind natürlich nicht wirklich grifflos. Die ergonomisch geformten Griffmulden sind am Korpus positioniert und ermöglichen einen komfortablen Eingriff auf Türen, Schubkästen und Auszüge.

GRIFFMULDEN: DESIGN UND MATERIAL

- Das Griffprofil ist aus eloxiertem Aluminium und in acht Farben lieferbar.
- Endkappen sowie Innen- und Außenecken sind aus farblich angepasstem Kunststoff, lackiert.
- Die Korpusseiten sind für die Griffmulden montagefertig ausgefräst.
- Die Griffprofile sind montagefertig zugeschnitten, mit geraden Zuschnitten und Gehrungsschnitten für Innen- und Außenecken.
- L-Profile an Unterschränken und Highboards können optional gegen Mehrpreis mit einer LED-Lichtausführung ausgestattet werden.

4 UNTERSCHRANKHÖHEN
360 mm | 432 mm | 720 mm
792 mm

3 WANDSCHRANKHÖHEN
359 mm | 718 mm | 904 mm

4 HOCHSCHRANKHÖHEN MIT WAAGERECHTER GRIFFMULDE
1.485 mm | 1.584 mm | 1.997 mm
2.069 mm



5 HOCHSCHRANKHÖHEN MIT SENKRECHTER GRIFFMULDE
1.485 mm | 1.584 mm | 1.997 mm
2.069 mm | 2.183 mm



103 LINE N DAS SORTIMENT

- LINE N-Küchen sind in 12 Programmen und 46 Frontausführungen lieferbar.
- Breites Preisspektrum vom Preiseinstieg in der PG 2 bis PG 4 bis in die gehobene PG 9.
- Umfangreiches Typenspektrum mit 4 Unterschrankhöhen, 5 Hochschrankhöhen und 3 Wandschrankhöhen.
- Keine separate Vertriebslinie, sondern voll in das nobilia-Sortiment integriert; übersichtlich in einem separaten Register zusammengefasst.
- Das nobilia Blockregelwerk gilt auch für LINE N-Küchen.

104 GRIFFMULDEN L- UND C-PROFIL

- An Unterschränken kommen unterhalb der Arbeitsplatte sowie bei Highboards unterhalb des Abdeckbodens grundsätzlich L-Profile zum Einsatz.
- Die Griffmulde mit C-Profil wird bei Unter- und Hochschränken zwischen den Fronten eingesetzt.

105 GRIFFMULDEN WAAGERECHT

- Die maximale Profillänge für waagerechte Griffmulden beträgt 4.000 mm.
- Das waagerechte Griffprofil sowie die benötigten Befestigungsmaterialien, 90°-Ecken und Endkappen sind in den Schrankpreisen enthalten.

106 GRIFFMULDEN SENKRECHT

- Senkrechte Griffmulden werden in den passenden Längen für Highboards und Hochschränke geliefert.
- Sie werden einzeln geplant und berechnet und sind in den Schrankpreisen nicht enthalten. Sie stehen als Zwischen- und Abschlussprofil zur Verfügung. Die Planungsbreite beträgt 25 mm.

107 DURCHGANGSFRÄSUNGEN

Durchgangsfräsungen sind vorgesehen für den Wandanschluss, Frontpassstücke, Abschlusswangen, Abschluss-Frontwangen sowie bei durchlaufenden Profilen für den Übergang von C- zu L-Profilen.

108 PROFIL-ENDKAPPEN

Die Profil-Endkappen werden sowohl bei Taschen- als auch bei Durchgangsfräsungen zur bauseitigen Montage mitgeliefert.

109 HOCHSCHRÄNKE GRIFFMULDE SENKRECHT

Senkrechte Griffmulden sind besonders geeignet für die komfortable Öffnung großformatiger Türen. Zwischen- und Abschluss-Griffmulden (25 mm Planungsbreite) werden einzeln geplant und berechnet. Für den Planungsabschluss und bei angrenzenden Unterschränken ist immer eine Abschlusswange erforderlich.

110 HOCHSCHRÄNKE GRIFFMULDE WAAGERECHT

Waagerechte Griffmulden eignen sich besonders bei der Kombination von Hoch- und Unterschränken. Somit wird eine identische Linienführung erzielt.

111 ÜBERGÄNGE WAAGERECHT

Bei der Planung mit waagerechten Griffmulden erzielen Sie eine durchgehende Linienführung von Unterschränken und Hochschränken mit direktem Anschluss. Beim Übergang vom L-Profil des Unterschranks zum C-Profil des Hochschranks entsteht eine Haarfuge im Profil. Wird diese als störend empfunden, sollte im Anschluss an den Unterschrank eine Wange eingeplant werden.

112 TASCHENFRÄSUNGEN

Taschenfräsungen erfolgen an offenen Zeilenenden, aber auch in Verbindung mit einem C-Profil an Übergängen zu Geschirrspülern oder Unterbau-Kühl- und Gefriergeräten. Korpusseiten werden um 8 mm ausgefräst.

113 BELEUCHTUNG DER GRIFFMULDE

Die obere waagerechte Griffmulde an Unterschränken und Highboards (L-Profil) ist gegen Mehrpreis mit LED-Lichtausführung lieferbar (MP-NGML). Die Beleuchtung kann pro zusammenhängende Planungseinheit gewählt werden. Bei mehr-zeiligen Küchen kann so auch nur eine einzelne Zeile mit LED-Lichtausführung geplant werden.



Abschluss-Griffmulde



Zwischen-Griffmulde

114 PLANUNG AN DER WAND IMMER MIT 15 MM ABSTAND

- Planungen mit 600 mm tiefen Arbeitsplatten oder Abdeckböden müssen für diverse Geräteeinbauten grundsätzlich um 15 mm vorgezogen geplant werden.

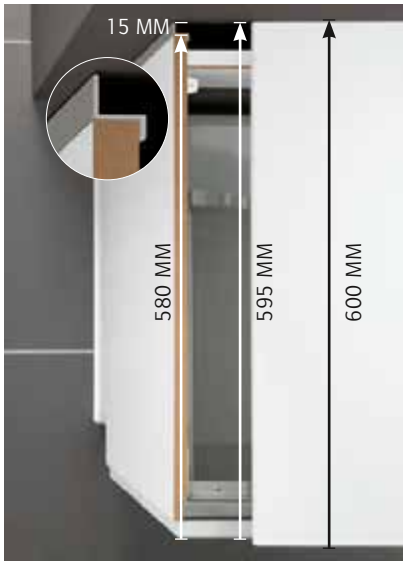

- Distanzhalter für die Montage sind im Lieferumfang enthalten.
- Beispiel:
  582 mm = Stellmaß Unterschrank
  +15 mm Abstand zur Wand
  = 597 mm Planmaß
- Überstand der Arbeitsplatte vorne 3 mm, seitlich 1,5 mm

116 PLANUNGSABSCHLUSS MIT FRONTWANGEN

Mit Frontwangen kann der Verlauf der Griffmulde optisch als Zeilenabschluss am Korpus zurückgeführt werden. Für Insellösungen stehen Frontwangen mit beidseitigem Frontverlauf zur Verfügung. Frontwangen sind in allen LINE N-Frontausführungen lieferbar.

115 PLANUNGSABSCHLUSS MIT ABSCHLUSSWANGEN

Für den frontbündigen Abschluss mit Wangen stehen Abschlusswangen in allen Dekorgruppen in 597 mm Tiefe zur Verfügung. Wird der Zeilenabschluss mit einer Front- oder Abschlusswange geplant, wird die letzte Korpusseite durchgefräst, die Griffmulde endet an der Wange.

117 PLANUNGSABSCHLUSS MIT ABDECKPROFIL NADP

Für eine preisorientierte Lösung ohne Wangen steht ein edelstahlfarbiges Abdeckprofil NADP zur Verfügung. Dieses verkleidet den Planungsabstand von 15 mm zur Wand. Die sichtbare Korpusseite wird serienmäßig mit einer Taschenfräsung versehen.

118 ECKLÖSUNG MIT PASSLEISTEN

Winkelpassstücke werden werkseitig auf Gehrung geschnitten. Das Planmaß muss bei der Bestellung fix angegeben werden. Anpassungen sind bauseits nicht möglich.
Eine verkürzte Korpusverblendung zum Anschrauben der nebenstehenden Typen gehört zum Lieferumfang.

119 GRIFFPROFIL BEI WANDSCHRÄNKEN

- LINE N-Wandschränke sind in den Höhen 359 mm, 718 mm und 904 mm lieferbar.
- Die Wandschränke sind mit einer am Wandschrank-Unterboden angearbeiteten Profilleiste versehen.
- Das Griffprofil ist optisch identisch mit dem MP-WOG aus dem Standardsortiment. Grifflose Wandschränke lassen sich so mit dem LINE N Programm kombinieren.

120 PLANUNGEN MIT GESCHIRRSPÜLER

- Es dürfen ausschließlich vollintegrierte Geschirrspüler verplant werden.
- Bei Planungen von Geschirrspülern am Zeilenende ist eine Wange als Planungsabschluss erforderlich.
- Für die Planung mit durchgehender Griffmulde ist zusätzlich zur Abschlusswange eine spezielle Frontwange lieferbar. Weitere Planungshinweise entnehmen Sie bitte dem Verkaufshandbuch, Register 8 LINE N.

121 PLANUNGEN MIT INDUKTIONSKOCHFELD

L-Profile unter Induktionskochfeldern können in drei Längen ausgefräst werden: 550, 750, 850 mm. Die Einfrästiefe beträgt 5 mm. Die notwendige Breite wird auf Basis des bestellten Kochfeldes ermittelt.

122 INTEGRIERTE BELEUCHTUNG FÜR WANDSCHRÄNKE

Gegen Mehrpreis können die Lichtausführungen NOVA PLUS und MANILA PLUS sowohl im Ober- als auch im Unterboden des Wandschranks integriert werden.
Gegen Mehrpreis sind eine Profilleiste mit LED-Beleuchtung oder ein Lichtunterboden lieferbar.

123 GESCHIRRSPÜLER MIT DURCHGEHENDER GRIFFLEISTE

Für Geschirrspüler-Planungen mit durchgehender Griffleiste ist eine Mindest-Sockelhöhe von 150 mm, bei LINE N-Planungen in XL-Höhe eine Mindest-Sockelhöhe von 70 mm erforderlich. Das Gerät wird unterhalb der Griffmulde montiert. Die Nische ist somit 50 mm kleiner. Eine durchgehende LED-Lichtausführung der Griffmulde ist dadurch möglich.

124 GESCHIRRSPÜLER MIT UNTERBROCHENER GRIFFLEISTE

Für Geschirrspüler-Planungen mit unterbrochener Griffleiste ist eine Mindest-Sockelhöhe von 100 mm, bei LINE N-Planungen in XL-Höhe eine Mindest-Sockelhöhe von 70 mm erforderlich.
Das Gerät wird direkt unter der Arbeitsplatte montiert. Die Nische ist voll nutzbar. Eine durchgehende LED-Lichtausführung der Griffmulde ist nicht möglich und muss im Bereich des Gerätes unterbrochen werden. Die Griffmulden der angrenzenden Unter- oder Hochschränke werden mit Endkappen versehen.

BESTECKEINSÄTZE

Eine große Auswahl an Besteckeinsätzen in Kunststoff oder Holz bietet Schubkastenorganisation vom Feinsten.
Einsetzbar in alle Schubkastenbreiten von 300 mm bis 1.200 mm in 561 mm Seitentiefe.
Einige Besteckeinsätze gibt es zusätzlich für die Seitentiefe von 461 mm.

Verschiedene Organisationssysteme für Schubkästen und Auszüge bieten strukturierten Stauraum für alles, was Sie in Ihrer Küche unterbringen wollen. Von Besteck, Frischhaltefolien und Gewürzen über Backbleche bis zu kompletten Getränkekisten. Variable Ausführungen, pflegeleichter Kunststoff, edel anmutendes Massivholz oder eine Kombination von beidem. Mit festen oder variablen Einteilungsmöglichkeiten – also für jeden Bedarf die richtige Lösung!

126 EINLEGEMATTE EMB BEFLOCKT

Passend für Elemente mit einer Seitentiefe von 561 mm. Lieferbar in allen Schubkastenbreiten von 300 mm bis 1.200 mm.

127 VOLLAUSZUG/ UNIVERSAL-ORGANISATION

- Aus Buche, Eiche, Esche schwarz, anthrazitfarbenem Kunststoff oder mit Alu-Profilen
- Ermöglicht individuelle Raumeinteilung durch flexibel platzierbare Massivholzstäbe, Stege oder Einteilungen aus Alu oder Kunststoff.
- Schrankbreiten: 600, 800, 900, 1.000 und 1.200 mm
- Vollauszug belastbar

Breite in mm	Auszugstiefe in mm 270	400	500
>/=600	30 kg	30 kg	30 kg
800-900	30 kg	40 kg	45 kg
1.000	30 kg	40 kg	55 kg
1.200	30 kg	40 kg	65 kg

HIER GEHT'S ORDENTLICH ZU!

128 VOLLAUSZUG 150 MM HANDTUCHHALTER

Nur 150 mm breit, aber richtig praktisch: Unterschrankauszüge mit Handtuchhalter. Alternativ bietet das nobilia-Sortiment auch Handtuchhalter hinter Drehtüren oder Unterschrankregale mit Handtuchhaltern.

129 VOLLAUSZUG 150 MM 2 METALLKÖRBE

Auf schmalen 150 mm, die zum Beispiel Platz neben dem Herd oder Kochfeld haben, ist hier alles griffbereit. Optimal für die Aufbewahrung von Essig und Öl oder Gewürzen.

- Belastung pro Boden 6 kg

130 VOLLAUSZUG 150 MM BACKBLECHHALTER

Endlich eine clevere Lösung für die Unterbringung von überzähligen Backblechen und Rosten.

Ein erfolgreicher Küchenverkauf hängt ganz wesentlich von der überschaubaren Systematik eines Küchenprogramms ab. Speziell bei der Auszugsorganisation können wir dem Kunden richtig gute, funktionelle Lösungen für seinen persönlichen Bedarf anbieten.

Sabine Trossehl,
Innenarchitektin im Creativ-Studio

131 VOLLAUSZUG 300 MM INNENAUSZUG

Eine interessante Lösung, wenn Frontraster nicht zergliedert werden sollen. Sieht aus wie eine Tür, bietet aber perfekte und ergonomische Organisationsmöglichkeiten.
Belastung pro Auszug 30 kg

132 VOLLAUSZUG 300 MM WERTSTOFFSAMMLER

Auszugsschrank mit Wertstoffsammler für 40 Liter Wertstoffsack. Durch die schmale Bauweise von nur 300 mm lässt sich der Auszugsschrank praktisch überall integrieren.

133 APOTHEKERAUSZUG JUNIOR 300 MM ORDNUNGSSYSTEM UBOXX

Der Apothekerauszug Junior benötigt mit seiner Breite von 300 mm wenig Platz und bietet hohen Funktionskomfort durch beidseitige Zugriffsmöglichkeit auf das Staugut. Hier abgebildet die Variante mit dem Ordnungssystem UBOXX mit einer verstellbaren Einteilung für Messer und Schneidbretthalter.

134 APOTHEKERAUSZUG JUNIOR 300 MM

Apothekerauszug mit 2 verstellbaren Einhängekörben mit Holzboden und Metallreling.

INDIVIDUELLER KOMFORT

Für Küchen mit unterschiedlichen Grundrissen, von ganz klein bis groß, finden Sie im nobilia Küchensystem die richtigen Antworten für eine effektive Planung. Zum Beispiel optimierten Stauraum mit dem Sockelschubkasten und zusätzlichen Innenschubkästen, dem versteckten Ausziehtisch im Unterschrank oder die formschöne Z-Lösung für Abschlussschränke, wenn es eng in der Küche zugeht.

135 SPACEFLEXX

Flexibles Ordnungssystem für Vorratsdosen, einsetzbar ab 600 mm Breite, Anthrazit/Chrom. Das Material nesttex® passt sich dem Staugut an und verhindert so das Umkippen von Vorratsdosen in unterschiedlichen Größen.

136 KÜHLSCHRÄNKE GRIFFLOS ÖFFNEN

Die elektromechanische Öffnungsunterstützung EASYS ermöglicht bei grifflosen Küchen die Öffnung des Kühlschrankes durch leichten Druck. Die Tür wird soweit geöffnet, dass sie per Hand komplett aufgezogen werden kann. Wird die Tür nicht aufgezogen, schließt sie sich automatisch von selbst.

137 ABSCHLUSSSCHRANK Z-FORM

Für einen sanften Übergang in den freien Raum oder für einen besseren Zugang zu nebenstehenden Türen ist der Abschlussschrank in Z-Form bestens geeignet. Die perfekte Z-Form ermöglicht außerdem ein optimales Fugenbild.

138 ELEKTRO-ALLESSCHNEIDER

Das Zubehörprogramm bietet einen Elektro-Allesschneider für Schubkastenbreiten ab 500 mm.
Der Allesschneider lässt sich einklappen und platzsparend im Schubkasten verstauen.

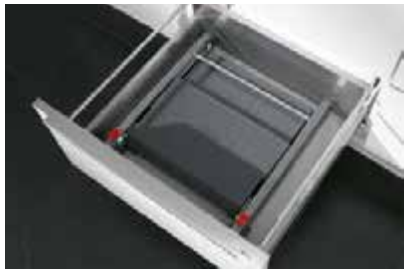

139 KLAPPTRITT

Der Klapptritt aus Aluminium lässt sich leicht in einem Schubkasten oder Auszug verstauen oder an eine integrierte Universalhalterung hängen. Zum Einbau in Unter- und Hochschränken.

140 UNIVERSAL-ORGANISATION OPEN SPACE UOOS

Flexibilität bis ins Detail:
Open Space bietet hochwertige Elemente zur individuellen Raumeinteilung. Die Holzschalen aus massiver Eiche werden von Stahl-Trennelementen auf der beflockten Einlegematte gehalten. Höhe 51 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm.

141 ORDNUNGSSYSTEM PANTRY-BOX

Eine praktische Unterbringungsmöglichkeit für die Lagerung und Frischhaltung von Obst, Gemüse, Backwaren und anderen Lebensmitteln ist die Pantry-Box. Basis ist eine formstabile, auswischbare Kunststoffbox. Ein eingelegter Kunststoffboden mit Abtropf- und Lüftungsschlitzen sorgt für eine geeignete Lagerung. Durch einen gehärteten Glas-Schiebedeckel sind die Lebensmittel hygienisch abgedeckt und dennoch sichtbar. Zum Einsetzen in 600 mm breite Auszüge.

142 SOCKELSCHUBKASTEN

Stauraummaximierung durch Nutzung des „toten Raums" unter dem Sockel bietet der äußerst praktische Sockelschubkasten. Es gibt ihn in den Breiten 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1.000 und 1.200 mm.

143 INNENSCHUBKÄSTEN

Für Frontauszugs- und Drehtürentypen können zusätzlich Innenschubkästen eingeplant werden. Der Innenschubkasten hinter Frontauszügen wird über einen Mitnehmer automatisch mit herausgezogen.

Viele Typen aus dem breiten Angebotsspektrum sind bereits serienmäßig mit Innenauszügen ausgestattet.
Der Einbau ist auch nachträglich möglich.

144 AUSZIEHTISCH

Für kleine Küchen bietet der Unterschrank mit Ausziehtisch eine platzsparende Lösung.

- Lieferbare Breiten: 500, 600 und 900 mm
- Tischhöhen (bei Sockelhöhe 150 mm): 685 mm, 825 mm
- Max. Belastung: 30 kg
- Tischplatte immer in weiß

PLATZ IST IN DER KLEINSTEN ECKE

Mit nobilia Eckschränken haben Sie absolute Planungssicherheit durch alternative Maße, individuellen Komfort und super Stauraumzugang.

- Planungsmaße für Ecken ohne Stauraum:
  650 x 650 mm (Winkelpassstück „tote Ecke")
- Planungsmaße für Eckschränke: 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
- Planungsmaße für Diagonaleckschränke: 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
- Planungsmaße für Halbeckschränke:
  650 (630) - 750 mm x 1.050 (1.030) - 1.150 mm
  650 (630) - 750 mm x 1.100 (1.080) - 1.200 mm
  650 (630) - 750 mm x 1.150 (1.130) - 1.250 mm
  650 (630) - 750 mm x 1.250 (1.230) - 1.350 mm
  Planmaßveränderungen von minus 20 mm bis plus 100 mm sind werkseitig möglich.

145 WINKELPASSSTÜCK UPE* „UNGENUTZTE ECKE"

- Preiseinstieg
- Die Ecklösung mit einem Winkelpassstück bietet keinen Stauraum.

146 ECKUNTERSCHRANK U(D)TE* MIT EINLEGEBODEN

- Preisorientierte Stauraumlösung
- Guter Zugriff durch 165°-Scharnier
- Bauseits zerlegbar
- Belastung pro Boden bis 50 kg/m²

147 ECKWANDSCHRANK WE* MIT EINLEGEBÖDEN

- Guter Zugriff durch 165°-Scharnier
- Maximal-Belastung 75 kg
- Belastung pro Boden 16 kg
- Optimale planerische Anbindung an den Eckunterschrank

148 KARUSSELL-ECKSCHRÄNKE UE(D)K*/UE(D)T*, 360°

- Mittleres Preissegment
- Stauraumlösung mit mittlerem Bedienkomfort
- Guter Überblick dank höhenverstellbarer Drehböden
- Bauseits zerlegbar
- 3D-Frontjustierung
- Schließkraft einstellbar
- Zuladung pro Boden: 25 kg

149 DIAGONAL ECKSCHRANK UE(D)*

- Diagonal-Ecklösung mit Einlegeböden
- Preisorientierte Stauraumlösung
- Bauseits zerlegbar
- Belastung pro Boden bis 50 kg/m²

150 DIAGONAL KARUSSELL-SCHRANK UE(D)T*

- Drehkarussell mit Holzböden und Metallreling bietet guten Überblick.
- Mittleres Preissegment
- Stauraumlösung mit mittlerem Bedienkomfort
- Um 360° drehbar
- Bauseits zerlegbar

151 HALBECKSCHRANK UE(D)*

- Halbeckschrank mit Einlegeböden
- Preisorientierte Stauraumlösung
- Belastung pro Boden bis 50 kg/m²



152 HALBECKSCHRANK UEBD* HOLZDREHBÖDEN

- Mittleres Preissegment
- Halbeckschrank mit Holzdrehböden und Metallreling bietet guten Überblick.
- Stauraumlösung mit mittlerem Bedienkomfort
- Zuladung pro Boden: 15 kg

153 HALBECKSCHRANK UE(D)SA* SCHWENKAUSZUG

- Gehobenes Preissegment
- Schwenktablare kommen dem Nutzer entgegen – leichter Zugriff auf das Innenleben
- Sehr gute Schrank-Innenraumnutzung durch höhenverstellbare Tablare
- Stauraumlösung mit sehr hohem Bedienkomfort

DA PASST WAS REIN!

- Korpustiefe für Hochschränke: 561 mm
- Nutztiefe: 522 mm

Sensys Scharniere mit Silent System-Dämpfung, 3-dimensional justierbar, wartungsfrei, montagefreundlich

Einlegeböden, 16 mm
Fachbodenträger aus Ganzmetall mit Sicherungsstift

Rückwände, 2,8 mm HDF-Platte in genuteten Seiten, beidseitig lackiert, mit Korpus verschraubt

Konstruktionsböden, 19 mm mit Seite fest verdübelt

Profi^{+} Auszugstechnik für Geschirrschränke, Vorratsschränke, Geräteumbauten

154 HOCHSCHRANK MIT INNENAUSZÜGEN

- Leichter, komfortabler Zugriff und super Überblick
- Breiten: 400, 500 und 600 mm
- Fünf Innenauszüge in allen Highboard- und Hochschrankvarianten

155 GERÄTE- UND VORRATSSCHRANK

- Der Universalschrank im besten Sinne
- Mit unterschiedlichen Innenaufteilungen, Auszügen und Schubkästen

156 VORRATSSCHRANK CARGO

Beim Cargo Vorratsschrank ist das Innenleben an die Tür gekoppelt. Beim Türöffnen schweben Ihnen die Tablarböden entgegen und ermöglichen so einen komfortablen Zugriff.

157 BESEN- UND GERÄTESCHRANK

Alles drin, alles dran: Systemgitter, Putzmittelkörbe, Systemregal, Hakenleisten, Schlauchhalter für Staubsauger sind vormontiert.

158 APOTHEKERSCHRANK

Der Apothekerschrank mit Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro gleitet leise aus und in den Korpus, bis die Bewegung sanft gedämpft wird. Die Einhängekörbe sind in zwei verschiedenen Ausführungen lieferbar:

- Einhängekorb mit Holzboden und Metallreling
- Einhängekorb mit Holzboden und Glasseite gegen Mehrpreis
- Maximale Zuladung: 80 kg

FÜR ALLE WÄNDE DIE RICHTIGE LÖSUNG

Die Wandschrankaufhängung garantiert eine sichere Montage in Gitterstein, Kalksandstein und Beton. Distanzplatten sind zum Ausgleich von Wandvorsprüngen, zum Beispiel bei Fliesen, im Lieferumfang enthalten.
Freihängende Wandschränke können bauseits durch eine Kippsicherung gegen seitliches Verrutschen gesichert werden. Für ein Maximum an Sicherheit wird die Kippsicherung automatisch kostenfrei mit bestätigt.

- Korpustiefe für Wandschränke: 320 mm
- Nutztiefe: 300 mm

Einlegeböden, 16 mm
Fachbodenträger aus Ganzmetall mit Sicherungsstift

Sensys Scharniere mit Silent System-Dämpfung, 3-dimensional justierbar, wartungsfrei, montagefreundlich

Rückwände, 2,8 mm HDF-Platte in genuteten Seiten, beidseitig lackiert, mit Korpus verschraubt

Konstruktionsböden, 16 mm
mit Seite fest verdübelt

159 DAS KOMPLETTPAKET

Die Aufhängeschienen gehören bei Wandschränken zum Lieferumfang.
Ab 590 mm Breite 4 Schrauben und Dübel für ein Höchstmaß an Sicherheit.

160 ABDECKKAPPEN SERIENMÄSSIG

Metallfarbige Abdeckkappen sind bei allen Wandschränken serienmäßig dabei.

161 MAXIMALE ZULADUNG

- Maximale Zuladung für Wandschränke: 75 kg
- Belastung pro Boden: 16 kg

162 AUFSATZSCHRÄNKE MIT JALOUSIE

Jalousie-Aufsatzschränke bieten den Vorteil, dass Kleingeräte in der Nische mit Steckdose jederzeit einsatzbereit sind und nach Gebrauch mit einem Griff wieder verstaut werden können.

- 3 mögliche Tiefen: Kunststoffjalousie 341, 430, 582 mm Glasjalousie: 335, 430, 582 mm
- Schränke mit Glas-Jalousie sind gegen Mehrpreis mit Lichtausführung Manila Plus oder Nova Plus möglich

163 1.200 MM BREITE WANDSCHRÄNKE

Lieferbar in 359 mm Höhe mit Klappe, in 651 mm Höhe mit 2 Drehtüren oder in 718 mm Höhe mit Falt-Lifttür.
Der extrabreite Wandschrank ist serienmäßig mit einer Profilleiste im Unterboden ausgestattet.

164 INNENTABLAR MIT EINSCHUBARRETIERUNG

Zum nachträglichen Einbau in Aufsatz-Jalousieschränke mit Kunststoffjalousie, 600 mm breit, mit Seitentiefe 561 mm.

- Maximale Zuladung des Tablarbodens: 25 kg
- Auch als Variante für Unter- und Hochschränke lieferbar.

- Lieferbare Jalousiefarben: Edelstahl-Optik, als Glas-Jalousie in Klarglas, Mattglas und Schwarzglas
- Serienmäßig mit Dreifachsteckdose (länderabhängig) für Jalousieaufsatzschränke

- Schränke mit Jalousie in Edelstahl-Optik sind gegen Mehrpreis MP-AJAH in der Höhe variabel. Die jeweiligen Maßbereiche pro Type finden Sie im Register 7, Wandschränke.

Dieses verhindert das Durchbiegen des Unterbodens.
Die Rückwand ist zweigeteilt und wird mittig durch eine weitere Profilleiste verbunden. Die weitere Profilleiste ist mit einer dritten Wandschrankaufhängung versehen. Ein zusätzlicher Bodenträger in der Mittelaufhängung verhindert zudem das Durchbiegen der Einlegeböden. Alles zusammen sorgt für ein Plus an Stabilität und Sicherheit.

- Die Belastbarkeit des Wandschranks beträgt 75 kg.

KLAPPEN, FALTEN, SCHWINGEN, KLETTERN!

Das Klappensystem AVENTOS bringt hohen Bewegungskomfort in den Wandschrank. Selbst große und schwere Klappen lassen sich spielend leicht bewegen. Beschläge der AVENTOS-Serie werden eingesetzt für Wandschränke mit Klappen, Falt-Lifttüren und Schwingklappen sowie Hochschränke mit Lifttüren und Klappen. Dem anhaltenden Trend zur Elektrifizierung der Küche folgend, können Falt-Lifttüren und Schwingklappen optional mit dem elektromotorischen Öffnungssystem Servo-Drive ausgestattet werden.

165 KLAPPEN

Klappenliftbeschlag mit Öffnungswinkel 100° und integrierter Schließdämpfung für Wandschränke in 359 mm Höhe und für Hochschränke. Die Tür lässt sich in jeder beliebigen Position arretieren.

Schrankbreiten:
450, 500, 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm
Optional sind Öffnungswinkelbegrenzer zu bestellen: OBK-HK bzw. OBK-HKS

166 FALT-LIFTTÜREN

Für platzsparendes Öffnen von Wandschränken.
Die Tür lässt sich in jeder beliebigen Position arretieren.
Die Kraft ist individuell einstellbar, der Beschlag gedämpft.
Schrankbreiten:
500, 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm

Optional sind Öffnungswinkelbegrenzer zu bestellen: OBK-HF

167 SCHWINGKLAPPEN

Für platzsparendes Schwenken der Front über den Korpus.
Der Beschlag ist gedämpft.
Schrankbreiten:
500, 600, 800, 900 mm

168 SERVO-DRIVE

Elektromotorischer Antrieb Servo-Drive für Wandschränke mit Schwingklappe oder Falt-Lifttür. Mit Servo-Drive lassen sich Wandschränke mit einem leichten Antippen öffnen – und mit einem Druck auf den in der Korpusseite integrierten Schalter wieder bequem schließen.

Die Alternative zu Drehtürenschränken sind Jalousieschränke, Wandschränke mit Schwingklappen, Klappen oder Falttüren.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Bei kleinen Küchen reduzieren sie den Türöffnungswinkel und stehen nicht im Weg.
Außerdem ist die Kopffreiheit bei allen Schränken gewährleistet.
Hochwertige Beschlagtechniken garantieren, dass die Klappen dort bleiben, wo Sie es wollen.
Hinweise zu vorgezogenen Planungen mit Überbauschränken über freistehenden Kühlschränken finden Sie im Register 9, Planungshinweise.

169 FALT-SCHIEBETÜREN

Gut geeignet für schmal zugeschnittene Küchen, da der Schwenkbereich der Tür halbiert wird. Die Falt-Schiebetür läuft über eine Schiebetechnik am Oberboden. Nur für 600 mm breite Wandschränke.

170 WANDSCHRANK CLIMBER

Der Wandschrank Climber mit elektrischer Glaslamellenfront bietet maximalen Komfort in drei Glasfarben. Die Glaslamellen öffnen und schließen sich automatisch per Touch-Bedienung.
Schrankbreiten:
500, 600, 800, 900, 1.000 mm

171 WANDSCHRANK MIT iMOVE

iMove ist ein innovatives Aufbewahrungssystem mit einfach bedienbarem, ergonomisch absenkbarem Doppeltablar für eine bessere Erreichbarkeit des Staugutes, mehr Überblick und schnellen Zugriff.
Lieferbar als Drehtürenschrank in 718 mm und 903 mm Höhe und mit Falt-Lifttüren in 718 mm Höhe, Breite 600 mm.

172 WANDSCHRANK GRIFFLOS MP-WOG

Grifflose Planungen eignen sich besonders für betont puristische und designorientierte Entwürfe.
Gegen Mehrpreis MP-WOG werden Wandschränke mit einem Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik ausgestattet. Diese ermöglicht einen komfortablen Zugriff, sogar bei großen Schwingklappen.

Alternativ auch mit LED-Beleuchtung lieferbar, siehe Punkt 176 MP-WOGL.
Identische Optik wie bei LINE N-Wandschränken. Dadurch hervorragend kombinierbar.
1.200 mm breite Klappen- und Falt-Liftschränke sind serienmäßig ohne Mehrpreis mit MP-WOG ausgestattet.

Wandschränke lassen sich mit integrierten Beleuchtungssystemen im Unterboden und/oder Oberboden sowie mit zusätzlichen Lichtunterböden individuell aufwerten. Neben der optischen Aufwertung löst man hier vor allem ein wichtiges Thema in der Küchenplanung: die effiziente und gleichmäßige Ausleuchtung der einzelnen Arbeitsbereiche und Aktivzonen.

173 LICHTAUSFÜHRUNG NOVA PLUS MP-LNP-O/MP-LNP-U

Der Einbau der integrierten LED-Einbauleuchte ist sowohl im Oberboden als auch im Unterboden von Wandschranken möglich. Für Wandschränke und Regale bis 1.200 mm Breite und mindestens 180 mm Seitentiefe. Ab 800 mm Breite mit zwei Leuchten für eine optimale Ausleuchtung.

174 LICHTAUSFÜHRUNG MP-LA/MP-LAN

Wandschrank-Unterboden aus Glas mit integrierter Beleuchtung. Für Wandschränke von 300 mm bis 1.200 mm Breite. MP-LA/MP-LAN dient gleichzeitig als Schrankinnenbeleuchtung und als Nischenleuchte.

175 LICHTAUSFÜHRUNG MP-LED

Wandschrank-Unterboden mit integrierter LED-Lichtleiste. Lieferbar für Wandschränke von 300 bis 1.200 mm Breite, Seitentiefe mindestens 180 mm. Die durchgehende LED-Lichtleiste bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung der Nische.

176 LICHTAUSFÜHRUNG MP-WOGL/MP-LLIN

Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik und integrierter LED-Lichtleiste. Lieferbar für ein- und zweitürige Wandschränke von 250 bis 1.200 mm Breite, Seitentiefe mindestens 120 mm. Die Profilleiste bietet eine komfortable Öffnung bei grifflosen Wandschrankplanungen. Die durchgehende LED-Lichtleiste sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Nische und dient gleichzeitig als Schrankinnenbeleuchtung.

C/S
3000K/
4000K

177 4-KANAL LICHTSZENENSTEUERUNG GATEWAY

Mit der Funk-Fernbedienung können Sie Lichtszenen in 4 unterschiedlichen Bereichen steuern. Hierbei können z. B. die Helligkeit sowie die Lichtfarben getrennt voneinander reguliert werden.

178 LICHTAUSFÜHRUNG MANILA PLUS MP-LMP-O/MP-LMP-U

Der Einbau der integrierten LED-Einbauleuchte ist sowohl im Oberboden als auch im Unterboden von Wandschranken möglich. Lieferbar für Wandschränke, Regale und Steckborde von 300 bis 1.200 mm Breite. In Abhängigkeit der Schrankbreite wird MANILA PLUS in verschiedenen Breiten eingesetzt.

179 EMOTION TECHNOLOGIE

Ein Großteil der LED-Systeme ist mit Emotion Technologie ausgestattet (s. Typenliste, Zubehör, Reg. Beleuchtung). Dabei lässt sich die Farbtemperatur des Lichtes stufenlos von kaltweiß zu warmweiß (2.700 - 6.500 K) regulieren. Eine Abstimmung mit anderen Lichtquellen in der Küche ist so möglich.

2700K-
6500K

180 LED NISCHENLEUCHTEN MIT COLOR SWITCH

Statt stufenloser Verstellung können Sie mit Color Switch den schnellen Wechsel zwischen Warm- und Kaltweiß per Kippschalter wählen. Der eingebaute Schalter bietet die Stufen I = kaltweiß (4.000 K) und II = warmweiß (3.000 K). Integriert in die Nischenleuchten DHL, Stratos, Tain und Alustar U als Sets oder als Ergänzungsleuchten lieferbar.
Weitere Details siehe Typenliste, Zubehör, Reg. Beleuchtung.

Mit dem Modul „Gateway" können Sie die Funktionen auch über Ihr Smartphone oder Tablet im hauseigenen WLAN steuern.

2700K-
6500K

Die Möglichkeiten Küchen in das richtige Licht zu setzen sind durch modernste LED-Lichttechnologie noch vielseitiger geworden. Ob Schrankinnenbeleuchtung, Nischenbeleuchtung, Sockelbeleuchtung oder beleuchtete Regalelemente – für jeden Zweck bieten wir die richtigen Lösungen.

184 PFLANZLICHT FÜR DEN KRÄUTERGARTEN

Für eine optimale Beleuchtung des eigenen Küchengartens – auch in schattigen Ecken – sorgt unsere im Regal-Unterboden integrierte LED-Pflanzleuchte. Optional integriert im Stollen-Regalsystem (MP-RSBLP) und in Kombination mit den Pflanzkästen steht so dem Urban Gardening nichts mehr im Wege.

185 LED-LICHTAUSFÜHRUNG FÜR WANGEN

Mehrpreis für 16 mm Wangen in Korpushöhe mit integrierter LED-Lichtleiste vorne, Energieeffizienzklasse: A - A++.
Lieferbar in Korpusfarben, Hochglanz, Lacklaminat und allen Lackausführungen.

181 LED-REGALBODEN-BELEUCHTUNG

Regale für Unterschränke, Wandschränke, Highboards und Hochschränke können optional mit einer LED Regalbodenbeleuchtung ausgestattet werden. Die Regalbodenbeleuchtung gibt es für Regalbreiten von

150 - 600 mm und ist serienmäßig mit Emotion Technologie. ausgestattet. Die Beleuchtung kann nur für das komplette Regal und nicht für einzelne Böden individuell bestellt werden. Die Berechnung erfolgt pro Regalboden.

182 LED-LICHTAUSFÜHRUNG FÜR NISCHENVERKLEIDUNG

Nischenverkleidungen sind optional mit integrierter LED-Beleuchtung lieferbar. Die LED-Lichtleiste ist mit Emotion-Technologie ausgestattet und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

186 LED-SCHRANKINNENLEUCHTE FÜR UNTERSCHRÄNKE

Die LED-Schrankinnenbeleuchtung verfügt über einen integrierten Sensorschalter und ist in den Schrankbreiten von 300 bis 1.200 mm lieferbar. Das LED-Einspeisungsset ESS6-LED muss separat hinzu bestellt werden.

183 GLASEINLEGEBODEN MIT LED-GLASKANTENBELEUCHTUNG

Eine perfekte Verbindung von Möbeln und Beleuchtung bietet die LED-Glaskantenbeleuchtung. Lieferbar für Wandschränke in den Breiten 450, 500, 600, 800, 900, 1.000 und 1.200 mm.

187 LED-SOCKELLEUCHTE MIT GLASABDECKUNG

LED-Sockelleuchten lassen sich individuell im Sockel positionieren. Der Bohrdurchmesser beträgt 55 mm. Auch lieferbar als LED-Sockelleuchtenset mit 3 Leuchten und Starterset mit Emotion Dimmer.

Eine funktionsgerechte Elektrifizierung ist in der Küche von unschätzbarem Wert, wenn es um leicht zugängliche Stromanschlüsse für Küchengeräte sowie um Ladeanschlüsse für Smartphone und Co. geht. Ob individuell in der Arbeitsplatte positioniert, ob in Barkonsolen oder Stützfüßen integriert oder in Nischen montiert – die Möglichkeiten sind vielfältig und erleichtern den Arbeitsalltag in der Küche auf perfekte Weise.

190 INTEGRIERTE STECKDOSEN IN STÜTZFÜSSEN UND BARKONSOLEN

Edelstahl-Stützfüße und Konsolen für Bartheken mit integrierten Steckdosen mit Berührungsschutz sorgen für noch mehr Funktionalität in der Küche. Besonders praktisch für den Stromanschluss von Küchengeräten, Tablet und Co.

188 EVOLINE SQUARE 80

Die EVOline Steckdose Square 80 mit Berührungsschutz verfügt über einen USB-Charger. Der Schiebedeckel ist als induktive Ladestation ausgelegt, auf dem geeignete Smartphones kabellos aufgeladen werden können.

191 EVOLINE V PORT

Die versenkbare Zweifach-Steckdose EVOline V Port mit Berührungsschutz hat einen USB-Charger und lässt sich in Arbeitsplatten einbauen und versenken.

189 EINBAUSTECKDOSE TWIST

Die Einbausteckdose Twist mit Berührungsschutz lässt sich individuell in die Arbeitsplatte positionieren. Die Abdeckscheibe aus Metall in Edelstahl-Optik lässt sich drehen und gibt so die Steckdosen frei.

192 STECKDOSE TOKI

Die Zweifach-Steckdose Toki mit Berührungsschutz ist mit einem USB-Charger zum Laden von Smartphones und Tablets ausgestattet. Der integrierte Lautsprecher ermöglicht eine Audio-Wiedergabe via Bluetooth.

193 STECKDOSENVERTEILER MIT USB-CHARGER

Der Steckdosenverteiler mit USB-Charger mit Berührungsschutz lässt sich überall auf den Arbeitsplatten montieren.

COLOR CONCEPT

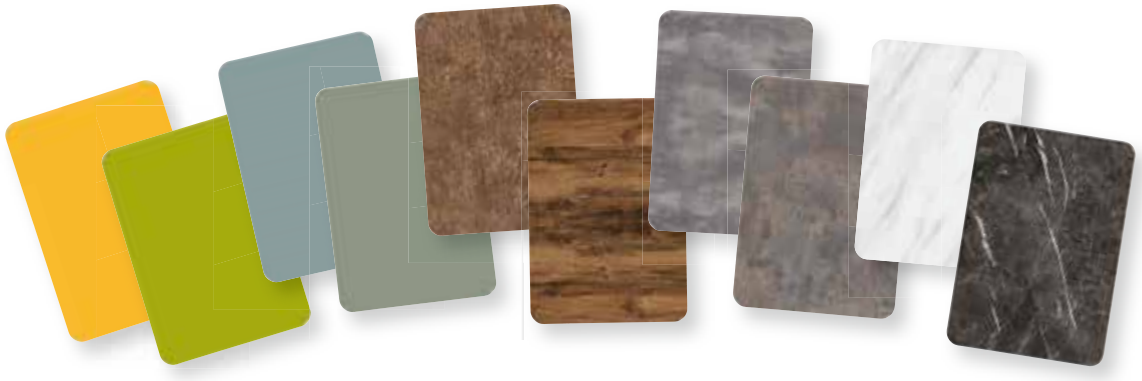

Gerade in der Küche bildet das Zusammenspiel von Farbe, Form und Materialien ein weites Feld für Inspiration und Kreativität.
Das nobilia COLOR CONCEPT bietet einen großen Gestaltungsspielraum, wenn es um gezielte Farbakzente in der Küche geht. Gestalten Sie aus dem Baukastensystem mit offenen Regalen, Nischenverkleidungen, Paneelen oder Schiebetürenschränken in modernen Uni-Tönen.

266 Caledonia

274 Marmor Teramo Nachbildung

272 Balkeneiche Nachbildung

273 Carrara Nachbildung

257 Salbei

355 Ferro Bronze Nachbildung

194 COLOR CONCEPT FARBAUSWAHL

Lieferbare COLOR CONCEPT-Farben: Sonnengelb, Farn, Aqua, Salbei, Ferro Bronze Nachbildung, Rusty Plates Nachbildung, Caledonia, Balkeneiche Nachbildung, Carrara Nachbildung und Marmor Teramo Nachbildung. Zusätzlich stehen 14 Korpusfarben in weiteren Unis und Holzdekoren zum Kombinieren bereit.

195 LIEFERBARES TYPENSPEKTRUM

- Wangen, Borde und Abdeckböden in 16 mm Stärke
- Dekorkanten an Arbeitsplatten
- Regale (außer 273 Carrara Nachbildung und 274 Marmor Teramo Nachbildung), Wandschrank mit Glasschiebetüren WSTG* (359 mm hoch)
- Nischenverkleidungen
- Wandschränke mit Klappen und Türen in Wandschrankhöhe 359 mm
- Wandschränke mit Drehtüren, Segmentglastüren, Falt-Lifttüren und Schwingklappen in Wandschrankhöhe 718 mm
- In der Typenliste ist das Artikelspektrum entsprechend gekennzeichnet. Die Preise für Wandschränke in Color Concept-Farben entnehmen Sie bitte der Preisgruppe 2 (Programm-Nr. 100).

196 GLAS-WANDSCHRANK SQUARE, WSQ*

Türausführung: Alu-Rahmentür, grifflose Ausführung mit Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik.

- 321 Alu-Rahmenfront in Edelstahl-Optik mit 02 Mattglas
- 308 Alu-Rahmenfront in Edelstahl-Optik mit 035 Grauglas
- 329 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 39 Schwarzglas
- WKSQ Glas-Wandschrank Square mit Klappe, 359 mm hoch, Breiten: 500, 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm
- WSQ*-02/-03 Glas-Wandschrank Square, Höhe 02 & 03, Breiten: 450, 500, 600, 900, 1.000 mm

197 VITRINENSCHRÄNKE FLAT

Türausführung: Alu-Rahmentür, grifflose Ausführung mit Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik.

- 431 Alu-Rahmentür in Alpinweiß mit 02 Mattglas
- 434 Alu-Rahmentür in Schiefergrau mit 035 Grauglas
- 438 Alu-Rahmentür in Schwarz mit 39 Schwarzglas
- WF*-01 Glas-Wandschrank Flat, Höhe 01 Breiten: 450, 500, 600, 900, 1.000, 1.200 mm
- WF*-02/-03 Glas-Wandschrank Flat, Höhe 02 & 03 Breiten: 450, 500, 600, 900, 1.000 mm

198 RAHMENTÜR MIT HOLZGITTER FÜR YORK, WGH*

- Wandschrank mit Holzgittertür, Höhe 01 Breiten: 450, 500, 600, 900, 1.000, 1.200 mm
- Wandschrank mit Holzgittertür, Höhe 02 & 03 Breiten: 450, 500, 600, 900, 1.000 mm

NISCHENVERKLEIDUNGEN AUS GLAS

Die Nische in der Küche ist ein vielfach unterschätzter Raum. Denn wo früher einfach Fliesen das Bild bestimmten, bieten sich heute verschiedenste Materialien an, um diesen Bereich optisch ansprechend und reinigungsfreundlich zu gestalten. Darüber hinaus gibt es vielfältige Möglichkeiten, um die Nische mit Relingsystemen oder Regalen bis ins Detail als zusätzlichen Stauraum zu organisieren.

200 NISCHENVERKLEIDUNGEN AUS GLAS

Ein exklusiver und extravaganter Blickfang sind Nischenverkleidungen aus Glas. Sie sind ideal als Spritzschutz am Herd oder an der Spüle und dank der pflegeleichten Oberfläche mühelos zu reinigen.

Die Nischenverkleidung aus tiefschwarzem Reliefglas ist eine edle und dabei pflegeleichte Gestaltungsvariante für den Freiraum zwischen Wandschränken und Arbeitsplatte.

199 GLAS-NISCHENVERKLEIDUNG AUS ESG-GLAS

- 16 mm stark: Trägerplatte 12 mm mit 4 mm Glasbeschichtung, rückseitig lackiert
- Rundum mit PP-Kante, silberfarbig
- 4 fixe Höhen: 256, 437, 514 und 695 mm
- 10 fixe Breiten
- Lieferbar in verschiedenen Farben, siehe Register 4, Arbeitsplatten und Nischenverkleidungen

201 INDIVIDUELLE PLANUNG

Glas-Nischenverkleidungen können ganz individuell geplant werden. Hierbei sind passgenaue Abmessungen genauso lieferbar wie Ausklinkungen, Abschrägungen oder Bohrungen für Steckdosen.
Für die Bestellung sind detaillierte Skizzen sowie eine verbindliche Freigabe erforderlich.

Eine nachträgliche Bearbeitung von Glasnischen ist nicht möglich.

- Max. Maße für Glasnischen mit Bearbeitungen: Höhe: 250 bis 1.200 mm, Breite: 250 bis 2.500 mm Mindestpreis: 0,5 m^2, Mindestmaß: 250 x 250 mm, Berechnung erfolgt pro m^2.

NISCHENVERKLEIDUNGEN MIT MOTIVEN

Nischenverkleidungen mit Motiven sind eine trendige und praktische Idee für die Nische. 24 verschiedene Digitalprintmotive stehen zur Auswahl, um gezielt individuelle Akzente in der Küche zu setzen. Ob mit typischen Küchenmotiven, Fliesen-, Mosaik- und Steinwanddekoren oder Motiven im Industrial Look – entscheiden Sie selbst.

202 NISCHENVERKLEIDUNGEN MIT MOTIVEN

- Im Digitaldruck mit Motiv bedruckt
- Für eine perfekte Farbharmonie in der Küche können einige Motive in ihrer Grundfarbe an die Korpusfarben 106 Weiß, 193 Alpinweiß, 120 Magnolia, 070 Seidengrau und 089 Steingrau angepasst werden. Dabei wird der jeweils hellste Farbton im Motiv angepasst. Detailinformationen hierzu finden Sie in unserem Verkaufshandbuch, Register M 4.10 - M 4.14
- Hinweis: Anschlagseite des Motivs ist links, gemessen wird von links und geschnitten wird von rechts. Mindest-Bestellmaß: 250 mm

203 NISCHENVERKLEIDUNGEN IN KORPUS-, APL- UND COLOR CONCEPT-DEKOREN

- Beidseitig beschichtet
- 16 mm stark
- Strukturrichtung waagerecht, (außer Dekor 226 Metal Art, 273 Carrara Nachbildung und 274 Marmor Teramo Nachbildung)
- Kantenbeschichtung rundum
- Breite: 250 - 2.580 mm
- Höhen: 520, 700 und 2.030 mm

Die Nischenwandverkleidungen sind in folgenden Ausführungen lieferbar: in Korpusfarben, COLOR CONCEPT-Farben, Xtra-Dekoren, APL-Dekoren, Hochglanz-Dekoren und in Edelstahl-Optik. Eine ausführliche Übersicht finden Sie in unserem Verkaufshandbuch, Seite M 2.1.

- 2 fixe Höhen: 520 mm (Nische unter Wandschränken), 700 mm (Nische unter Dunsthauben)
- Individuelle Maße laut Skizze möglich:
  B x H max. = 2.580 x 2.030 mm
  B x H min. = 250 x 200 mm
  Bei Hochglanz-Dekoren, Xtra-Dekoren, Edelstahl-Optik und matten Schichtstoffdekoren beträgt die maximale Höhe 1.200 mm.

204 PLANUNG HINTER GASKOCHFELDERN

Bei der Verwendung von Gaskochfeldern in Verbindung mit Nischenverkleidungen ist ein Mindestabstand von 100 mm von der Hinterkante des Gaskochfeldes zur Verkleidung einzuhalten.

Auch für eine funktionelle Ausstattung von Nischen finden Sie in unserem Zubehörsortiment eine Fülle von praktischen Küchenhelfern, mit denen Sie Stauraumprobleme auf intelligente Weise lösen. Ob Nischenregale, Relingsets oder Ablagemöglichkeiten – mit unseren Küchenhelfern schaffen Sie Lösungen, die überzeugen.

205 NISCHENREGAL MIT KLAPPE

Mit diesen Schränken gewinnen Sie praktischen Stauraum in der Nische. Hinter den Klapptüren finden Sie Aufbewahrungsmöglichkeiten für Küchen-Kleingeräte, Schneidebretter, Ihre Küchenmesser und vieles mehr. Die Nischenregale sind in allen Korpusfarben lieferbar. Die Einbautiefe beträgt 125 mm.

206 ABLAGEWANNE TARA

Die Ablagewanne Tara bietet gut strukturierten Stauraum in übertiefen Arbeitsplatten. Tara gibt es in Edelstahlfarbig und in Schwarz und kann individuell positioniert werden.

- Aluminiumprofil, inkl. Deckel und Antirutschmatte,
  Einbaumaße: Längen 600 mm/900 mm/1.200 mm
  Breite 150 mm

207 RELINGSYSTEM LINERO-MOSAIQ

Das formschöne Relingsystem LINERO-MosaiQ in Aluminium Graphitschwarz bietet perfekte Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Küchenutensilien, die schnell greifbar sein sollen. Vielfältige Aufbewahrungslösungen schaffen Übersicht und Ordnung.

208 LED LICHTPROFIL MIT EMOTION TECHNOLOGIE FÜR LINERO-MOSAIQ NKPL

Als besonderer Hingucker kann ein LED Lichtprofil das individuell bestückte Relingsystem LINERO-MosaiQ erstrahlen lassen. Stufenlos in der Lichtfarbe verstellbar setzt die indirekte Beleuchtung tolle Akzente in der Nische. Die Profillänge beträgt 100 – 4.000 mm. Lieferbar in: Edelstahl-Optik, Schwarz

2700K-
6500K

209 RELINGSET

Praktische Sets mit Profilleiste in drei festen Breiten: 600, 1.200, 1.800 mm. Fertig bestückt mit den wichtigsten Zubehörartikeln (Papierrollenhalter, Hakenleiste, Mehrzweckablage).

210 RELINGSYSTEM MIT LED-BELEUCHTUNG

Das Relingsystem mit LED-Beleuchtung ist in Schwarz und in Edelstahl-Optik lieferbar. Die Reling ist mit Haken ausgestattet und steht in den Breiten 600, 900 und 1.200 mm zur Auswahl.

Nischenprofile dienen einem sauberen Übergang zur Arbeitsplatte und zum Wandschrank. Sie sorgen darüber hinaus für Dichtigkeit und verhindern so das Eindringen von Schmutz und Wasser. Ob man sich für ein Profil aus Aluminium oder Kunststoff entscheidet, ist eine reine Frage der Ästhetik.

211 VERBINDUNGSPROFIL NPG

Das Verbindungsprofil NPG wird zwischen zwei übereinander geplanten Verkleidungen eingesetzt und ermöglicht so individuelle Farb- und Material-Kombis. Das Profil sorgt für eine saubere Fuge, eine sichere, dauerhafte Verbindung, und verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.

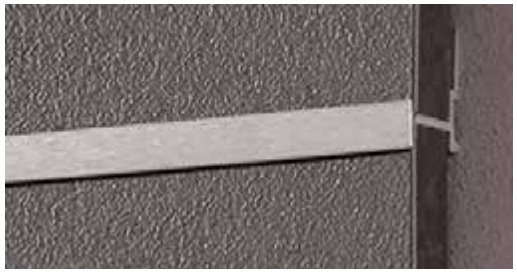

212 ALUMINIUM-PROFILE NKPO UND NKPU

Aluminium-Profile für Nischenpaneele oder Rückwandverkleidungen in 16 mm Stärke. Der Profilauftrag beträgt oben 2 mm und unten 4 mm. Das NKPU wird mit einer Deckschale geliefert, so dass dieses auch als WAP eingesetzt werden kann. Das NKPO beinhaltet einen Satz Endkappen, für NKPU ist der Zubehörbeutel NKP-Z zu bestellen.

- NKPU lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik und 010 Schwarz
- NKPO lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik

213 KUNSTSTOFF-ABDECKPROFIL NPUK

Für einen sauberen und dezenten Übergang zur Arbeitsplatte steht ein transluzentes Abdeckprofil aus Kunststoff zur Verfügung. Es ist selbstklebend, besonders montagefreundlich und 5.000 mm lang. Der Profilauftrag beträgt 1,6 mm.

214 NISCHENPROFILE NKPA UND NKPV

Ob als Abschlusselement NKPA oder Verbindungselement NKPV, diese Profile sind nicht nur funktional, sondern setzen auch echte Akzente.
Erhältlich in den Farben 010 Schwarz und 014 Edelstahl-Optik.

Beide Profile sind in den Längen 2.000 und 4.000 mm lieferbar.
Im Lieferumfang enthalten sind jeweils 1 Satz Endkappen, Schrauben und Dübel.

Schränke in Sonderhöhe sind in drei Korpushöhen lieferbar: 288, 360 und 432 mm. Die Typen sind in der Basisausführung nicht mit Sockelfüßen oder einer Wandaufhängung versehen. Somit lassen sie sich multifunktional einsetzen und z. B. als Aufsatztype übereinander gestapelt planen.
Diese bieten zusätzlichen Gestaltungsspielraum für moderne, designorientierte Küchenplanungen mit Anbindung an den Wohnraum.

215 PLANUNG MIT SOCKEL MP-PSO

Gegen Mehrpreis werden Unterschränke in Sonderhöhe zur Planung auf dem Boden mit Sockelfüßen und Sockelblende ausgestattet. Die Planungen eignen sich besonders für wohnliche Lösungen, z. B. als Sitzbank, Lowboard oder TV-Bank. Zudem können Unterschränke in Sonderhöhe mit dem Smartcube-Regalsystem kombiniert werden.

216 SMARTCUBE-REGALSYSTEM

- Das Smartcube-Regalsystem eröffnet spannende Planungsmöglichkeiten in zeitgeistigem Style. Mit Smartcube lassen sich Küchen noch offener und wohnlicher gestalten. Auch angrenzende Wohnbereiche lassen sich gekonnt mit ihnen inszenieren.
- Smartcube-Regale sind als Wand- und Unterschranklösung lieferbar in den Breiten 600, 900 und 1.200 mm. Zudem steht eine spezielle Insellösung zur Verfügung.
- Das Aluminiumgestell steht in den Farben Schwarz und Edelstahlfarbig zur Auswahl.
- Für Einlegeböden und die optionalen Rückwände können Sie unter allen Korpus-, APL- und COLOR CONCEPT-Farben Ihren Favoriten auswählen. Xtra-Dekore sind nicht lieferbar.

217 GLAS-DESIGNWANGE UWG(R)*

Mit Design-Glaswangen lässt sich der seitliche Abschluss von Küchenzeilen und -inseln als attraktiver Vitrinen-Abschluss veredeln. Die Glaswangen sind in Klarglas und Grauglas lieferbar. Besonders dekorativ wird diese offene Vitrine durch die LED-Nischenleuchte Derby II, die hinter dem oberen Profil montiert werden kann. Für Abschluss- oder Raumplanungen mit Unterschränken in Sonderhöhe 360 mm, nur in Verbindung mit 16 mm Abdeckboden planbar.

- Lieferbare Glasfarben:
  01 Klarglas, 035 Grauglas
- Lieferbare Profilfarben:
  010 Schwarz,
  014 Edelstahl-Optik

218 HIGHBOARD MIT MULTIFUNKTIONSHALTERUNG LAUNDRY AREA HMF50/60

- Alles griffbereit: 2 Multifunktionshalterungen für Bügelbrett und Leiter
- Breiten: 500 und 600 mm
- Lieferbar in allen Highboard- und Hochschrankhöhen

219 GERÄTE-UMBAU WASCHMASCHINE/ WÄSCHETROCKNER GWST60

Komfortables und rückenschonendes Be- und Entladen der Waschmaschine und des Trockners

- Für Gerätehöhe bis 850 mm
- Breiten: 600 mm
- Lieferbar in allen Highboard- und Hochschrankhöhen, weiterhin lieferbar als reine Unterbaulösung

220 HIGHBOARD MIT WÄSCHEKORB-TABLAR LAUNDRY AREA

- Leichter, komfortabler Zugriff und super Überblick
- 4 ausziehbare Tablare mit Wäschekörben, die sich einzeln entnehmen lassen
- Breiten: 400, 500 und 600 mm
- Lieferbar in allen Highboard- und Hochschrankhöhen

221 WASSERFESTER BODEN MP-WATERPROOF

Sinnvolle Lösungen für den Hauswirtschaftsraum und die Küche! Spülenunterschränke, die oft mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, sollten optional mit einem wasserfesten Boden gegen Feuchtigkeit geschützt werden. Weitere Lösungen gibt es auf Seite 6.

222 VORRATSSCHRANK MIT INNENAUSZÜGEN

Viel Platz auf wenig Raum! Dieser Vorratsschrank ist auch ideal für den Hauswirtschaftsraum.
Siehe auch Seite 42

ORDNUNGSSYSTEME FÜR HAUSWIRTSCHAFTSRAUM-PLANUNGEN

Der Trend zu offen geplanten Küchen mit Übergang zum Wohnen setzt sich konsequent fort. Modular arrangierte Planungen, offene Regallösungen und die Reduktion auf das Wesentliche zeichnen moderne, designorientierte Küchen aus.
Da stellt sich die Frage: Wohin mit all den Dingen, die man täglich braucht. Glück hat, wer einen Hauswirtschaftsraum sein eigen nennen kann. Da in diesem Raum häufig verschiedene Funktionen auf geringer Grundfläche arrangiert werden müssen, ist eine funktionsgerechte und ergonomische Planung mit cleveren Lösungen das A und O.
Unsere Ordnungsysteme für Hauswirtschaftsraum-Planungen unterstützen diesen Anspruch.

223 HOCHSCHRANK MIT ORDNUNGSSYSTEM LAUNDRY AREA

Stauraummaximierung durch:
- Wertstoffdepot mit Baumwollsack, Besen- und Wischerhalter und Utensilienbehälter mit Wandhalterung sowie Ablage mit Kehrset
- Breiten: 500 und 600 mm

224 BESEN- UND GERÄTESCHRANK

Gut verstaut und komfortabel im Zugriff! Der Besen- und Geräteschrank eignet sich auch ideal für den Hauswirtschaftsraum.
Siehe auch Seite 43

225 GERÄTE-UMBAU WASCHMASCHINE/ WÄSCHETROCKNER GWST60

Dieser Geräte-Umbau bietet viele Vorteile. Nicht nur Kabel und Schläuche werden ordentlich und versteckt untergebracht, auch zusätzlicher Stauraum wird geschaffen. Die erhöhte Einbausituation des Geräts ermöglicht ein rückenschonendes Be- und Entladen der Waschmaschine oder des Trockners – eine echte Erleichterung im Alltag. Der Unterbau ist mit einer speziellen, TÜV-geprüften Metallverstrebung zur Verstärkung ausgestattet. So bleibt die Waschmaschine auch im Schleudergang sicher auf ihrem Platz.

Vorräte, Reinigungsgeräte, Putzmittel oder auch die Waschmaschine wandern teilweise in den Keller – sind hier aber oft weit vom täglichen Geschehen entfernt. Moderne Einfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen werden heute zudem vielfach nicht mehr unterkellert.
Diese Fakten sind der Grund für ein Revival des Hauswirtschaftsraums. Unsere Lösungen für Hauswirtschaftsraum-Planungen unterstützen diesen Anspruch.

226 HIGHBOARD MIT MULTI-FUNKTIONSHALTERUNG LAUNDRY AREA

- Ideal für den Hauswirtschaftsraum, 2 Multifunktionshalterungen für Bügelbrett und Leiter
- Breiten: 500 und 600 mm
- Lieferbar in allen Highboard- und Hochschrankhöhen

227 HOCHSCHRANK MIT ORDNUNGSSYSTEM LAUNDRY AREA

Stauraumorganisation durch:
- Wertstoffdepot mit Baumwollsack, Besen- und Wischerhalter, Utensilienbehälter mit Wandhalterung und Ablage mit Kehrset
- Breiten: 500 und 600 mm

228 HOCHSCHRANK MIT WÄSCHEKORB-TABLAR LAUNDRY AREA

- Hochschrank mit 4 ausziehbaren Tablaren mit Wäschekörben, die sich einzeln entnehmen lassen
- Breiten: 400, 500 und 600 mm
- Lieferbar in allen Highboard- und Hochschrankhöhen

229 WÄSCHETROCKNER LAUNDRY-AREA WTLA

Zum Anbau außen am Schrank oder an der Wand, klappbar

- Höhe: 300 mm, Breite: 525 mm, Tiefe: 820 mm

230 TABLARAUSZUG LAUNDRY-AREA WTABLA

Tablarauszug Metall, weiß gepulvert

- Höhe: 67,5 mm, Breite: 568 mm, Tiefe: 509,5 mm

231 WÄSCHEKORB LAUNDRY-AREA WKLA

Kunststoff blau, passend zum Tablarauszug WTABLA

- Höhe: 304 mm, Breite: 520 mm, Tiefe: 462 mm

Individualität ist Trumpf bei der zusätzlichen Ergänzung von fertig ausgestatteten Schrankkomponenten für den Hauswirtschaftsraum. Je nach Bedarf können die einzelnen Komponenten auch nachträglich eingeplant werden und optimieren so auf funktionelle Weise die Schrankorganisation und die Aktivabläufe.

232 2 UTENSILIENBEHÄLTER MIT WANDHALTERUNG LAUNDRY-AREA UBWLA

Zum Einhängen und Herausnehmen, für Klammern und Kleinteile, Wandhalterung Metall, weiß gepulvert, Utensilienbehälter Kunststoff blau

- Höhe: 241 mm, Breite: 436 mm, Tiefe: 198 mm

233 ABLAGE MIT KEHRSET LAUNDRY-AREA AKSLA

Ablage für Wischeimer und Kehrset

- Metall, weiß gepulvert

234 BESEN-/WISCHERHALTER LAUNDRY-AREA BWHLA

Zu den funktionellen Komponenten gehört dieser praktische Halter für Ihren Wischer.

235 WERTSTOFF-DEPOT MIT BAUMWOLLSACK LAUNDRY-AREA WDBLA

Trägermodul mit Deckelklappe Metall, weiß gepulvert inkl. stabilem Baumwollsack

- Maße Deckelklappe: Höhe: 125 mm, Breite: 404 mm, Tiefe: 261 mm

236 2 MULTIFUNKTIONS-HALTERUNGEN LAUNDRY-AREA MFHLA

Zur platzsparenden und sicheren Aufbewahrung für große, stehende Haushaltsgegenstände

- Metall, weiß gepulvert

DAS SORTIMENT

Für Badplanungen steht ein eigenständiges Typenspektrum, bestehend aus wandhängenden Waschtisch- und Badunterschränken zur Verfügung. Für den Ein- und Aufbau von Waschtischen und -becken stehen in jeder Höhe spezielle Waschtischschränke zur Verfügung. Diese sind mit einer Metalltraverse ausgestattet. Die Abdeckung der Schränke kann durch Arbeitsplatten oder Abdeckböden sowie durch handelsübliche Waschtische und Waschtischplatten erfolgen. Passende Sideboards und Midi-Schränke bieten Stauraum in wandhängender Ausführung.

- Das Bad-Programm ist uneingeschränkt in allen Frontausführungen und Umfeldfarben lieferbar.

237 TYPENSPEKTRUM BAD

- Waschtisch- und Badunterschränke sind in den Höhen 288 mm, 360 mm, 432 mm und 576 mm lieferbar.
- Die Seitentiefe beträgt 461 mm

- Sideboards und Midi-Schränke sind in den drei Korpushöhen 864, 1.152 und 1.584 mm lieferbar.
- Die Seitentiefe beträgt 320 mm

238 TYPENSPEKTRUM BAD FÜR GRIFFLOSE LINE N-PLANUNGEN

- Für grifflose Badplanungen sind LINE N-Waschtischunterschränke in den Höhen 360 mm und 554 mm lieferbar.
- Die Seitentiefe beträgt 461 mm

- LINE N-Sideboards und Midi-Schränke sind in den Höhen 720 und 1.247 mm erhältlich.
- Die Seitentiefe beträgt 320 mm

239 EINFACH GEPLANT, SCHNELL BESTELLT

Badmöbel und Zubehör sind in einem Register zusammengefasst und serienmäßiger Bestandteil des Verkaufshandbuchs. Das Handbuch enthält 38 Planungsvorschläge, die als Schnellbestellhilfe über eine eigene Artikelnummer bestellbar sind, die auch in den Planungssystemen hinterlegt ist. Badplanung wird so zum Kinderspiel. Das Blockregelwerk gilt für das komplette Badsortiment.

Der Trend zu individuell geplanter Inneneinrichtung mit wohnlichem Charakter setzt sich auch im Badezimmer fort. Somit sind auch die Ansprüche an eine perfekte Stauraumorganisation sowie eine ergonomische Möblierung – schlicht an Komfort – ebenfalls nachhaltig gestiegen.
Unsere Möbel sind aufgrund ihrer Qualitätsmerkmale für diese Anforderungen bestens gerüstet.
Ein eigenständiges Sortiment für Bad- und Waschtischschränke sowie Waschtische und Armaturen ergänzt unsere Kollektion. Der TÜV Rheinland hat unsere Unterschränke für Badplanungen nach den gesetzlichen Anforderungen der Qualitätsstandards der RAL-GZ 430 für Küchen- und Badmöbel erfolgreich geprüft.

240 SICHERER HALT DANK SCHWERLAST-AUFHÄNGUNG

Die wandhängenden Schränke werden mit speziellen Schwerlast-Aufhängungen an der Wand befestigt. Die Befestigungspunkte können dabei immer auf der gleichen Höhe angesetzt werden – die außen positionierten Winkel lassen ausreichend Platz für die Wasseranschlüsse in der Wand. Der Schwerlast-Aufhängebeschlag bietet eine sichere Montage in Gitterstein, Kalksandstein und Beton.

241 VIEL PLATZ FÜR DEN SIPHON

Zusätzlichen Platz schafft die werksseitig erstellte Aussparung in den Rückwänden der Auszüge. In Kombination mit der verkürzten Rückwand können so notwendige Zu- und Abflüsse sowie der Siphon auch in den vergleichsweise kleinen Badezimmer-Schränken untergebracht werden.

242 SIPHON-AUSSPARUNG GEGEN MEHRPREIS SIA*WT

Siphon-Aussparungen an Waschtischunterschränken sind werkseitig gegen Mehrpreis lieferbar oder können bauseits vorgenommen werden. Kantenband und eine Abdeckung für die bauseitige Siphon-Aussparung werden mitgeliefert.

243 3-TEILIGES UTENSILIEN-SYSTEM MP-SIA

Die Siphon-Aussparung kann optional gegen Mehrpreis mit einem praktischen 3-teiligen Utensilien-System aus Kunststoff ausgestattet werden.
Passend für Ausschnittmaß B x T: 250 x 250 mm.
Zum Einsatz in Waschtisch- und Spülenschränken mit Auszügen.

244 SPIEGELSCHRANK WBSP*-02

Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik

- Bei 600 mm Breite – 1 Spiegeltür, bei 800, 900, 1.000 und 1.200 mm Breite – 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden
- Höhe: 720 mm
  Gesamttiefe: 210 mm,
  Seitentiefe: 202 mm,
  Nutztiefe: 178 mm

Lieferbar in allen Korpusfarben.

Optional:

- Doppelsteckdose DSDSP* zur Montage im Spiegelschrank

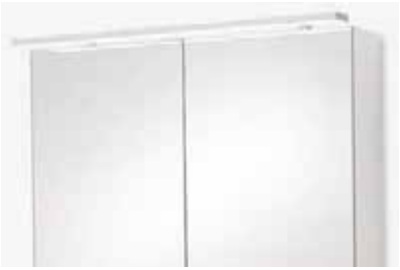

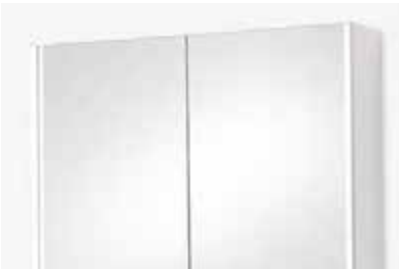

245 LED-BELEUCHTUNG VON SPIEGELSCHRÄNKEN

Zur Beleuchtung von Spiegelschränken stehen drei Optionen zur Auswahl:

- Abdeckboden mit LED-Lichtausführung MP-LADB
- LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion LABSP*
- Spiegelschrankwange, 16 mm stark mit LED-Lichtausführung MP-LWSP

246 SPIEGEL MIT VERTIKALEN ODER HORIZONTALEN LED-LICHTFENSTERN

- 850 mm hoch, 24 mm tief, 2 sandgestrahlte bzw. 1 sandgestrahltes LED-Lichtfenster
- LED-Lichtfenster:
  1 Emotion Touch Dimmer,
  1 LED Konverter
  und Schutzart IP 44

Weitere technische Werte
s. VK-Handbuch Bad, Register 7

2700K-
6500K

247 AUFBAUWASCHTISCHE

Die Aufbauwaschtische gibt es in mehreren Farben und Materialien z. B.:
- Weiß Hochglanz, Fango, Schiefer, Nigra
- Keramik/Feinsteinzeug oder Mineral Composite

248 WASCHTISCHARMATUREN FÜR BADPLANUNGEN

Unser Sortiment beinhaltet eine Auswahl an modernen und marktgängigen Waschtisch-Armaturen in verchromt und schwarzmatt.
Siehe VK-Handbuch Bad, Register 8

Unser umfangreiches Sortiment an Innenausstattung und Zubehör rundet unser vielfältiges Programm an Badmöbeln exzellent ab.

249 MÖBELWASCHTISCHE

Die Möbelwaschtische sind auf unsere Waschtischschrankbreiten abgestimmt. Es lassen sich Waschtische mit 1 und 2 Becken einsetzen.
- Weiß Hochglanz
- Mineral Composite

250 LED-WASCHTISCHLEUCHTE LEDWT* FÜR WASCHTISCH MARMITE MEGX*

Der Möbelwaschtisch Marmite MEGX* kann optional mit einer umlaufenden LED-Beleuchtung im IP44-Standard ausgestattet werden.
- LED Schlauchprofil aus transluzentem Kunststoff,
  LED - 12 V DC, 2.700 – 6.500 K

251 HANDTUCHHALTER/ WANDKONSOLE

Zur Unterbringung von Handtüchern stehen folgende Halterungen zur Verfügung
- Handtuchhalter zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln
- Handtuchhalter zur Planung auf 16 mm starken Wangen
- Wandkonsole aus Stahl
- Lieferbare Farben: 010 Schwarz, 014 Edelstahlfarbig, 044 Chrom Glanz

252 SOCKELFÜSSE/-KUFEN AUS STAHL

Die Sockelfüße/-kufen dienen als optisches Gestaltungsmittel. Sie sind nicht tragend und insofern nur für wandhängende Möbel geeignet.
- Sockelfüße: Höhen 156, 300, 444 mm
- Sockelkufen: 15 mm stark, 2 Stück, Höhen 156, 300, 444 mm, Tiefen 450, 310 mm
- Lieferbare Farben: 010 Schwarz, 044 Chrom Glanz

Von der perfekten Küche zum wohnlichen Ganzen. Ob als Kräuterregal in der Küche oder als Garderobe, im Wohn- oder Badezimmer oder sogar als begehbarer Kleiderschrank – unser Stollen-Regalsystem macht überall eine bemerkenswerte Figur. Das System bietet Ihnen vielfältige und flexible Planungsmöglichkeiten. Mit innovativen Ideen, elegantem Design und vielen praktischen Details für ein ganzheitliches, modernes Wohndesign.
Die Stollen-Regale können optional mit einer indirekten Beleuchtung der Stollen ausgestattet werden und schaffen so ein stimmungsvolles Ambiente. Über die Emotion Technologie lässt sich die Lichtfarbe individuell steuern.

253 STOLLEN

- Lieferbare Stollenfarben: 073 Edelstahlfarbig, 010 Schwarz
- Stollentiefen: 150, 295 mm
- Lieferbare Sockelhöhen: 100, 150 mm

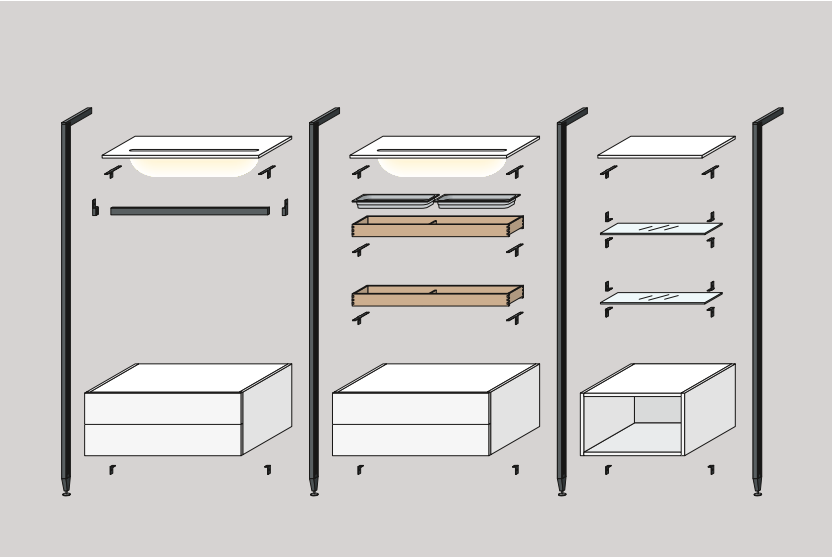

254 GRUND- UND ANBAUELEMENTE

- Die Aluminiumstollen sind optional mit LED-Lichtausführung MP-SRL lieferbar. Berechnet wird ein Mehrpreis pro Stollen.
- Stollen-Regalböden sind in 16 und 25 mm Stärke lieferbar, beidseitig beschichtet und umlaufend mit einer polymeren Kante versehen.
- Lieferbar in allen Korpus- und Color Concept-Farben sowie allen Arbeitsplattendekoren der Dekorgruppe 1. **Nicht lieferbar in Xtra-Dekoren.**
- Die Regalböden können gegen Mehrpreis mit der LED-Einbauleuchte Manila Plus (MP-RSBL) oder einer LED-Pflanzleuchte (MP-RSBLP) ausgestattet werden.
- Die Pflanzleuchte lässt sich in der Lichtfarbe nicht ändern oder dimmen. Diese Leuchte ist daher nicht mit Emotion Technologie möglich.
- Alle Regalböden sind um 32 mm maßvariabel, um Planungen von Schränken mit 16 mm Wangen seitlich zu ermöglichen. Planungen mit anderen Wangenstärken sind nicht zulässig.
- Unterschränke für die Planung zwischen Regalstollen sind in allen Programmen und Korpusfarben lieferbar.
- Die Unterschränke werden mit einem Schwerlastaufhängebeschlag an der Wand befestigt. Die Konnektoren sorgen für eine Unterstützung zum Boden. Die Unterschränke sind mit einem Abdeckboden zu versehen.
- Lieferbare Höhen: 1.485 mm, passend zur Highboardhöhe, 1.584 mm, passend zur Highboardhöhe XL, 1.997 mm, passend zur Hochschrankhöhe 02, 2.069 mm, passend zur XL-Hochschrankhöhe 02 XL, 1.239 mm, passend zur Aufsatzschrankhöhe 02

255 STAURAUM NACH WUNSCH

Mit dem Stollen-Regalsystem können Sie Ihren Stauraumbedarf ganz individuell planen. Denn es passt sich Ihren Wünschen an. Das Regalsystem ist in verschiedenen Höhen lieferbar und lässt sich in der Breite variieren. Alle Elemente lassen sich genau dort positionieren, wo Sie es wünschen. Daher bietet es nahezu grenzenlose Vielfalt. Von der kleinen Garderobenlösung für den Flur bis zum begehbaren Kleiderschrank. Alles ist möglich.

256 STOLLEN-REGALSYSTEM LIEFERT UNBEGRENZTE GESTALTUNGSIDEEN

Das Stollen-Regalsystem ist eine Spielwiese, wenn es um tolle Gestaltungsideen für alle Raumsituationen geht. So zum Beispiel mit Aufsatzstollen und Glasböden – transparent und äußerst attraktiv. Im Verbund mit speziellen Korpuselementen ist unser Stollen-Regalsystem ein echtes Highlight mit individueller Note.

257 VERPACKUNG KORPUSTEILE

Seiten und Front sind komplett mit Pappe abgedeckt; Umreifung aus Nylongurten.

258 KANTENSCHUTZ

Eckschränke werden zusätzlich mit einer selbstklebenden Eckstulpe versehen, um diese vor Transportschäden zu schützen.

259 VERPACKUNG ARBEITSPLATTEN

Arbeitsplatten werden in Folie verpackt und mit Pappkanten verstärkt, zum Teil auch mit Hartpappe-Winkeln.

260 VERPACKUNG SOCKELLEISTEN

Sockelleisten sind in Folie verpackt mit gurtummanteltem Pappschutz an den Verpackungsenden.

261 VERPACKUNG KRANZLEISTEN | LICHTLEISTEN

Kranzleisten-Außenecken sind werkseitig verleimt, komplett in Pappe eingeschlagen und umreift. Zur Transportsicherung werden die Leisten auf einer Trägerpappe fixiert.

262 HARTKUNSTSTOFFECKE

Bei Hochschränken werden an der hinteren, unteren Korpusseite Hartkunststoffecken zur Sicherung eingesetzt.
Damit sind sie gegen Beschädigungen durch das Aufstellen über die Kante geschützt.

263 VERPACKUNG ECKKARUSSELLSCHRÄNKE

Eckkarussellschränke haben eine Pappabdeckung mit klar definierter Greifposition.
Das vereinfacht den Transport.

264 TRANSPORTTRAVERSE

Umbauschränke mit hohen Gerätenischen werden durch eine Tranporttraverse gesichert. Diese bietet zusätzliche Stabilität, solange das Gerät noch nicht montiert ist.

265 SCHUTZFOLIE

Empfindlichere Fronten, zum Beispiel Hochglanzfronten, werden während der Produktion und der Montage mit einer speziellen Schutzfolie gesichert.

266 SCHRÄNKE FERTIG MONTIERT

Alle Schränke und Innenausstattungen werden fertig montiert geliefert. Das spart Montagezeit und Nerven.

267 MONTAGEFREUNDLICHES SYSTEM

Das nobilia Küchensystem zeichnet sich durch absolute Montagefreundlichkeit aus. Beginnend von zerlegbaren Eckschränken, wenn es durch

enge Treppenhäuser geht, über die Feinjustierung der Sockel und Fronten, bis hin zu den Schnellmontagescharnieren für Türen.

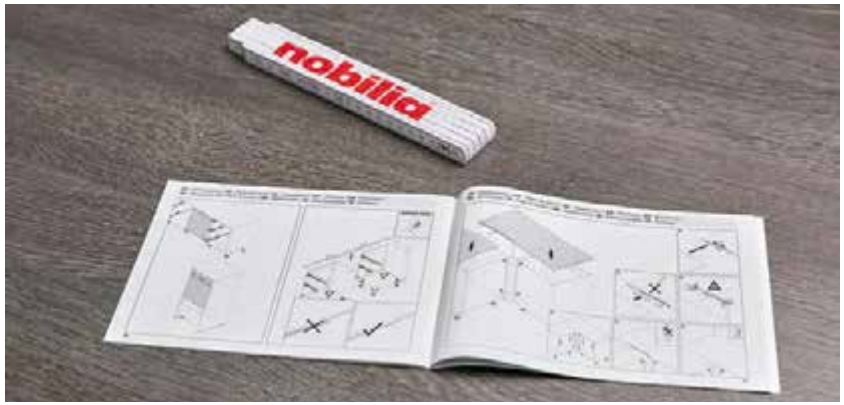

268 MONTAGEANLEITUNG

Für alle Montageabläufe finden Sie eine ausführliche Montageanleitung bei jeder Kommission. Montagevideos zu verschiedenen Themen finden Sie ebenfalls unter www.nobilia.de/de/services oder schnell abrufbar über den QR-Code.

VERPFLICHTUNG ZUR EXZELLENZ: QUALITÄT NACH QC-STANDARDS

NOBILIA QUALITÄTSMANAGEMENT

Qualitätsziele werden bei nobilia unternehmensübergreifend festgelegt. Das Qualitätsmanagement wird präventiv und konsequent über die gesamte Prozesskette hinweg betrieben. Angefangen beim Vorlieferanten bis hin zur Endmontage der nobilia-Küche beim Endkunden – das nobilia Qualitätsmanagement hat die kontinuierliche Verbesserung des Gesamtprozesses im Fokus.
Mit diesem ganzheitlichen Ansatz hat sich nobilia in den letzten Jahren nachhaltig zum Qualitätsführer in der Branche entwickelt. Die Richtlinien zum Qualitäts- und Umweltmanagement sind fest in der Unternehmenspolitik und der Unternehmenskultur von nobilia verankert.
Für die Fertigung heißt das: Fehler in der Produktion sollen vermieden werden, fehlerhafte Produkte die Werke erst gar nicht verlassen.
Alle Qualitätssicherungsmaßnahmen und Qualitätsprüfungen ziehen sich bei nobilia durch sämtliche Abteilungen des Hauses und dienen der Fehlervorbeugung, der Fehleranalyse und der Fehlerbeseitigung.

269 TOPFIT FÜR DEN ALLTAG

Dass nobilia Küchen fit für den täglichen Gebrauch sind, haben alle Produkte bereits im nobilia QC-Prüflabor unter Beweis gestellt.

270 DAS „GLÄSERNE LABOR"

Der große Aufwand, den nobilia vor Serienstart im QC-Prüflabor betreibt, ist sogar für den Kunden sichtbar. Das „gläserne Labor" ist in die nobilia Hausausstellung integriert worden und ist grundsätzlich einsehbar.

Auf 230 m² Fläche gewährt es den Besuchern Einblick in die umfassenden Prüfverfahren, die neue Produkte bei nobilia vor der Serienreife durchlaufen und bestehen müssen.

271 FERTIGUNGSBEGLEITENDE TESTS

Um eine gleichbleibend hohe Serienqualität zu gewährleisten, erfolgt ein sogenanntes Monitoring der laufenden Serie. Das heißt, in fest definierten Intervallen werden fertigungsbegleitende Tests an den Möbeln bzw. Einzelkomponenten durchgeführt.

Die Ausstattung des Labors ist für einen Möbelhersteller einzigartig: Alle nach DIN-Norm und DGM-Anforderungen vorgeschriebenen Tests sind möglich und werden von nobilia selbst durchgeführt.

272 QUALIFIZIERTE MITARBEITER

31 Mitarbeiter des Qualitätsmanagements sorgen in den Bereichen Kundendienst, Lieferantenmanagement, Wareneingang, Fertigungsprüfungen und Prüflabor für die Umsetzung der nobilia Qualitätsnormen, die über nationalen und internationalen Standards liegen. Dabei richtet sich nobilia streng und konsequent nach den Anforderungen und den Bedürfnissen des Handels und der Endverbraucher.

Qualität ist das Erfüllen von Anforderungen. Deswegen ist es notwendig, die Kundenanforderungen exakt zu kennen, diese in messbare Kriterien zu übersetzen und diese Kriterien auf Einhaltung zu überwachen. Über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. In der Entwicklung, Produktion und in der Auslieferung.

Dr. Maik Schlickel,
Leiter Qualitätsmanagement

273 LEBENSDAUER MINDESTENS 15 JAHRE

Anregungen und Forderungen von Kunden sowie praktische Erfahrungen und Ergebnisse eigener Studien fließen permanent in den Entwicklungsprozess mit ein.
Alle eingesetzten Materialien werden auf eine Mindest-Lebensdauer von 15 Jahren getestet.

274 NUR AUSGEREIFTE PRODUKTE IM MARKT

Neuentwicklungen werden im Labor umfangreichen Testverfahren ausgesetzt, bevor sie in Serie produziert werden.

ROBOTERPRÜFSTAND

KÜCHENALLTAG IM DAUERLAUF!

Unser Roboter ist ein Alleskönner. Er kann so programmiert werden, dass seine Funktionen und Bewegungen den realen Abläufen in einer Küche entsprechen. Also: Schwingklappe und Faltklappe auf und zu, Vollauszug auf und zu, Drehtüren auf und zu. 15 Jahre Küchenalltag werden so unter realistischen Bedingungen im Zeitraffer simuliert.

275

60.000-MAL IN ZWEI WOCHEN

Türen und Auszüge werden vom Roboter mit mindestens 60.000 Lastwechseln geöffnet und wieder geschlossen. Mit diesem Wert erfüllt nobilia die strengen Vorgaben der DGM für das RAL-Gütezeichen „Goldenes M“.

STATISCHE BELASTUNG

Für alles gibt es Normen. Unser komplettes Leben ist praktisch durchnormiert. Das ist manchmal verwirrend, aber auch hilfreich, wenn es zum Beispiel um Stabilität, Langlebigkeit und Sicherheit von Küchenmöbeln geht. Was Küchenmöbel aushalten müssen, ist in den einschlägigen DIN-Normen festgelegt. Für ein Maximum an Sicherheit und im Hinblick auf eine lange Lebensdauer liegen die nobilia-eigenen Normen oft noch weit darüber. Im Labor prüfen wir kontinuierlich an der statischen Wand die Belastungsfähigkeit von Oberböden, Unterböden und Einlegeböden.

276

75 KG TRAGLAST PRO WANDSCHRANK

Die Wandaufhängung sowie die Konstruktion eines Wandschrankes sind auf eine Traglast von 75 kg ausgelegt.
Das ist weit mehr als die herkömmliche Geschirrlast: Ein 18-teiliges Kaffeeservice aus Porzellan hat beispielsweise ein durchschnittliches Gewicht von rund 5 kg.
Anders ausgedrückt sprechen wir hier von dem Gewicht eines Kaffeeservices für rund 90 Personen.

QC PRÜFLABOR

EXTREM GEFORDERT...

Drehtüren, Auszüge und Apothekerschränke – einfach alle beweglichen Bauteile prüfen wir in unserer Dauerlaufeinrichtung auf eine Gesamtlebensdauer von mehr als 15 Jahren und – für uns unerlässlich – immer unter voller Belastung. Dabei beanspruchen wir unsere Möbel im QC-Labor teilweise bis zu dreimal länger als nach DIN-Norm gefordert.

277 APOTHEKERSCHRANK

- 60.000 - 80.000 Lastwechsel, je nach Zuladung
- Das entspricht ca. 11- bis 15-mal öffnen und schließen am Tag

278 KARUSSELL-ECKSCHRANK

- 60.000 Lastwechsel
- Das entspricht ca. 11-mal öffnen und schließen am Tag

FUNKTIONS- UND DAUERLAUFPRÜFUNG

Morgens, mittags, abends – zu jeder Zeit ist Aktion in meiner Küche. Türen auf, Türen zu, Vorrat im Apothekerschrank untergebracht, Besteck ein- und ausgeräumt – unsere Küchentüren und Auszüge haben einiges auszuhalten. Da ist es gut, eine Qualitätsküche zu besitzen, die im herstellereigenen Labor auf Herz und Nieren getestet wurde.

Jan Cordes,
Fachbesucher

279 SCHUBKÄSTEN AUSZÜGE

- 60.000 - 80.000 Lastwechsel
- Das entspricht ca. 11- bis 15-mal öffnen und schließen am Tag

280 DREHTÜREN

- 80.000 Lastwechsel
- Das entspricht ca. 15-mal öffnen und schließen am Tag

281 JALOUSIEN

- 60.000 Lastwechsel
- Das entspricht ca. 11-mal öffnen und schließen am Tag

QC PRÜFLABOR

NEUES AUS DER HEXENKÜCHE

Eine Küche steht mitten im Leben. Und ist da so manchem ausgesetzt – etwa aggressiven Substanzen wie Zitronensäure oder stark färbenden Flüssigkeiten. Um Oberflächen auf ihre Alltagstauglichkeit zu testen, setzen wir sie chemischen Prüfungen aus, rücken ihnen mit rauen und spitzen Gegenständen zu Leibe, simulieren den Abrieb auch der Griffe viele zehntausend Mal. Erst so zeigt sich, dass die Oberflächen einem nobilia Küchenleben auch wirklich standhalten.

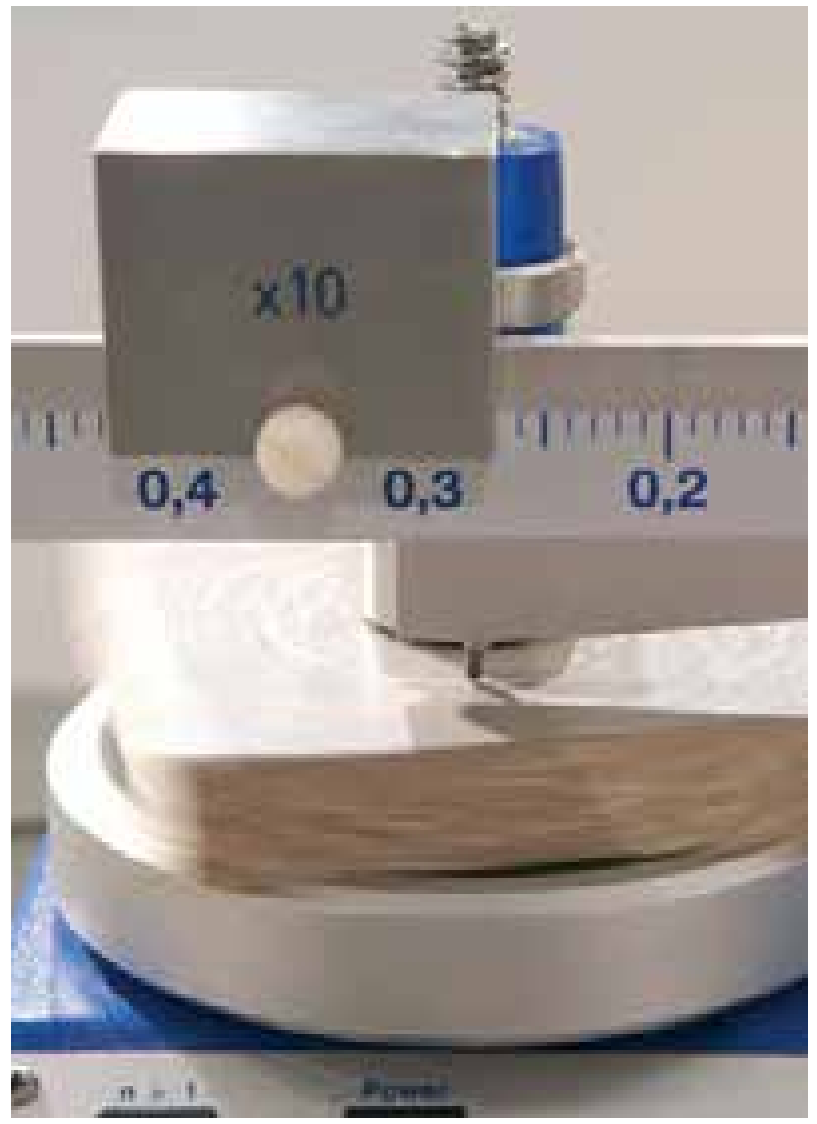

282 CHEMIKALIEN-BESTÄNDIGKEIT

Bei sogenannten Reagenzientests werden je nach Beanspruchungsgruppe aufgetragene Stoffe für einen bestimmten Zeitraum auf der Oberfläche belassen. Zum Beispiel: Aceton 10 Sekunden, Essigsäure 1 Stunde, Kaffee 16 Stunden, Olivenöl 16 Stunden.

283 ABRIEBPRÜFUNG MÖBELOBERFLÄCHEN

Mit dieser Prüfung wird die Abriebbeständigkeit der dekorativen Oberfläche gemessen. Durch kontinuierlichen Schliff mit definiertem Auflagegewicht und definierter Schleifkorngröße wird die Abnutzung der Oberfläche simuliert.

284 KRATZTEST

Eine Diamantspitze wird mit ansteigender Kraft auf einen sich drehenden Prüfling gedrückt. Die dabei auf dem Prüfling entstehenden Kratzer werden visuell in der Betrachtungsvorrichtung beurteilt.

Mit unseren Tests und Prüfungen liegen wir weit über den vorgeschriebenen DIN- und DGM- Normen. Das bedeutet, Komponenten die den Test bestanden haben, haben auch eine überdurchschnittliche Lebensdauer. Dem Käufer einer nobilia Küche geben wir so die Sicherheit, Topqualität gekauft zu haben.

Oliver Wessel, Leiter QC-Labor

285 KONDENSWASSER-KONSTANTKLIMAPRÜFUNG

Bei einer gleichbleibenden Prüfraumtemperatur von ca. 40 °C werden Bauteile (z. B. lackierte Anbauteile, metallische Bauteile) über einem Wasserbad gelagert.

Das in der Prüfkammer entstehende Konstantklima (100 % relative Luftfeuchtigkeit) dient zur Prüfung der Klima- und Feuchtebeständigkeit von Bauteilen.

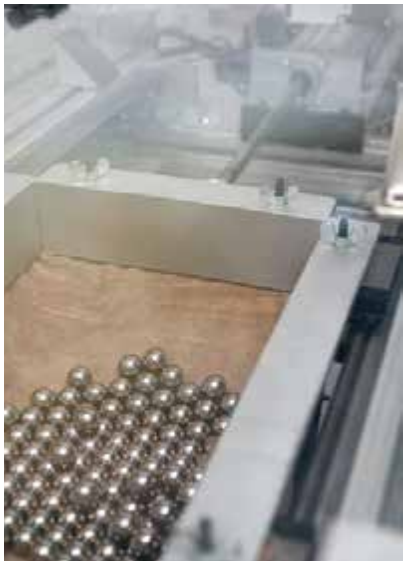

286 SALZSPRÜHNEBEL-PRÜFUNG

Metallische Bauteile wie beispielsweise Griffe werden im aggressiven Salzsprühnebel extremer Belastung ausgesetzt. Das Ziel: Auch nach diesem Test dürfen die Teile keine Korrosionsspuren aufweisen.

287 ABRIEBPRÜFUNG GRIFFE

In der Prüfvorrichtung bewegt sich ein mit Gewichtskugeln belastetes Rindsleder über die Griffoberfläche.
Diese Prüfung simuliert die Abriebbeanspruchung eines Griffes in 15 Jahren.

KLIMAPRÜFUNG | COLD CHECK

LAGERUNG UNTER KLIMABEANSPRUCHUNG

Bei der Klimaprüfung simulieren wir unterschiedliche Klimaeinflüsse.
Zum Beispiel bei Containertransport, Aufstellung der Küche in tropischem Klima sowie Langzeitsimulationen und Alterungstests.
Für alle Möbelteile werden verschiedene Klimaprüfungen durchgeführt.

KÜNSTLICHE ALTERUNG

Neben der reinen Klimaprüfung lassen sich im Klimaschrank auch künstliche Alterungsprozesse simulieren. Wie in einer Zeitmaschine simulieren wir wechselnde Klimabelastungen und lassen die neuen Bauteile künstlich altern. Hier vergehen 15 Jahre in 270 Stunden. Das Ziel: Hohe Beständigkeit auch unter extremen Bedingungen.

288 KLIMAPRÜFUNG

Die Klimaprüfung erfolgt nach einschlägigen DIN-Normen mit wechselnder Temperatur und Luftfeuchtigkeit in mehreren Zyklen.

289 COLD CHECK

Jeweils 16 Stunden bei -20 °C sibirischer Kälte und 8 Stunden bei heißen 50 °C wird die Lackhaftung diesen extremen Temperaturen ausgesetzt.

Mit einem sogenannten Gitterschnitt prüfen wir, in wieweit die Lackbeschichtung auf die Temperaturunterschiede reagiert.

WASSER- UND WASSERDAMPFBESTÄNDIGKEIT

WIR MACHEN IHNEN DAMPF!

Feuchtigkeit, Hitze, Kälte! Im Küchenalltag müssen die einzelnen Komponenten allen äußeren Einflüssen widerstehen. Mit der Wasserdampfbeaufschlagung prüfen wir zum Beispiel die Beständigkeit und Dichtigkeit der Schmalfläche von Korpus- und Frontteilen gegenüber Wasserdampf.

290 WASSERDAMPF-BESTÄNDIGKEIT

Die Bauteile werden im sogenannten Bedampfungsturm fünfmal hintereinander für jeweils 30 Minuten Wasserdampf ausgesetzt. Aufquellungen oder ein Ablösen der Kante sind nicht zulässig.

Die dekorative Oberfläche von Arbeitsplatten wird 1 Stunde lang direktem Wasserdampf über siedendem Wasser ausgesetzt. Farbveränderungen und Oberflächenschäden sind nicht zulässig.

WASSER MARSCH!

Wasser ist in der Küche der größte Feind von Küchenmöbeln. Ein guter Korpus, eine gute Arbeitsplatte und eine gute Front müssen den alltäglichen Belastungen über lange Zeit standhalten. Das testen wir zum Beispiel für die Beständigkeit und Dichtigkeit von bekanteten Materialien im Wasserbad.

291 WASSERBADTEST

Gemäß nobilia-Prüfnorm verweilen die Bauteile zwei Stunden lang mit der zu prüfenden Kante im Wasserbad. Veränderungen am Bauteil wie Quellschäden oder Risse sind auch nach dieser Zeit nicht zulässig.

Die Prüfung erfolgt nach nobilia-eigener Prüfnorm und wird auch als serienbegleitende Prüfung in der Produktion durchgeführt.

10 JAHRE SONNE AUF SYLT MUSS JEDE KÜCHENFRONT AUSHALTEN!

Auch darauf testen wir unsere Möbeloberflächen. Im Labor simulieren wir die UV-Bestrahlung, der eine Küche im Laufe der Jahre ausgesetzt ist, durch eine Xenon-Bogenlichtlampe. Dabei lassen wir die Oberflächen künstlich altern. So können wir den Grad von Farbveränderungen im Zeitverlauf ganz genau feststellen und zu große Abweichungen von vornherein vermeiden.

Die Eigenschaften der bestrahlten Oberfläche werden mit Eigenschaften der abgedeckten Oberfläche verglichen.

- Zur Bewertung dient ein Graumaßstab nach DIN EN 20105
- Die Prüfdurchführung ist beschrieben in DIN EN 15187

FARBSICHERHEIT FÜR DIE SERIE

Um Farbabweichungen von Oberflächen für die Serienproduktion auszuschließen, testen wir unsere Materialien unter verschiedenen Normlichtarten und vergleichen sie mit festgelegten Farbstandards. Dabei beurteilen wir die Oberflächen unter Tages-, Kunst- und Kaufhauslicht.

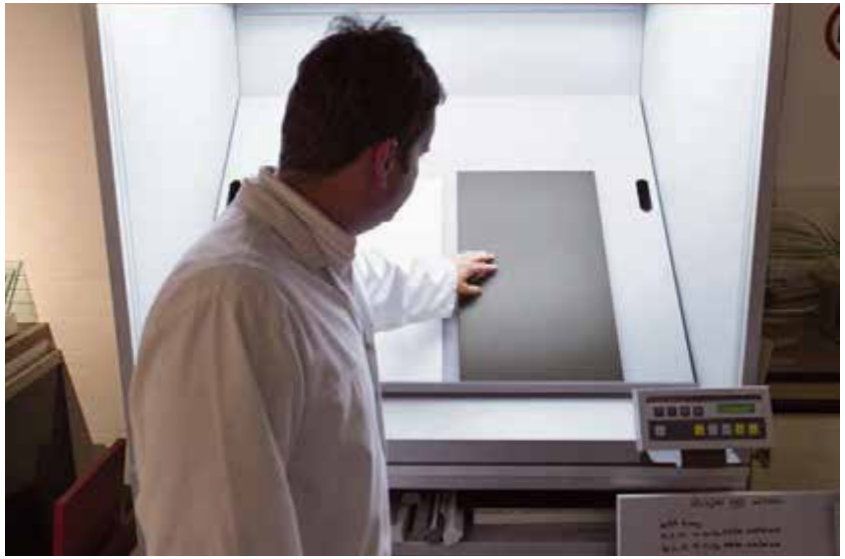

293 NORMLICHTTEST

Die sichere Beurteilung von Farbe und Glanzgrad sind besonders wichtig, wenn es zum Beispiel um Nachbestellungen aus anderen Chargen geht. Die Farbgenauigkeit muss sichergestellt und der Glanzgrad immer gleich sein.

ACHTUNG HEISS!

Wieviel Hitze verträgt eine Arbeitsplatte? Diese Situation kennt jeder, der schon einmal einen heißen Topf auf einer Arbeitsplatte hat stehen lassen. Eine Zeit lang hält sie es aus, irgendwann entsteht ein Brandring. Im Labor testen wir die Grenzen der Materialbeständigkeit unter extremen Bedingungen.

294 HITZETEST
FEUCHT UND TROCKEN

Prüfung der Hitzebeständigkeit von Arbeitsplatten nach DIN 68930:

- Hitzebeständigkeit bei trockener Hitze bis 180 °C
- Hitzebeständigkeit bei feuchter Hitze bis 100 °C

GUTES DESIGN FÜR JEDEN GESCHMACK

Die Produktdesigner bei nobilia verstehen sich darauf, Küchen zu entwickeln, die dem Lebensgefühl eines breiten Publikums entsprechen. Damit erreicht nobilia rund 80 Prozent des Marktes.

Ziel ist es, den immer individueller werdenden Kundenwünschen mit schönen und alltagstauglichen Küchen gerecht zu werden und diese zu bezahlbaren Preisen anzubieten.

295 ONE KITCHEN. ONE SOLUTION. KOMPLETT AUS EINER HAND

nobilia bietet seinen Händlern ein komplettes Angebot, bestehend aus Möbeln, Elektrogeräten, Spülen und Küchenzubehör.

13 Elektrogerätemarken vom Preiseinstieg bis zum Premium-Segment stehen zur Auswahl. Exklusive Geräte und Marken bieten Abgrenzungspotenzial von Internetvermarktungsformen.

296 SCHNELLE VERMARKTUNG

Unsere Neuheiten sind bereits direkt nach der Hausmesse lieferbar. Somit stehen sie dem Handel bereits im wichtigen Jahresend-geschäft zur Verfügung.

EIN PRODUKT FÜR ALLE WÜNSCHE

297 PRODUKTENTWICKLUNG AUF DEN PUNKT

nobilia entwickelt seine Produkte zielgenau für die relevanten Preislagen. Das Besondere daran: Durch die hohen Absatz- und Produktionszahlen gelingt es dem Unternehmen, herausragende Qualitätsmerkmale für den breiten Markt profitabel umzusetzen.

PG 1

PG 2

PG 3

nobilia konzentriert sich seit 75 Jahren auf die Produktion von Küchen für die Mitte des Marktes. Mit seinem breiten Sortiment deckt das Unternehmen rund 80 % des Marktes ab, sowohl hinsichtlich der Preisklassen als auch der Stilrichtungen. Strategisch wichtige Farben sind in allen marktrelevanten Preislagen und Materialarten verfügbar. Kein anderer Anbieter deckt diese Vielfalt mit nur einer Vertriebslinie ab.

PG 4

PG 5

PG 6

PG 7

PG 8

298 STILSICHER

Mit nobilia sind Geschäfts- und Handelspartner am Markt gut aufgestellt. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum – von modern und trendig über klassisch und zeitlos bis zum mediterranen Landhausstil. Also für jeden Geschmack das richtige Produkt.

299 TAKE IT EASY

Ein clever strukturiertes und logisch aufgebautes Typenspektrum bietet individuelle Planungslösungen – maßgeschneidert für jeden Küchengrundriss.

300 UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN...

... für Ihren Küchentraum:
- rund 3.500 Schranktypen
- 71 Fronten
- 83 Griffe, 13 Griffleisten
- 14 Korpusfarben
- 87 Wangenfarben
- 46 Arbeitsplattendekore

Das Ergebnis ist eine nahezu unbegrenzte Anzahl individueller Gestaltungsmöglichkeiten.

PG 9

IN FESTEN HÄNDEN

One face to the customer – Das ist bei nobilia Gesetz! Jeder Handelspartner hat seine persönlichen Ansprechpartner, die für die Auftragsabwicklung zuständig sind und daher ihr telefonisches Gegenüber einfach gut kennen. Das hilft Missverständnisse zu vermeiden und fördert reibungslose Abläufe, auf die der Kunde sich verlassen kann.

301 ONE LOOK CONTROL

Jeder Kundenauftrag wird grafisch erfasst und elektronisch auf mögliche Planungsfehler überprüft. Mit der Auftragsbestätigung erhält der Verkäufer eine wirklich schnelle und übersichtliche Kontrolle, denn die Auftragsbestätigung enthält neben detaillierter Artikelliste und Grundriss auch Wandansichten und eine perspektivische Darstellung. Änderungen zur Erst-Auftragsbestätigung sind deutlich markiert. Der Vertriebsinnendienst bearbeitet seine Auftragsdokumente digital über Touchscreens. So werden jährlich rund 60 Tonnen Papier eingespart.

302 IN FESTEN HÄNDEN

Über 280 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter stehen allein im Vertriebsinnendienst für die rund 8.000 Kunden aus aller Welt zur Verfügung. Mit technischer und kaufmännischer Kompetenz prüfen und bearbeiten sie schnell, sicher und effizient die Bestellungen und kümmern sich um alle Facetten rund um den Kundenauftrag.

303 FÜR SIE VOR ORT

nobilia Außendienstmitarbeiter haben ihre Aufgabe von der Pike auf gelernt. Daher bringt Ihr Ansprechpartner vor Ort fundierte Erfahrungen im Handel, teilweise sogar eine handwerkliche Ausbildung, mit in den Beruf. Insgesamt sind 105 Mitarbeiter im Vertriebsaußendienst beschäftigt, 38 davon betreuen die Kunden im Inlandsmarkt, 67 im Export. Das Außendienstinformations-System (ADIS) liefert taggenaue Statistiken und Kennzahlen für den Verkauf.

304 SICHER UND EFFIZIENT

Über die direkte elektronische Kommunikation per EDI und Extranet können interne Bearbeitungsprozesse auf ein Minimum reduziert werden. So gelangen nobilia Küchen noch schneller und sicherer auf den Weg zum Handel.

305 IMMER AUF DEM LAUFENDEN

Im nobilia Extranet haben Sie Ihre ABs und Liefertermine jederzeit im Griff: Sieben Tage die Woche – 24 Stunden rund um die Uhr.

SERVICE VOM FOTO BIS ZUM POS.

306 ALLES AUF EINEN BLICK

Nur eine Typenliste für die drei klassischen Vermarktungsmodelle:
- Komplettvermarktung
- Leervermarktung
- Freie Vermarktung

307 EINE LISTE – EINE LOGIK

nobilia bedient mit einer Typenliste und einer Vertriebslinie alle Systemraster im Markt. Eine Liste, eine Logik – das erleichtert die Handhabung im täglichen Verkauf. Das gesamte Sortiment zur grifflosen Küche ist übersichtlich und kompakt in einem Register der nobilia Typenliste zusammengefasst. Eine Liste, eine Logik, ein Blockregelwerk – das gilt ebenso für unser Bad-Programm.

Auch in Sachen Marketing und Verkaufsunterstützung am Point of Sale kann der Handel auf nobilia zählen. Ob Typenlisten, Streuprospekte oder Journale – aktuelle Werbematerialien stehen immer direkt mit den neuen Kollektionen zur Verfügung. Auf Wunsch übernimmt nobilia für seine Handelspartner auch die Planung von kompletten Ausstellungen, vom Ladenbaukonzept über die Wegeführung bis zu den Beraterplätzen. Jedes Jahr entstehen rund 22.000 Neuplatzierungen im Handel, ca. 500 komplette Kundenausstellungen werden vom nobilia Creativ-Studio geplant.

308 INDIVIDUELLE WERBUNG

Im hauseigenen Fotostudio entstehen jedes Jahr eine Vielzahl attraktiver Werbeaufnahmen.
Das nobilia Bildarchiv enthält aktuell rund 8.000 Motive, jedes Jahr kommen ca. 400 Neuaufnahmen hinzu.

309 EIGENE STREUPROSPEKTE

Angebot von 24 unterschiedlichen Prospekten für den Fachhandel. Zudem stehen eProspekte für crossmediale Kanäle zur Verfügung. Individuelle Beratung und Anpassung durch professionelle Werbeagenturen ist jederzeit möglich. Die großen Kernauflagen von rund 200 Mio. Prospekten pro Jahr garantieren attraktive Konditionen.

310 PROFESSIONELLE MONTAGE

In Deutschland stehen rund 120 hoch qualifizierte und von nobilia ausgebildete Montagepartner für die Montage von Kundenausstellungen zur Verfügung. Für die Leitung von Großbaustellen kommen zusätzlich nobilia-eigene Werksmonteure zum Einsatz.

311 SCHULUNGS-PROGRAMME

Mit acht unterschiedlichen Seminar-Bausteinen bietet nobilia dem Fachhandel ein umfassendes Seminarangebot. Pro Jahr nehmen über 4.000 Besucher aus den Bereichen Verkauf und Montage an den Schulungen teil.

Die Schulungen werden in professionell ausgestatteten Schulungsräumen und in der nobilia-Ausstellung durchgeführt.
Außerdem besteht die Möglichkeit online an einem e-Learning teilzunehmen.

312 PROFESSIONALITÄT IM ALLTAG

Mehr als 3.400 fertige Küchen verlassen die beiden Werke in Verl pro Tag, das entspricht einer Jahresproduktion von knapp 753.000 Stück.

313 AUTOMATISIERTE INDIVIDUALITÄT

Jede nobilia Küche ist ein absolutes Einzelstück – individuell geplant und trotzdem hoch automatisiert in Serie gefertigt. Das ist ganz spezielles nobilia Know-how!

314 ATTRAKTIV: PREIS-LEISTUNG

Ein ausgeklügeltes Baukastensystem ist die Basis für eine individuell geplante Einbauküche in Losgröße Eins.

Der hohe Automatisierungsgrad in der Fertigung sichert dabei das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis.

315 EIGENER FUHRPARK

Die Belieferung erfolgt mit dem eigenen Fuhrpark. Unsere hoch qualifizierten Fahrer stellen jederzeit einen fachgerechten und versierten Möbeltransport sicher. Jede Anlieferung wird im Vorfeld avisiert.

316 LIEBER AUF NUMMER SICHER

nobilia erreicht eine extrem hohe Liefersicherheit durch Scannen bei der Be- und Entladung. Mit einer Fehlabladequote von nur 0,1 % und einer Liefertreue von rund 97,7 % erreicht der unternehmenseigene Fuhrpark damit Spitzenwerte für die Möbelindustrie.

UNSERE ERFAHRUNG FÜR SIE – 75 JAHRE TRADITION UND PRODUKTION IN DEUTSCHLAND

Mehr als sieben Jahrzehnte Erfahrung in der Produktion von Küchen bleiben nicht ohne Folgen. Diese Tradition hat nobilia entscheidend geprägt. Deshalb verstehen die Mitarbeiter bei nobilia vor allem eines – ihr Handwerk. Und das hat das Unternehmen gelehrt, dass eine konsequente Ausrichtung auf zukünftige Marktentwicklungen das A und O für den Erfolg ist.
Das gesamte Wissen fließt in Maßnahmen, die einen gleich bleibend hohen Qualitäts-standard sowie ein Höchstmaß an Produktionsautomatisierung und Prozess-Sicherheit garantieren. nobilia hat in allen Jahren immer wieder neue und höhere Maßstäbe für die Küchen-Produktion gesetzt. Zahllose Weiterentwicklungen wurden durch nobilia initiiert und erfolgreich umgesetzt.

317 TÄGLICH UM DIE WELT

Mit einer Fahrleistung von ca. 90.000 Kilometer pro Tag umrundet der nobilia Fuhrpark jeden Tag zweimal die Erde. Pro Jahr werden so 2,8 Mio. m^3 Frachtvolumen und 30,8 Mio. Ladepositionen weltweit ausgeliefert. Zusätzlich werden die Kunden in Übersee mit weit über 2.500 Seecontainern pro Jahr beliefert.

318 KURZE LIEFERZEITEN

Vorfreude ist zwar die schönste Freude, aber allzu lang lassen wir Sie trotzdem nicht warten! Komplette Kommissionen liefern wir in nur rund drei Wochen aus, Reklamationen innerhalb von 10 Arbeitstagen.

NOBILIA SETZT ZEICHEN 319

Als weltweit agierender Anbieter sieht sich nobilia in einer hohen Verantwortung für Kunden und Mitarbeiter, Produkte und Produktionsverfahren. Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen ist unser vorrangiges Ziel. Die klare Ausrichtung auf Qualität und Kundennutzen ist eine wesentliche Voraussetzung für unseren Erfolg. Die Stärken von nobilia liegen aber nicht nur in den Technologien und Produkten, sondern vor allem bei seinen Mitarbeitern. Gesundheit und Wohlbefinden sind die Grundlage für die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter. Arbeitssicherheit und Umweltschutz müssen immer gewährleistet sein. Wir bekennen uns uneingeschränkt zum Prinzip der Verantwortung für die Zukunft. Dies ist fester Bestandteil unseres Denkens und Handelns. Dabei berücksichtigen wir ökonomische, ökologische und soziale Belange gleichermaßen.

ALS ERSTER DABEI 320

DIN EN ISO 9001: 2015
Zertifiziertes Qualitätsmanagement
ISO-Normen sind Normen, die in ganz Europa Gültigkeit haben und weltweit anerkannt sind. Nach der DIN EN ISO 9001:2015 werden die Qualitätsmanagementsysteme eines Unternehmens insgesamt beurteilt. Kerngedanke des Qualitätsmanagements ist es, Kundenforderungen zu analysieren, Prozesse festzulegen und zu überwachen, um Produkte nach den Anforderungen der Märkte zu fertigen. Das Zertifikat hat marktstrategische Bedeutung und garantiert die Zukunftssicherheit einer verlässlichen Kundenbeziehung. nobilia ist 1994 als erster Küchenmöbelhersteller in Deutschland zertifiziert worden. Im März 2019 wurden das QM-Zertifikat DIN EN ISO 9001:2015 erneut bestätigt.

ES IST UNSER PLANET 321

DIN EN ISO 14001: 2015
Zertifiziertes Umweltmanagement
Die DIN EN ISO 14001 ist der weltweit anerkannte Standard zur Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen. Seit 2007 unterzieht sich nobilia auch erfolgreich der Umweltzertifizierung gemäß dieser ISO-Norm, die besonders auf die Themen Umweltschutz und Ressourcenschonung abhebt. Beurteilt werden die betriebliche Umweltpolitik, nachprüfbare Umweltziele und ein darauf ausgerichtetes betriebliches Umweltprogramm. Die Standards der ISO-Umweltnorm fordern ein Umweltmanagementsystem, das im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses Planungen, Ausführungen, Kontrollen und Verbesserungen regelt. Das Zertifikat ist in vielen Märkten eine wesentliche Erfolgsvoraussetzung. nobilia bietet seinen Handelspartnern damit die Sicherheit eines nachhaltigen, zertifizierten Umweltmanagements. Im März 2019 wurde das UM-Zertifikat DIN EN ISO 14001:2015 erneut bestätigt.

ENERGIEMANAGEMENT-SYSTEM 322

DIN EN ISO 50001:2018
Zertifiziertes Energiemanagementsystem
Das Thema Energie (-kosten) gewinnt eine immer größere Bedeutung, sowohl im privaten Sektor als auch ganz besonders im produzierenden Gewerbe. Daher ist es die Aufgabe von nobilia, für einen optimalen, schonenden Einsatz sowie ökologisch sinnvollen Umgang mit der eingesetzten Energie (Strom, Gas, Holz, Öl, Diesel, etc.) zu sorgen und, wo es möglich ist, Energie zu sparen. Ein konsequentes Energiemanagement unterstützt nobilia bei der Entwicklung geeigneter Maßnahmen im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses zum Thema Energie.

AUS VERANTWORTUNG

PEFC / 04-31-1281
nobilia ist seit Juli 2009 als erster Küchenhersteller nach PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) zertifiziert worden. Damit dokumentiert nobilia Engagement für eine lebenswerte Umwelt sowie Verantwortung im Umgang mit dem wertvollen Rohstoff Holz. Denn die verarbeiteten Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Bezugsquellen. Waldzertifizierung bietet die Garantie, dass die Holzprodukte, die Sie kaufen, nicht von fragwürdiger Herkunft sind oder aus Raubbau stammen, sondern aus naturnah bewirtschafteten Wäldern. Mit dem Erwerb einer PEFC-zertifizierten nobilia Küche zeigt der Käufer Verantwortungsbewusstsein für unsere Umwelt.

323 BLAUER ENGEL

Im Juli 2012 wurde das Unternehmen als erster und bislang einziger Küchenmöbelhersteller mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“ ausgezeichnet.
Dieses Zeichen des Bundesumweltministeriums fördert sowohl die Anliegen des Umwelt- und Gesundheits- als auch des Verbraucherschutzes. Ausgezeichnet werden Produkte und Dienstleistungen, die in einer ganzheitlichen Betrachtung besonders umweltfreundlich sind, und zugleich hohe Ansprüche an Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie an die Gebrauchstauglichkeit erfüllen.
„Der Blaue Engel“ wurde für folgende Programme vergeben:
Chalet 977, Credo 545, Fashion 406, Flash 648, Focus 312, Inline 526, Laser 615, Lux 555, Pura 917, Rio 253, Riva 371, Speed 351, StoneArt 566, Structura 382, Sylt 706, Touch 317 und York 985.

324 DAS GOLDENE M

RAL-Gütezeichen 430
Dieses Gütezeichen wird von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. verliehen.
Die strengen Anforderungen des DGM liegen weit über den nationalen und internationalen Normen und zeichnen Produkte mit einer überdurchschnittlichen Qualität aus. Gütegeprüfte Möbel müssen stabil, sicher, haltbar und gut verarbeitet sein – und sie dürfen keine gesundheitsgefährdenden Inhaltstoffe enthalten.
Sorgfältige Tests und strenge Kontrollen sorgen dafür, dass Möbel mit dem RAL-Gütezeichen die umfangreichen Anforderungen einhalten.
Das deutsche „Goldene M“ gilt national und international als eines der bedeutendsten und nach strengsten Kriterien erteilten Qualitätszertifikate.
Es bietet Verbrauchern die Sicherheit eines qualitativ erstklassigen und umweltverträglich hergestellten Produktes. Die langjährige, intensive Zusammenarbeit zwischen DGM, der Deutschen Verbraucherzentrale und der Stiftung Warentest ist eine wichtige Vertrauensbasis für Verbraucher.

325 EMISSIONSKLASSE DGM

nobilia Küchenmöbel wurden gemäß der Vergabegrundlage für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. mit der höchsten Emissionsklasse A ausgezeichnet.

326 DGM-KLIMAPAKT

Als erster Küchenhersteller hat sich nobilia dem „Klimapakt für die Möbelindustrie“ der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) angeschlossen. Damit unterstreicht nobilia erneut sein Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt und den Klimazielen der Bundesregierung sowie der Vereinten Nationen. Die Grundlage des DGM-Klimapakts bildet die Ermittlung der CO2-Bilanz eines Unternehmens. Diese wird in Zusammenarbeit mit einer Klimaschutzberatung stetig analysiert.

327 LIEBER AUF NUMMER SICHER

GS-Zeichen Geprüfte Sicherheit
Dieses Zertifikat wird von der LGA Nürnberg verliehen.
Die LGA gehört zur TÜV Rheinland Group und ist Europas größter und wichtigster Möbelprüfer. Das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit ist ein freiwilliges Sicherheitszeichen, das weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Bedeutung hat. Im Bereich des Verbraucher- und Arbeitsschutzes bietet es die Gewähr dafür, dass die sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt und durch eine unabhängige Stelle wie die LGA geprüft und regelmäßig überwacht werden.
LGA-Produktzertifikate für Möbel, Möbelbauteile, Komponenten und Zubehör sind ein Erkennungsmerkmal für geprüfte und überwachte Qualität und Produktsicherheit.

nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53-57
D-33415 Verl
Fon +49 (0)5246-508-0
Fax +49 (0)5246-508-96 999
e-mail: info@nobilia.de
www.nobilia.de

nobilia®

Quality Guide DE
91492
2020/2021