

**Serie | 6 Dunstabzüge**

**DHL575C**  
**Edelstahl**  
**Lüfterbaustein, 50 cm**


**C**

**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 610 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 53 dB.

**Technische Daten**

Bauart :	Unterbauesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	150
Nischenmaße (mm) :	418mm x 496mm x 264mm
Nettogewicht (kg) :	8.0
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	560
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	300
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	610
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	67
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Sonderzubehör :	DHZ5316, DHZ5605
Art der Lampen :	LED
Gesamtleistung der Lampen (W) :	2
Art des Fettfilters :	Kassette
Anschlusswert (W) :	252
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar
Gehäusematerial :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) :	/ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	14.96 x 23.62 x 18.11
Nettogewicht (lbs) :	19
Bruttogewicht (lbs) :	25
Lage des Gebläses :	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	150
Abmessungen des Gerätes (mm) :	418 x 520 x 300
Nettogewicht (kg) :	8.0
Bruttogewicht (kg) :	11.0


**Sonderzubehör**

DHZ5316 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DHZ5605 : Starterset für Umluftbetrieb

## Serie | 6 Dunstabzüge

### DHL575C

#### Edelstahl

#### Lüfterbaustein, 50 cm

**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.**

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 560 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 610 m<sup>3</sup>/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

#### Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

#### Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

#### Design

- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: C\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 80.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB\*


#### Technische Informationen

- Einbaumasse (HxBxT): 418 x 496 x 264 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 418 x 520 x 300 mm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 418 x 520 x 300 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm


\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 6 Dunstabzüge**


**DHL575C**  
**Edelstahl**  
**Lüfterbaustein, 50 cm**



Masse in mm

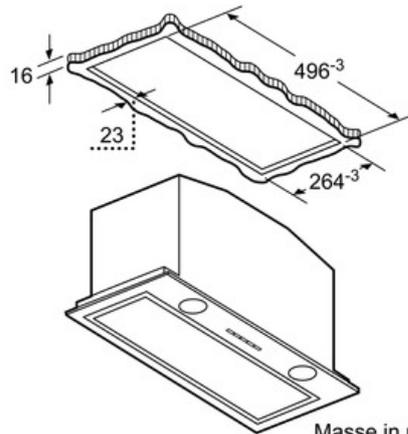

Masse in mm

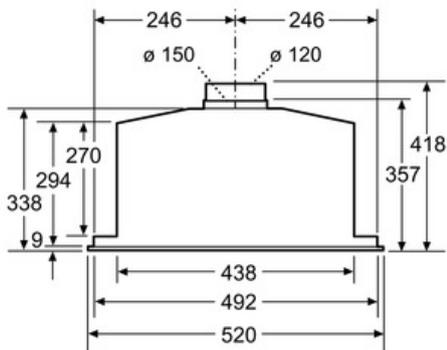

Masse in mm