


Technisches Sicherheitsdatenblatt für LEOV AD 120L/Technical safety data sheet for LEOV AD 120L



- Fassungsvermögen / Liquid capacity  
120 Liter / 120 Liter
- max. Heizleistung / max. heating capacity  
2000 Watt
- Montageart / mounting type  
Wandmontage // wall-hung mounting
- Bauweise / construction technic  
/ closed (with pressure)
- Serie / series  
LEOV
- max. Temperatur / max temperature  
65 °C /
- min. Temperatur / min temperature  
30 °C
- Mischwassermenge 40 °C / mixed water volume with 40 degrees  
172 L
- Temperaturregelung / control of temperature  
manual geregelt / factory settled
- Aufheizzeit / time for heating  
4,21 h
- Bereitschaftsstromverbrauch / consumption of energy  
2,2 kWh/24h
- Sicherheitsmerkmale / characteristics of safety  
Temperaturbegrenzer, Tropfwasserschutz  
Thermal cut out, protection against dripping water
- Isolierung / insulation  
Hartschaumisolierung / Polyurethane CFC free
- Schutzart / protection standard  
IP 21
- Innenmaterial / material inside  
Kunststoff / enameled steel
- Wasseranschluss Trinkwasser / drinking water connection  
1/2 inch
- Betriebsweise / way of operation  
Netzbetrieb 230 V / mains operation 230 V
- Tiefe mit Isolierung / Diameter  
440 mm
- Höhe mit Isolierung / height  
1110 mm
- Leergewicht / weight without filling  
30 kg
- Bitte beachten Sie / please notice  
Vor der Inbetriebnahme, muss das Gerät mit kaltem Wasser gefüllt werden., Das Gerät ist nur für Niederdruckarmaturen geeignet., Entlüftung durch den Kaltwasserzulauf.  
Before you turn the power switch on the boiler must be filled with cold water. The boiler can only be used together with low pressure faucets.
- Funktionsweise / way of function  
direkter Warmwasserspeicher / direct warm water boiler
- Sonstiges / others

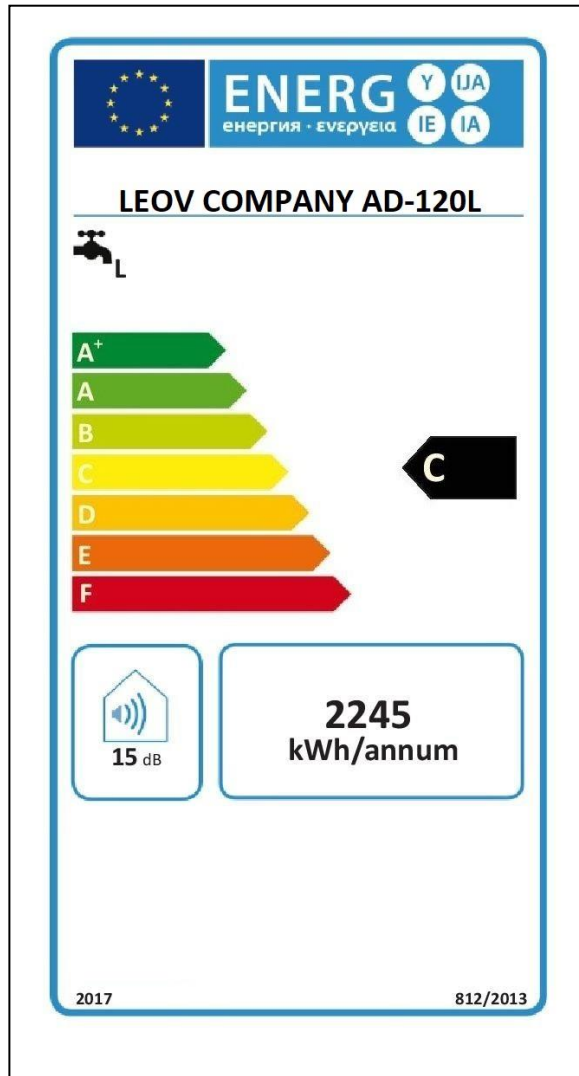