
MONTAGEANLEITUNG - Schiebtür Sortiment 41



Montagevideo


Lesen Sie die gesamte Montageanleitung vor Beginn vollständig durch

- Die Türen sind Elemente des Innenausbaus. Sie dürfen in keinem Fall als tragende Konstruktion verwendet werden.
- Für die fachgerechte Montage und Befestigung der Tür ist der Installateur verantwortlich.
- Für die Tür gilt eine Garantie von 10 Jahren, sofern die Montage gemäß den Vorgaben dieser Montageanleitung erfolgt.
- Die empfohlenen Einbauspiele betragen jeweils 8 mm Überdeckung in der Breite auf jeder Seite.
- Das empfohlene Spiel unter der Tür beträgt 8 mm.
- Die auf der Tür angegebenen Maße sind Fertigungsmaße.
- Die für die ordnungsgemäße Montage der Verglasung erforderlichen Spiele liegen jedoch im Ermessen des Installateurs.

Benötigte Werkzeuge für die Türmontage:

Schraubendreher Kreuzschlitz PZ2 | Maulschlüssel SW 10 (mitgeliefert) | Inbusschlüssel 2,5 mm (mitgeliefert) | Bohrmaschine / Akkuschrauber | Wasserwaage

Explosionszeichnung der Tür

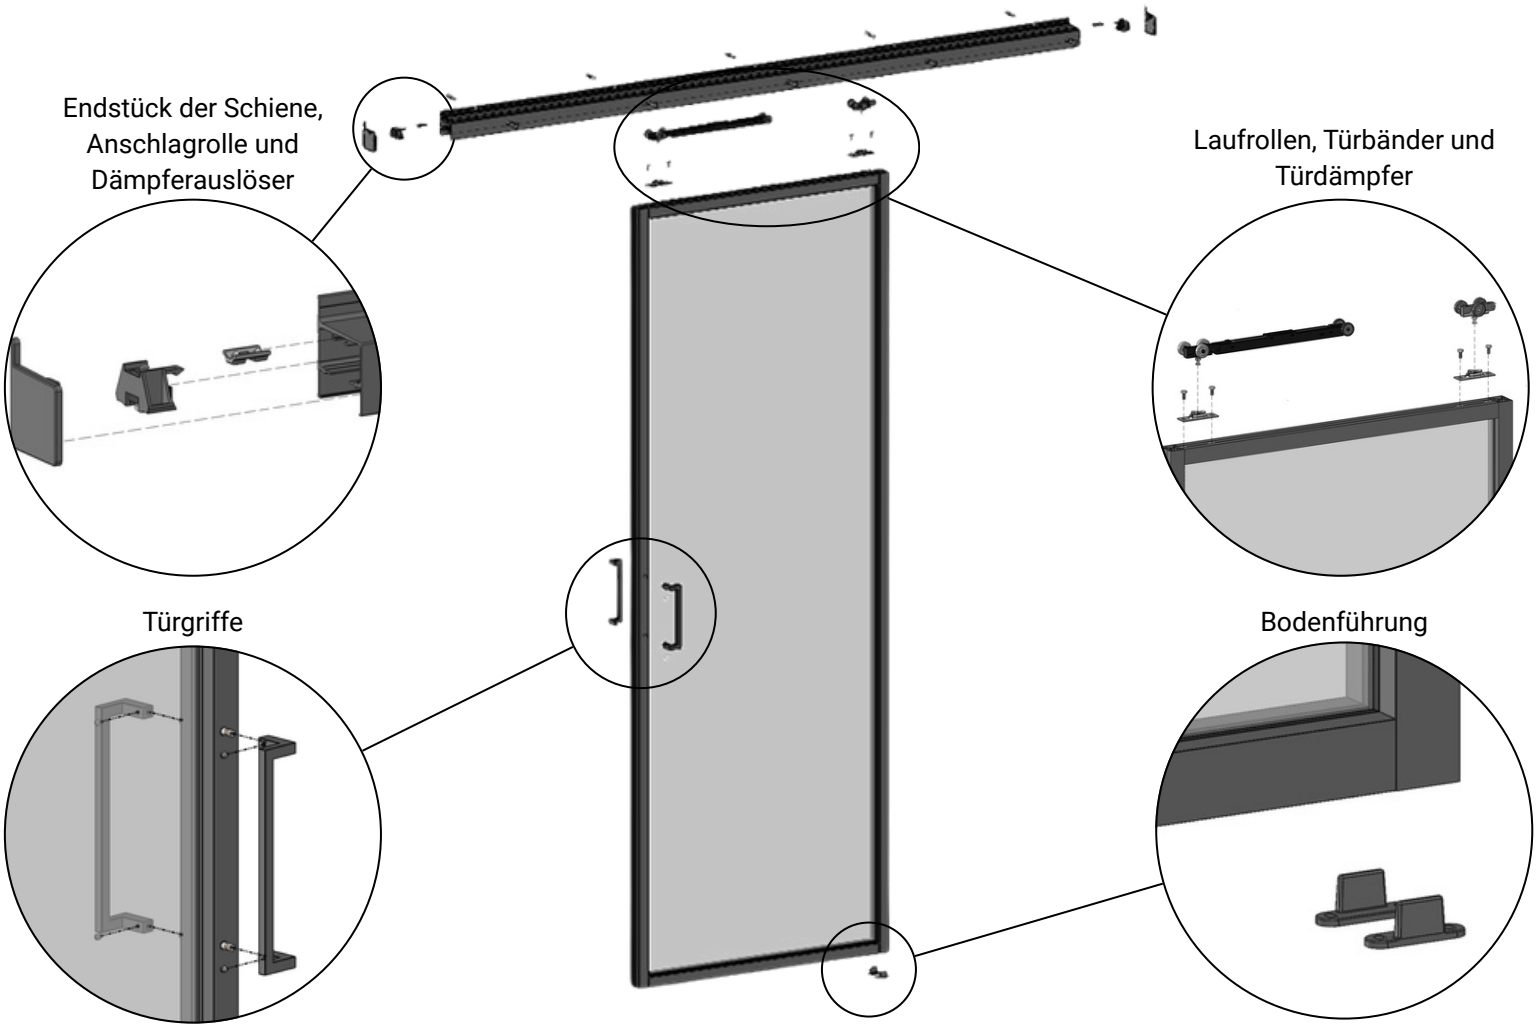

Schritt 1: Montage der Schiene auf der Oberfläche


Diese Anleitung beschreibt die Montage einer Schiebetür mit Rechtsanschlag.
Da die Tür reversibel ist, gelten für einen Linksanschlag die gleichen Hinweise spiegelverkehrt.


Benötigtes Material:
- **Schrauben und Dübel zur Befestigung (mitgeliefert)**
- **Wasserwaage**
- **Bohrmaschine / Akkuschrauber**


Zur Befestigung der Schiene werden ein Schraubenset (farblich passend zur Schiene) und Dübel mitgeliefert.
Bei Befestigung in Holz nur die Schrauben verwenden.
Bei Befestigung in massivem Material Schrauben und Dübel einsetzen.

⚠ Die mitgelieferten Schrauben und Dübel eignen sich nicht zur Befestigung in Hohl- oder bröckeligem Material.
Die Wahl der Befestigungsmittel sowie die Verwendung der mitgelieferten Befestigungen liegt im Ermessen des Monteurs.

Befestigen Sie die Schiene an der Wand und positionieren Sie sie gemäß den folgenden Angaben:

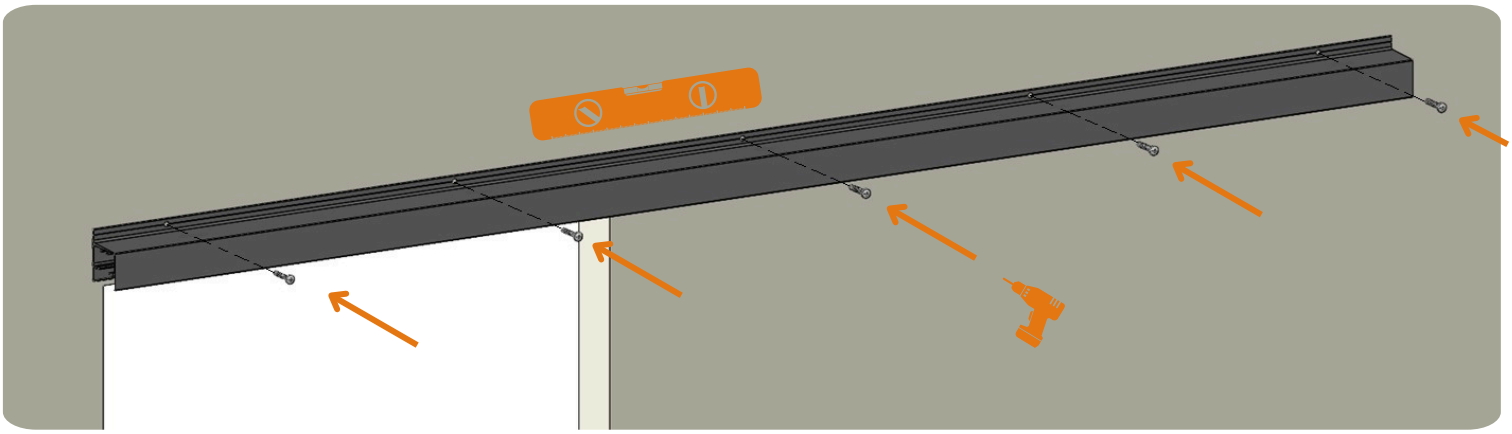

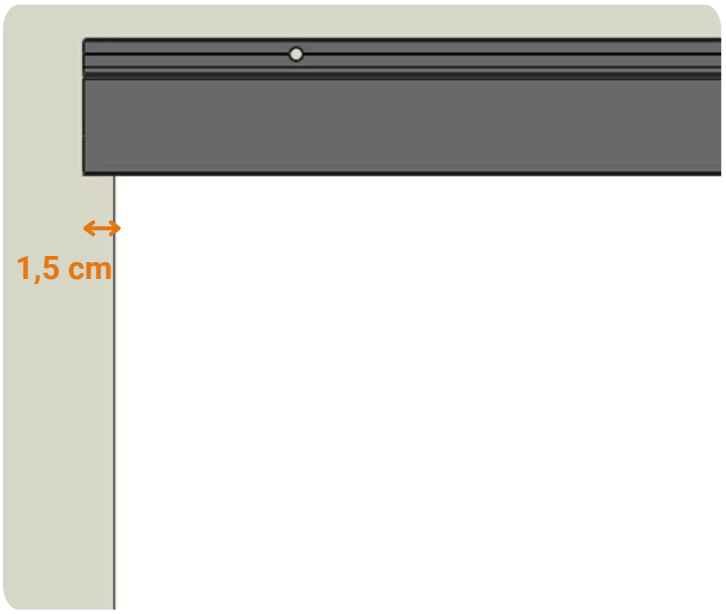

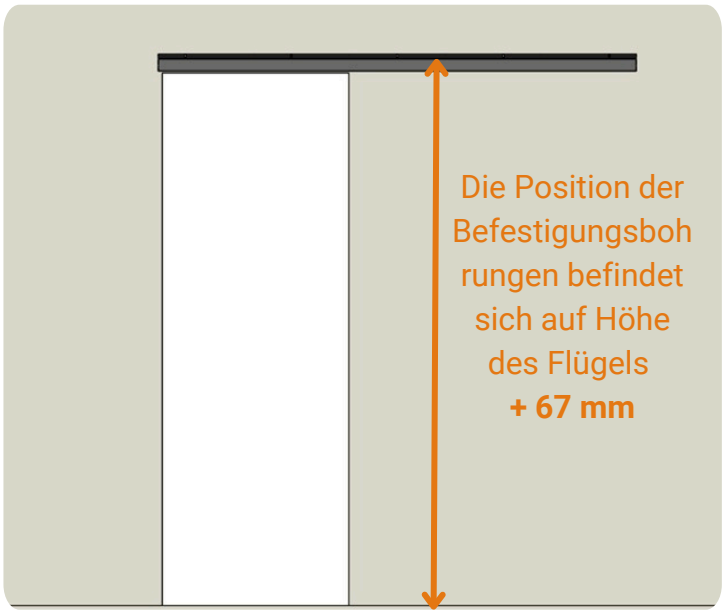


Schritt 2: Montage der Bodenführungen


Benötigtes Material:
- **Schrauben und Dübel zur Befestigung (mitgeliefert)**
- **Bohrmaschine / Akkuschrauber**

Zur Befestigung der Bodenführungen wird ein Schrauben- und Dübelset mitgeliefert.

⚠ Die Wahl der Befestigungsmittel sowie die Verwendung der mitgelieferten Befestigungen liegt im Ermessen des Monteurs.

Befestigen Sie die Bodenführungen und beachten Sie dabei die nachfolgend angegebenen Positionen:

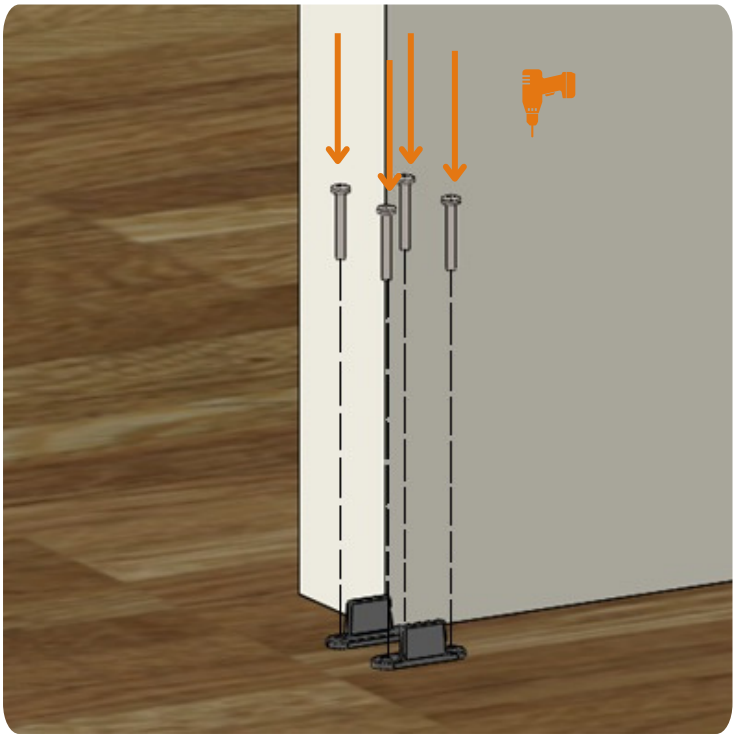


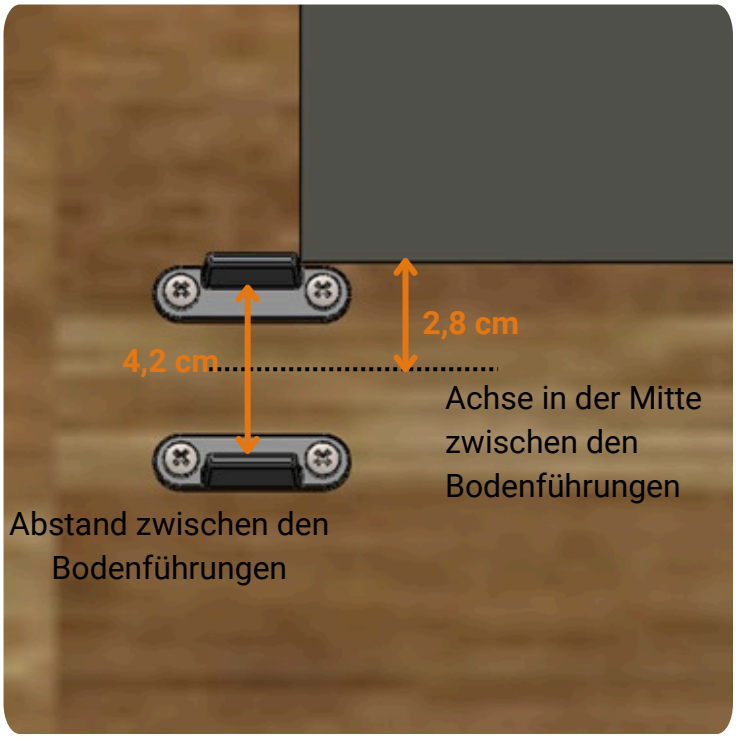

Schritt 3: Anbringen der Türbänder und Rollen an der Tür

Benötigtes Material :
- Maulschlüssel SW 10 (mitgeliefert)


Die Dämpferauslöser auf beiden Seiten in die „eingeklinkt“-Position schieben.

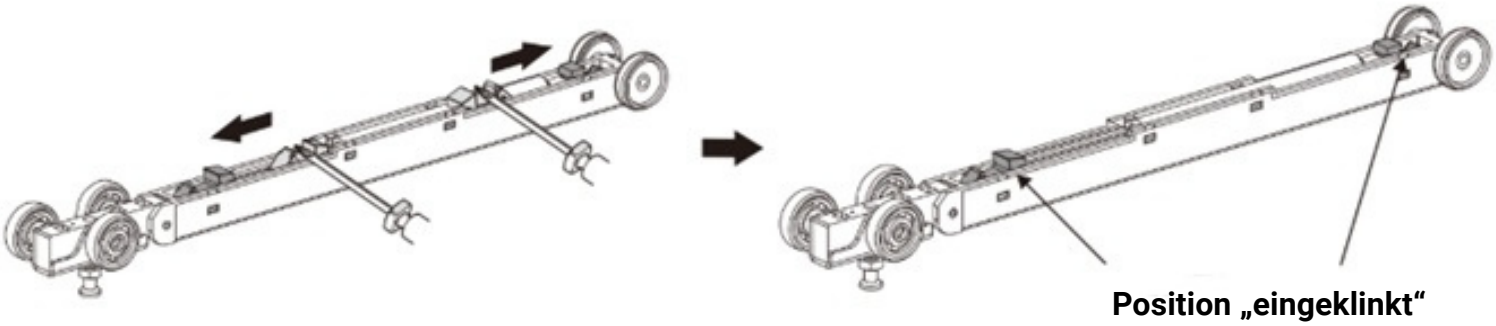

Position „eingeklinkt“

2/ Hängen Sie die Rollen an die Türbänder.
Schieben Sie die Achsen der Rollen in die Öffnung des Türbandes und schließen Sie den Haken, bis ein „Klick“ zu hören ist, um die Achse im Türband zu fixieren.


Den Türdämpfer an der Seite der Türgriffes montieren

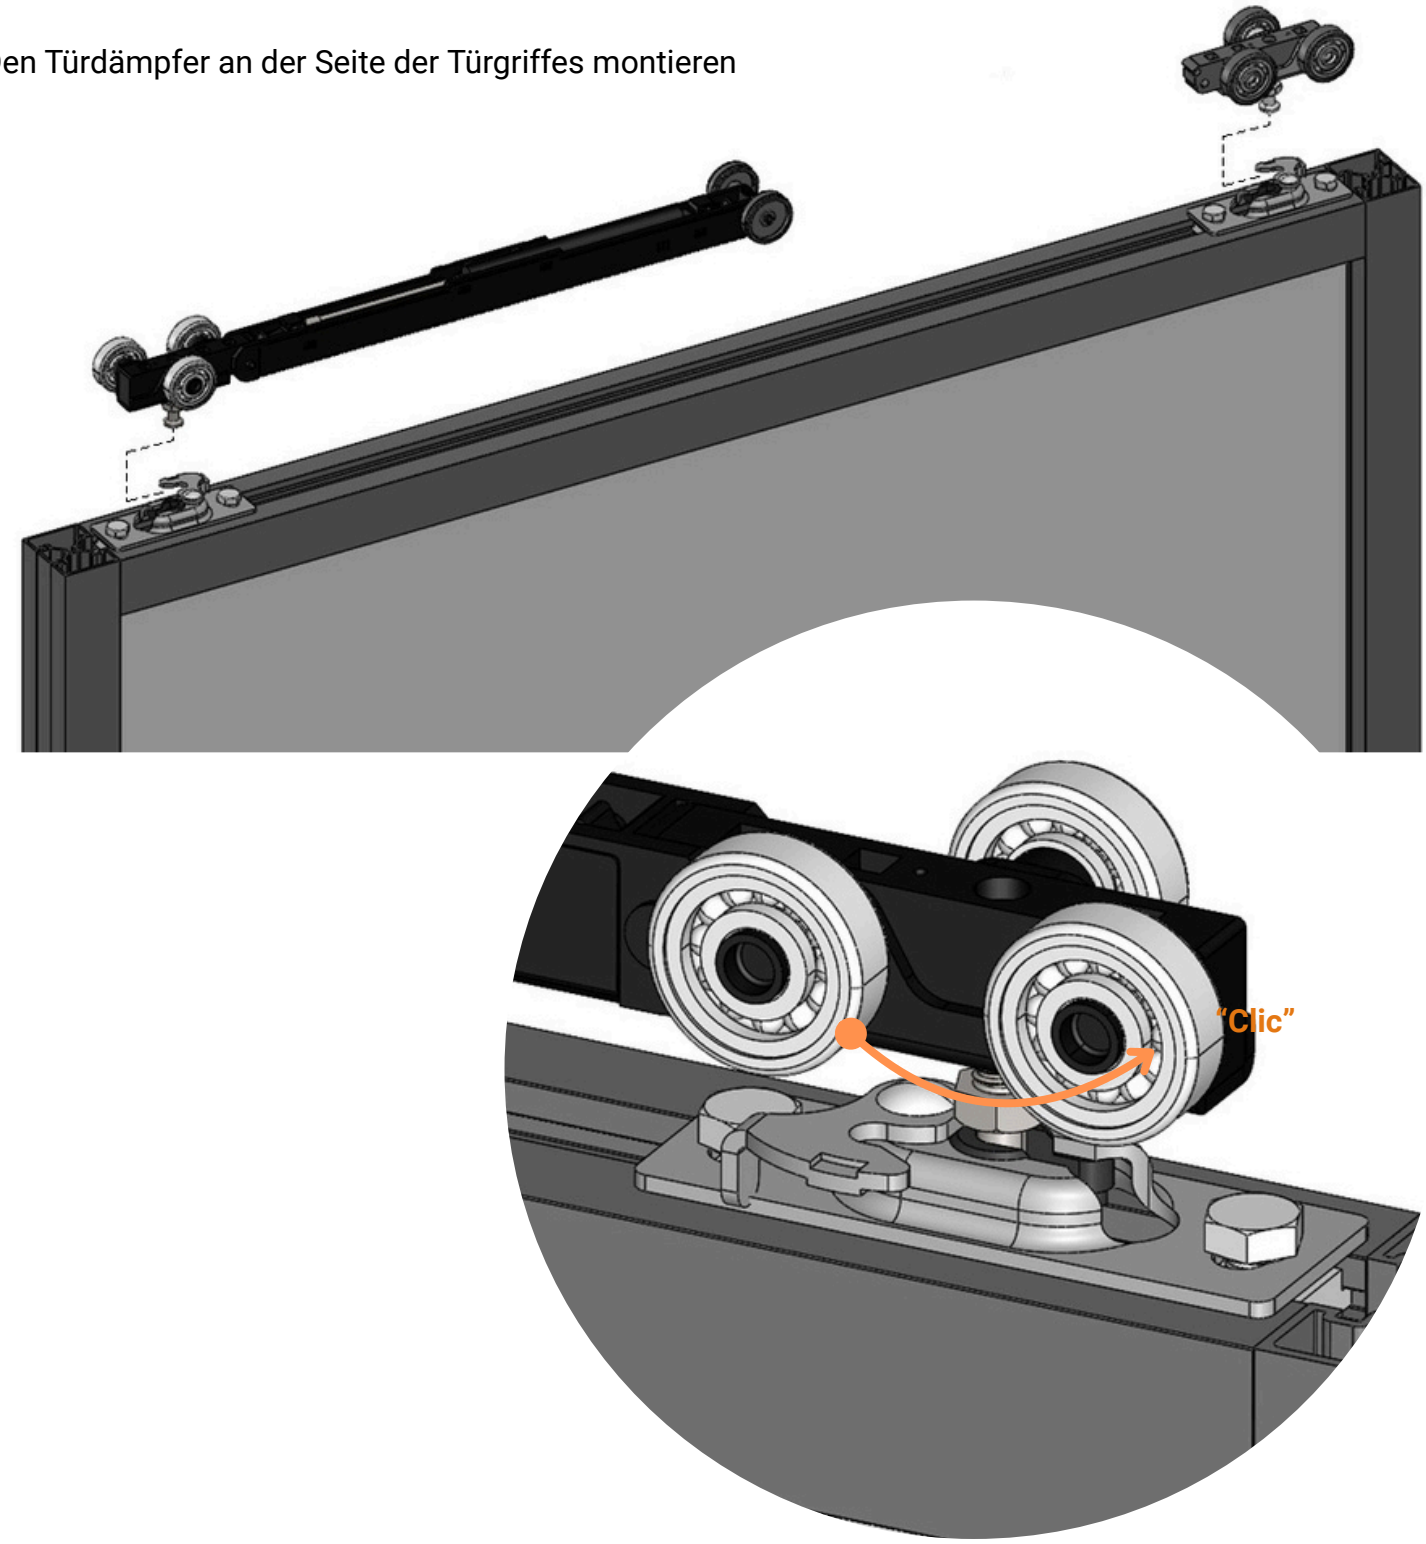


Schritt 4: Anbringen der Anschläge, der Dämpferaktivatoren und Einhängen der Tür in die Laufschiene

Die Tür von der linken oder rechten Seite in die Schiene einschieben.
Reihenfolge und Richtung der unten dargestellten Elemente genau einhalten.
Hinweis: Die Anschläge sind symmetrisch positioniert.

(Sollte weder rechts noch links neben der Schiene Platz sein, alle Elemente zuerst in die Schiene einführen, bevor die Schiene an der Wand montiert wird.
Beim Befestigen der Schiene 8 mm Abstandskeile unter der Tür verwenden und diese nach dem Fixieren der Schiene wieder entfernen.)

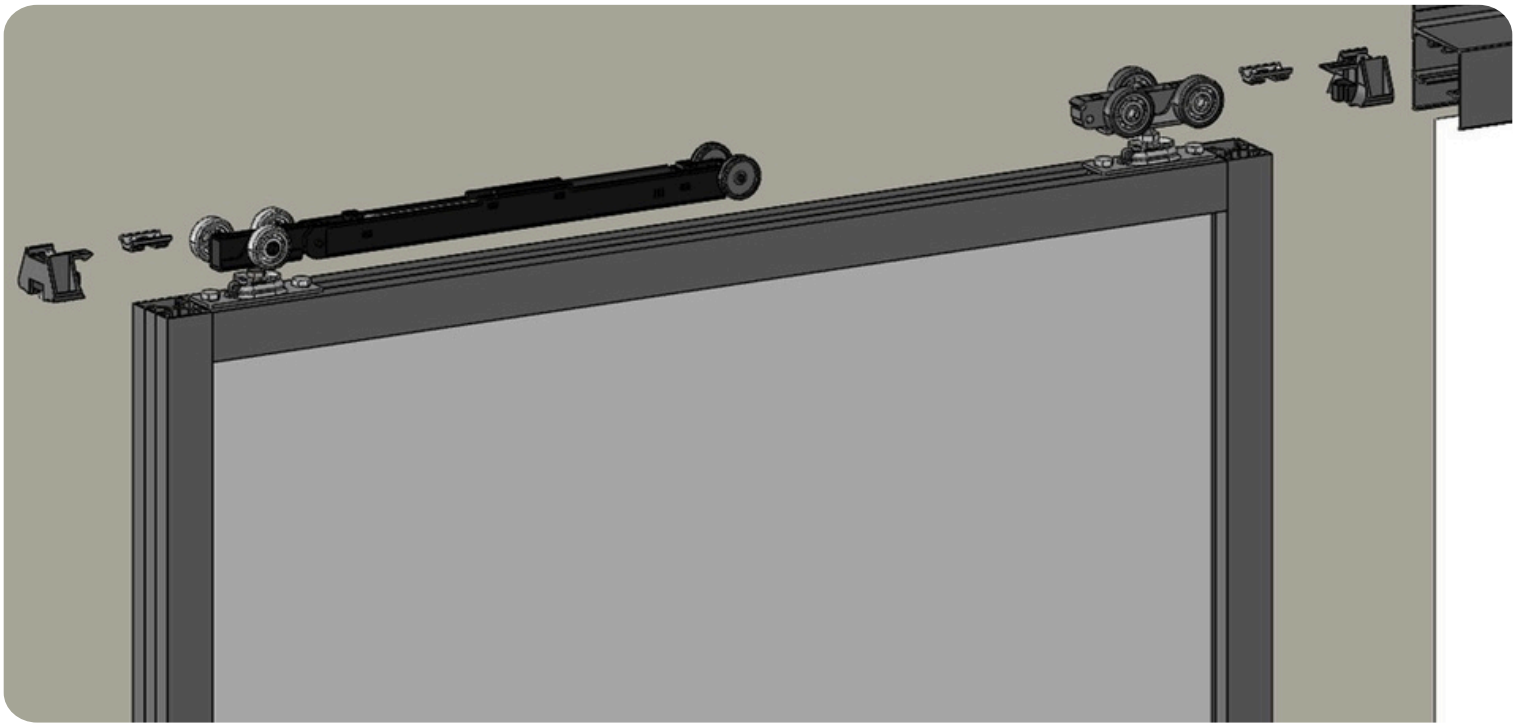

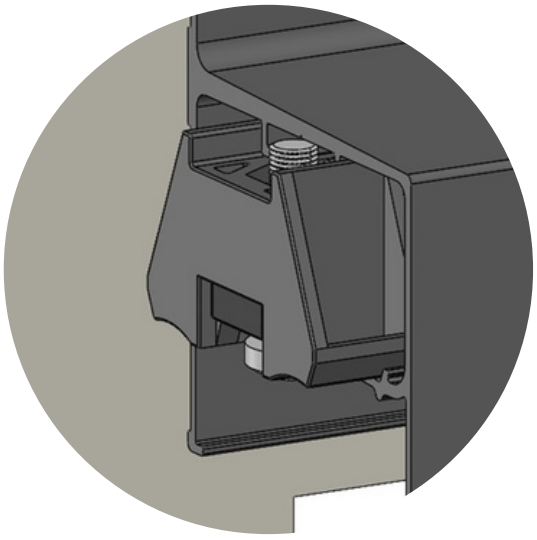

Butées





Activateur
d'amortisseur

Benötigtes Material :

- Maulschlüssel SW 10 (mitgeliefert)

Stellen Sie die Höhe und die Wasserwaage der Tür ein.
Verwenden Sie einen Maulschlüssel SW 10.
Drehen Sie die Achsen der Rollen zum Fest- oder Lösen.

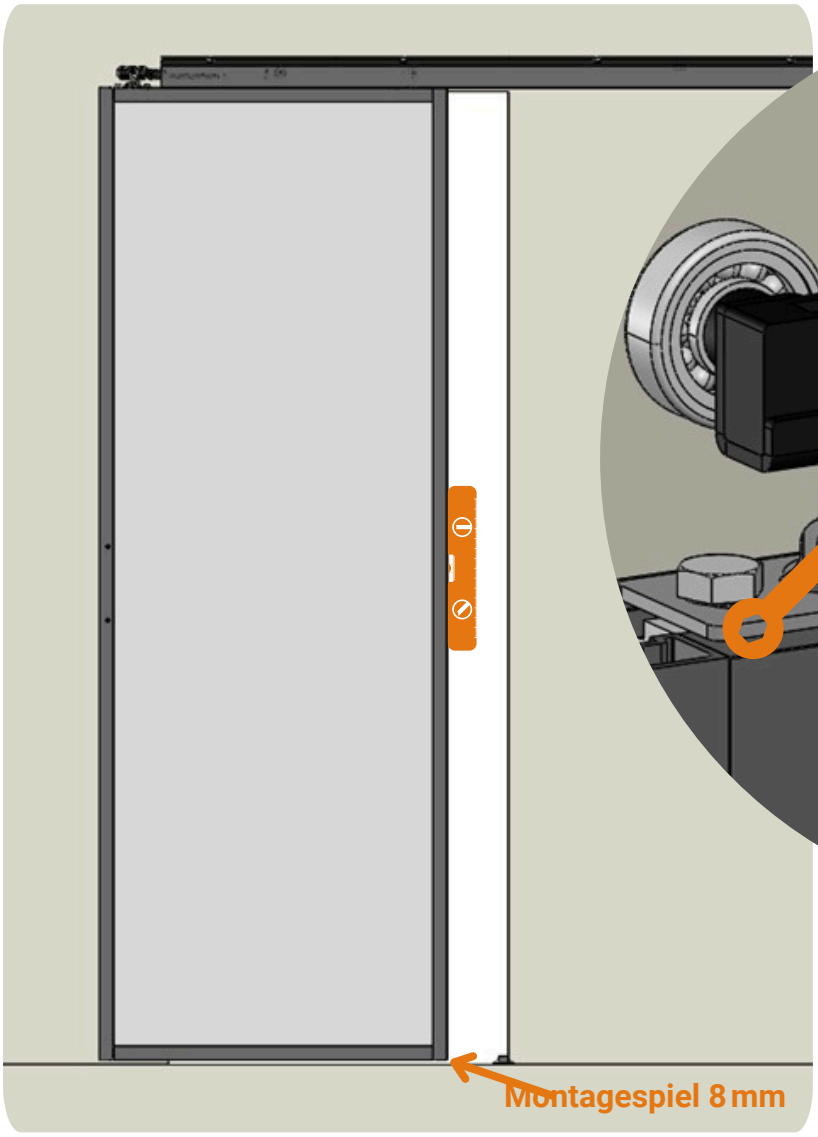

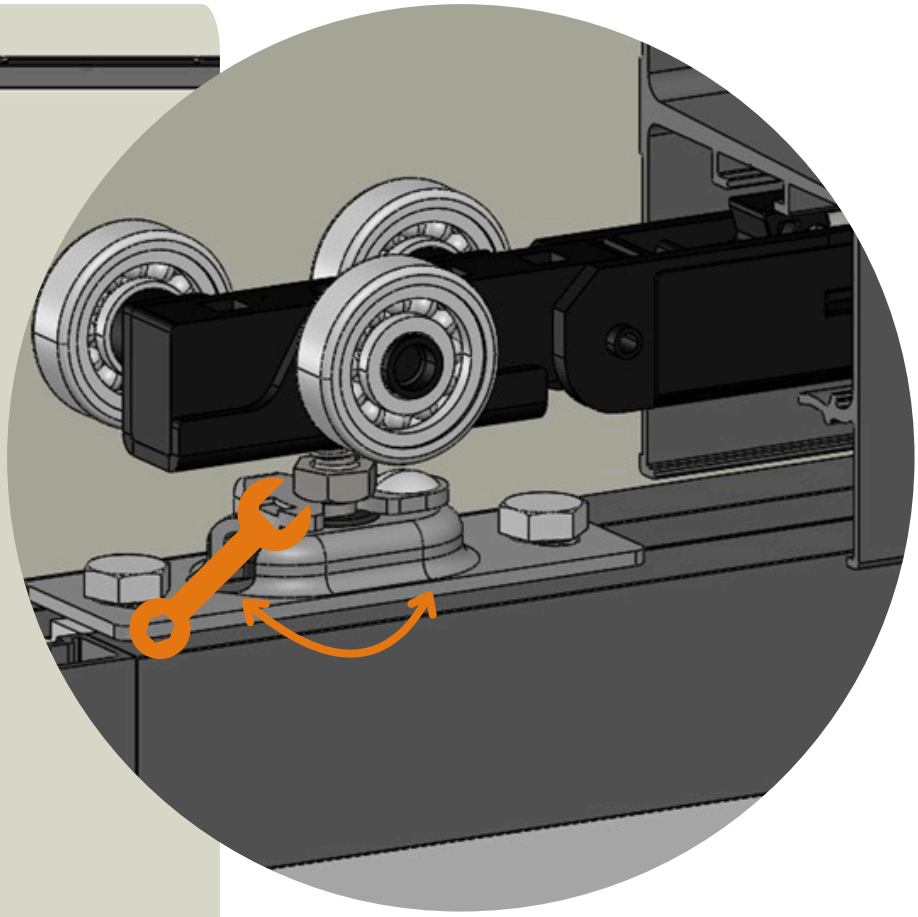


Um die linke Seite der Tür anzuheben, drehen Sie die Achse der linken Rolle fest.
Um die rechte Seite der Tür anzuheben, drehen Sie die Achse der rechten Rolle fest.
Ein Montagespiel von 8 mm unter der Tür einstellen.

Die Achsen der Rollen lassen sich nur einstellen, wenn die Rolle außerhalb der Schiene ist.
Schieben Sie die Tür in die Schiene, prüfen Sie die Ausrichtung und das Spiel unter der Tür.
Nehmen Sie die Tür wieder heraus, um die Rollen einzustellen, und setzen Sie die Tür erneut in die Schiene ein.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.

Schritt 7: Montage der Türgriffe

Benötigtes Material :
- Inbusschlüssel 2,5 mm

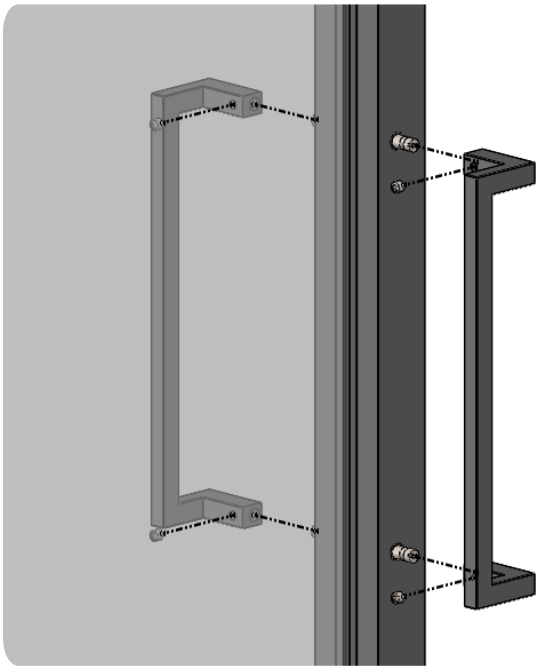

Die Türgriffe an der Tür anbringen.
Die Griffe auf die vorhandenen Schrauben auf der Tür aufsetzen und mit den M5×6 mm Madenschrauben sichern.




Schritt 8: Einstellung der Anschläge und Dämpferauslöser

Benötigtes Material :
- Inbusschlüssel 2,5 mm
- Kreuzschlitzschraubendreher PZ2

Positionieren Sie die Anschläge und Dämpferauslöser.
Schieben Sie sie in die Schiene und ziehen Sie die Schrauben von unten fest, um die Positionen zu fixieren.

Den Dämpferauslöser fixieren, dann die Tür nach links schieben, bis der Dämpfer auslöst.
Den Abstand zwischen der Türposition und der gewünschten Schließposition messen.
Die Tür nach rechts bewegen, um den Dämpfer zu entspannen.
Den Auslöser um den gemessenen Abstand nach links verschieben und sichern.
Den Vorgang für die geöffnete Position nach rechts wiederholen.



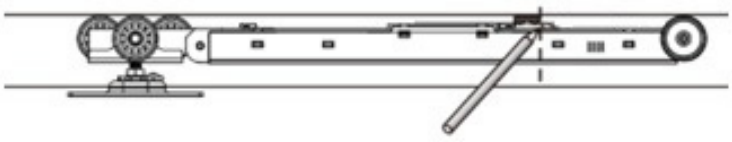



Schritt 9: Montage der Endstücke der Laufschiene

Benötigtes Material:
- Schrauber PZ2

Stecken Sie die Schienenendstücke links und rechts auf und ziehen Sie anschließend die Schraube von unten an, um das Endstück zu fixieren.

