

SPRAY METHOD

SPRAY
SLOWLY

1 COAT = 135 ml/m² (0.42 fl oz/ft²)
3 COATS = 400 ml/m² (1.25 fl oz/ft²)



Use only washed and
dry stones



Warm and dry weather
should be expected for
the coming 3 days



Use in the absence of
rain with temperatures
above 7°C (44°F)

DAY ONE

1 – PREPARATION



5L
(1.3 gal)

Shake the bottle and
pour EASIHOLD into the
sprayer. It is recommended to
use a airless sprayer.



800ml
(0.21 gal)


Shake the bottle and
make sure the nozzle is
set correctly.

2 – FIRST COAT




Apply the first coat to the
clean dry surface,
spraying slowly and in a
controlled manner,
ensuring even coverage.

3 – RAKE

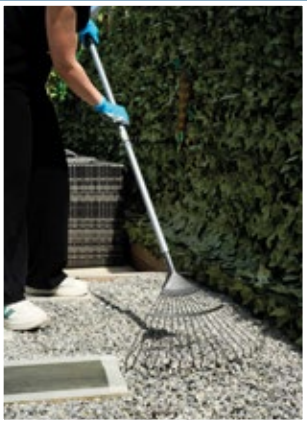

After applying the first
coat, rake or move the
rocks to expose the
uncoated material. This
ensures that the surface
is sufficiently covered
with EASIHOLD.


4 – SECOND COAT

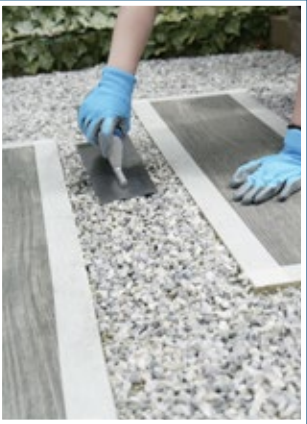

For the second coat,
follow the same method
as in phase 2. Once
uniform coverage is
achieved, compact the
surface to obtain the
best adhesion result.

DAY TWO

5 – THIRD COAT

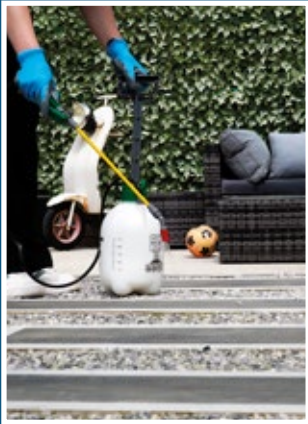

Once the first two coats
are dry, apply the third
and final coat to the
surface. Allow to dry and
if necessary, repeat the
application for greater
hold.

24h

LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h

24h


LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h

RECOMMENDATIONS

LAYER THICKNESS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<8 mm (0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
13-20 mm (0.47"-0.78")			
21-24 mm (0.78"-0.94")			
>24 mm (0.94")			
AGGREGATE DIMENSIONS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<3 mm (0.11")			
3-5 mm (0.11"-0.19")			
5-8 mm (0.19"-0.31")			
8-18 mm (0.31"-0.70")			
>18 mm (0.70")			

INTENDED USE




Decorative
use



Pedestrian
traffic




Driveways



Underneath
Furniture


MIXING METHOD

1 - MIX

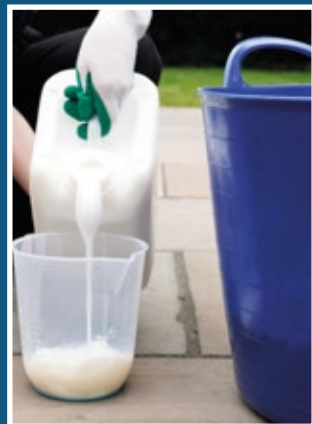

Pour EASIHOLD into a mixing bucket with the rocks at a ratio of 1:25 by volume. Mix until all the material is evenly covered.

2 - POUR

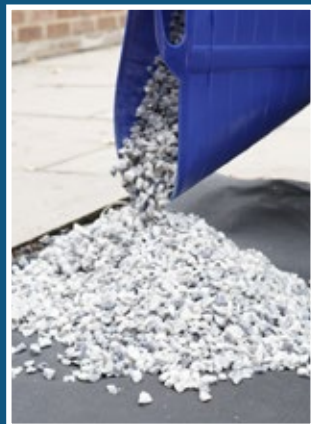

Pour the mixed material into the desired area. Make sure the area is permeable for complete drainage.

3 - COMPACT



Compact the stones. A flattened and compacted surface will produce the best results.

EXAMPLE: Each 5L/1.3 gal (5kg/11 lbs) of EASIHOLD allows you to mix approximately 125L/33 gal (188kg/415 lbs) of stones.

24h

LEAVE TO DRY FOR 24 HOURS

24h

INTENDED USE



Pedestrian traffic



Decorative use



Driveways



Underneath furniture



Use only washed and dry stones



Warm and dry weather should be expected for the coming 3 days



Use in the absence of rain with temperatures above 7°C (44°F)

RECOMMENDATIONS

LAYER THICKNESS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<8 mm (0.31")			
8-12 mm (0.31"-0.47")			
13-20 mm (0.47"-0.78")			
21-24 mm (0.78"-0.94")			
>24 mm (0.94")			
AGGREGATE DIMENSIONS	BEST RESULT	GOOD RESULT	NOT RECOMMENDED
<3 mm (0.11")			
3-5 mm (0.11"-0.19")			
5-8 mm (0.19"-0.31")			
8-18 mm (0.31"-0.70")			
>18 mm (0.70")			

SPRÜHVERFAHREN

LANGSAM
SPRÜHEN

1 Schicht = 135 ml/m²
3 Schichten = 400 ml/m²



Nur gewaschene
und trockene Steine
verwenden.



Bitte achten Sie darauf,
dass drei Tage nach
der Verarbeitung, warmes
und trockendes Wetter sein sollte.



Verwendung
bei trockenem Wetter
und Temperaturen
über 7°C.

TAG EINS

1 - VORBEREITUNG




Flasche gut schütteln
und EASIHOLD in das
Sprühgerät füllen.
Es wird empfohlen, ein
Sprühgerät ohne
Luftvermischung
(Airless) zu verwenden.



Die Flasche gut
schütteln und
sicherstellen, dass die
Düse korrekt eingestellt
ist.

2 - ERSTE SCHICHT



Tragen Sie die erste
Schicht auf die saubere
und trockene Oberfläche
auf, indem Sie langsam
und kontrolliert sprühen,
um eine gleichmäßige
Abdeckung zu
gewährleisten.

3 - ABZIEHEN



Nachdem die erste Schicht
aufgetragen wurde, harken
oder bewegen Sie die
Steine, um das nicht
beschichtete Material
freizulegen. Auf diese Weise
stellen Sie sicher, dass die
Oberfläche ausreichend mit
EASIHOLD bedeckt ist.


4 - ZWEITE SCHICHT



Für die zweite Schicht
denselben Vorgang wie in
Phase 2 anwenden.
Sobald eine gleichmäßige
Abdeckung erreicht ist, die
Oberfläche leicht
verdichten, um das beste
Haftungsergebnis zu
erzielen.

TAG ZWEI

5 - DRITTE SCHICHT

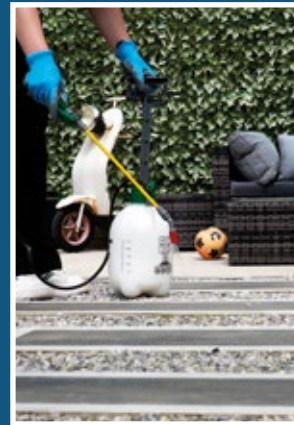

Nachdem die ersten
beiden Schichten
getrocknet sind, die dritte
und letzte Schicht der
Endbehandlung auf die
Oberfläche auftragen.
Trocknen lassen und falls
notwendig, die Anwendung
für eine bessere Haftung
wiederholen.

24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN


24h

24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

VORGESEHENE VERWENDUNG




Dekorativer
Einsatz



Fussgänge
verkehr



Befahrbare
Bereiche



Unter
Möbel


EMPFEHLUNGEN

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
KORNGRÖSSE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			

MISCHVERFAHREN

TAG EINS


1 – MISCHEN

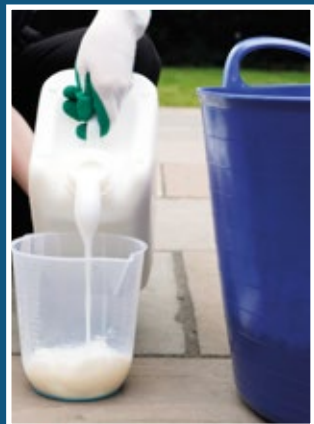

EASIHOLD in einen Mischbehälter mit den Steinen im Verhältnis 1:25 nach Volumen gießen. Mischen, bis das gesamte Material gleichmäßig bedeckt ist.

BEISPIEL:
Jede 5L (5kg) EASIHOLD ermöglichen das Mischen von ca. 188kg Steinen.

2 – GIESSEN

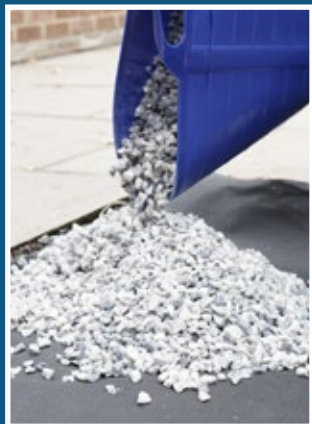

Das gemischte Material in die gewünschte Zone gießen. Sicherstellen, dass die Fläche durchlässig ist, um eine vollständige Entwässerung zu gewährleisten.

3 – VERDICHTEN



Die Steine oder den Mulch verdichten. Eine abgeflachte und verdichtete Oberfläche liefert die besten Ergebnisse.

VORGESEHENE VERWENDUNG



Fussgängerkehr



Dekorativer Einsatz



Befahrbarer Bereich



Unter Möbel

24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h



Nur gewaschene und trockene Steine verwenden.



Bitte achten Sie darauf, dass drei Tage nach der Verarbeitung, warmes und trockendes Wetter sein sollte.



Verwendung bei trockenem Wetter und Temperaturen über 7°C.

EMPFEHLUNGEN

SCHICHTDICKE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			
KORNGRÖSSE	BESTES ERGEBNIS	GUTES ERGEBNIS	NICHT EMPFOHLEN
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			