



Profi-Kautschuk-Rohrisolierung



Spart Zeit,
Energie + Geld

Materialeigenschaften


Kautschuk-Schlauch, selbstklebend

Material:	synthetischer Kautschuk (Elastomer), hoch flexibel
Ausführung:	durchgeschlitzt mit Selbstklebeband an der Schnittfläche
Länge:	1000 mm +/-2%
Dämmdicke:	11 mm +/- 1,5mm
für Rohraußendurchmesser:	15, 18, 22 und 28 mm
Temperaturbereich:	bis 95°C max.
Brandklasse:	schwer entflammbar
Einsatzbereich:	Reduzierung von Wärmeverlust an Sanitär- und Heizungsrohrleitungen; Körperschallminderung; Schwitzwasservermeidung an Kaltwasserleitungen

HT-Solar-Kautschuk-Schlauch

Material:	synthetischer Kautschuk (EPDM), hoch flexibel
Ausführung:	ungeschlitzt (geschlossen)
Länge:	1000 mm +/-2%
Dämmdicke:	13 mm +/- 1,5mm
für Rohraußendurchmesser:	15, 18 und 22 mm
Temperaturbereich:	bis 150°C (kurzzeitig bis 175°C)
Brandklasse:	normal entflammbar
Einsatzbereich:	Reduzierung von Wärmeverlust an Solar-Rohrleitungen; UV-beständig

Verarbeitungshinweise

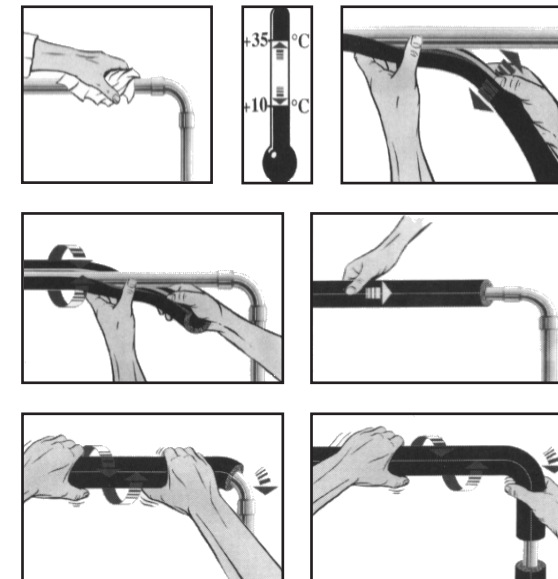

1. Stellen Sie den Rohr-Außendurchmesser fest.
2. Röhre von Schwitzwasser und Rückständen befreien.
3. Verarbeitungstemperatur von +10°C bis +35°C einhalten.
4. Isolierung über das Rohr legen.
Die Solarschläuche bei nachträglicher Anbringung am Rohr längs aufschneiden.
5. Abdeckfolie der Selbstklebeschicht abziehen und die Schnittflächen aneinander drücken bzw. die Solarschläuche mit Klebeband verschließen. Die Schläuche immer am geraden Rohrstück zusammenfügen.
6. Geschlossenen Schlauch mit leichten Drehbewegungen über vorhandene Bögen schieben.
7. Die Schläuche mit geringem Druck in Längsrichtung gegeneinander pressen und die Stöße verkleben.