


D	Die Garantietklärung umfasst Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Schäden sind ausgeschlossen.
GB	The warranty covers material- and manufacturing faults only. All warrentie other faults are excluded from the guarantee.
F	La garantie comprend les défauts de matériaux et défauts de fabrication. Les autres dommages sont exclus.
E	La garantía cubre defectos de material o de elaboración, quedando excluida cualquier otra clase de daños.
P	A declaração e garantia abrangem defeitos de material e de processamento. Excluem-se outros danos.
NL	De garantie betreft uitsluitend materiaal- en fabricagedefecten. Alle overige gebreken worden van de garantie uitgesloten.
L	La dichiarazione di garanzia comprende errori di materiale ed elaborazione. Sono esclusi tutti gli altri danni.
CZ	Záruka se vztahuje na vady v materiálu a na vady způsobené při výrobě. Ostatní vady nejsou uznávány.
H	A garancia kizárja minden anyag- és feldolgozási hibákat foglalt magában. További károk kizárva.
SL	Garancijska izjava vključuje jamstvo tako za napake pri materialu kot tudi pri izlo- vse druge vrste škode so izključene.
PL	Gwarancja dotyczy uszkodzonego materiału oraz błęd produkcyjnego.
SK	Záruka sa vzťahuje na závady v materiálu a závady vo výrobe. Ostatné závady nebudú uznané.
HR	Garancijska izjava obuhvaća greške materijala i obrade. Ostala oštećenja su isključena.
TR	Yalnız malzeme ve üretim hataları Garantî dahilindedir. Garantîden malîyetler, emek ve forarbedirginleşti.
DK	Skader herudover er ikke omfattet.
N	Garantie omfatter materiale og bearbejdsfejl.
A	Andre skade er umulig.
S	Garantiförklaringen omfattar material- och tillverkningsfel. Andra skador omfattas ej.
RO	Se referă la material şi execuţie. Alte reclamaţii sunt excluse. Multumesc.

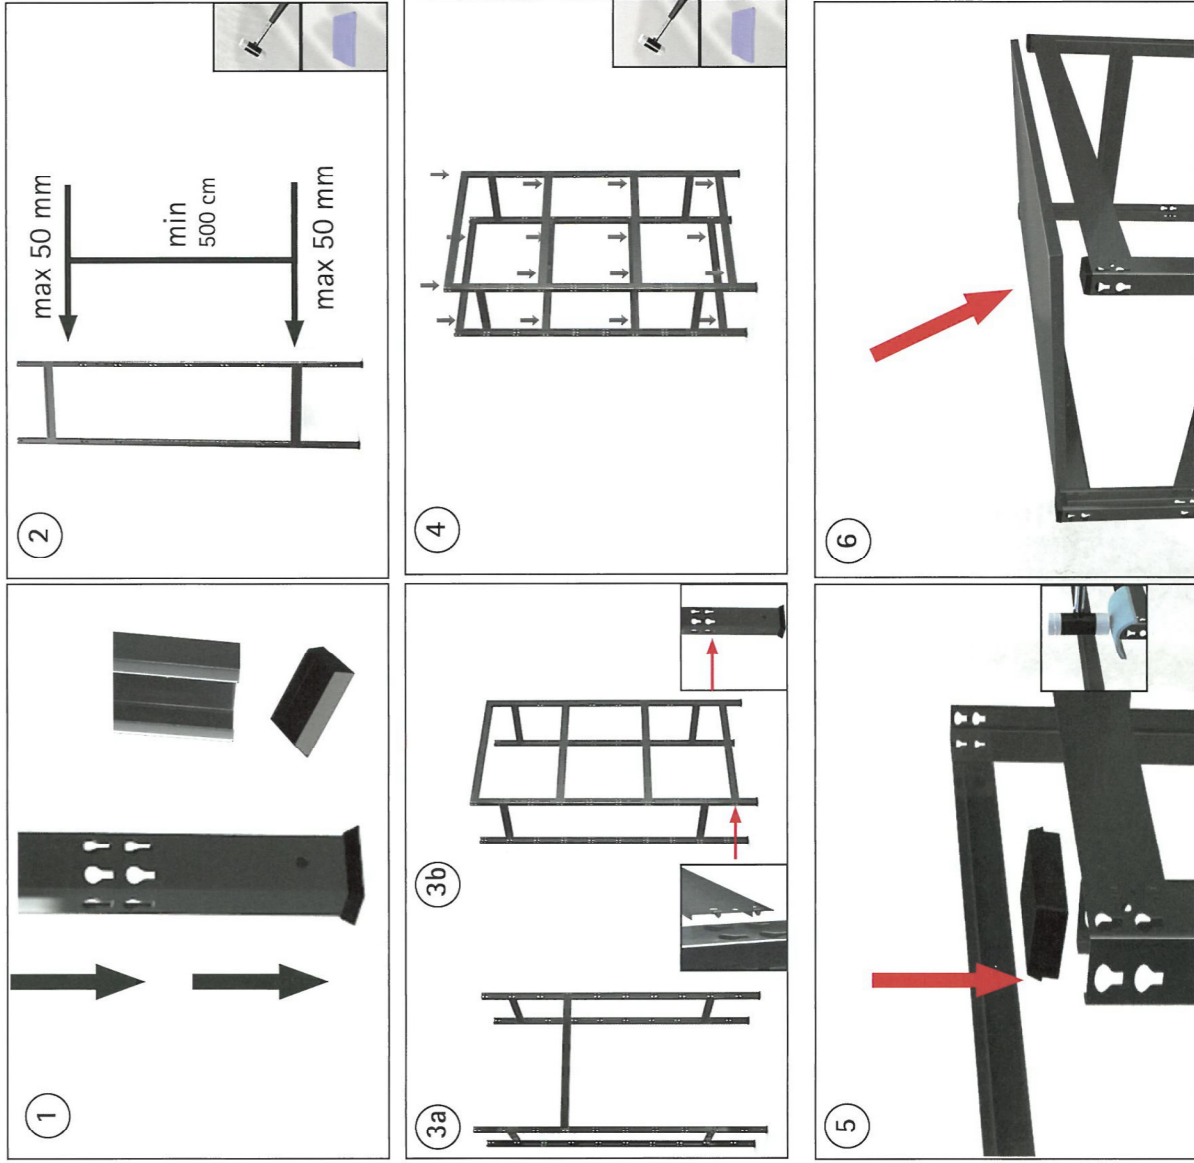

Die Auszugskraft der Schrauben-Dübel-Kombination sollte auf min. 500N pro Schraube ausgelegt sein. Bitte wenden Sie sich an den Fachhandel mit der Information an der zu befestigenden Bausubstanz (z.B. Kalksandstein, Gasbetonstein, Befestigung auf Holz usw.) um die geeignete Schrauben-Dübel-Kombination für die Befestigung zu erhalten.