

CAR-REP[®]
automotive products



PROFESSIONAL SMART REPAIR



2K



ZWEI KOMPONENTEN – EIN BEHÄLTER

**UNBEGRENZTE
VERARBEITUNGSZEIT**

DIE ZUKUNFT DES 2K-LACKIERENS



EINKAMMER-SPRÜHDOSE



IMMER EINSATZBEREIT




**UNBEGRENZTE
VERARBEITUNGSZEIT**



ORIGINAL 2K-QUALITÄT

Wie funktioniert es?

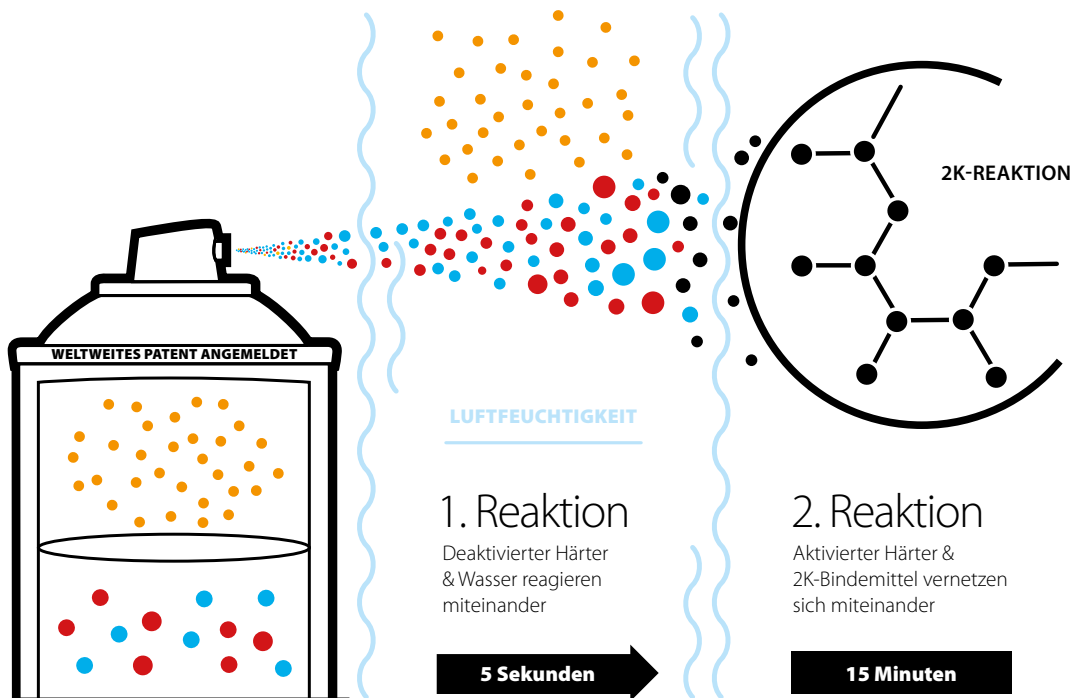

● TREIBGAS


● 2K-BINDEMITTEL

● DEAKTIVIERTER HÄRTER


● 2K-REAKTION

Einfache Anwendung


1. Schütteln




2. Sprühen



3. Reinigen



4. Wiederverwenden



WISE 2K® TECHNOLOGIE, LIZENSIERT DURCH WISESPRAY INTERNATIONAL LTD. WWW.WISESPRAY.COM.
Zwei-Komponenten-Sprühlack. Einkammer-Sprühdose. Unbegrenzte Verarbeitungszeit. WISE 2K® ist eine angemeldete oder eingetragene Marke von Wisespray International Ltd. Internationale Patente angemeldet oder erteilt: wisespray.com/patents

2K-SMART-REPAIR

2K-SPRÜHDOSE VS. LACKIERPISTOLE



KEIN ANMISCHEN



KEINE LACKABFÄLLE



**KEINE
LACKIERPISTOLE**



KEIN REINIGEN



**UNBEGRENZTE
VERARBEITUNGSZEIT**



**ORIGINAL 2K-
QUALITÄT FÜR
REPARATURLACKIERUNG**

50%

KOSTENEINSPARUNG



SEI SMART



CAR-REP®
— automotive products

Ihr Lackierprofi in jeder Werkstatt.

Wir sind bestrebt, nur die besten
Produkte für anspruchsvolle
Heimwerker und Profis zu
entwickeln und herzustellen.

DIE MARKE CAR-REP® ist seit 1968 in Europa führend
in der Entwicklung von Aerosol-Lackierlösungen höchster Qualität
für jede Werkstatt weltweit. Car-Rep ist eine Marke von Maston Oy
mit Sitz in Veikkola, Finnland, und bietet ein komplettes Sortiment
an Aerosolprodukten, mit denen Sie Ihr Fahrzeug restaurieren,
neu gestalten und schützen können.



ORIGINAL 2K-QUALITÄT



KRATZFEST




CHEMIKALIEN-
BESTÄNDIG



ABRIEBFEST



FLEXIBLE
OBERFLÄCHE



KORROSIONS-
BESTÄNDIG



HAFTET AUF NAHEZU JEDER OBERFLÄCHE

METALL

ALUMINIUM

ZINK

KUPFER

CHROM

HOLZ

STEIN

KERAMIK

GLAS

**VIELE
KUNSTSTOFFE**



EPOXY

PRIMER

CAR-REP® 2K EPOXY PRIMER bietet Chemikalienbeständigkeit und sehr guten Korrosionsschutz. Er erzeugt eine Haftbrücke für Spachtel, die ohne Schleifen direkt auf der Grundierung aufgetragen werden können. Geeignet für alle Arten von Metall (inklusive verzinktes Metall, Aluminium, Kupfer, Messing) sowie Kohlefasersubstrate und die meisten Kunststoffe, die von Erstausrüstern der Automobilbranche verwendet werden. Durch die äußerst kurze Trocknungszeit von nur 20 Min. mit Infrarot-Trocknung wird der Grundierungsvorgang stark beschleunigt. So werden deutliche zeitliche und finanzielle Einsparungen gewährleistet. Car-Rep® 2K Epoxy Primer kann außerhalb von Spritzkabinen aufgetragen werden, was sowohl praktisch als auch effizient ist.

EIGENSCHAFTEN

- 1 Schnelle Anwendung mit kurzer Infrarot-Trocknungszeit von 20 Min. bei 70°C.
- 2 Kann direkt auf verschiedene Metalle, Kunststoffe und Kohlefaser aufgetragen werden
- 3 Spachtel können direkt auf grundierte Oberflächen aufgetragen werden
- 4 Ausgezeichnete Korrosionsschutz- und Haftungseigenschaften
- 5 Einfaches Auftragen mit kurzen Abluftzeiten
- 6 Keine Topfzeit. Kann immer wieder verwendet werden.



Art. No. **CR20030517**
 Car-Rep® 2K Epoxy Primer Beige 500ml
 Bar code: **6412490040796**



Art. No. **CR20030518**
 Car-Rep® 2K Epoxy Primer Grey 500ml
 Bar code: **6412490040802**




Art. No. **CR20030520**
 Car-Rep® 2K Epoxy Primer Black 500ml
 Bar code: **6412490040819**


ANWENDUNG




2 SCHICHTEN



BEI 20 °C



INFRAROT





WICHTIG

ANGABEN GÜLTIG BEI >20°C, RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT 35%-80%

SPRÜHKOPF-OPTIONEN

MEDIUM FAN - Breiter Strahl - r85630

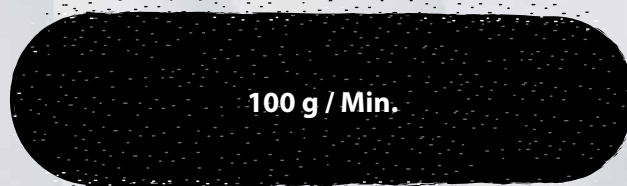

140 mm



EPOXY

FILLER

CAR-REP® 2K EPOXY FILLER wurde entwickelt, um die Arbeitszeit zu optimieren. Das Epoxy-Gemisch gewährleistet ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften, starke Füllkraft, einfaches Auftragen, kurze Trocknungszeit und gute Schleifbarkeit. Zur Anpassung an die Farbe des Basislacks in verschiedenen Grautönen erhältlich. Für maximale Haftungs- und Korrosionsbeständigkeit wird empfohlen, den Car-Rep® 2K Epoxy Filler gemeinsam mit Car-Rep® 2K Epoxy Primer zu verwenden. Car-Rep® 2K Epoxy Filler kann außerhalb von Spritzkabinen verwendet werden, was Zeit und Kosten spart.

EIGENSCHAFTEN

- 1 Starke Füllkraft mit einer kurzen Ablüftzeit von 3 Min.
- 2 Nach 15 Min. Endablüftzeit kann die Oberfläche mit Infrarot getrocknet werden
- 3 Seidenmatte Oberfläche, Defekte gut sichtbar, gute Schleifbarkeit
- 4 Ausgezeichnete Korrosionsschutz- und Haftungseigenschaften
- 5 Einfaches Auftragen mit kurzen Ablüftzeiten
- 6 Keine Topfzeit. Kann immer wieder verwendet werden




Art. No. **CR20030110**
 Car-Rep® 2K Epoxy Filler White VP-1 500ml
 Bar code: **6412490040826**

Art. No. **CR20030120**
 Car-Rep® 2K Epoxy Filler Light Grey VP-2 500ml
 Bar code: **6412490040833**


Art. No. **CR20030130**
 Car-Rep® 2K Epoxy Filler Mid Grey VP-3 500ml
 Bar code: **6412490040840**

Art. No. **CR20030140**
 Car-Rep® 2K Epoxy Filler Dark Grey VP-4 500ml
 Bar code: **6412490040857**


ANWENDUNG

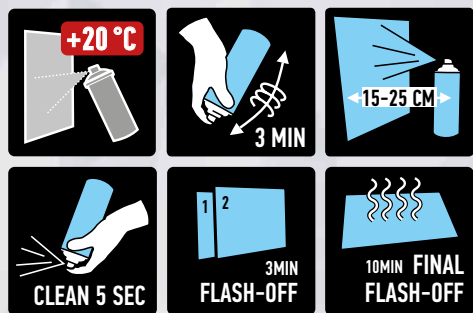


2-3 SCHICHTEN



BEI 20 °C



INFRAROT





WICHTIG

ANGABEN GÜLTIG BEI >20°C, RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT 35%-80%

SPRÜHKOPF-OPTIONEN

MEDIUM FAN - Breiter Strahl - r85630

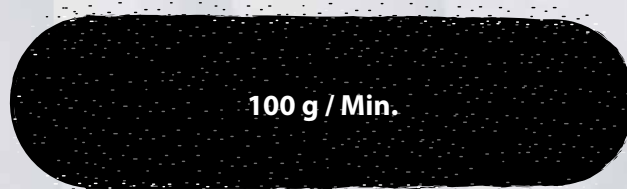

140 mm



TOP COATS

CAR-REP® 2K-EPOXY-DECKLACKE mit Wise-2K-Technologie sind auf Leistung ausgelegt. Sie bilden eine extrem harte chemikalienbeständige und langlebige Oberfläche, die perfekt für jedes Fahrzeugprojekt geeignet ist – insbesondere für Anwendungen direkt auf Metall. Car-Rep 2K-Decklacke benötigen keine Grundierung oder Klarlacke, sind einfach aufzutragen und haben eine hohe Reichweite. Sie sind die einzigen 2K-Decklacke, die nicht angemischt werden müssen und eine unbegrenzte Verarbeitungszeit haben – die komplette Dose kann also restlos aufgebraucht werden. Erhältlich in den folgenden Farben: Hochglanz Tiefschwarz, Matt Tiefschwarz, Hochglanz Reinweiß.

EIGENSCHAFTEN

1 Revolutionär lange Topfzeit:
Das gesamte Produkt kann ohne
Abfallprodukt verwendet werden

2 Verschiedene Farben in
matt, seidenmatt und
hochglänzend erhältlich

3 Exzellente Haftung und
extrem harte Oberfläche

4 Kann mit lösemittelhaltigen
und wasserbasierten
Basislacken überlackiert
werden

5 Wetter-, korrosions- und
chemikalienbeständiger
Beschichtung

Art. No.
cr20000518
Car-Rep® 2K
Primer Grey 500ml
Bar code: **6412490037901**



Art. No.
cr20000519
Car-Rep® 2K
Anti-rust primer Red 500ml
Bar code: **6412490037918**



Art. No.
cr20002004
Car-Rep® 2K
Pure Orange RAL2004 500ml
Bar code: **6412490037949**



Art. No.
cr20003000
Car-Rep® 2K
Flame Red RAL3000 500ml
Bar code: **6412490037956**



Art. No.
cr20005010
Car-Rep® 2K
Gentian Blue RAL5010 500ml
Bar code: **6412490037963**



Art. No.
cr20006011
Car-Rep® 2K
Reseda Green RAL6011 500ml
Bar code: **6412490037970**



Art. No.
cr20007016
Car-Rep® 2K
Antracite RAL7016 500ml
Bar code: **6412490040185**



Art. No.
cr20007035
Car-Rep® 2K
Light Grey RAL7035 500ml
Bar code: **6412490037987**



Art. No.
cr20009005
Car-Rep® 2K
Jet Black RAL9005 500ml
Bar code: **6412490038007**



Art. No.
cr20009005M
Car-Rep® 2K
Jet Black matt RAL9005 500ml
Bar code: **6412490038014**



Art. No.
cr20009010
Car-Rep® 2K
Pure White RAL9010 500ml
Bar code: **6412490038038**




WICHTIG

ANGABEN GÜLTIG BEI >20°C, RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT 35%-80%

SPRÜHKOPF-OPTIONEN

MEDIUM FAN - Breiter Strahl - r85630



100 g / 3.5 oz / min.

**140 mm
/ 5.5 in**

DER MEDIUM FAN ist vielseitig einsetzbar. Er hat ein Breitstrahl-Sprühbild mit einem Durchmesser von 140mm. Die Lackausstoßmenge beträgt 100g/Min. Sprühabstand 15-25cm. Der Breitstrahlsprühkopf kann horizontal oder vertikal ausgerichtet werden.

Art. No. r85630



PU

CLEAR COAT

CAR-REP® 2K PU CLEAR COAT ist kristallklar, sehr hart und bildet eine steinschlag- und UV-beständige Schicht. Er ist einfach aufzutragen und bildet sofort eine tiefe und glänzende Oberfläche ohne Läuferbildung. Er kann auf lösemittelhaltigen und wasserbasierten Basislackschichten aufgetragen werden. Die Trocknungszeit kann mit kurzweiligem Infrarot vorangetrieben werden.

EIGENSCHAFTEN

1 Einfaches Auftragen
ohne Läuferbildung

2 Kann auf lösemittelhaltigen
und wasserbasierten
Basislackschichten aufgetragen
werden

3 Sehr kurze Trocknung:
20 Min. mit Infrarot oder
12 Std. bei 20°C

4 Ausgezeichnete
Beständigkeit und
Glanzhaltung

5 Hervorragende Polierbarkeit

6 Keine Topfzeit. Kann immer
wieder verwendet werden



○ Art. No. **CR20033310**
 Car-Rep® 2K PU Clear Coat Matt 500ml
 Bar code: **6412490040864**


○ Art. No. **CR20033315**
 Car-Rep® 2K PU Clear Coat Semi Gloss 500ml
 Bar code: **6412490040871**

○ Art. No. **CR20033320**
 Car-Rep® 2K PU Clear Coat High Gloss 500ml
 Bar code: **6412490040888**

ANWENDUNG




2-3 SCHICHTEN



BEI 20 °C




INFRAROT



WICHTIG ANGABEN GÜLTIG BEI >20°C, RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT 35%-80%

SPRÜHKOPF-OPTIONEN

MEDIUM FAN - Breiter Strahl - r85630



↑
140
 mm

CAR-REP
automotive products

MASTON

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland
Tel. +358 20 7188 580 • Fax +358 20 7188 599
www.car-rep.fi • maston@maston.fi

ART NR:
CR200PROFde

