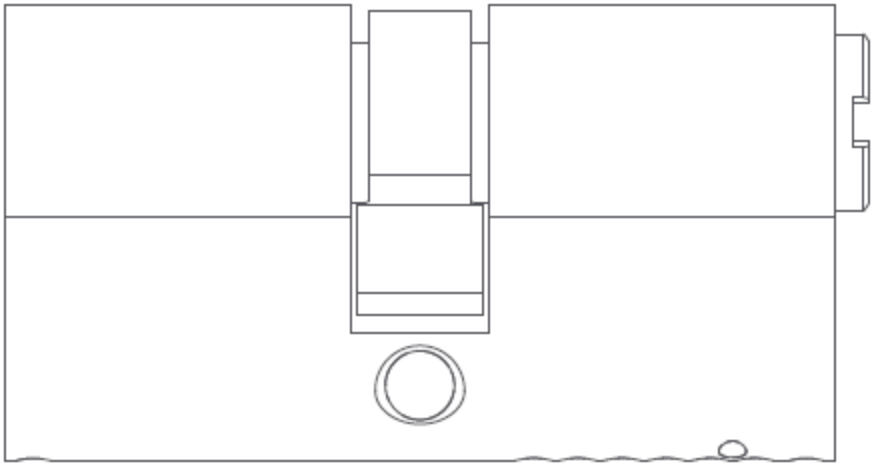

Einstellbarer Zylinder EU

Der Aqara Einstellbare Zylinder ist speziell für das Smart Lock U200 konzipiert. Die Länge des Zylinders kann angepasst werden, um der Türdicke zu entsprechen, wodurch er für die Installation an verschiedenen Türen geeignet ist.

Installationsschritte

1. Entfernen Sie zuerst die Türverkleidung, um den Zylinder leichter entfernen zu können. Die Schrauben für die Verkleidung befinden sich normalerweise auf der Innenseite der Türverkleidung.

Entfernen Sie anschließend den Zylinder, indem Sie die Befestigungsschraube des Zylinders lösen. Diese Schraube befindet sich typischerweise an der Seite des Türschlosses unterhalb der Mehrpunkt-Federbolzen.

Möglicherweise müssen Sie den Schlüssel einführen und drehen oder wackeln, um den Kern aus der Tür zu ziehen.

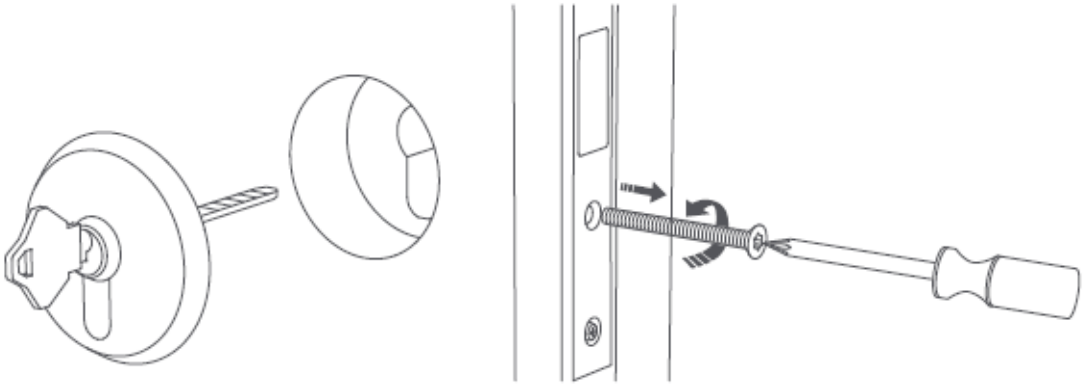

2. Messen Sie nun die Länge des Zylinders von der Mitte nach außen und von der Mitte nach innen.

Die beiden Längen können gleich oder unterschiedlich sein. Bitte notieren Sie diese. Zum Beispiel beträgt die Innenlänge 40 mm und die Außenlänge 43 mm.

Wenn sowohl die Außen- als auch die Innenlänge 30 mm betragen, ist keine weitere Anpassung erforderlich. Der Einstellbare Zylinder kann direkt installiert werden.

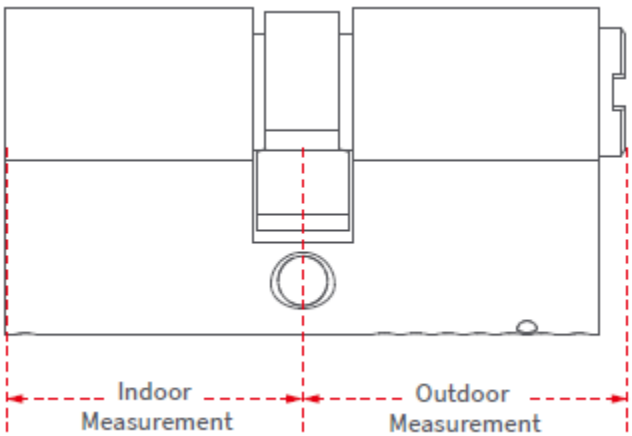

3. Montieren Sie den Außenzylinder und passen Sie die Länge nach Bedarf an. Entfernen Sie zuerst die Schraube auf der Seite, die verlängert werden muss.

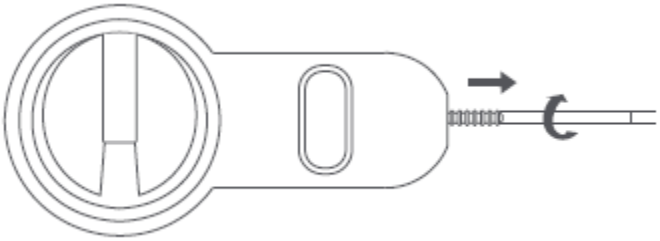

Befestigen Sie die Schutzplatte und ziehen Sie die Schraube fest, um den Zylinder zu sichern.

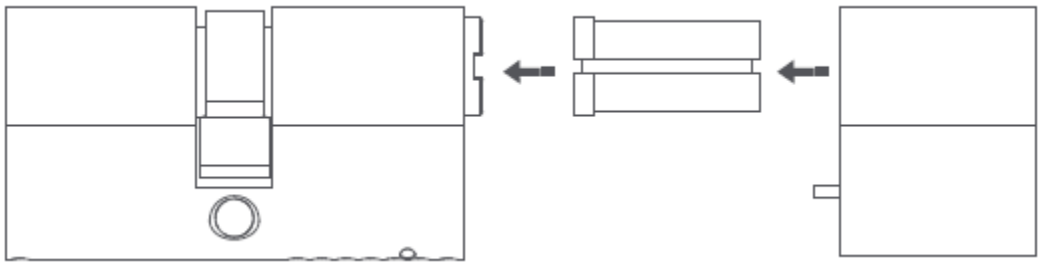

Wählen Sie das passende Verlängerungsstück basierend auf den Messergebnissen aus und montieren Sie es.

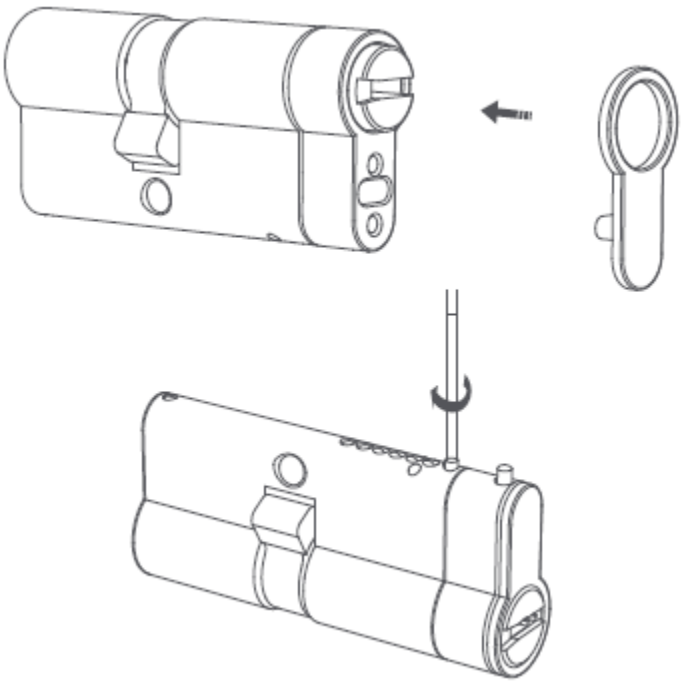

4. Montieren Sie den Innenzylinder und passen Sie die Länge nach Bedarf an. Wählen Sie die richtige Verlängerung basierend auf den Messungen. Ziehen Sie alle Schrauben fest, um den Zylinder zu sichern.

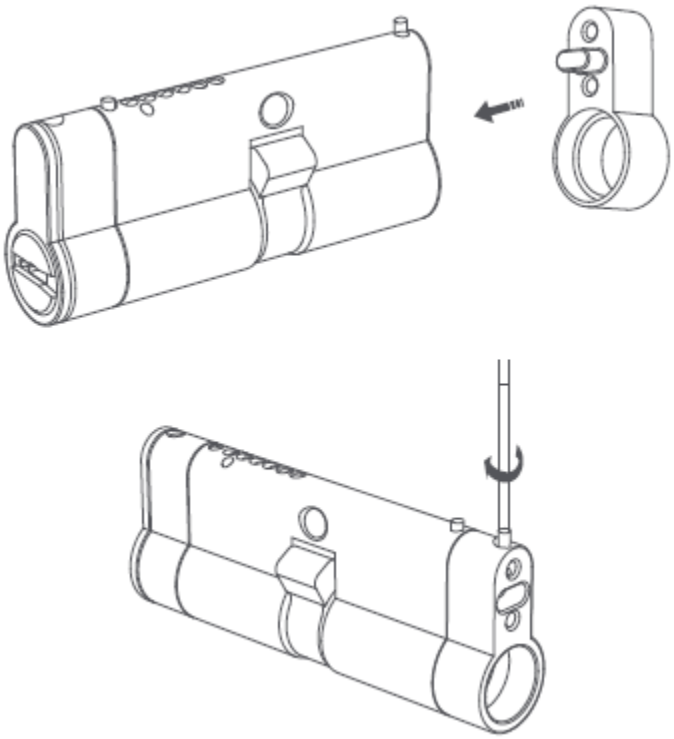

5. Führen Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn, um die reibungslose Funktion zu testen. Überprüfen Sie anschließend, ob sich der Zylinderadapter frei drehen lässt und den Schlüssel außen antreiben kann.

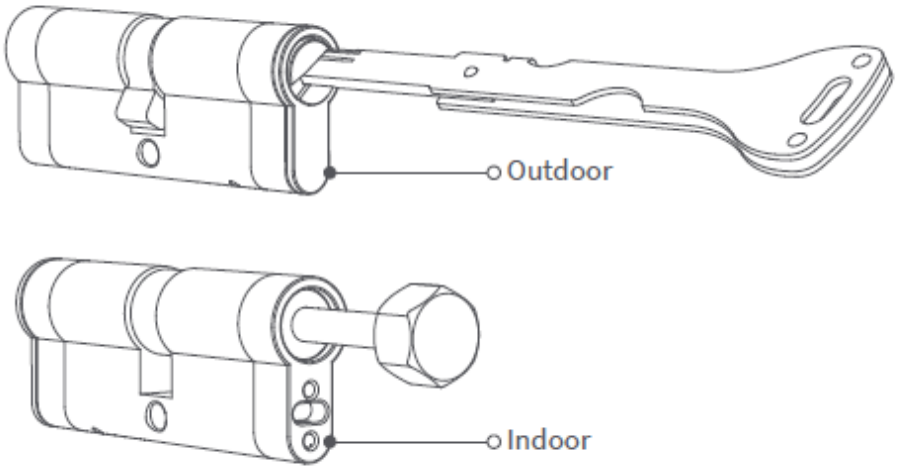

6. Installieren Sie den Zylinder mit den im Verpackungskarton enthaltenen Befestigungsschrauben an der Tür.

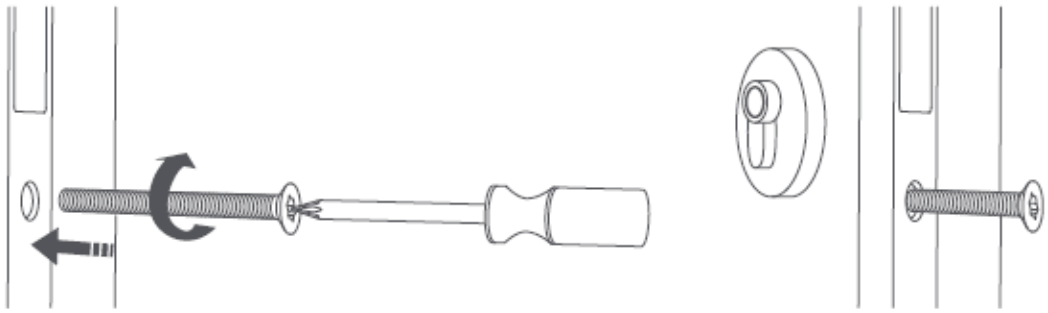

7. Installieren Sie die feste Platte des Smart Lock U200 am Zylinder mit 2 Kreuzschlitzschrauben. Befestigen Sie anschließend den Adapter am Zylinder und öffnen Sie die Tür von innen, um zu überprüfen, ob sie mit dem Zylinderschlüssel und Adapter sowohl entriegelt als auch verriegelt werden kann.

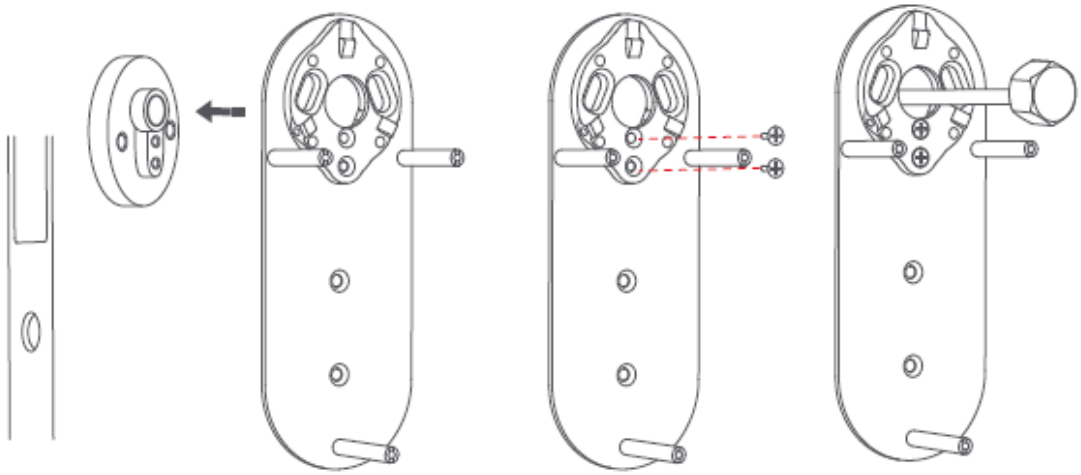

8. Installieren Sie das Smart Lock U200 und befestigen Sie es an der festen Platte, indem Sie die drei Befestigungsschrauben festziehen.

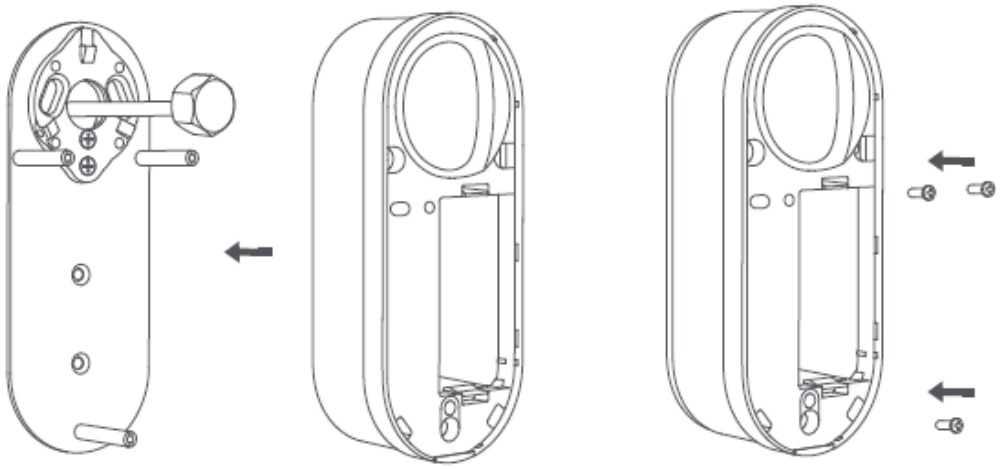

9. Setzen Sie abschließend die Batterie ein und führen Sie die Einrichtung über die Aqara Home App oder andere kompatible Matter-Ökosysteme durch.

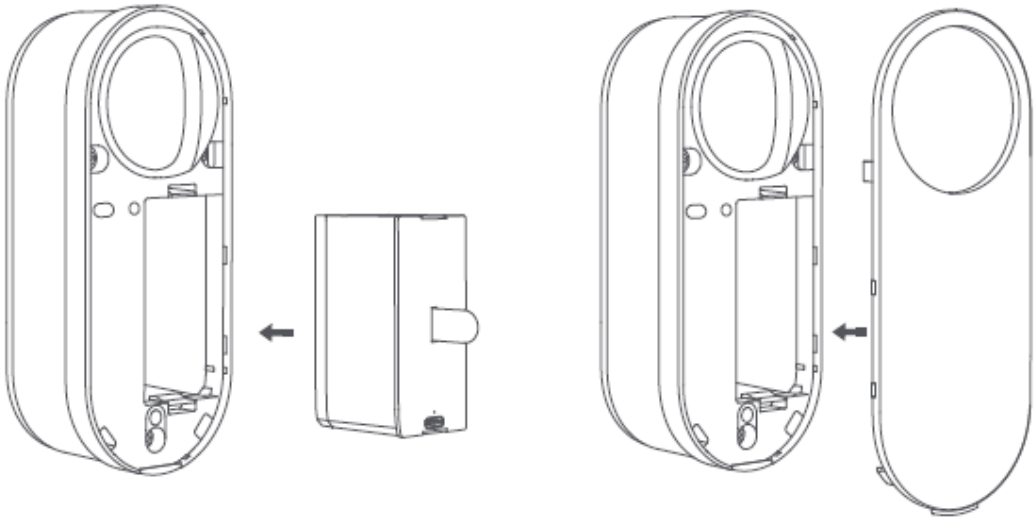

Online-Kundendienst: www.aqara.com/en/support.html

Hersteller: Lumi United Technology Co., Ltd.

E-Mail: support@aqara.com

Adresse: Raum 801-804, Gebäude 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, Nr. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Wohnbezirk Taoyuan, Bezirk Nanshan, Shenzhen, China