


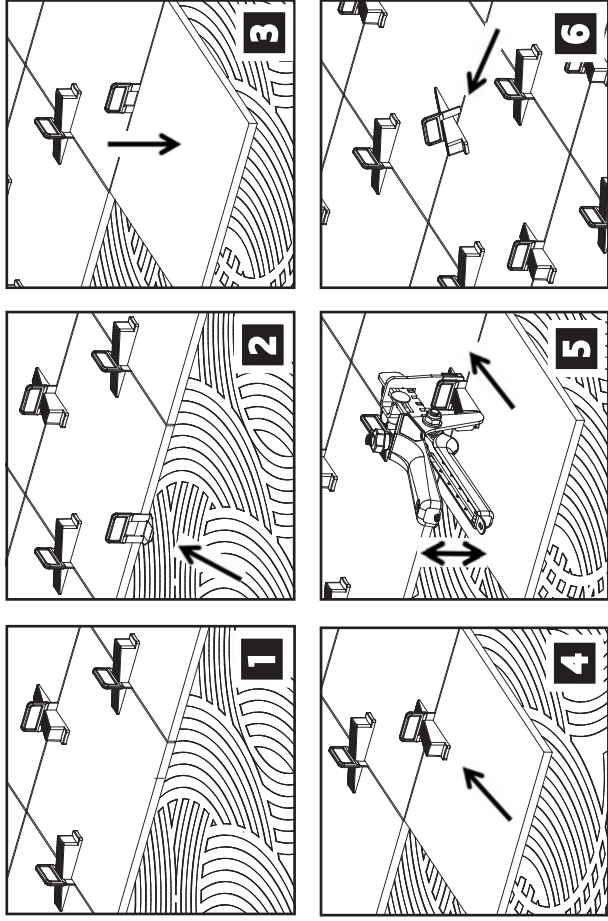

HOW TO USE: EN

How to set the clip (pictures 1,2,3):

Spread the adhesive. Insert the clip/base underneath the tiles. According with tiles size, set one or more clips/bases on every side of the tile. Set the next tile and beat it with a rubber mallet.

How to insert the wedge (pictures 4,5):

Insert the wedge in the clip/base slot. Paying attention not to pass the breaking point. To facilitate this operation, the use of the special traction-adjustable-pliers is recommended.

How to remove the clip (picture 6):

Wait until the adhesive is set.

To remove the protruding part of the clips/base, beat them parallel to the joint with a rubber mallet or even with feet.

Minimum required joint is 1,5 mm.

Tile thickness from min. 3 mm up to max. 12 mm.

ANWENDUNG: DE

So funktioniert's (Bild 1,2,3):

Nachdem Sie den Kleber aufgetragen haben, legen Sie die Lasche unter alle 4 Seiten der Fliesen. Verwenden Sie je nach Plattenformat eine oder mehrere Laschen pro Seite. Verlegen Sie dann die nächste Fliese.

So setzen Sie den Keil ein (Bild 4,5):

Setzen Sie den Keil in die Lasche ein. Beachten Sie, dass der Bruchpunkt nicht überschritten wird.

Um diesen Vorgang zu erleichtern, empfehlen wir die Verwendung der verstellbaren Zange.

So entfernen Sie die Verlegehilfe (Bild 6):


Sobald der Klebstoff abgeunden hat, können Sie den vorstehenden Teil der Lasche mit einem Schlag mit dem Schuh oder dem Gummihammer entfernen.

Zu beachten ist, dass Sie parallel zur Fuge schlagen.

Die Fugen müssen mindestens 1,5 mm dick sein.

Die Plattenstärke muss zwischen 3 mm und 12 mm liegen.

PLIERS INSTRUCTIONS

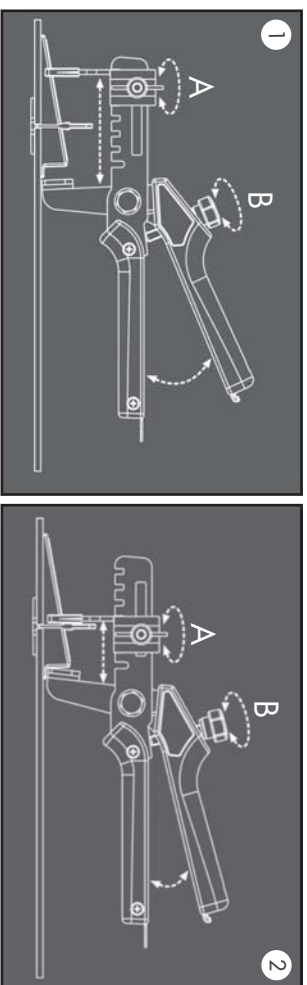

ANLEITUNG: DE

Mit Hilfe der Schraube „A“ stellen Sie den Abstand passend zur jeweiligen Plattenstärke ein. Die Feineinstellung nehmen Sie mit Hilfe der Schraube „B“ vor. Bitte beachten Sie, dass eine korrekte Einstellung die maximale Zugkraft der Laschen erlaubt, ohne dass diese brechen.

Bilder - Bild 1: vor der Einstellung; Bild 2: nach der Einstellung.

INSTRUCTIONS: EN

Using the wing screw „A“ slide and clamp the cursor into the correct position according to the thickness of the tile. To finely adjust the push setting - turn screw „B“. Please note, that the correct adjustment is the one that allows maximum push on the wedge without breaking the base/clip support.

Images legend - Image 1: before adjustment; Image 2: after adjustment.



Kaufmann GmbH
Göfis / Austria
www.kaufmann-tool.at

KAUFMANN

Nivelliersystem Levelling system

Bedienungsanleitung Kit instructions

