

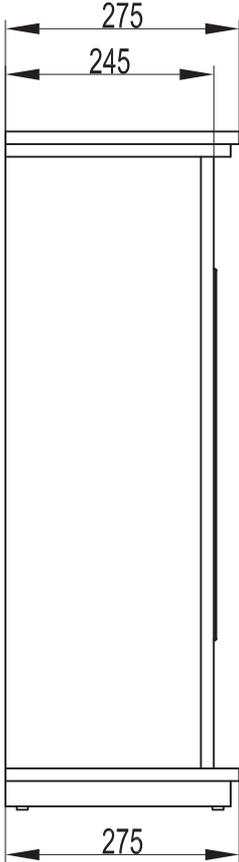



Montageanleitung und -anweisungen

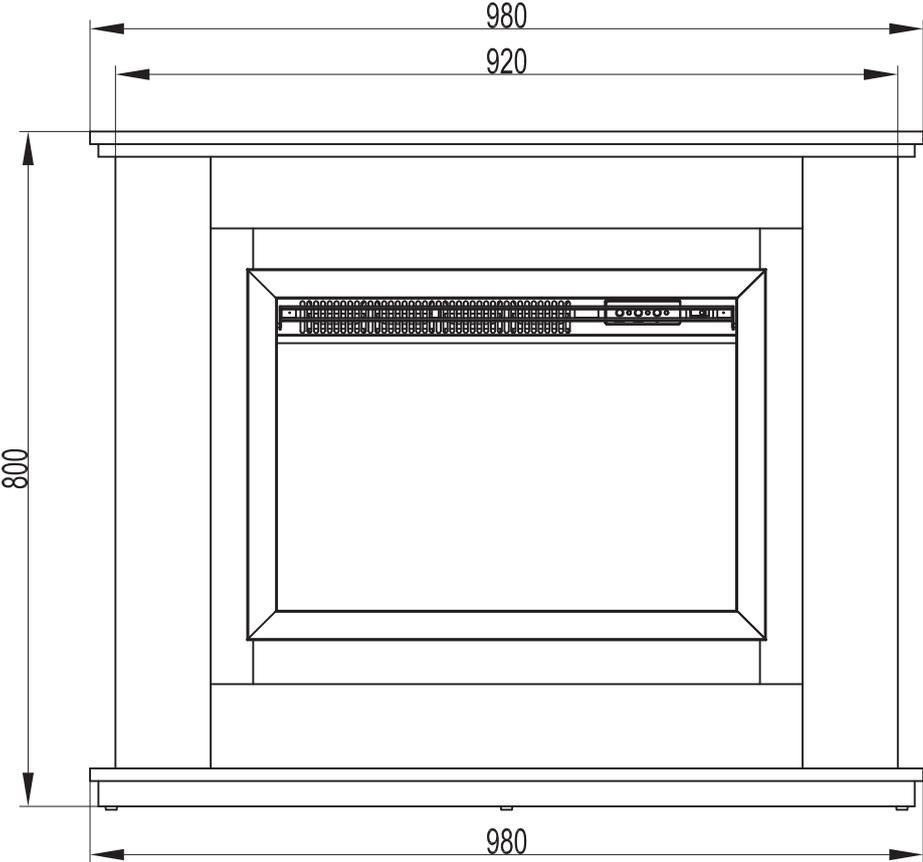

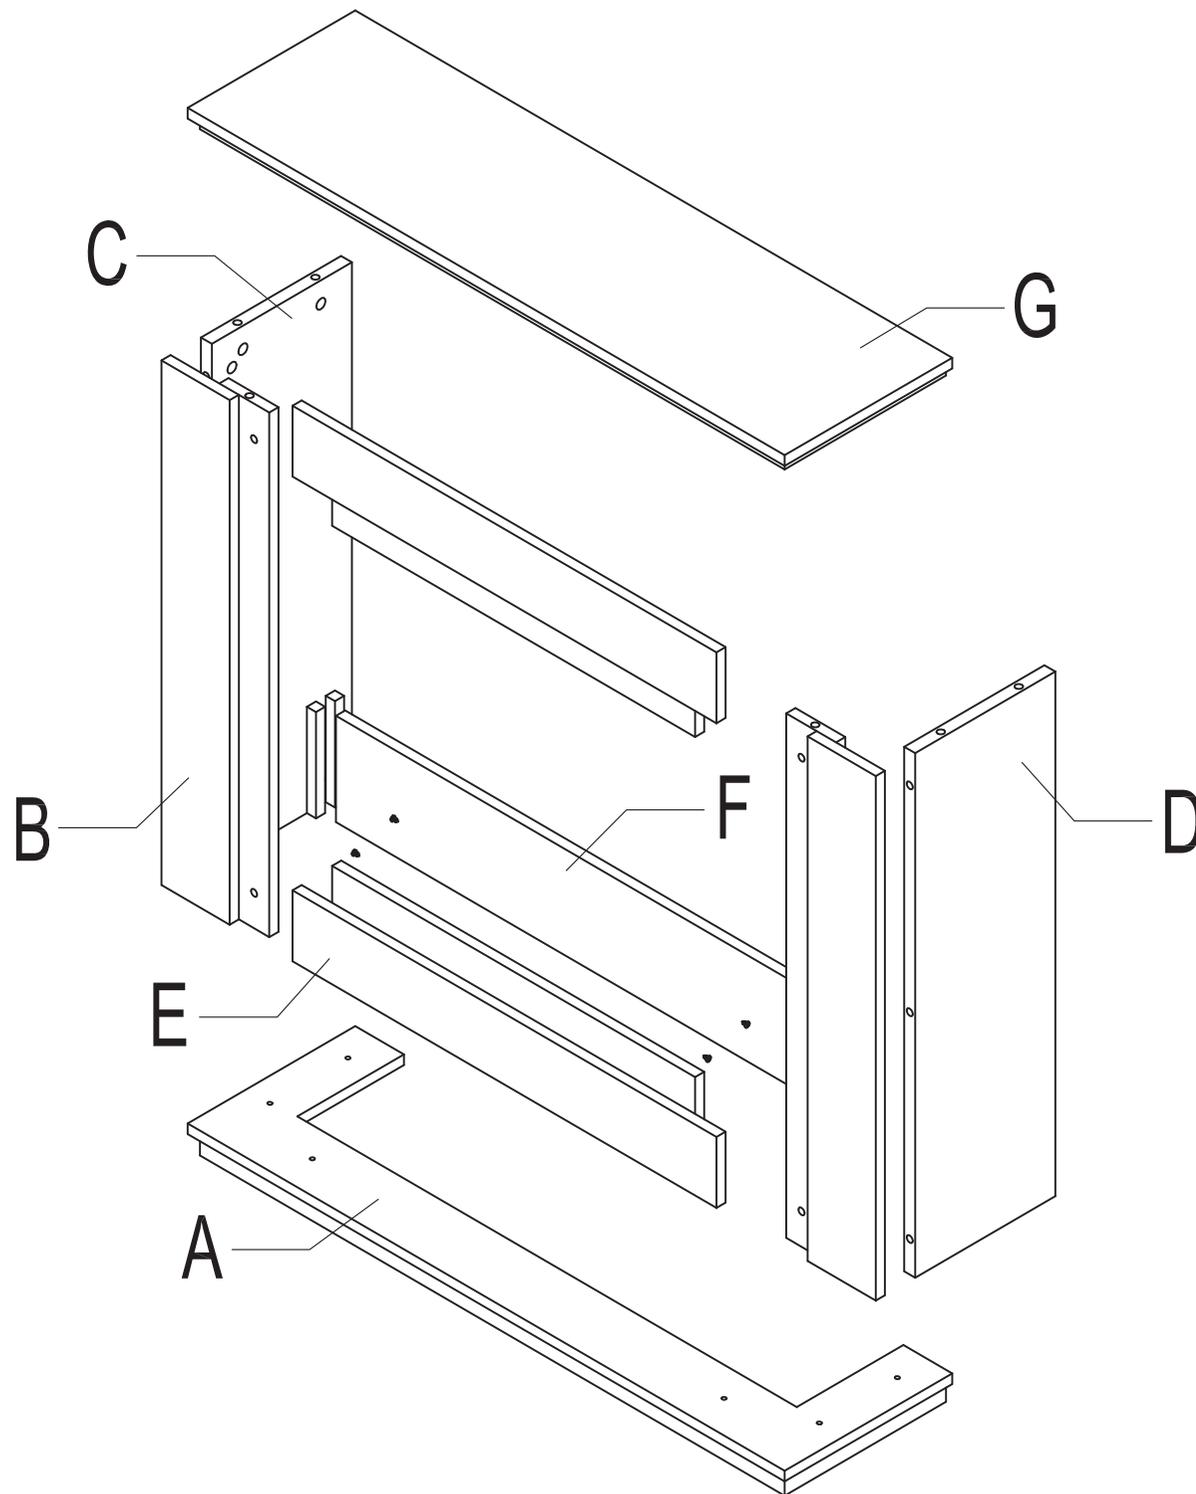


No.	Name	Menge
A	Kaminboden	1
B	Vorderteil	2
C	linke Blende	1
D	rechte Blende	1
E	Vorderes Trägerteil	2
F	Hinteres Trägerteil	1
G	Oberblende	1
	M6x25 	4
	Unterlegscheibe 	4
	 	18


Schritt 1

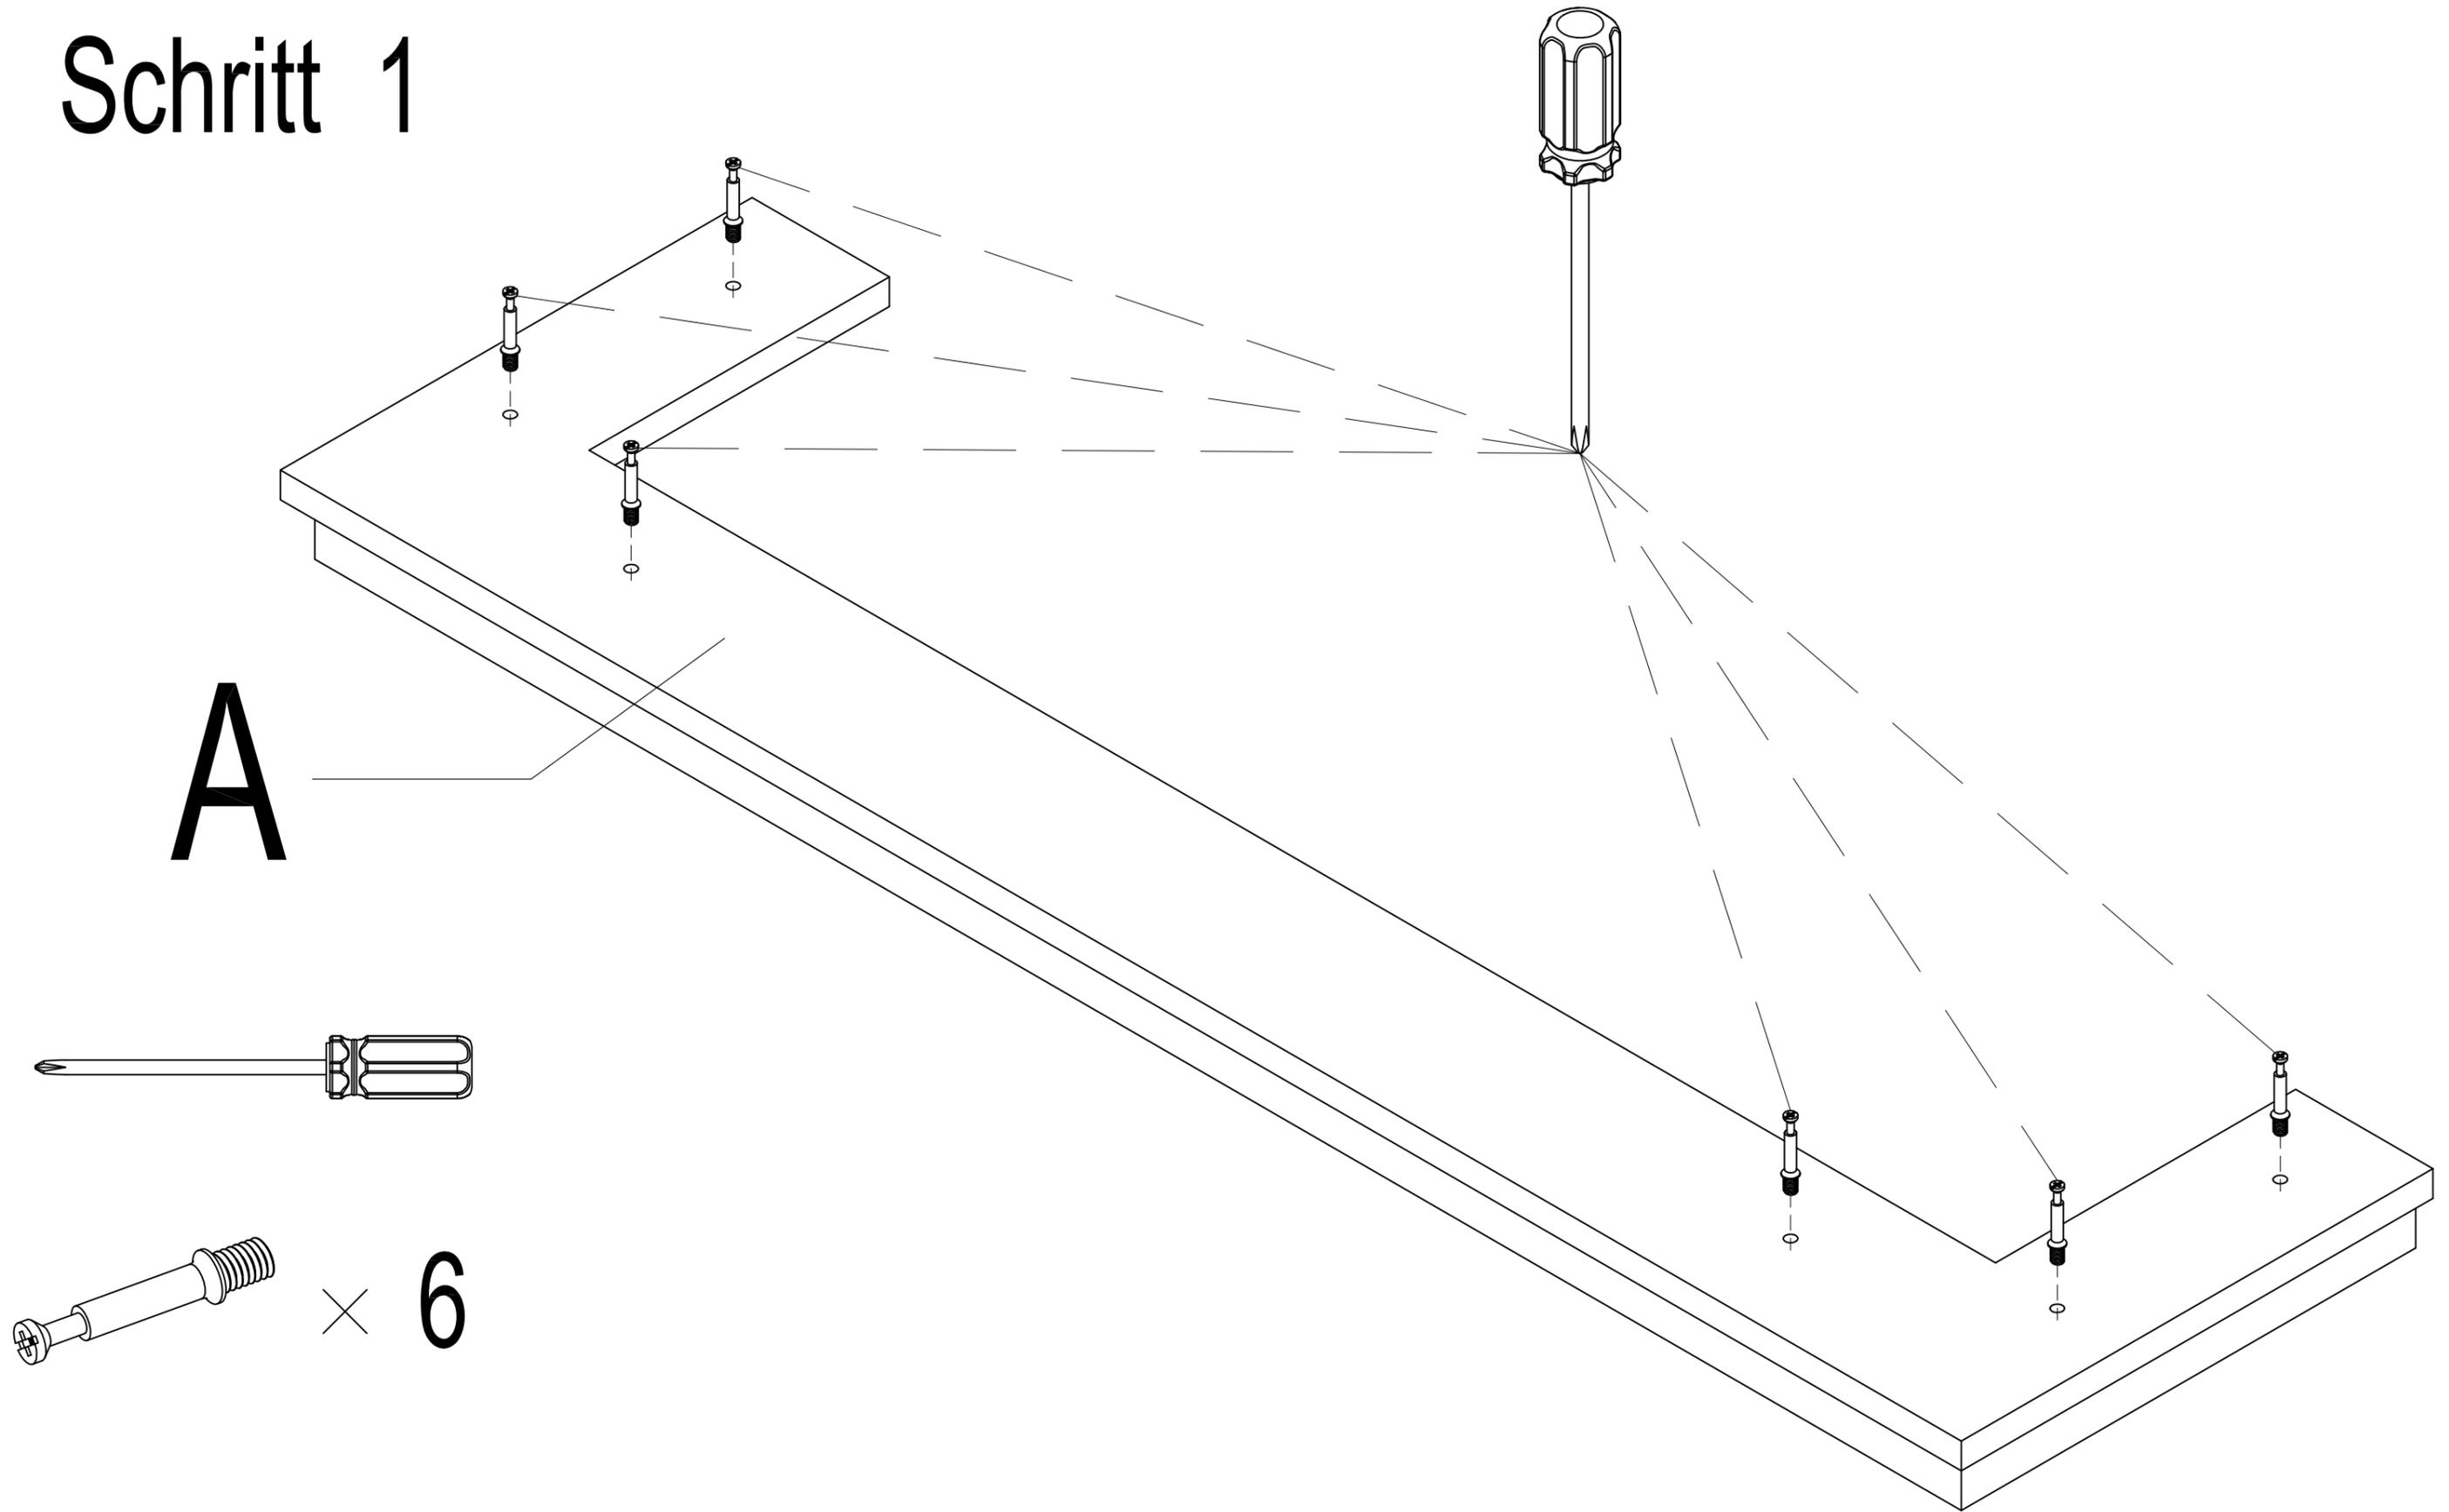


Schritt 2

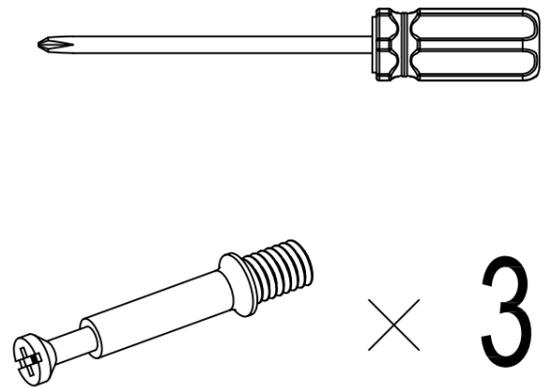





× 3

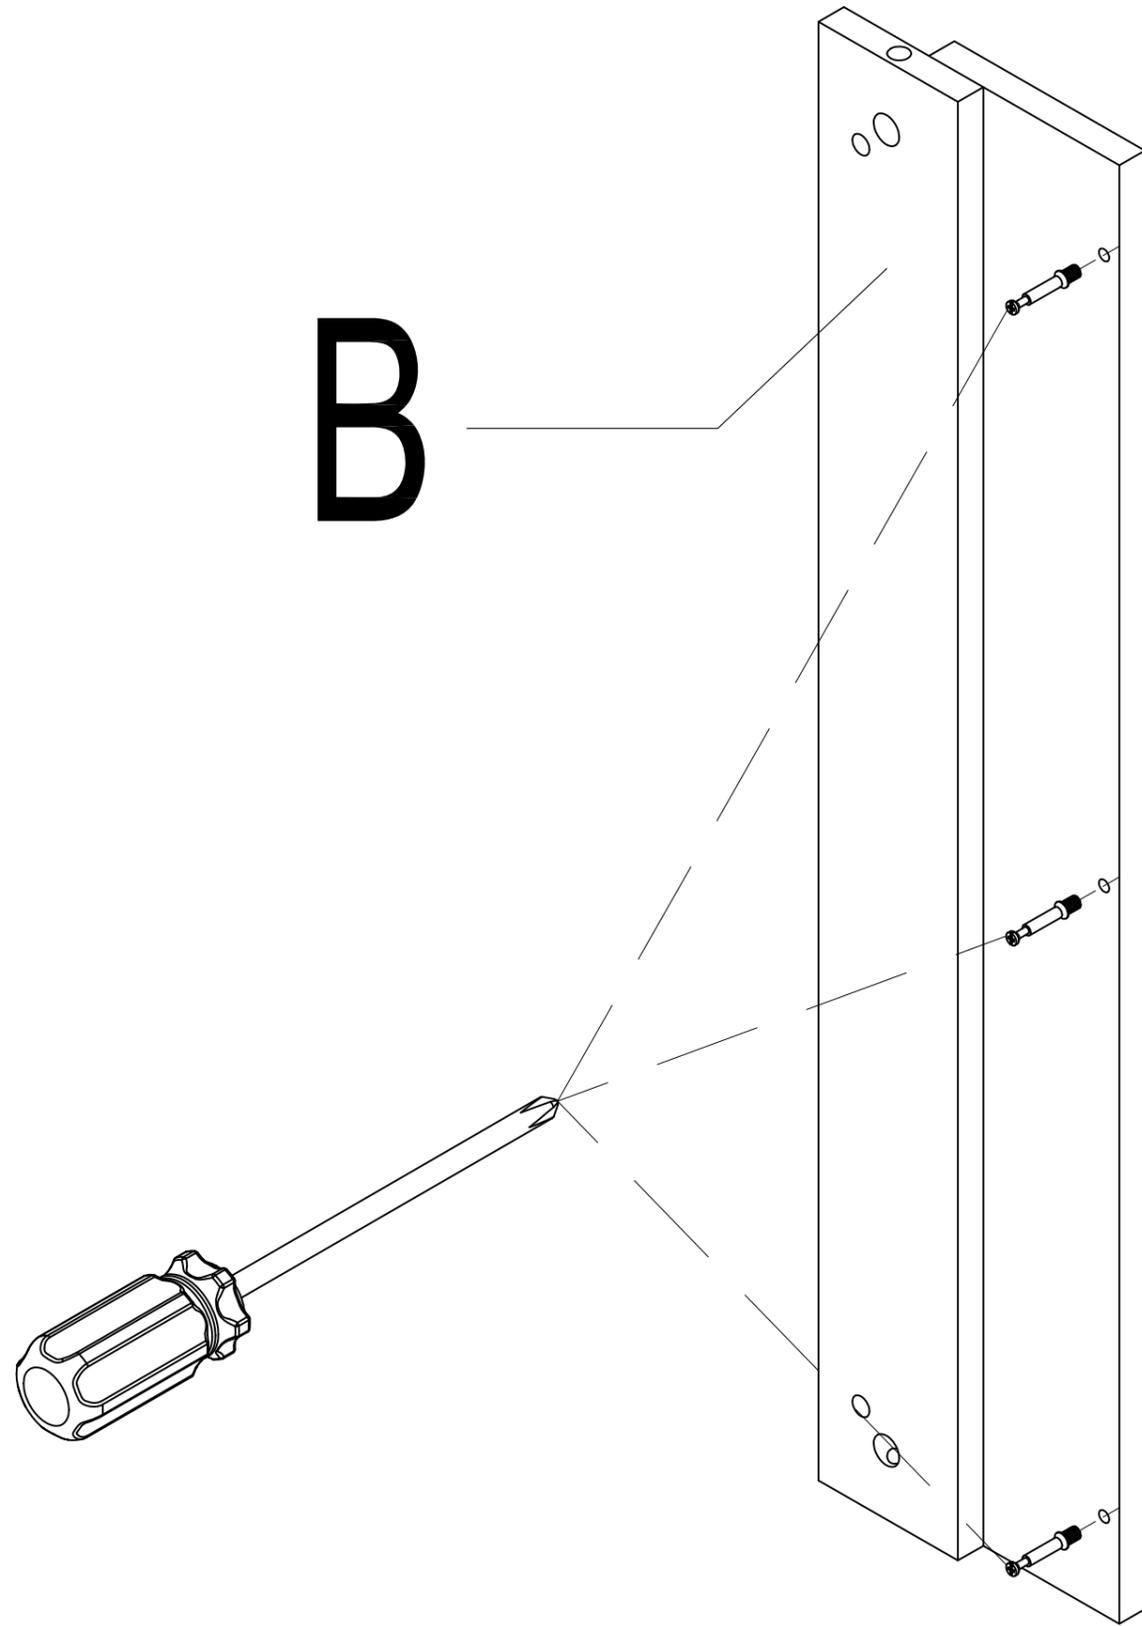




Schritt 3

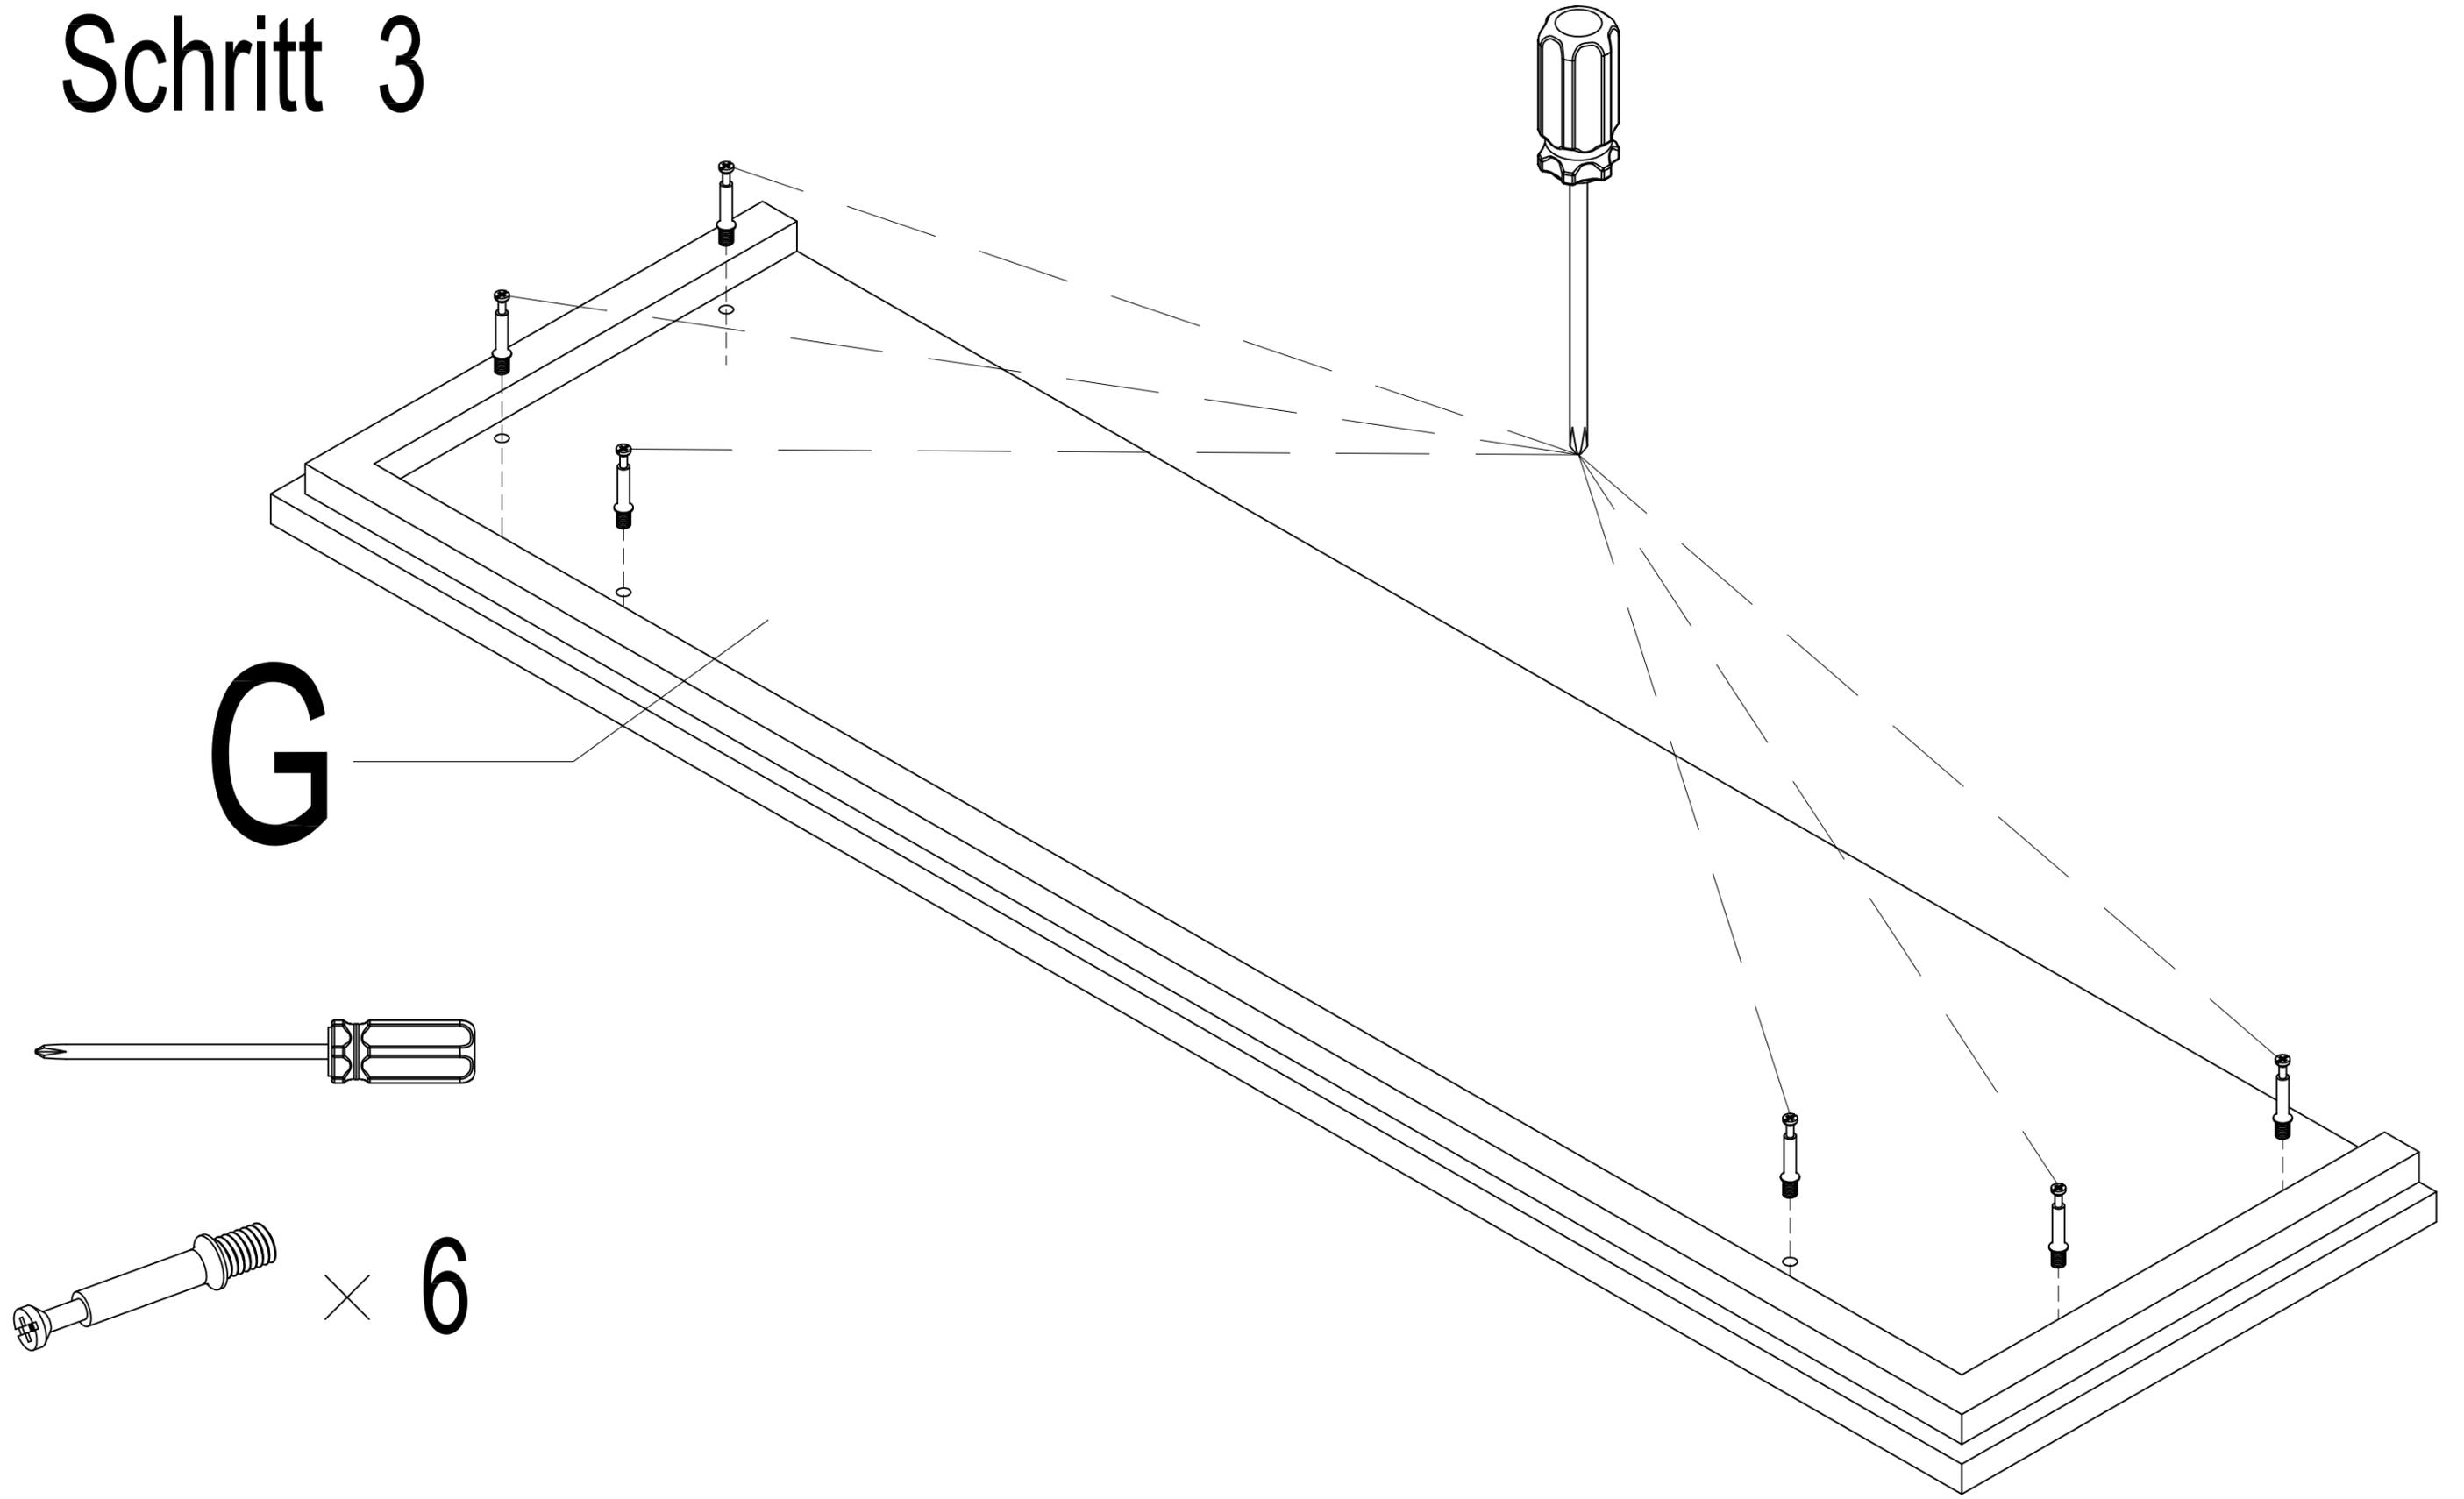



Schritt 4

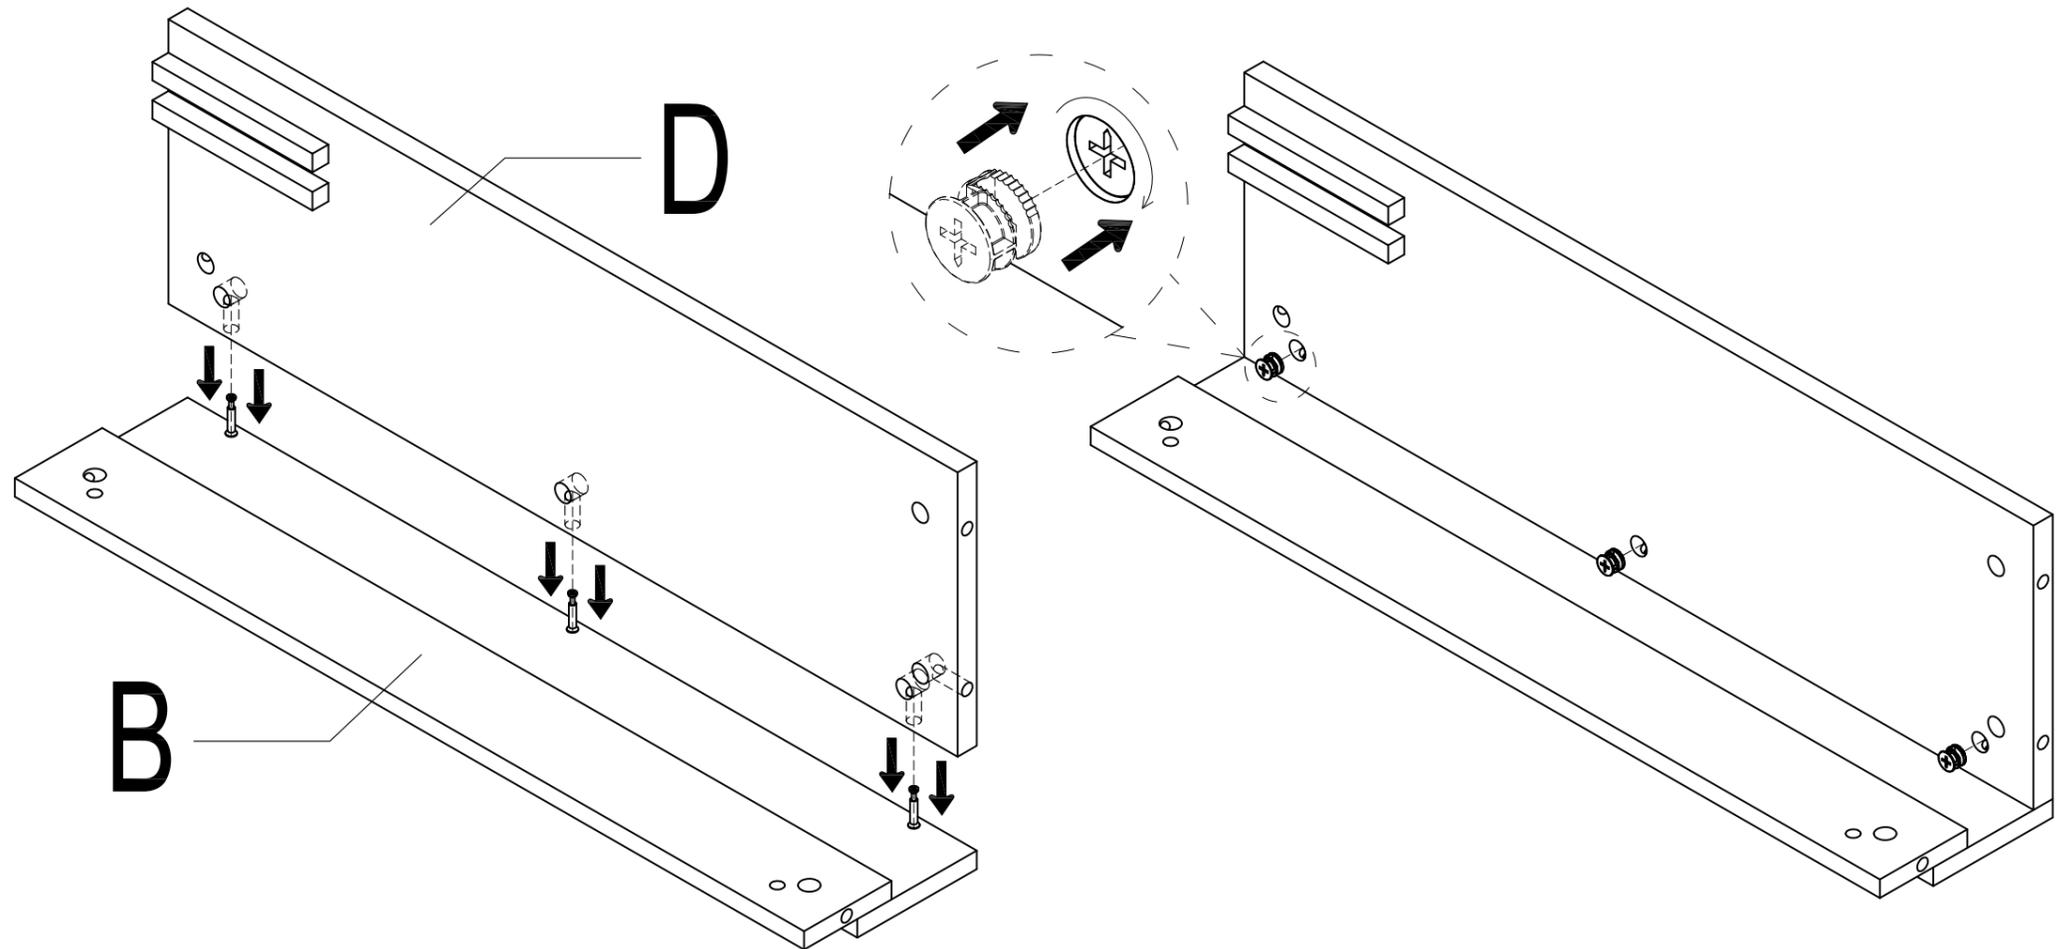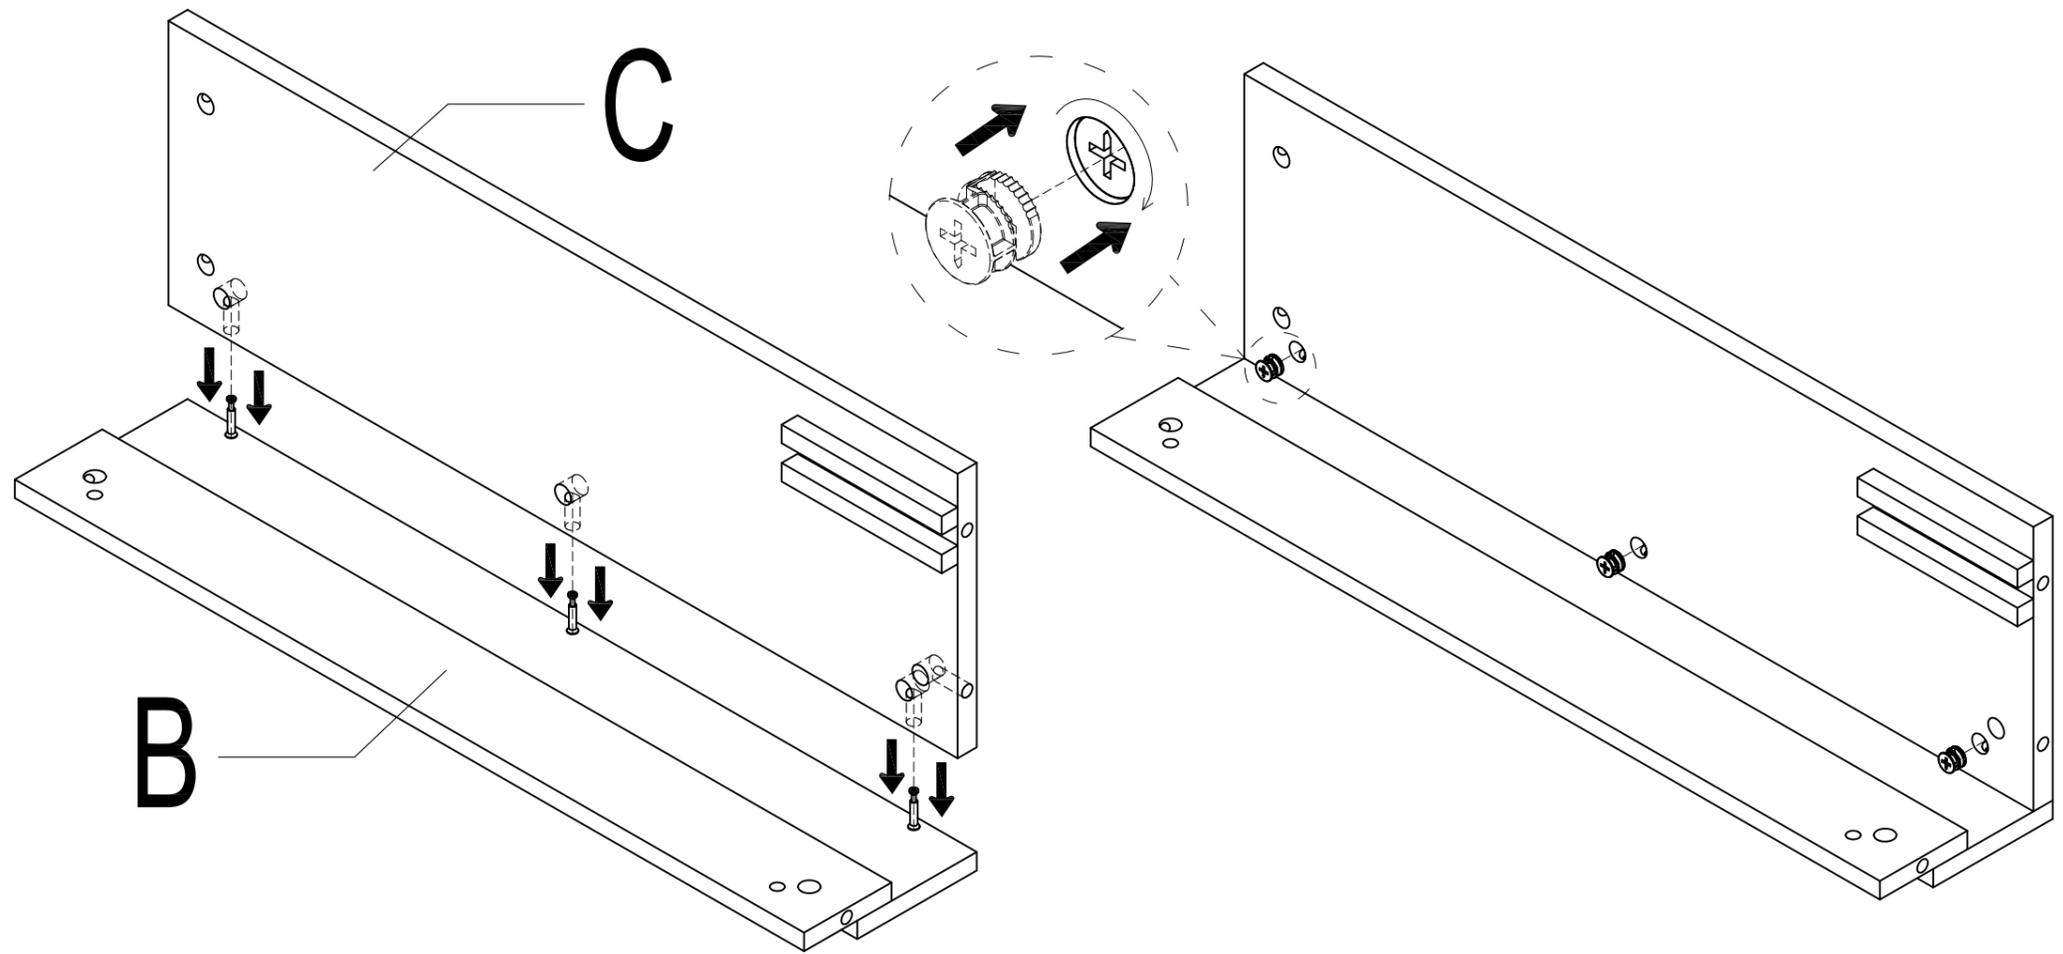

Schritt 5

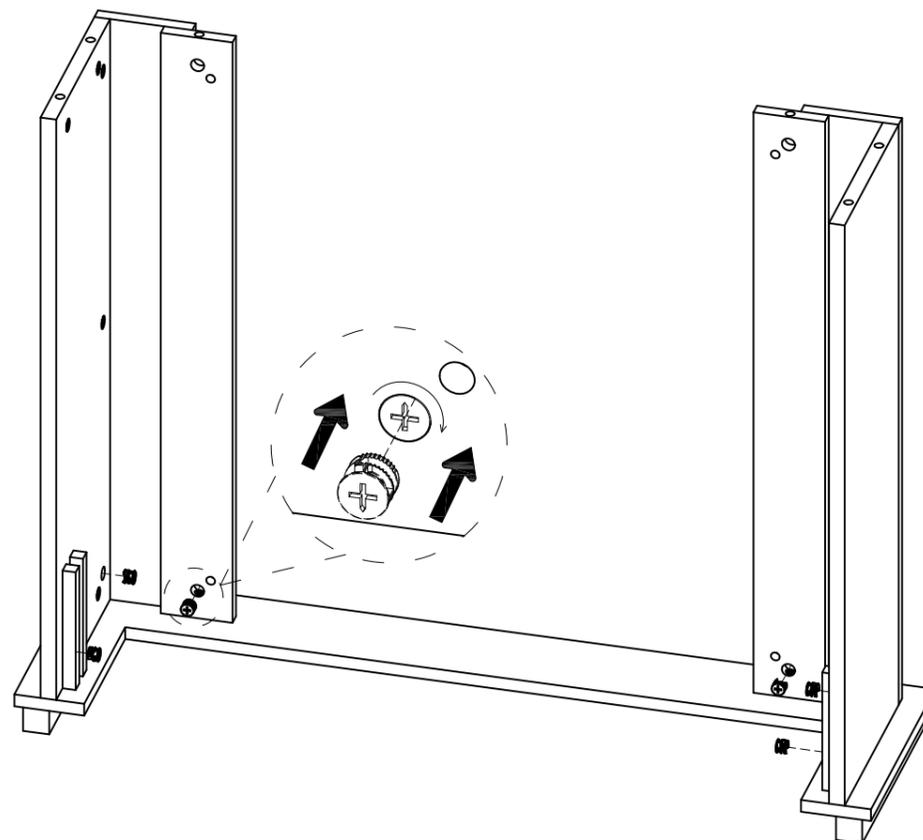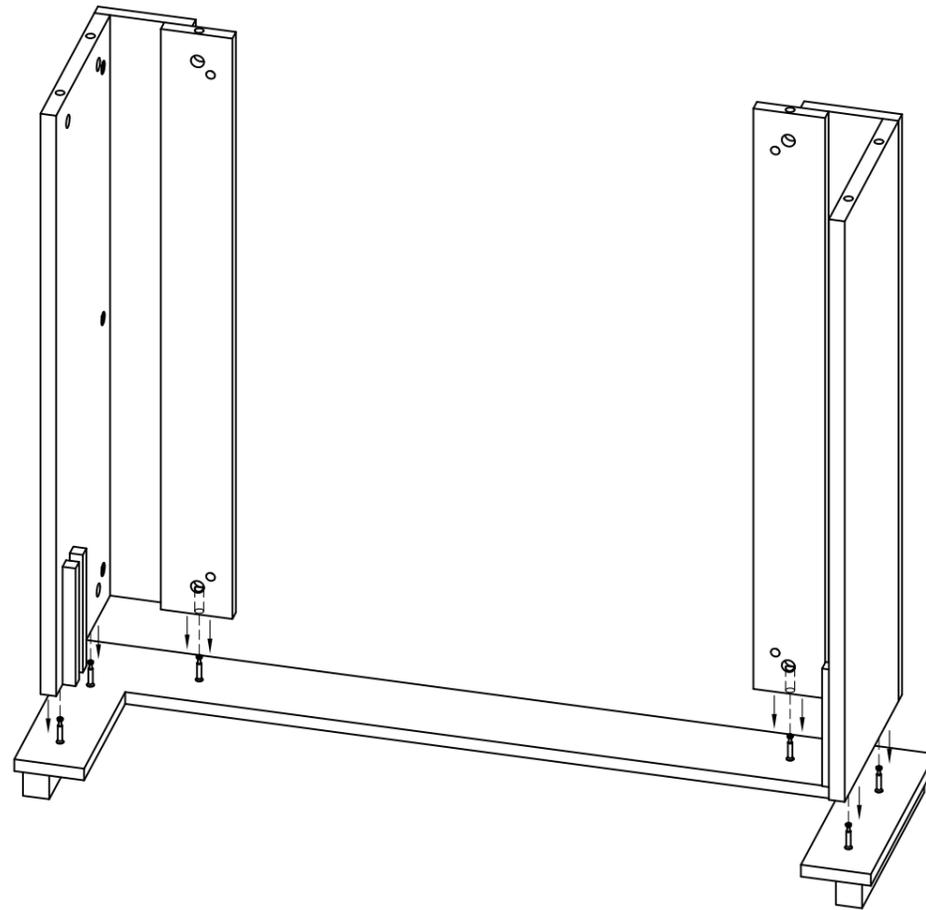

Schritt 6

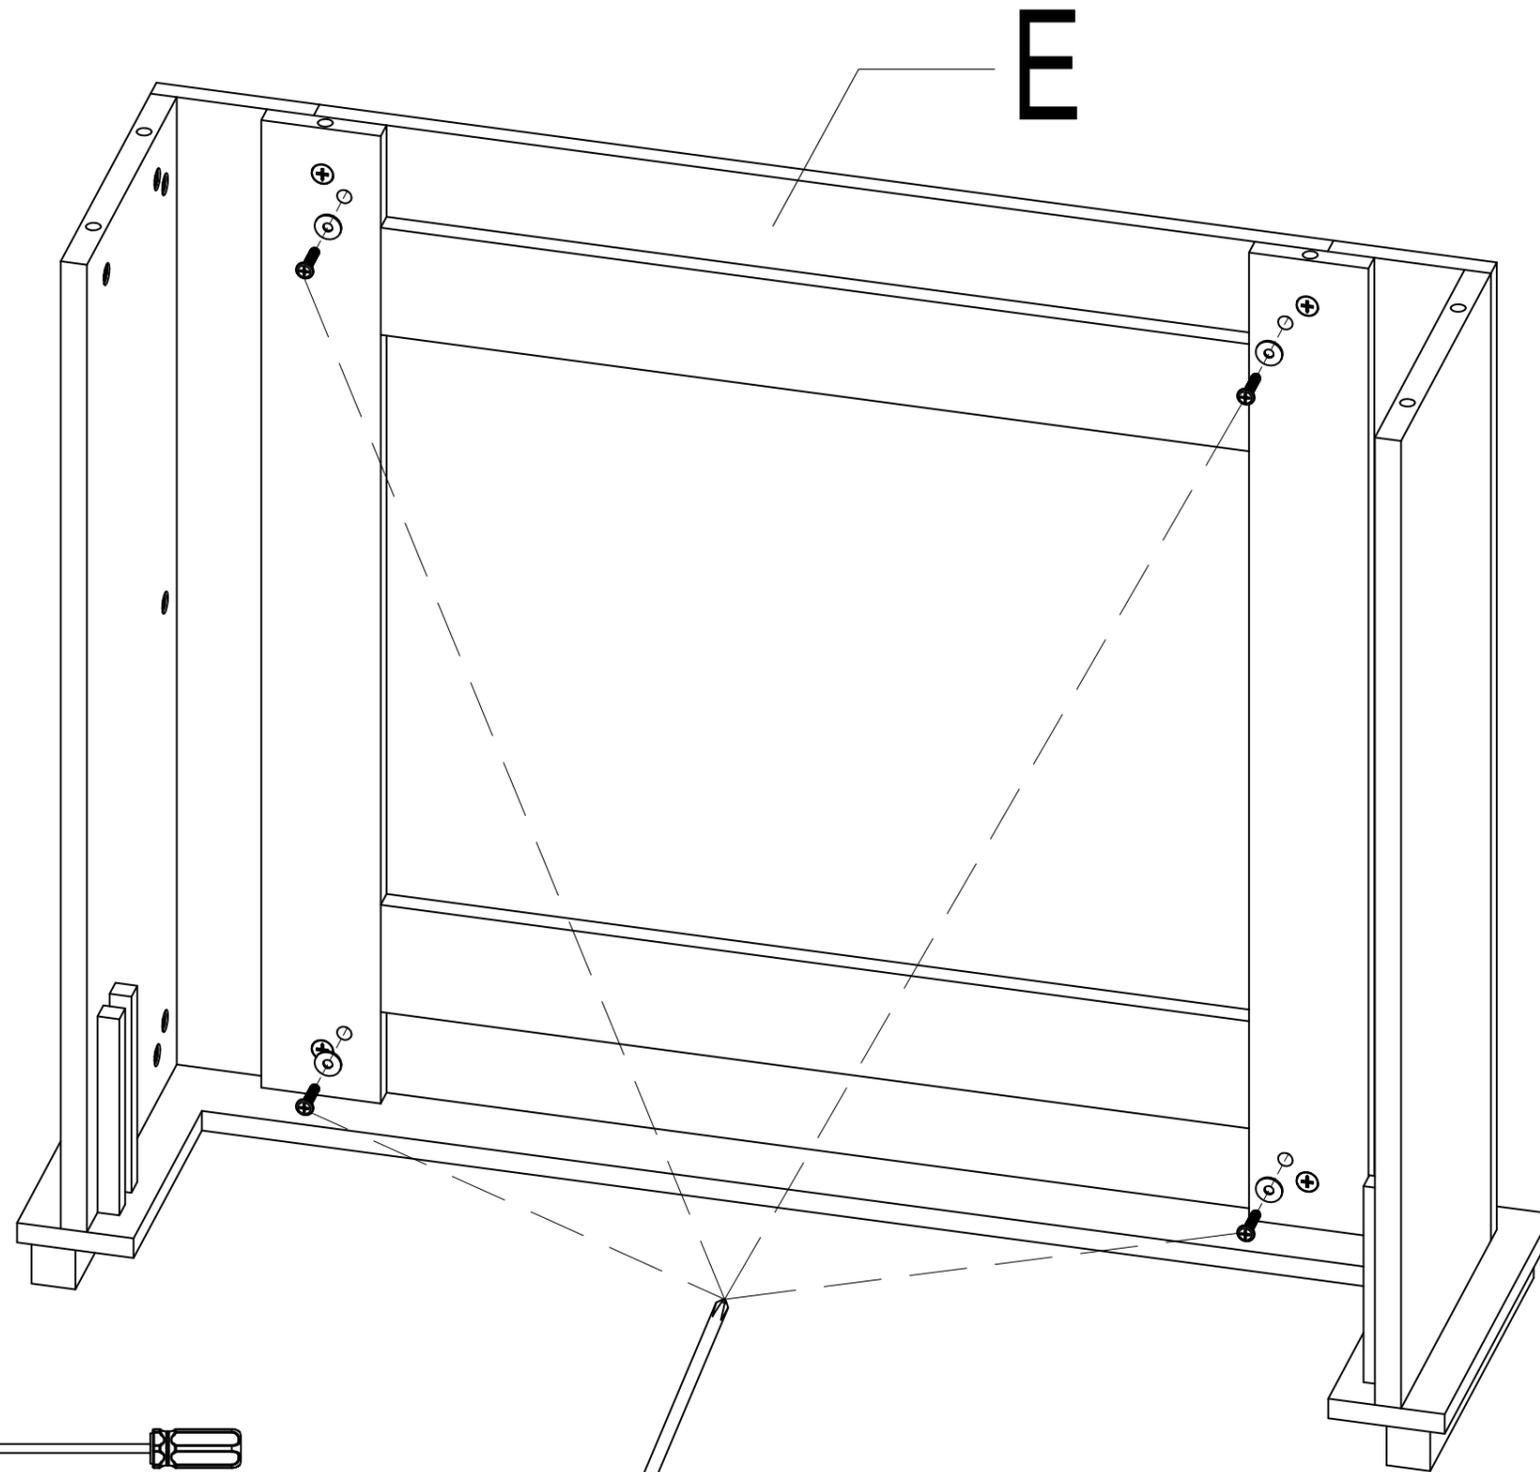


× 4






× 4

Schritt 7

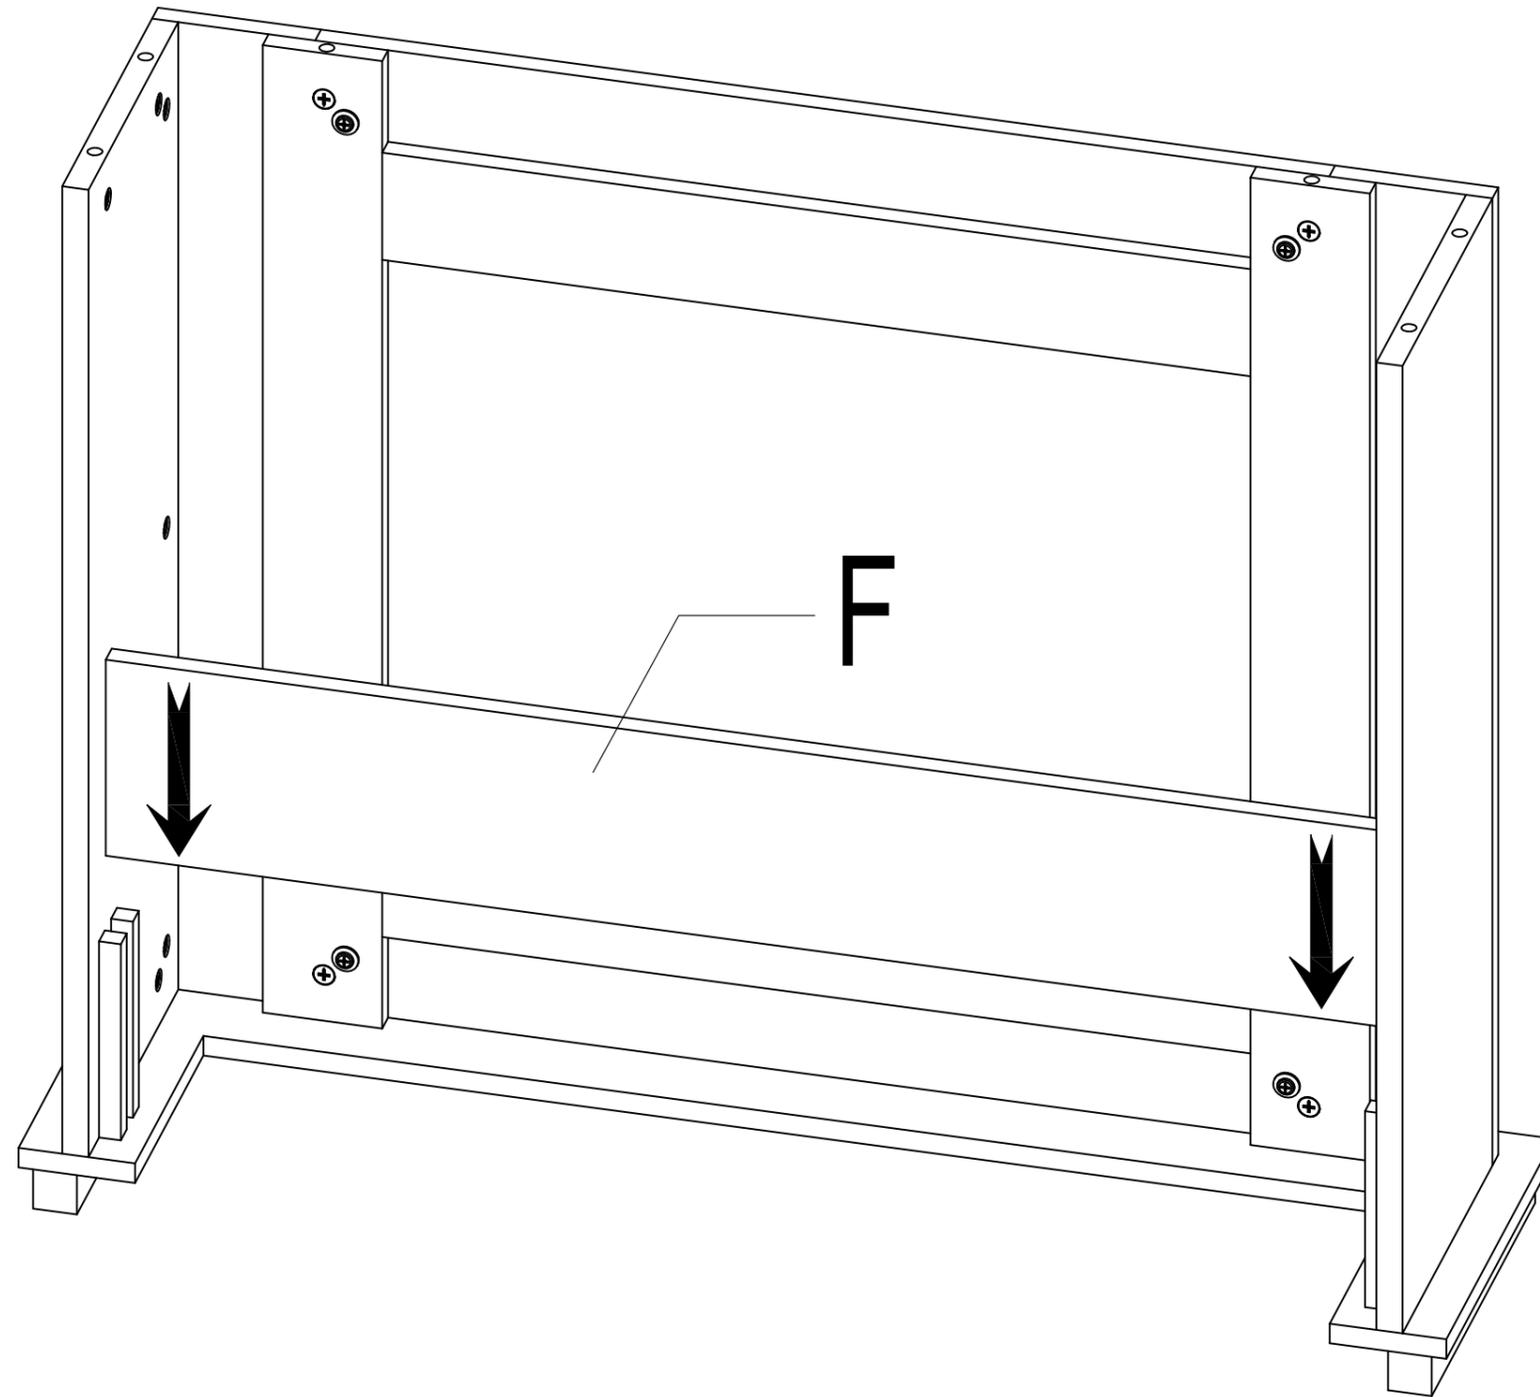



Schritt 8

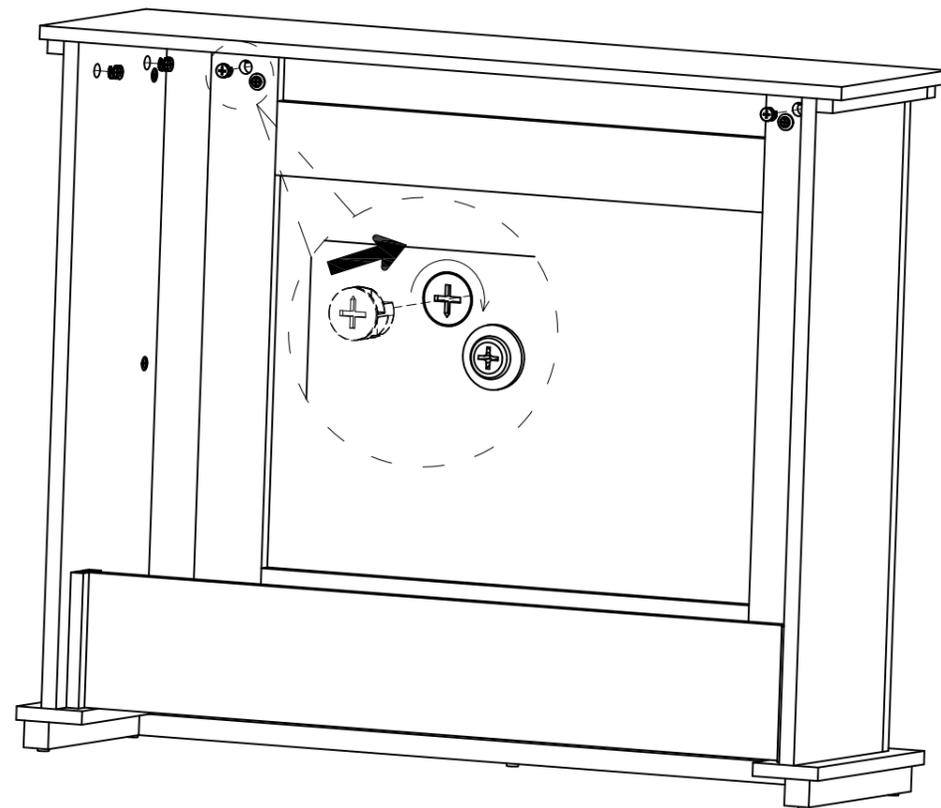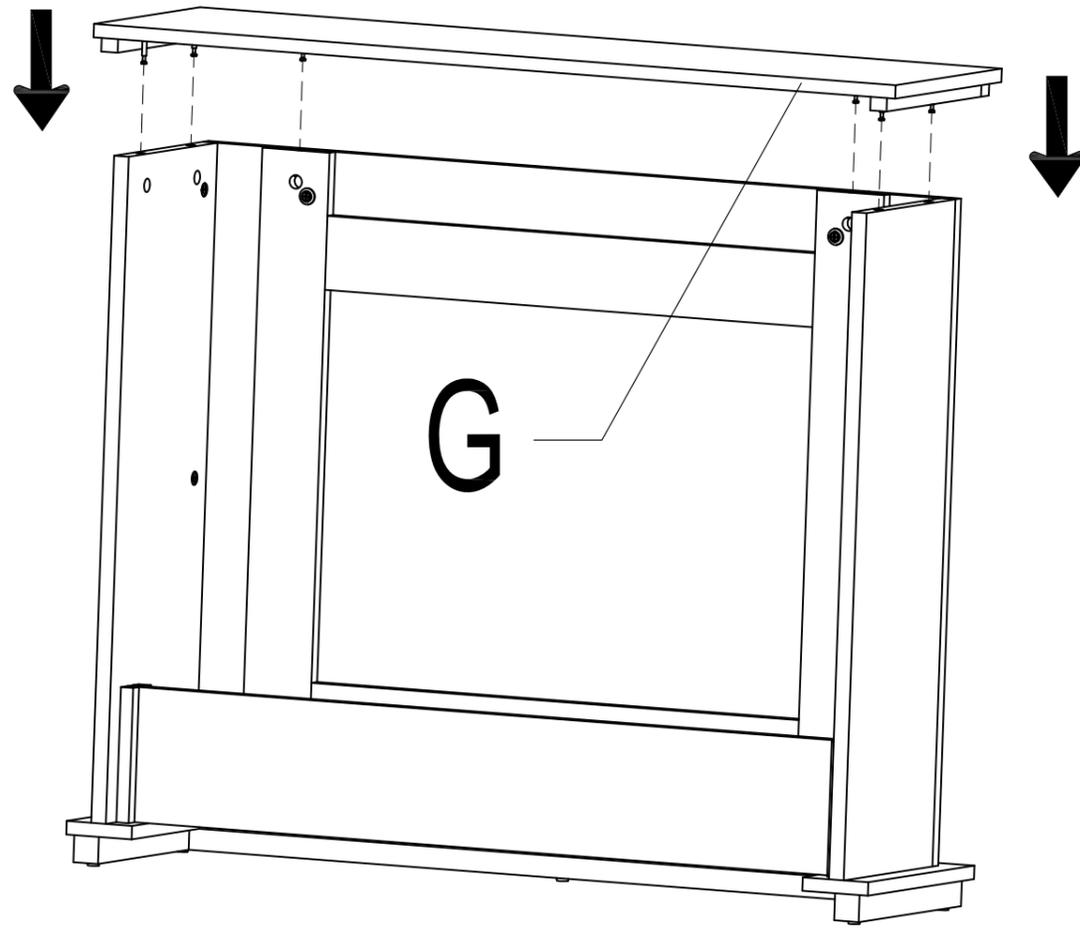

Schritt 9

Bevor Du das Heizgerät in den Holzgehäuse einsetzt – beachte Folgendes:

- Löse die vier silbernen Schrauben oben am Heizgerät und lasse einen Abstand von 2 mm. Siehe Abbildung unten.
- Löse die vier silbernen Schrauben auf der linken Seite des Heizgerätes und die beiden silbernen Schrauben auf der rechten Seite und lasse einen Abstand von 2 mm.

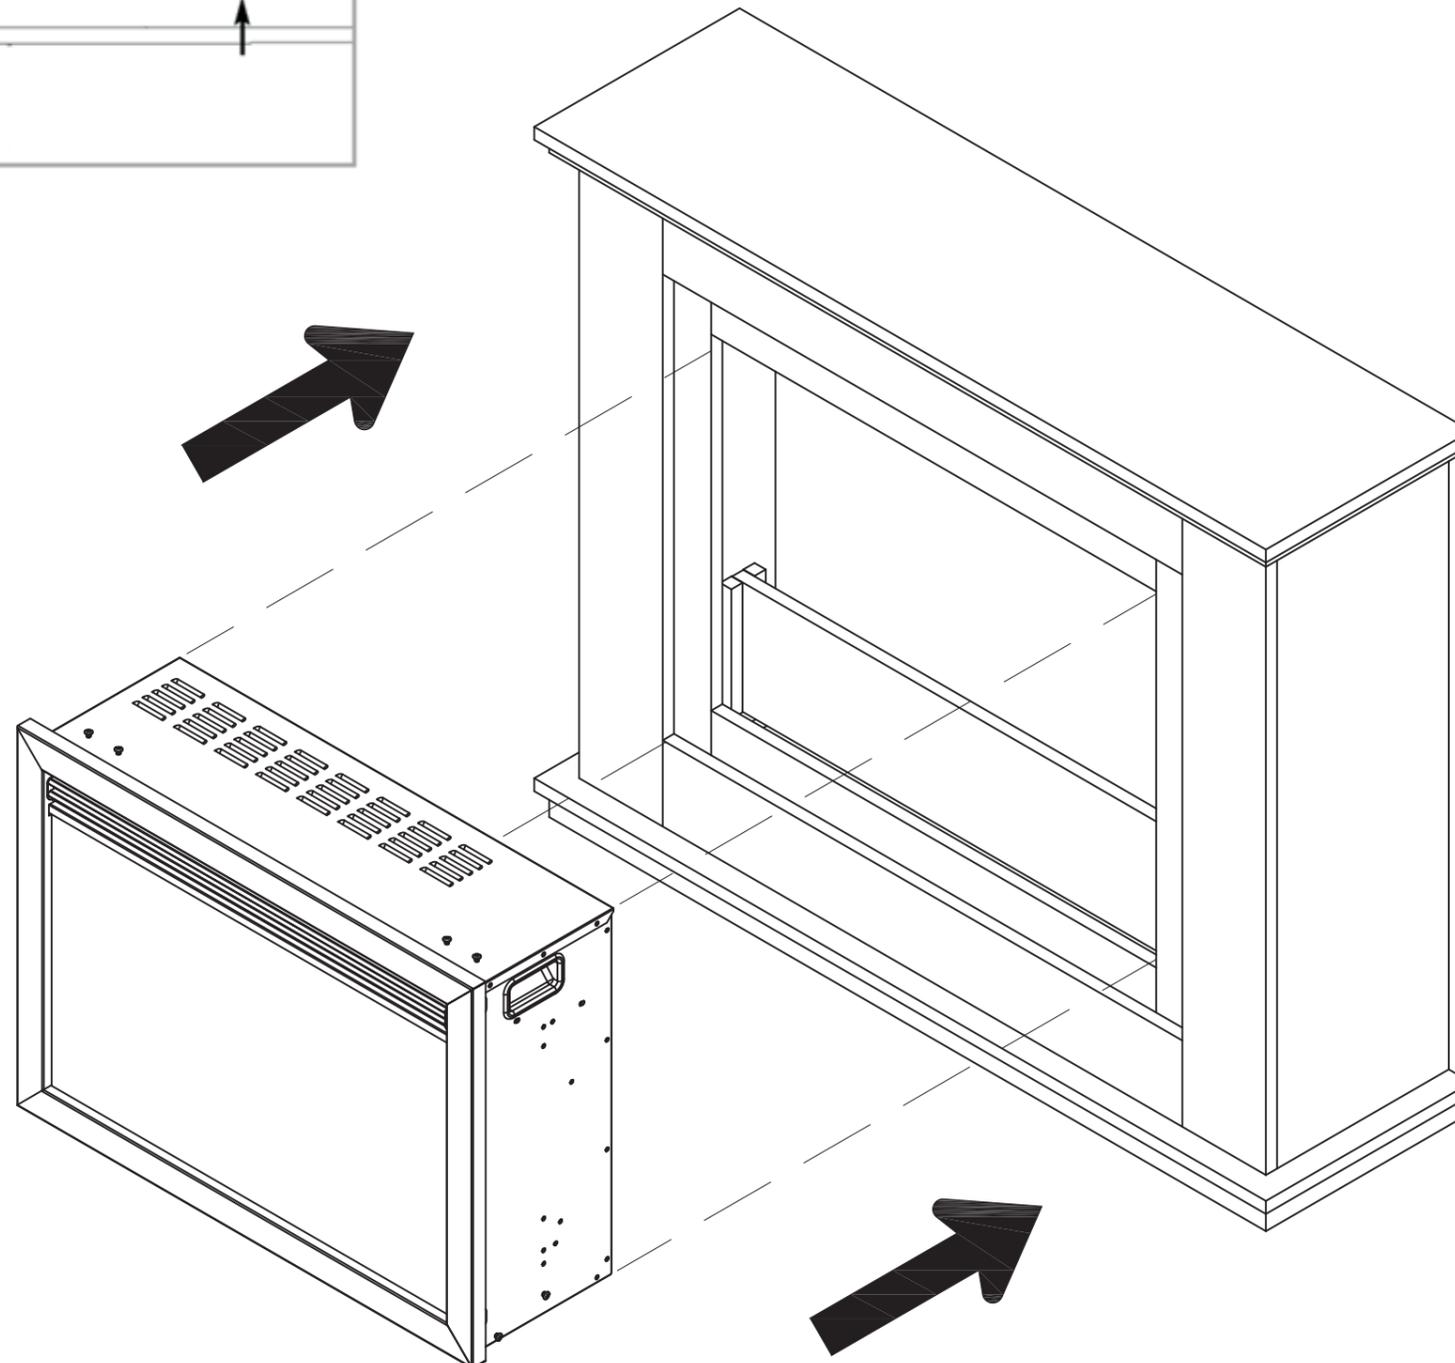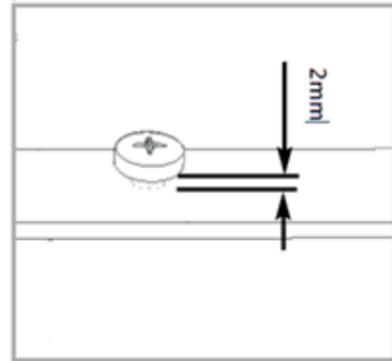

Schritt 10

Nachdem Du das Heizgerät in das Holzgehäuse gesetzt hast – beachte Folgendes:

- Befestige den Winkel über die beiden Langlochaussparungen mit den beiden silbernen Schrauben.
- Schiebe den oberen fixierten Winkel nach rechts und den unteren linken und rechten fixierten Winkel nach unten um den Winkel festzuklemmen.
- Befestige das Heizgerät an der inneren Seite des Gehäuses mit den 8 Stück 4x12 Schrauben.

