

Hergestellt und zertifiziert nach:

- ENplus A1
- DIN plus
- PEFC

BEACHTEN SIE BITTE

- Die Verbrennung darf nur in dafür geeigneten und zugelassenen Feuerstätten (lt. Bedienungsanleitung des Herstellers) erfolgen.
- Befüllen Sie Ihren Ofen nur der Anlage entsprechend. Die verdichteten Späne dehnen sich beim Heizen aus.
- Den Brennraum des Ofens höchstens zur Hälfte befüllen.
- Den Ofen niemals verschliessen, bevor das gesamte Brennmaterial durchgeglüht ist. Dies ist der Fall bei durchgängiger Rotglut und nur noch kleinen Flämmchen.
- Betreiben Sie kein Feuer in dicht verschlossenen Räumen.
- Sorgen Sie für ausreichend Luftwechsel.
- Entzünden Sie das Feuer nicht mit leicht brennbaren Flüssigkeiten, wie Spiritus oder Benzin!
- Die Verpackung darf nicht mitverbrannt werden.
- Trocken und luftig lagern!



PREMIUMQUALITÄT





PREMIUM HOLZPELLETS

4,8
kWh/kg
Heizwert

6
Millimeter
Ø


A1
Premium-
qualität

< 0,5%
Aschegehalt

15
KG



DE 463

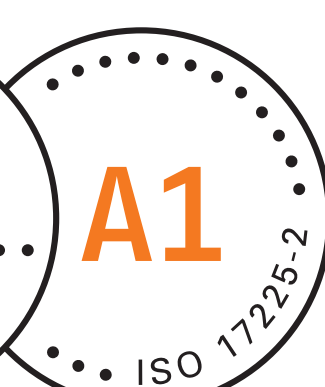

7A213

MAX SCHIERER BRENNSTOFFE GMBH • FLUGPLATZWEG 2 • D-93413 CHAM • WWW.SPARKY.DE



PREMIUMQUALITÄT



TECHNISCHE DATEN

- Heizwert ca. 4,8 kWh/kg
- Dichte ca. 1,0 kg/dm³
- Aschegehalt < 0,5 %
- Restfeuchte < 10 %

...EIN NATURPRODUKT

- aus reinem Holz produziert
- ohne Zusätze
- Produkt aus nachhaltiger Forstwirtschaft

VERPACKUNG

- Foliert im Paket mit 15kg Gewicht zum Zeitpunkt der Verpackung

MAX SCHIERER BRENNSTOFFE GMBH
FLUGPLATZWEG 2 • D-93413 CHAM
WWW.SPARKY.DE