



STAND-/WANDKONVEKTOR

IA-50-PL2-PWE

Flacher Stand-/Wandkonvektor mit elektronischem Raumtemperaturregler als effiziente Übergangs-/Ergänzungsheizung

Wer besonderen Wert auf Ruhe legt, für den sind unsere Direktheizgeräte mit natürlicher Konvektion genau das Richtige, da sie völlig geräuschlos und zugfrei arbeiten. Dieser Stand-/Wandkonvektor nutzt das physikalische Prinzip der natürlichen Luftzirkulation. Für eine fein abgestufte Heizleistung ist dabei ebenfalls gesorgt. Das Gerät lässt sich durch sein äußeres Design harmonisch in jede Wohnung integrieren. Eine Temperatursicherung im Gerät schützt vor Überhitzung. Der Konvektor zeichnet sich vor allem durch seine Vielseitigkeit aus und bringt die Wärme genau dorthin, wo Sie sie gerade gebraucht wird. Er kann

mobil eingesetzt werden. Die Standfüße mit Rollen sind bei diesem Konvektor inklusive. Ein eingebauter Pendelschalter fungiert als Umkippschutz. Eine Wandhalterung zur optionalen Wandmontage ist integriert.


- **Einsatz:** Wohnbereich, Badezimmer, Küche, Gästezimmer, Büro
- **Hochwertig und langlebig:** Edelstahl-Rohrheizkörper mit rostfreien Stahllamellen.
- **Höchste Sicherheit:** Integrierter Überhitzungs- und Umkippschutz – das Gerät schaltet sich beim Umkippen sofort aus und bleibt auch ausgeschaltet.

- **Komfortable Bedienung:** Elektronischer Regler mit beleuchtetem Display. Wochentimer mit selbstlernender Startfunktion und „Offen-Fenster-Erkennung“.
- **Frost-Schutzstellung**
- **Einfaches Handling:** Standfüße mit Rollen und Tragegriff. Inklusive Wandhalterung für die optionale Wandmontage. Extra langes Netzkabel mit einer Länge von 1,5 m und Winkelstecker.



STAND-/WANDKONVEKTOR

IA-50-PL2-PWE

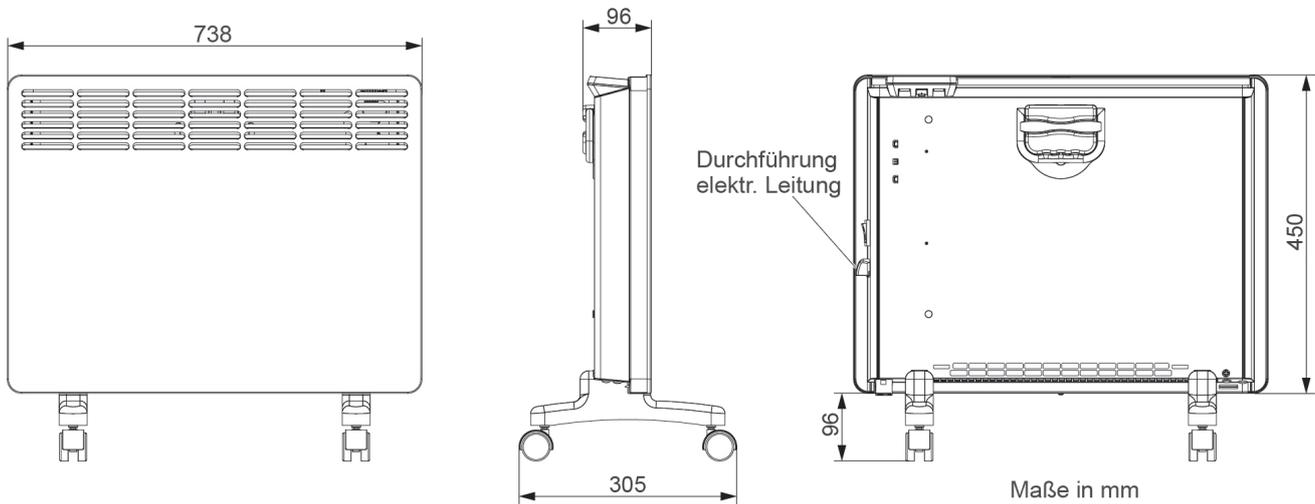

Modell	EAN	E-Nummer
IA-50-PL2-PWE	4017212044490	204 449

TECHNISCHE DATEN

Modell	IA-50-PL2-PWE
Elektrische Daten	
Anschlussleistung [W]	2000
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V
Nennstrom [A]	8,7
Frequenz [Hz]	50/-
Energetische Daten	
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_p [%]	39
Dimensionen	
Höhe [mm]	450
Höhe inklusive Standfüße und Rollen [mm]	546
Breite [mm]	738
Tiefe [mm]	96
Tiefe inklusive Standfüße und Rollen [mm]	305
Länge Anschlusskabel [m]	1,5
Gewichte	
Gewicht [kg]	7,7
Ausführung	
Frostschutzstellung [°C]	7
Ausführung	Stand-/Wandgerät
Schutzart [IP]	IP24
Schutzklasse	I
Farbe	alpinweiß
Werte	
Einstellbereich [°C]	5 - 30