

merten



USB Ladestation-Einsatz Typ A+C
mit Power-Delivery-Technologie
und 45W Ladeleistung

MEG4366-0120

EAN Code: 4042811232399

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produktname	Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp	USB-Ladegerät
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Verpackungstyp	Standard
Produktkompatibilität	Handy/Tablet Mac iOS Handy/Tablet Android Handy/Tablet Windows

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	2
Gehäusevariante	Einbau
Typ des USB-Netzteils	USB Typ A + C
Ausgangsstrom	3 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 240 V AC +/-10 % bei 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	180 mA
Energiewirkungsgrad	95
Max. Leistungsaufnahme in W	0,08 W
Nennausgangsleistung	45 W
Ausgangsspannung	5 V DC 2,4 A 5 - 24 V DC 3 A
Lebensdauer in Stunden	30000 h 12 W 30000 h 0,07 W
Anzahl der Klemmen	2 Schraubklemmen
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1
Klemmverbindungskapazität	2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für fest Kabel(n) 2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für flexibel Kabel(n) 2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
Drahtabsolierungslänge	7 mm
Material	PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse PC (Polykarbonat) GF10 FR: Interne Abdeckung
Schutzart	Elektronischer Überlast- und Temperaturschutz
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Einbautiefe	30 mm

Montage

Normen	EN 62684 EN 60950-1 ETSI EN 301 489-4
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Produktzertifizierungen	EAC CE
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Bleifrei
Schutzart (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,800 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
VPE 1 Gewicht	146,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	20,700 cm
VPE 2 Breite	31,000 cm
VPE 2 Länge	40,600 cm
VPE 2 Gewicht	6,206 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei




Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Technical Illustration

Wiring diagram

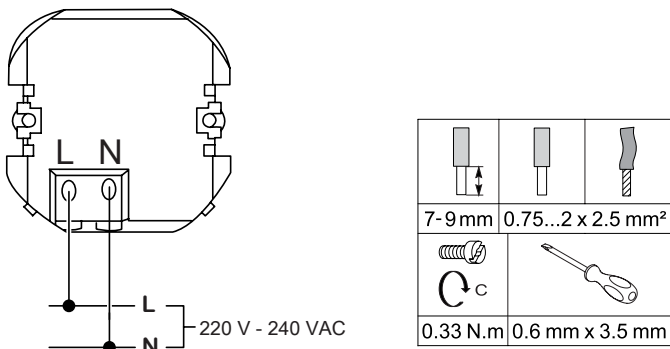

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.