HUSQVARNA 120 Mark II

Einfach zu bedienende Allround-Kettensäge für Hausbesitzer. Ideal zum Sägen von Brennholz geeignet. Die X-Torq®-Motorentechnologie sorgt für geringe Emissionen und Treibstoffverbrauch. Das Air Injection™ System sorgt für lange Serviceintervalle.

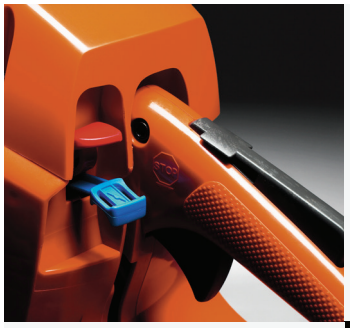

Separate Choke/Stop Switch Controls

Der kombinierte Choke-/ Stoppschalter ermöglicht ein einfaches Starten der Säge und verhindert ein Überfluten des Motors.

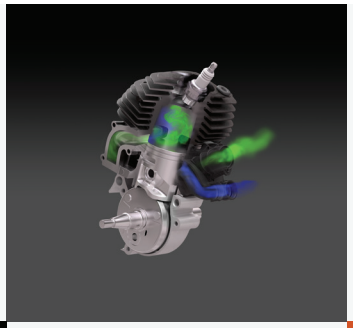

X-TORQ® Motor

Unsere X-TORQ® Motoren liefern starke Leistung und Drehmoment dank höchst effizienter Verbrennung.

Air Injection

Das Zentrifugal-Luftreinigungssystem entfernt größere Staub- und Schmutzpartikel, bevor sie den Luftfilter erreichen, um die Lebensdauer des Motors zu verbessern und eine längere Betriebszeit zwischen den Filterreinigungen zu gewährleisten.

LowVib

Effektive LowVib-Dämpfer absorbieren Vibrationen und schonen Arme und Hände des Benutzers.

FEATURES

- Weniger Filterreinigungen dank Air Injection
- Leistungsstark und effizient
- Stop switch automatically resets when the choke is pulled out to help prevent accidental flooding
- Effektive LowVib-Dämpfer absorbieren Vibrationen und schonen Arme und Hände des Benutzers.
- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Eine effektive, durch Trägheit aktivierte Kettenbremse verringert die Verletzungsgefahr durch Rückstoß.

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	22.3 m/s
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	16.8 m/s
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	4250 U/min
Leerlaufdrehzahl	3000 U/min
Leerlauf max. Drehzahl	3200 U/min
Zündmodulabstand	0.25 mm
Drehzahl bei max. Leistung	9000 U/min
Ausgangsleistung	1.4 kW
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	11200 U/min
ZERTIFIZIERUNGEN	
Zertifikat 2006/42/EC Decl. No.	Yes
Certified bar lengths Australia & New Zealand	13, 14, 15, 16, 18 in
Certified bar lengths Canada	13, 14, 15, 16, 18 in
Certified bar lengths EU	13, 14, 15, 16, 18 in
Certified bar lengths USA	13, 14, 15, 16, 18 in
Certified bar nose Australia & New Zealand	3/8" mini 7T, .325" 10T
Certified bar nose Canada	3/8" mini 7T, .325" 10T
Certified bar nose EU	3/8" mini 7T, .325" 10T
Certified bar nose USA	3/8" mini 7T, .325" 10T
Certified for chaintype Australia & New Zealand	91PX, 91PJ, H37, S93G, H30
Certified for chaintype Canada	91PX, 91PJ, H37, S93G, H30
Certified for chaintype EU	91PX, 91PJ, H37, S93G, H30
Certified for chaintype USA	91PX, 91PJ, H37, S93G, H30
Certified for gauges Australia & New Zealand	1.3 mm
Certified for gauges Canada	1.3 mm
Certified for gauges EU	1.3 mm
Certified for gauges USA	1.3 mm
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	7800 g
Artikel Nettogewicht	6500 g
Schienenlänge (Zoll)	14 in
Schienenlänge	35 cm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	4.85 kg
MOTOR	
Zylinderbohrung	39 mm
Hubraum	38 cm^3
Zylindertakt	32 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Engine Family CARB	PWES.0384CQ
Motorfamilia	PWES.0384CQ
Zündmodulabstand	0.25 mm
Zündkerze	Champion RCJ7Y
AUSSTATTUNG	
Schienenaufnahme	HSM
Kettentyp	H37
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Handgriff	Norm
Teilung	3/8" mini
Ketten-Typ	Spur 6
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	428 g/kWh
Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h)	0.60 kg/h
Tankvolumen	0.28 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Ölpumpe	Automatisch
Öltank	0.15 l
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper material	0 g
Metal total	0 g
Paper material total	844 g
HDPE (02) total	0 g
PET (01) total	0 g
Plastic foil total	12 g
Plastic rigid total	0 g

Technische Spezifikationen	
Plastic total	12 g
PS/EPS/HIPS (06) total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	333 mm
Verpackung (Länge)	495 mm
Packaging volume	46.98 dm^3
Verpackung (Breite)	285 mm
EMISSIONSDATEN CARB	
Engine Family CARB	PWES.0384CQ
Abgaswert (CO durchschnittlich)	211 g/kWh
Abgaswert (CO_2durchschnittlich)	915 g/kWh
Abgaswert (HC durchschnittlich)	42.04 g/kWh
Abgaswert (NOx average)	1.48 g/kWh
EMISSIONSDATEN EPA	
Motorfamilia	PWES.0384CQ
Durch. Abgaswerte (CO)	210 g/kWh
Abgaswerte (CO FEL)	536 g/kWh
Abgaswerte (CO2, Durchschnitt)	915 g/kWh
Abgaswerte (HC, Durchschnitt)	42.04 g/kWh
Abgaswerte (NOx, Durchschnitt)	1.48 g/kWh
EMISSIONSDATEN EU	
Durch. (CO durchschnittlich)	165 g/kWh
Abgaswert (CO_2durchschnittlich)	957 g/kWh
Abgasemissionen (CO2 EU V)	957 g/kWh
Abgaswerte (HC durchschnittlich)	42 g/kWh
Abgaswert (NOx Durchschnittlich)	2.3 g/kWh
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	113 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	100.7 dB(A)
Schalldruck (15m)	100 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	100.7 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	2.1 m/s^2
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	2.7 m/s^2