

Schwenk-/Neigbare Wi-Fi-Kamera für die Heimüberwachung

TC70

1080p
Full HD

 Bewegungserkennung und -verfolgung

Personen
detektion

Erkennung
von
Babygeschr
ei

Nachtsicht
bis zu 40
Fuß




works with 

works with  Google Home

// Highlight

Bewegungserkennung und -verfolgung

Sobald eine Kamera eine Bewegung erkennt, folgt sie dem Objekt automatisch und hält es im Sichtfeld der Kamera.

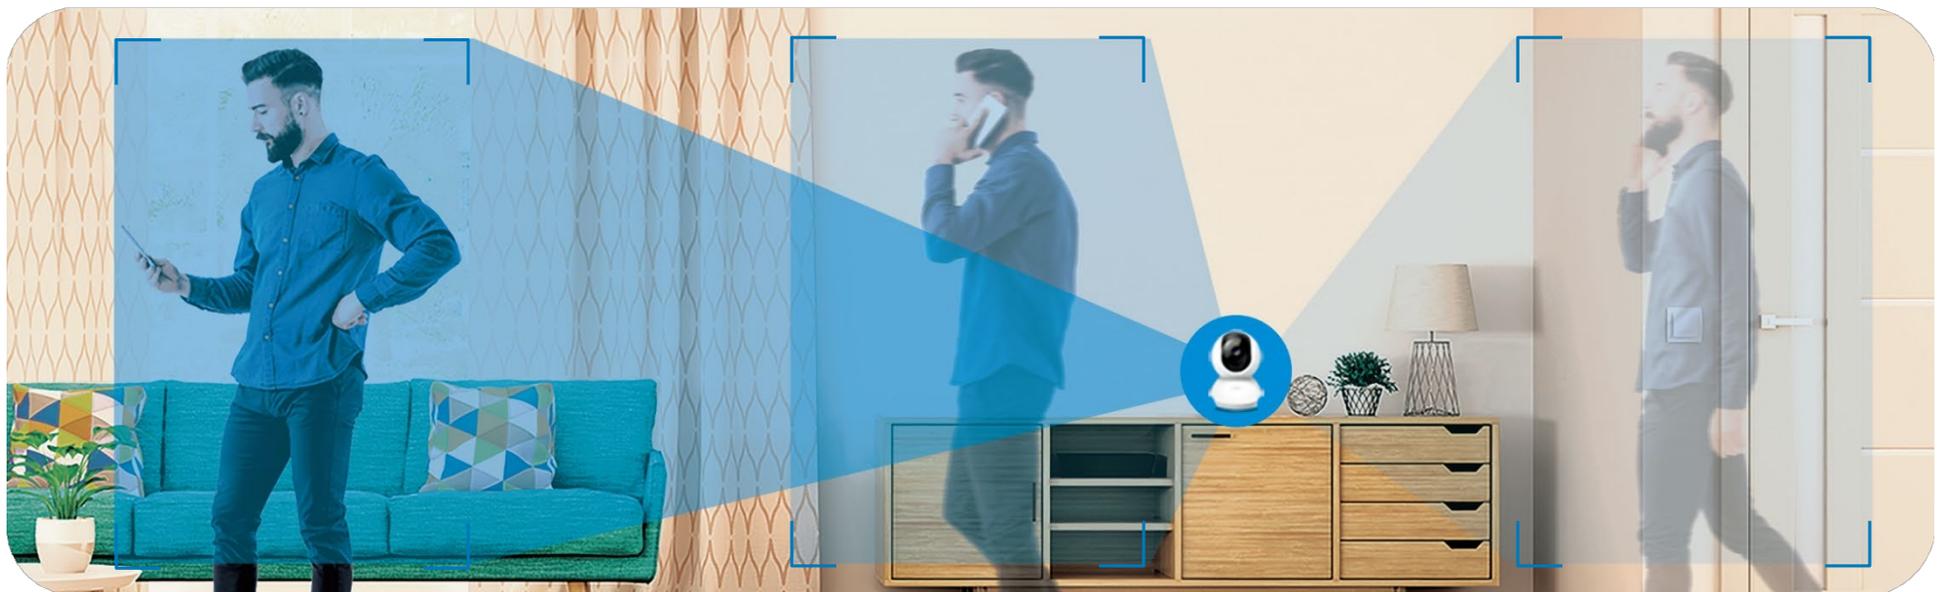

// Eigenschaften



Personendetection

Benachrichtigt Sie, wenn eine Person erkannt wird.



1080p Full High Definition

Sorgt für mehr Schärfe und Klarheit.



Nachtsicht bis zu 40 Fuß

Bietet eine Sichtweite von bis zu 40 Fuß in totale Dunkelheit.



Sichtfeld

360° horizontale Reichweite.



Zwei-Wege-Audio

Kommunizieren Sie in Echtzeit über eine integrierte Mikrofon und Lautsprecher.



Anpassbare Block-Zonen

Einrichten von anpassbaren Sperrzonen zur Wahrung der Privatsphäre
Bereiche von der Überwachung ausgenommen werden.



Erkennung von Babygeschrei

Benachrichtigt Sie, wenn Ihr Baby weint.



Unterstützter Cloud-Speicher†

Speichern Sie Videos mit Hilfe von Cloud-Speicherdiensten.



Lokaler microSD-Speicher†

Speichern Sie bis zu 512 GB an Videos auf

einer microSD-Karte .†

†Die microSD-Karte muss separat erworben werden. Die tatsächliche Speicherkapazität hängt von der Größe der verwendeten microSD-Karte ab.

*Abonnieren Sie den Cloud-Speicher unter <https://www.tapo.com/tapocare/>.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.tapo.com/>.

Alle Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Halterungen. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


©2024 TP-Link

// Spezifikationen

Kamera	Bildsensor	1/2,8" CMOS-Sensor mit progressiver Abtastung, nicht sternengeleuchtet
	Objektiv	Brennweite: 4 mm Blende: F2.0 Sichtfeld: 88,3° (Diagonal), 75,2° (Horizontal), 40,8° (Vertikal)
	Nachtsicht	850 nm IR-LED (12 m / 40 ft)
	Tag/Nacht-Schalter	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Beleuchtung	/
	Schnittstelle & Schaltfläche	1× RESET-Taste 1× microSD-Kartensteckplatz (bis zu 512 GB)
	Naben-Kompatibilität	/
Video und Audio	Maximale Auflösung	1080P HD (1920 x 1080 px)
	Bildfrequenz	30 fps
	Digitaler Zoom	Keine
	Video-Komprimierung	H.264
	Live-Ansicht	Ja
	Bildverbesserung	3DNR WDR

Video und Audio	Audio-Eingang und -Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
	Audio-Kommunikation	Zwei-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung
	Sirene Lautstärke	88 dB (Pegel gemessen in 4 Zoll/10 cm Entfernung)
Lagerung	Lokale Lagerung	microSD-Kartensteckplatz an der Kamera (bis zu 512 GB)
	Cloud-Speicher	Tapo Care Cloud Storage Services (Abonnement erforderlich)
Erkennung & Benachrichtigung	Sensor	/
	AI-Erkennung	Bewegungserkennung Personendetektion Erkennung von Babygeschrei
	Aktivitätszonen	Ja * Funktioniert nur mit Bewegungserkennung.
	Ausgabe Benachrichtigung	System-Benachrichtigung Systembenachrichtigung mit Snapshot (Tapo Care Services)
Netzwerk	Netzwerk-Konnektivität	Verbindung über Wi-Fi
	Drahtlose Konnektivität	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi
	Übertragungsrate	11b: 11 Mbit/s 11g: 54 Mbit/s 11n: 72,2 Mbit/s
	Protokoll	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Max. Abstand zwischen Naben und Kamera/Türklingel	/

Netzwerk	Ethernet-Anschluss	/
	RTSP	Ja
	ONVIF	Ja
Sicherheit	Sicherheit	Maschinelles Lernen auf dem Gerät 128-Bit-AES-Verschlüsselung mit SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
Strom	Stromquelle	9V DC Netzadapter
	Eingangsspannung	100-240 V, 50/60 Hz
	Ausgangsspannung	9 V, 0,6 A (Gleichstromversorgung)
	Größe des DC-Stromanschlusses	Innen-Ø: 2,1 mm Außen-Ø: 5,5 mm
	Länge des Netzkabels	3 m
	Typischer Stromverbrauch	5 W
	Maximale Leistungsaufnahme	5.4 W
Allgemein	Zertifizierungen	CE, EAC, RCM, KC
	Intelligente Integration	Google Assistant, Amazon Alexa
	Witterungsbeständigkeit	/

Allgemein	Montage-Optionen	Tischplatte An der Decke montiert
	Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
	Lagertemperatur	-40 °C ~70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10%~90% RH, nicht kondensierend
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5%~90% RH, nicht kondensierend
	Ladetemperatur	
	Größe der Befestigungsschraube	
	Abmessungen	3,36 × 3,42 × 4,63 Zoll (85,4 × 86,8 × 117,7 mm)
	Gewicht	6,7 Unzen / 190 g
	Inhalt des Pakets	TC70 Kamera- Stromadapter Schnellstartanleitung Montageanker Montageschraube n Montageschablone Kamerabasis