

## Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Bereich Heizung und Sanitär
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich


## Ihre Vorteile

- Der montagefreundliche Schnellverschluss ermöglicht Rohrbefestigung in jeder Lage
- Fangverschluss verhindert unkontrolliertes Öffnen nach dem Einrasten
- Leichtes Einrasten der Verschlusschraube durch Fingertip
- Hohe Sicherheit durch randschlüssige Einhängeöffnung
- Beim Montieren bleibt das Rohr noch frei drehbar zur besseren Ausrichtung
- Schnelle Montage durch nur eine Verschlusschraube
- Der leicht einrastbare Verschluss ermöglicht ein Öffnen und Schließen der Rohrschele mit nur einer Hand
- Verschlusschraube gegen Verlieren gesichert
- Aushängesicheres Gelenk auch bei vollem Öffnungswinkel der Rohrschele
- Geringe Schalleintritts- und Schallaustrittsfläche durch die Schalldämmeinlage nach DIN 4109 aus hochwertigem EPDM
- Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)

## Hinweise zum Produkt

- Temperaturbeständig von -50°C bis +110°C
- Galvanisch Verzinkt
- Halogenfrei



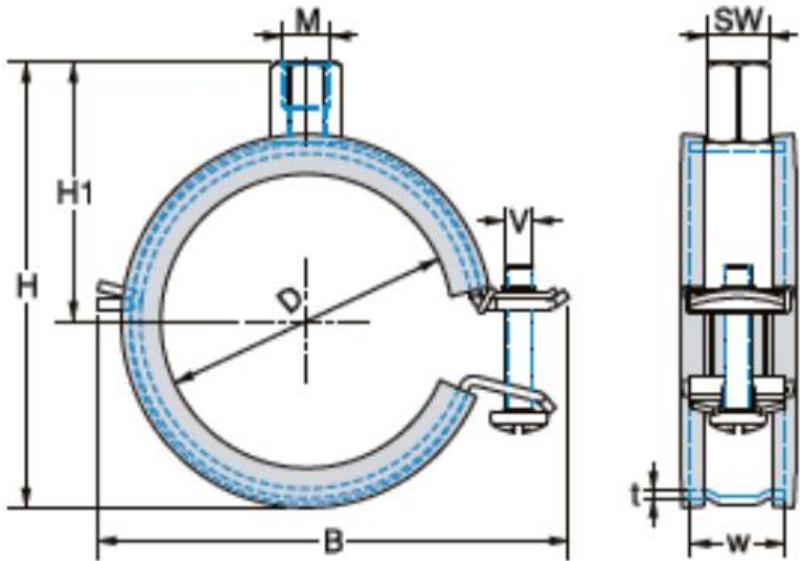

Art. Nr.	Nennweite in mm	Nennweite in Zoll	Anschlussgewinde	Materialstärke in mm	B	H	H1	SW	Verschluss-schraube	Max. empfohlene Belastung in N
171456	15-19	3/8"	M8	20,0 x 1,0	52	49	32	13	M5x25	700
171457	21-23	1/2"	M8	20,0 x 1,0	57	53	35	13	M5x25	700
171458	26-28	3/4"	M8	20,0 x 1,0	62	58	37	13	M5x25	700
171459	32-35	1"	M8	20,0 x 1,0	70	65	41	13	M5x25	700
171460	40-43	1 1/4"	M8	20,0 x 1,0	80	76	46	13	M5x25	700
171461	48-51	1 1/2"	M8	20,0 x 1,0	90	85	51	13	M5x25	700
171462	52-56	-	M8	20,0 x 1,5	95	90	53	13	M5x30	800
171463	57-61	-	M8	20,0 x 1,5	99	94	55	13	M5x30	800
171464	74-80	2 1/2"	M8/M10	20,0 x 1,5	117	112	64	13	M5x40	800
171465	83-91	3"	M8/M10	20,0 x 1,5	128	123	70	13	M5x40	800
171466	108-114	4"	M8/M10	23,0 x 2,0	161	148	82	13	M6x35	1.200