

Anwendung

- Zur zeitsparenden, rationellen Befestigung von z.B. Rohrschellen an Systemschienen



Ihre Vorteile

- Einsatzgerechtes Längensortiment
- Für Profile 27/18 und 28/30 an beliebiger Stelle in den Schienenschlitz einführbar durch rhombische Form
- Ideales Ausrichten des Rohrleitungsstranges nach der Montage möglich, jederzeit seitlich verschiebbar
- Kombination unterschiedlicher Längen und Gewindedurchmesser in einer Schiene möglich
- Vormontierte Lieferung mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter

Hinweise zum Produkt

- Galvanisch Verzinkt
- Halogenfrei
- Im Pack jeweils 2 Stk vorhanden



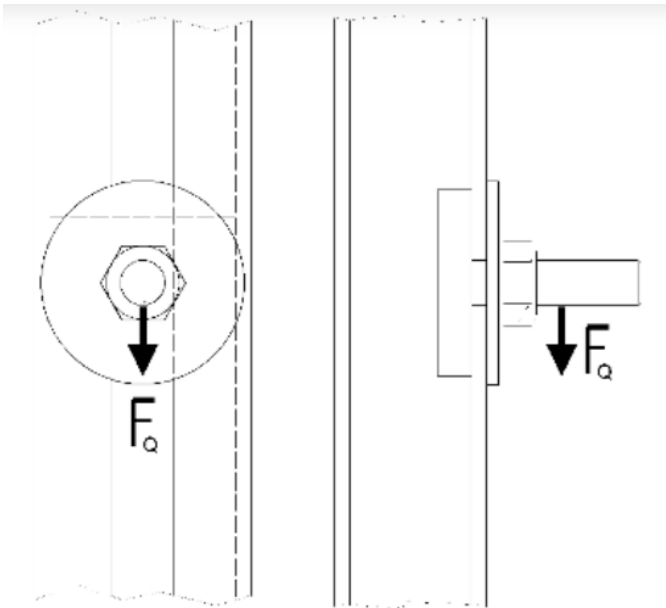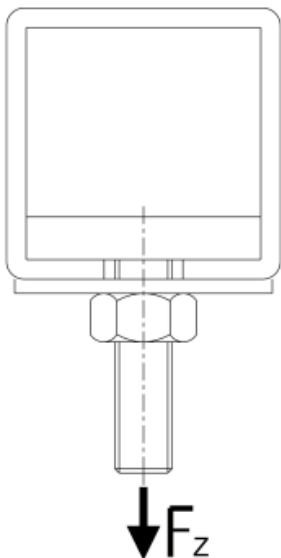

Art. Nr.	Für Profil	Anschluss- gewinde	Länge in mm	Nutzbare Gewinde- länge in mm	Max. empfohlene Belastung Zug Fz in N	Max. empfohlene Belastung quer Fq in N	Anzugsdreh- moment Nm
167532	27/18 und 28/30	M8	30	15	1.000	400	10
167533			60	45			
167534			100	85			
171443	38/40		30	15	2.500	1.000	20
171444			50	35			
171445			100	85			