

## Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Bereich Heizung und Sanitär
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich


## Ihre Vorteile

- Der montagefreundliche Schnellverschluss ermöglicht Rohrbefestigung in jeder Lage
- Durch sofortiges und zuverlässiges Einrasten im Schnellverschluss nach dem Schließen der Schelle wird die Rohrleitung bereits sicher gehalten
- Der leicht schwenkbare Schellenbügel ermöglicht das Öffnen und Schließen mit nur einer Hand
- Verschlusschrauben sind gegen Verlieren gesichert
- Ein weites Öffnen der Rohrschelle wird durch den seitlich aufschwenkbaren unteren Schellenbügel sichergestellt
- Geringe Schalleintritts- und Schallaustrittsfläche durch die Schalldämmeinlage nach DIN 4109 aus hochwertigem EPDM
- Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)

## Hinweise zum Produkt

- Temperaturbeständig von -50°C bis +110°C
- Galvanisch Verzinkt
- Halogenfrei
- Made in Germany



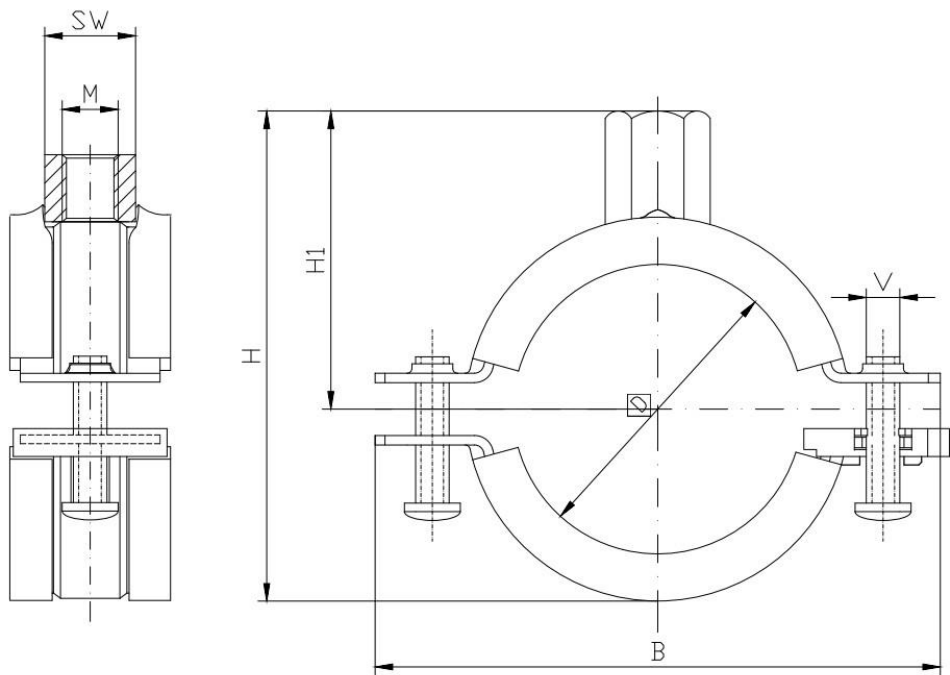

| Art. Nr. | Nennweite<br>in mm | Nennweite<br>in Zoll | Anschluss-<br>gewinde | Material-<br>stärke in mm | B     | H    | H1   | SW | Verschluss-<br>schraube | Max. empfohlene<br>Belastung in N |
|----------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------|------|------|----|-------------------------|-----------------------------------|
| 167505   | 15-19              | 3/8"                 | M8/M10                | 20,0 x 1,0                | 51    | 39,5 | 27   | 13 | M5x25                   | 700                               |
| 167506   | 20-25              | 1/2"                 | M8/M10                | 20,0 x 1,0                | 57    | 45,5 | 30   | 13 | M5x25                   | 700                               |
| 167513   | 25-30              | 3/4"                 | M8/M10                | 20,0 x 1,25               | 63    | 51,5 | 33   | 13 | M5x25                   | 700                               |
| 167514   | 33-37              | 1"                   | M8/M10                | 20,0 x 1,25               | 71    | 58,5 | 36,5 | 13 | M5x25                   | 700                               |
| 167515   | 42-46              | 1 1/4"               | M8/M10                | 20,0 x 1,25               | 80    | 67,5 | 41   | 13 | M5x25                   | 700                               |
| 167536   | 47-52              | 1 1/2"               | M8/M10                | 20,0 x 1,25               | 87    | 73,5 | 44   | 13 | M5x25                   | 700                               |
| 167537   | 54-58              | -                    | M8/M10                | 20,0 x 1,25               | 92    | 78,5 | 46,5 | 13 | M5x25                   | 700                               |
| 167538   | 59-63              | 2"                   | M8/M10                | 20,0 x 1,25               | 98    | 84,5 | 49   | 13 | M5x25                   | 1.150                             |
| 167526   | 82-85              | -                    | M8/M10                | 20,0 x 2,0                | 133,5 | 113  | 64,5 | 13 | M6x25                   | 1.150                             |
| 167524   | 108-112            | -                    | M8/M10                | 20,0 x 2,0                | 162   | 140  | 78   | 13 | M6x25                   | 1.150                             |
| 167522   | 112-118            | 4"                   | M8/M10                | 20,0 x 2,0                | 164,5 | 144  | 80   | 13 | M6x25                   | 1.150                             |