

15-Liter-Kleinspeicher S15-U



Einsatzbereiche

Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen:

- > Küchenspüle
- > Waschbecken
- > Gewerbewaschräume



15-Liter-Kleinspeicher S15-U



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-818

| Energieeffizienzklasse A <small>Skala: A+ bis F</small> | |   S15-U (Untertischgerät) |
|--|---|--|
| Artikelnummer: | 4100-42153 | |
| Inhalt [Liter]: | 15 | |
| Bauart; Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]: | druckfest ¹⁾ ; 0,8 (8) | |
| Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse): | G 3/8" | |
| Temperaturwahlbereich [°C]: | 5 °C (☼) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX) | |
| Mischwassermenge 40 °C ²⁾ [Liter], ca.: | 24 | |
| Nennleistung [kW]: | 2,2 | |
| Spannung [V]: | 1~ / N / PE 230 V AC | |
| Nennstrom [A]: | 10 | |
| Aufheizzeit $\Delta t = 55 K$ ³⁾ [min]: | 26 | |
| Bereitschaftsstromverbrauch bei 55 °C [kWh / 24h]: | 0,49 | |
| Innenbehälter: | Kupfer | |
| Funktionsanzeige: | ✓ | |
| Schutzart: | IP 24 | |
| Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]: | 45,2 × 30,0 × 28,5 | |
| Netzleitung: |  mit Stecker | |
| Gewicht mit Wasserfüllung [kg], ca.: | 22,5 | |

1) Installation auch mit druckloser Armatur möglich 2) Bei einer Kaltwassertemperatur von 15 °C und einer Inhaltstemperatur von 55 °C 3) Temperaturerhöhung z. B. von 15 °C auf 70 °C

Beschreibung

- > Druckfester 15-Liter-Kleinspeicher als Untertischgerät zur Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen
- > Korrosionsfester und deshalb wartungsfreier Kupfer-Innenbehälter
- > Die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch
- > Temperaturregler 5 °C bis 80 °C
- > Für drucklose Installation (mit Niederdruckarmatur) und druckfeste Installation (mit Sicherheitsgruppe) geeignet
- > Frostschutzautomatik
- > Anschlussleitung mit Schuko-Stecker (~110 cm)

15-Liter-Kleinspeicher S15-U




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400


Installationsbeispiel (**druckfest**) mit Sicherheitsgruppe SGU und der druckfesten Einhand-Waschtischarmatur EWT-C für mehrere Entnahmestellen.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

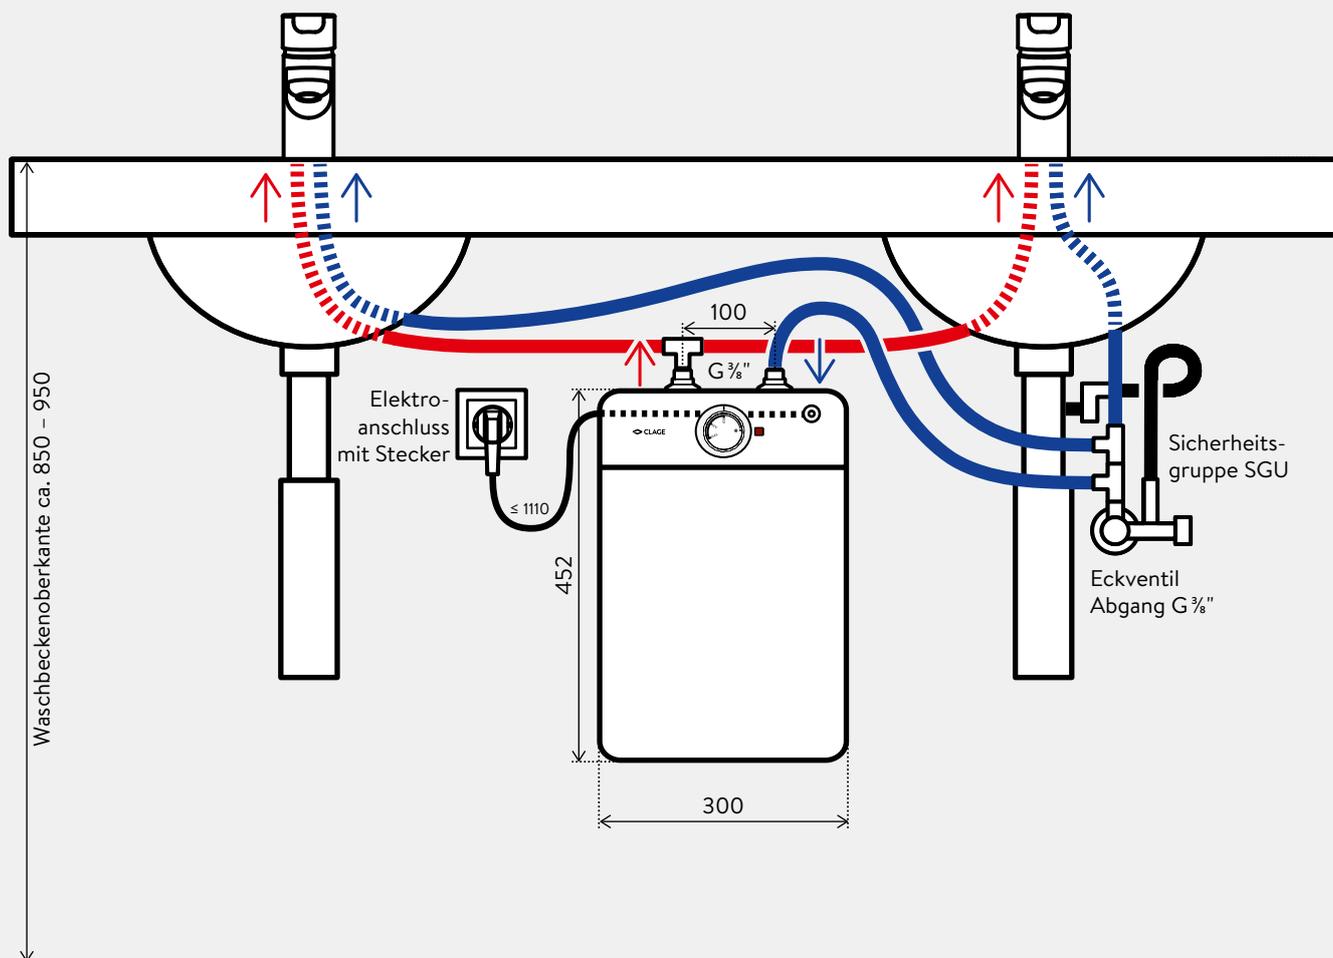

Seitenansicht:

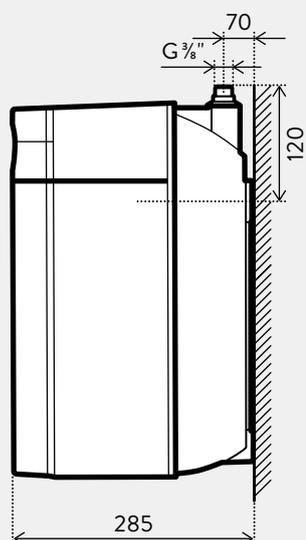

15-Liter-Kleinspeicher S15-U




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400


Installationsbeispiel (**drucklos**) mit druckloser Zweigriff-Temperiermischbatterie SNT für eine Entnahmestelle.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

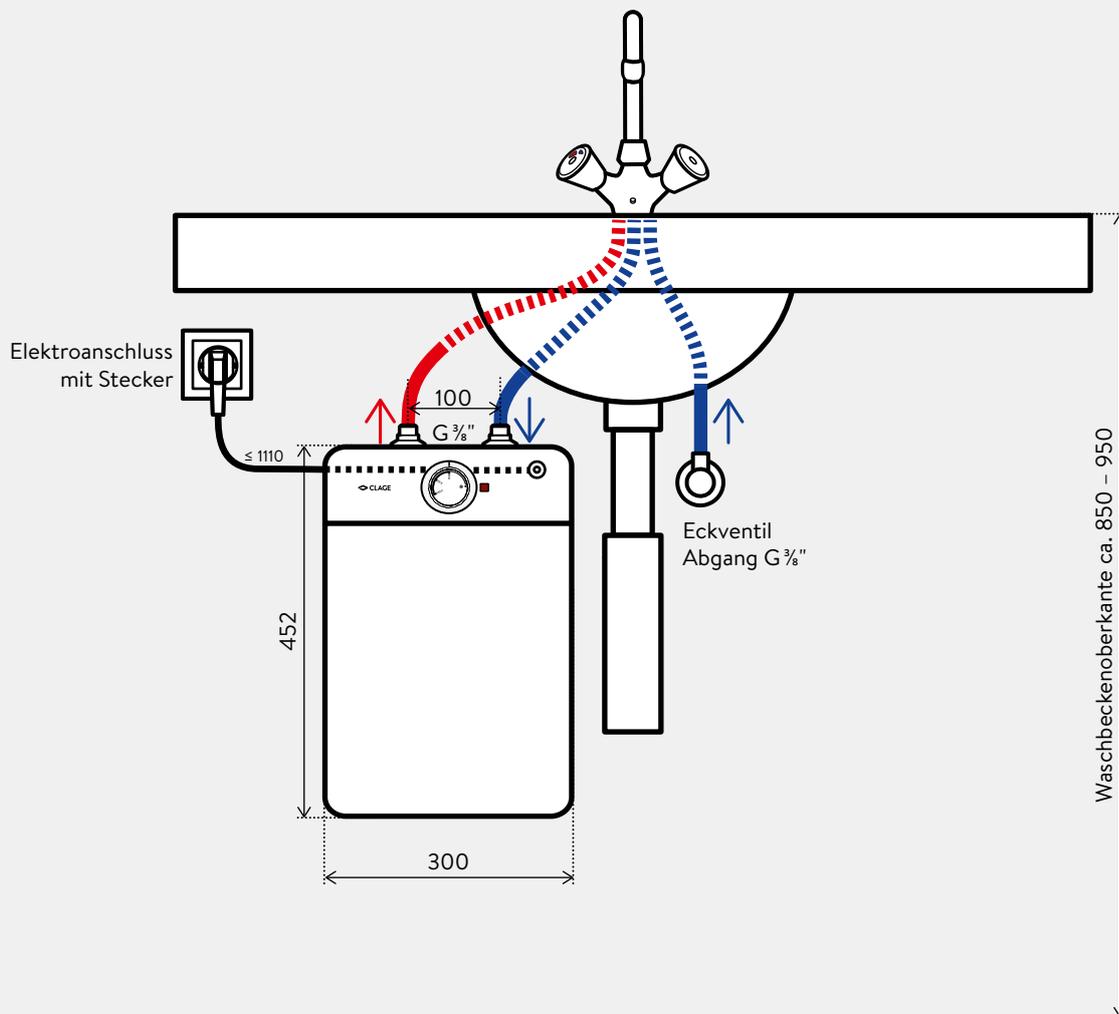

Seitenansicht:

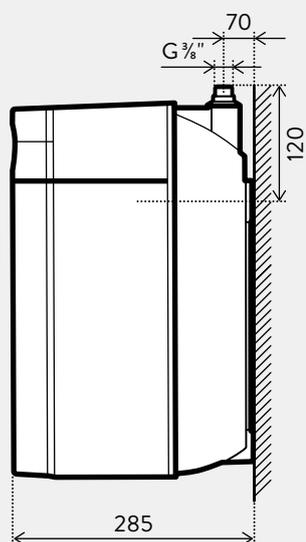

15-Liter-Kleinspeicher S15-U Zubehör



SGU (optional)

Unter-tisch-Sicherheitsgruppe mit Rückflussverhinderer, Druckbegrenzer und flexiblen Anschlusschläuchen zur druckfesten Installation

SGU: Art.-Nr. 4100-0013



SGUT (optional)

Satz T-Stücke zum Anschließen einer zweiten Zapfstelle

SGUT: Art.-Nr. 4100-0014



SNT (optional)

Zweigriff-Temperiermischarmatur zur drucklosen Installation, links Temperaturwahl, rechts Wassermengenjustage, mit Schwenkrohrauslauf 15,5 cm

SNT: Art.-Nr. 4100-02100



Strahlregler (optional)

Strahlreglereinsatz für Mundstück M22/24 an der Armatur

CSS: Art.-Nr. 0010-00504



Strahlregler mit Chrom-Mundstück M22i (geeignet für Armaturen mit Außengewinde am Auslauf)

CSSi: Art.-Nr. 89125