




Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Linienlaser

GLL 80-33 G

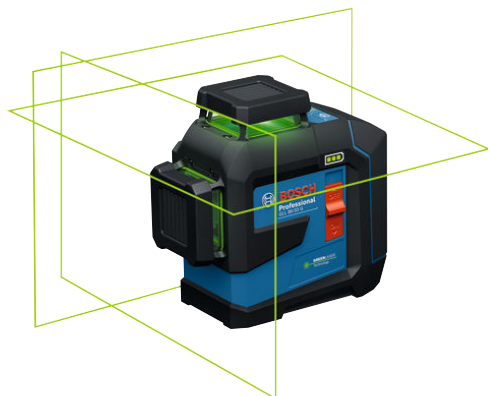

Leichtere Ausrichtung mit unserem intuitiven Linienlaser

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich mit Empfänger	Radius bis zu 80 m
Arbeitsbereich	Radius bis zu 30 m
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$

Bestellnummer 0 601 065 501

Technische Daten

Technische Daten

Akkuspannung	3,7 V
Laserdiode	500 – 540 nm, < 10 mW
Betriebstemperatur	-10 – 40 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	Radius bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	Radius bis zu 80 m
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$
Nivellierzeit	4 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 65
Stromversorgung	4 x 1,5-V-LR6 (AA), 3,7-V-Li-Ion-Akku (3000 mAh)
Betriebsdauer, max.	5 h (Li-Ion) und 5 h (4 x AA) im 3-Linien- Modus
Stativ-Gewinde	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0,93 kg
Farbe Laserlinie	grün
Projektion	3 x 360° Linie
Kompatible Laser-Empfänger	LR 7

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Gummiverstärktes Gehäuse und IP65-Schutz für Staub- und Wasserfestigkeit
- Neues Tastaturdesign für eine klare Wahl der Laserlinien und Energiesparmodus für eine längere Batterielaufzeit
- Dual Power Source für einen nahtlosen Wechsel zwischen dem Li-Ion-Akku BA 3.7V 3.0Ah XL und Alkali-Batterien Typ AA zur Vermeidung von Ausfallzeiten

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust