


Menge	Wert
Größe (HxWxD):	38x42,5x16,5 mm / 1,50 x 1,6,67x,6,65 Zoll
Gewicht:	24.3 g / 0,86 oz
Schraubklemmen maximale Drehmomente:	0,4 Nm / 3,5 Lbin
Leiterquerschnitt:	0,2 bis 2,5 mm ² / 24 bis 14 AWG (feste, gestrandete und Schnüre)
Dirigent Länge:	5 bis 6 mm / 0,25 bis 0,24
Montage:	In-Wand
Shell Material:	Plastik
Shell Farbe:	Shell: Lime
	Druck: Schwarz
Verbindungsfarbe:	Schwarz
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis 40 °C / -5 °F bis 105 °F
Feuchte:	30 % bis 70 % RH
Max. Höhe:	2000 m / 6562 ft
Stromversorgung:	220-240 V 50 Hz
Stromverbrauch:	1,5 W
Neutral nicht benötigt:	Ja
Min. Last ohne Neutral und ohne Umfahrmöglichkeit:	20 W
Dimmtyp	Trailing edge
Schutz der Außen:	16 A, Stolperfunktionscharakteristik B oder C, 6 kA unterbrechen, Energiebegrenzung Klasse 3
Kurzkreissschutz	Ja
Max. Leistung:	200 W
*	
Voltmeterbereich (AC):	180 V - 240 V
Voltmetergenauigkeit:	5 % (bei neutral)
Ammeter (AC)	0 A - 3 A
Ammetergenauigkeit:	5 % (bei neutral)
Interner Temperatursensor:	Ja
*Präzision ist nur bei neutraler Anwendung möglich.	
Protokoll:	802.11 b/g/n
RF Band:	2412 - 2472 Hz
Max. RF-Power:	20 dBm
Bereich:	Bis zu 30 m / 100 ft drinnen und 50 m / 160 ft im Freien (Abhängig zu lokalen Bedingungen)
Protokoll:	4.2
RF Band:	2402 - 2480 MHz
Max. RF-Power:	4 dBm

Bereich:	Bis zu 10 m / 33 ft drinnen und 30 m / 100 ft im Freien(Abhängig zu lokalen Bedingungen)
CPU:	ESP32 C3
Taktfrequenz:	STM32 G051
Flash:	ESP32 C3: 40 Mhz
Fahrplan:	8 MB
Webhooks (URL-Aktionen):	20
Skript:	20 mit 5 URLs per...
MQTT:	Ja
Erweiterte Zeitpläne:	Ja
KVS (Key-Value Store):	Ja

Grundlegende Schaltpläne

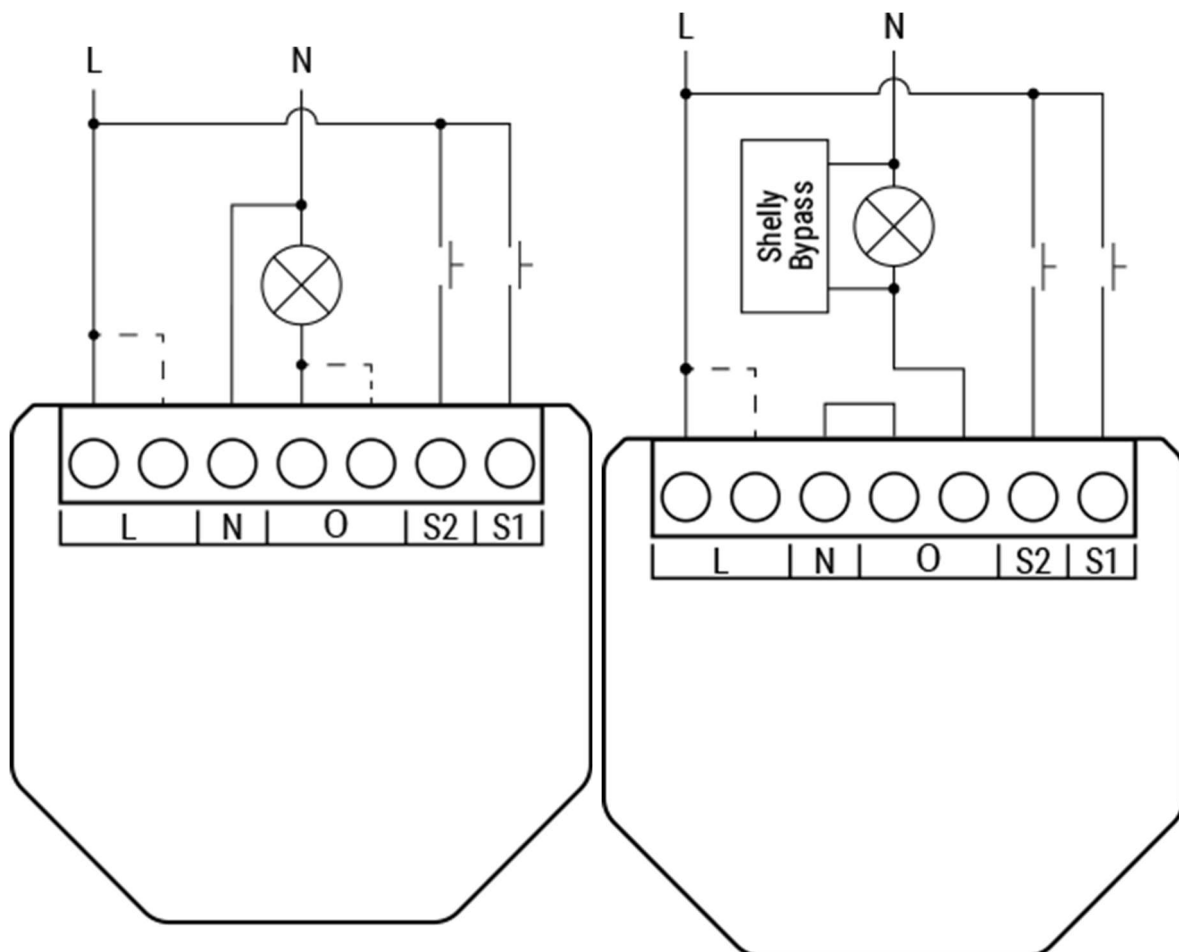

Legende

(x2) 2 Live-Terminals
Neutrale Terminal

Live-Kabel (220-240 V)
Neutraldraht

(x2) 2 Ausgangsklemmen zur Last

Schalt-/Knopfeingangsklemmen zur Lichtsteuerung