Übersetzt von Englisch nach Deutsch - www.onlinedoctranslator.com

tp-link | tapo

Technisches Datenblatt

Intelligente Flutlichtkamera

2K

Tapo C720

Ultrahelle dimmbare
Flutlichter mit 2800 Lumen

Freie Person/Haustier/
Fahrzeugerkennung

270° Mo T ich O n-Aktiviert
Flutlicht

IP65 Wasser- und
Staubbeständigkeit

works with | amazon alexa

works with Google Home

Highlight

Erhellen Sie die Nacht mit den ultrahellen Flutlichtern

Verbessern Sie Ihre Außensicherheit mit bewegungsaktivierten Flutlichtern mit 2800 lm, 2K QHD-Vollfarbvideo, integrierter Sirene und mehr. Überwachen Sie Ihren Garten von überall, Tag und Nacht.

Merkmale

Winkelverstellbare Flutlichter mit 2800 lm

Beleuchten Sie Ihren Hof, Ihre Garage oder jeden anderen bestimmten Bereich mit hochintensiver 2800 Lumen und winkelverstellbarer Beleuchtung.

2K QHD Farb-Nachtsicht

Verbessert Ihre Sicherheit mit kristallklaren 2K-QHD-Vollfarbbildern und lebendigen Details selbst bei Nacht.

Intelligente KI-Erkennung mit Bewegungsmarkierung

Überprüfen Sie Live-Ansichten mit markierter Bewegung, wenn eine Person, ein Haustier oder ein Fahrzeug erkannt wird.

270° bewegungsaktivierte Flutlichter

Erkennt geschickt bewegte Objekte und schaltet die Flutlichter innerhalb einer 270°-Erkennungszone automatisch ein.

Anpassbarer Tonalarm

Zeichnen Sie Ihren individuellen Ton als Alarm auf, der abgespielt wird, wenn eine Bewegung erkannt wird.

150° weites Sichtfeld

Ein weites Sichtfeld von bis zu 150° bietet einen größeren Erfassungsbereich und deckt einen größeren Raum ab.

Zwei-Wege-Audio

Kommunizieren Sie in Echtzeit über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher.

Lokaler und Cloud-Speicher

Speichern Sie aufgezeichnete Videos auf einer microSD-Karte (bis zu 512 GB).†Kein Abonnement erforderlich. Cloud-Speicher‡ wird für zusätzliche Flexibilität ebenfalls unterstützt.

IP65 wetterfest

Bietet hervorragende Wasser- und Staubdichtigkeit für den Außenbereich.

†microSD-Karte muss separat erworben werden. Die tatsächliche Speicherkapazität hängt von der Größe der verwendeten microSD-Karte ab.
‡Abonnieren Sie den Cloud-Speicher unter https://www.tapo.com/tapocare/
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tapo.com/
Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. ©2024 TP-Link

Technische Daten

Kamera	Bildsensor	1/3-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Starlight-Sensor
	Linse	Brennweite: 2,1 mm Blende: F2,1 Sichtfeld: 153° (Diagonal), 134° (Horizontal), 77,6° (Vertikal)
	Nachtsicht	850 nm IR-LED (98 ft / 29,9 m) Vollfarb-Nachtsicht
	Tag-/Nachtschalter	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Beleuchtung	2× Flutlichter (Farbtemperatur: 5000 K, Helligkeit: 2800 Lumen)
	Schnittstelle und Taste	1× RESET-Taste 1× microSD-Kartensteckplatz (bis zu 512 GB)
	Hub-Kompatibilität	/
Video und Audio	Maximale Auflösung	2560 × 1440 px
	Bildfrequenz	15 Bilder/s
	Digitaler Zoom	12x
	Videokomprimierung	H.264
	Live-Ansicht	Ja
	Bildverbesserung	3DNR WDR

Video und Audio	Audio-Ein- und Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
	Audio-Kommunikation	Zwei-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung
	Sirenenlautstärke	93 dB (Pegel gemessen in 4 Zoll/10 cm Entfernung)
Lagerung	Lokaler Speicher	microSD-Kartensteckplatz an der Kamera (bis zu 512 GB)
	Cloud-Speicher	Tapo Care Cloud-Speicherdienste (Abonnement erforderlich)
Erkennung & Benachrichtigung	Sensor	3 PIR-Bewegungssensoren (Sichtfeld: 270° horizontal) 1 Umgebungslichtsensor
	KI-Erkennung	Bewegungserkennung Personenerkennung Haustiererkennung Fahrzeugerkennung Erkennung von Linienüberschreitungen, Manipulationserkennung
	Aktivitätszonen	Ja * Funktioniert nur mit Bewegungserkennung.
	Ausgabebenachrichtigung	Systembenachrichtigung Systembenachrichtigung mit Snapshot (Tapo Care Services)
Netzwerk	Netzwerkkonnektivität	Verbindung über WLAN herstellen
	Kabellose Konnektivität	IEEE 802.11b/g/n, 2,4-GHz-WLAN
	Übertragungsrate	11b: 11 Mbit/s 11g: 54 Mbit/s 11n: 144,4 Mbit/s

Netzwerk	Protokoll	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Max. Entfernung zwischen Hub und Kamera/Türklingel	/
	Ethernet-Anschluss	/
	RTSP	Ja
	ONVIF	Ja
Sicherheit	Sicherheit	On-Device-Maschinelles Lernen 128-Bit-AES-Verschlüsselung mit SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3
Leistung	Stromquelle	Nur fest verdrahtet
	Eingangsspannung	110-240 V, 50/60 Hz
	Ausgangsspannung	/
	Größe des Gleichstromanschlusses	/
	Länge des Netzkabels	2 x 160 mm isoliertes Verlängerungskabel
	Typischer Stromverbrauch	4,1 Watt
	Maximaler Stromverbrauch	25,7 W
Allgemein	Zertifizierungen	CE, FCC, RoHS, RCM

Allgemein	Intelligente Integration	Google Assistant, Amazon Alexa
	Wetterbeständigkeit	IP65
	Systemanforderungen	Tapo App: iOS 11.0 oder höher, Android 5.0 oder höher
	Montageoptionen	Deckenmontage Wandmontage
	Betriebstemperatur	- 20℃ ~45℃ (-4 °F ~ 113 °F)
	Lagertemperatur	- 20℃ ~60℃ (-4 °F ~ 140 °F)
	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Ladetemperatur	/
	Größe der Befestigungsschraube	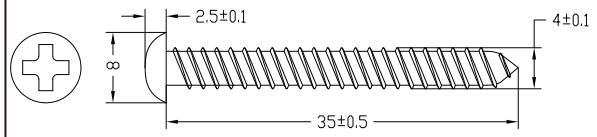
	Schraubengröße der SD-Kartensteckplatzabdeckung	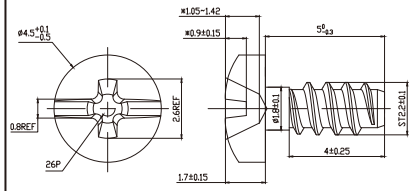
	Maße	151 × 151 × 145,6 mm (5,94 × 5,94 × 5,73 Zoll)
	Gewicht	24,2 Unzen / 686 g

Allgemein	Packungsinhalt	Tapo C720 Kamera Montageplatte Plattenschrauben Montagehalterung Halterungsschrauben Befestigungsschrauben und Dübel Kameraschrauben und Schraubkappen Montageschablone Kurzanleitung