

# AI Home Security Wi-Fi-Kamera

Tapo C125



Physische Privatsphäre

Kostenlose intelligente KI  
Erkennung

140° Ultra-W  
Sicht



2K  
QHD

Wi-Fi 6


works  
with | alexa

works with  
Google Home

Works with  
Apple Home

## // Highlights

Intelligente KI-Erkennung und -Benachrichtigung

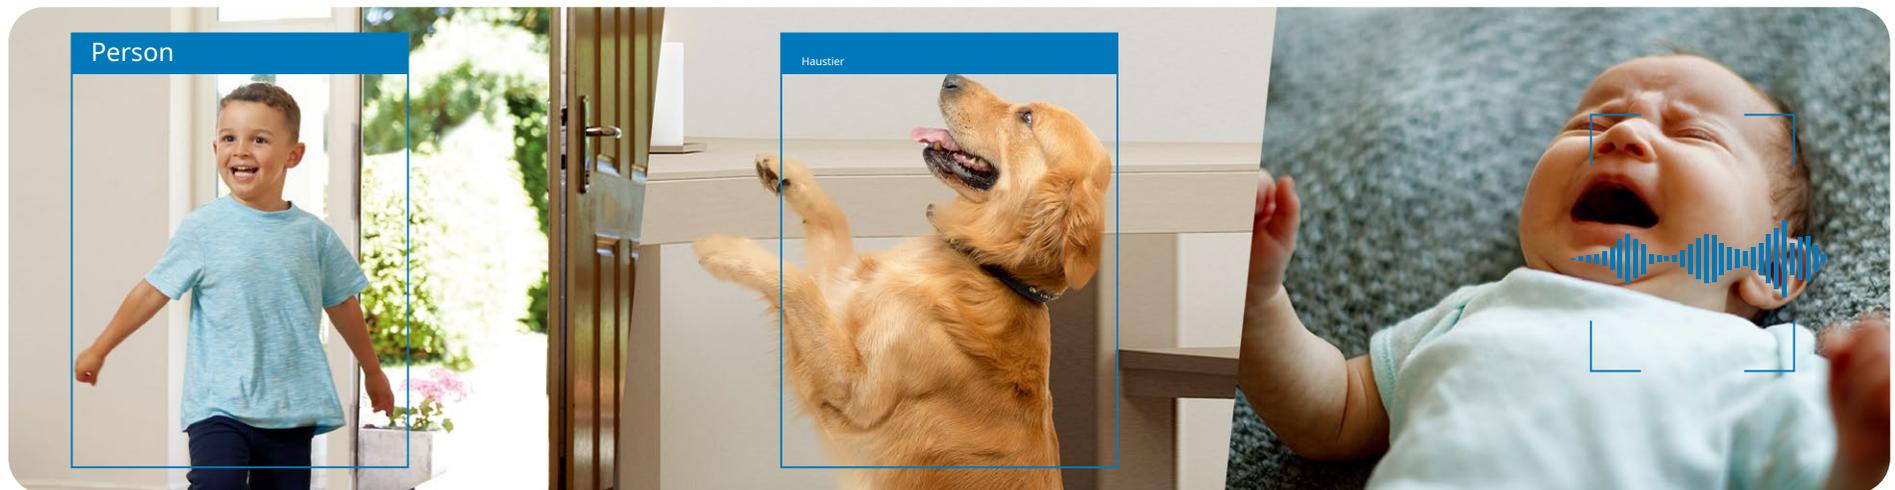

## // Merkmale



### 2K QHD $\Delta$ + AI-Bildverbesserung + HDR

Erleben Sie durch die KI-Bildverbesserungstechnologie überragende Klarheit selbst bei schlechten Lichtverhältnissen oder überbelichteten Umgebungen.



### Physischer Sichtschutz

Wenn diese Option aktiviert ist, schützen Sie Ihre Privatsphäre, indem die Linse durch den Datenschutzverschluss blockiert wird.



### Zwei-Wege-Audio

Ermöglicht die Kommunikation über eingebautes Mikrofon und Lautsprecher.



### Ultraweites 140°-Sichtfeld

Erfassen Sie mehr Ansichten mit einem ultraweiten Sichtfeld.



### Aktivitätszonen

Benachrichtigt Sie, wenn in bestimmten Zonen Aktivität erkannt wird.



### Diskrete Nachtsicht mit 940 nm IR-LED

Genießen Sie eine unauffällige Nachtüberwachung Ihres Babys oder Haustiers mit der kaum wahrnehmbaren, schwachen 940-nm-IR-LED.



### Lokal+und Cloud‡Unterstützter Speicher

Aufgenommene Videos auf der microSD-Karte speichern†(bis zu 512 GB) oder durch Verwendung der Cloud-Speicherdienste von Tapo Care.



### Anpassbarer Alarm und Sirene

Lösen Sie den aufgezeichneten Ton als Alarm aus, wenn eine Bewegung erkannt wird.



### Magnetische Befestigung

Richten Sie Ihren Tapo C125 mithilfe seines vielseitigen Magnetfußes mühelos ein.

## // Technische Daten

<b>Kamera</b>	Bildsensor	1/2,9-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Starlight-Sensor
	Linse	Brennweite: 2,45 mm Blende: 2,0 Sichtfeld: 140° (Diagonal), 120° (Horizontal), 67° (Vertikal)
	Nachtsicht	1 × 850 nm IR-LED (30 Fuß / 10 m) 2 × 940 nm IR-LED (30 Fuß / 10 m)
	Tag-/Nachtschalter	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Beleuchtung	/
	Schnittstelle und Taste	1× RESET-Taste 1× microSD-Kartensteckplatz (bis zu 512 GB)
	Hub-Kompatibilität	/
<b>Video und Audio</b>	Maximale Auflösung	2K QHD 4MP (2560 × 1440 Pixel)
	Bildfrequenz	15/20/25/30 fps (Standard 15 fps)
	Digitaler Zoom	12x
	Videokomprimierung	H.264
	Live-Ansicht	Ja

<b>Video und Audio</b>	Bildverbesserung	3DNR WDR HDR
	Audio-Ein- und Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
	Audio-Kommunikation	Zwei-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung
	Sirenenlautstärke	94 dB (Pegel gemessen in 4 Zoll/10 cm Entfernung)
<b>Lagerung</b>	Lokaler Speicher	microSD-Kartensteckplatz an der Kamera (bis zu 512 GB)
	Cloud-Speicher	Tapo Care Cloud-Speicherdienste (Abonnement erforderlich)
<b>Erkennung &amp; Benachrichtigung</b>	Sensor	/
	KI-Erkennung	Bewegungserkennung Personenerkennung Haustiererkennung Fahrzeugerkennung Manipulationserkennung durch Kameras bei Linienüberschreitung <b>Baby-Wein-Erkennung</b> Erkennung von Katzenmiauen Erkennung von Hundegebell <b>Glasbruchererkennung</b>
	Aktivitätszonen	Ja * Funktioniert nur mit Bewegungserkennung.
	Ausgabebenachrichtigung	Systembenachrichtigung Systembenachrichtigung mit Snapshot (Tapo Care Services)

<b>Netzwerk</b>	Netzwerkonnektivität	Verbindung über WLAN herstellen
	Kabellose Konnektivität	IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4-GHz-WLAN. Bluetooth
	Übertragungsrate	11b: 11 Mbit/s 11g: 54 Mbit/s 11n: 72,2 Mbit/s 11ax: 114,7 Mbit/s
	Protokoll	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Max. Entfernung zwischen Hub und Kamera/Türklingel	/
	Ethernet-Anschluss	/
	RTSP	Ja
	ONVIF	Ja
<b>Sicherheit</b>	Sicherheit	On-Device-Maschinelles Lernen 128-Bit-AES-Verschlüsselung mit SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3
<b>Leistung</b>	Stromquelle	9-V-Gleichstrom-Netzteil
	Eingangsspannung	100-240 V, 50/60 Hz
	Ausgangsspannung	9,0 V, 0,6 A (Gleichstromversorgung)
	Größe des Gleichstromanschlusses	Innen-Ø: 2,1 mm Außen-Ø: 5,5 mm
	Länge des Netzkabels	3 m



<b>Allgemein</b>	Packungsinhalt	Tapo C125 Kamera Netzteil Kurzanleitung Befestigungsanker Befestigungsschrauben Montageschablone Metallplatte 3M Klebstoff
------------------	----------------	---