
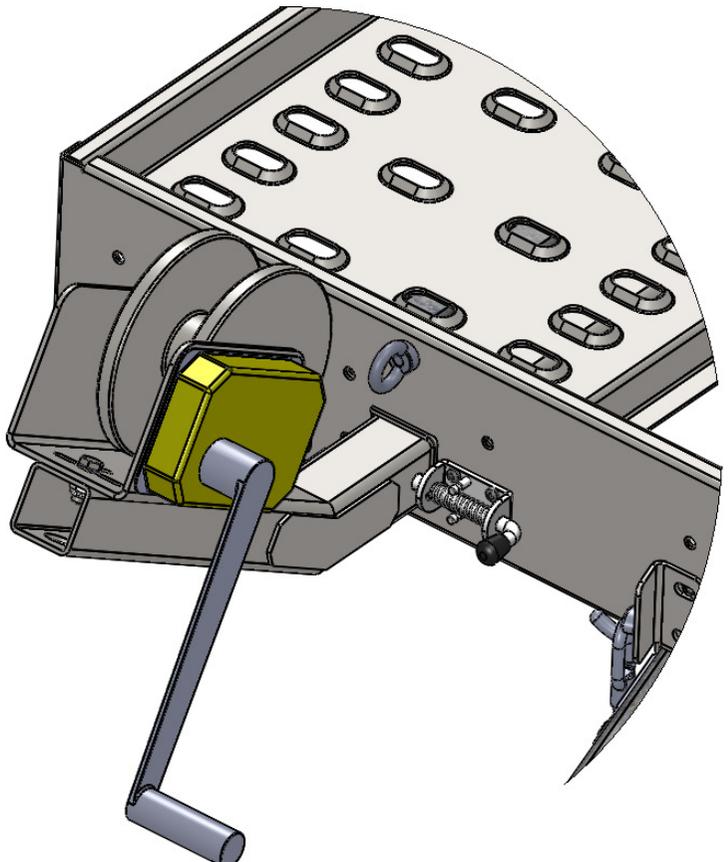


Wichtig: Der Federriegel muss immer am Seilwindenbock eingerastet sein.
Bei Nichtbeachtung besteht Unfallgefahr!

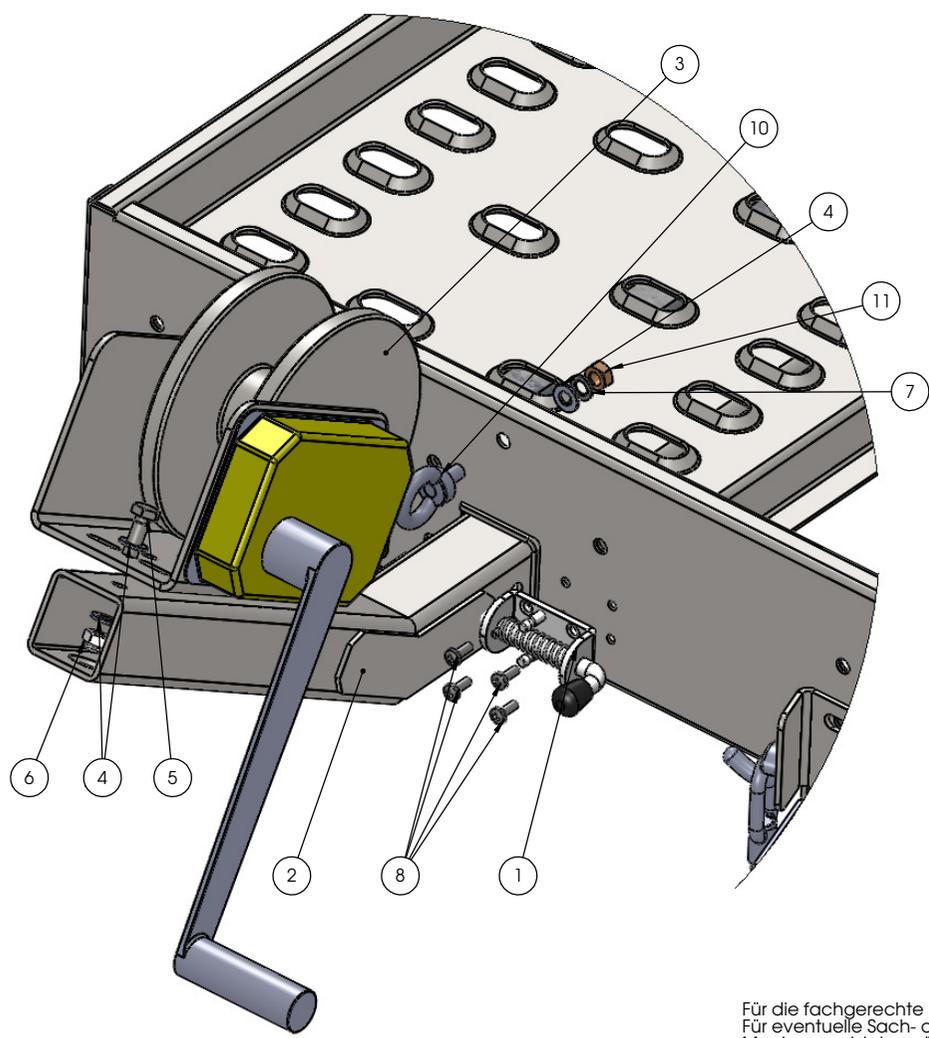

Pos.-Nr.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Index	MENGE
1	700.00234	Federriegel für HP dreh und schwenkbar	-	3
2	210.01365	Seilwindbock Universal 3...	b	1
3	700.01032	Seilwinde Humbaur 950kg	-	1
4	590.00004	DIN125 A 10,5 A2 Scheibe (M10)	-	5
5	590.00089	DIN933 M10x30 8.8 vz 6kt.-Schraube	-	2
6	590.00163	DIN982 M10 8 vz Stopmutter	-	2
7	590.00004	DIN125 A 10,5 A2 Scheibe (M10)	0	1
8	590.00272	DIN7985 ISR M6x16 8.8 vz Linsenschraube	0	4
9	590.00161	DIN982 M6 8 vz Stopmutter	-	4
10	590.00646	DIN580 M10 8.8 vz Ringschraube	-	1
11	590.00171	DIN934 M10 8 vz 6-kt.Mutter	-	1

Für die fachgerechte Montage ist der Kunde verantwortlich.
Für eventuelle Sach- oder Personenschäden die durch unsachgemäße Montage entstehen, übernimmt die Fa. Humbaur GmbH keine Haftung.

Index Änderungstext		Werkstoff		Werkstoff-Nr.:		Norm		Rohmaterial-Nr.	
Zu: Abweichung nach DIN ISO 2768 - m									
Index	Änd.-Nr.	Datum	Name	Gewicht:	430,89 kg	Erstellt von:	M.Deutsch	Datum:	13.11.13
				Oberfläche	xxx	Bearb.Name:		Datum:	
				Benennung	FTK 15 35 20				
Projekt: Serie 4000			HUMBAUR		Artikelnummer		700.01151		
Freigabestatus: In Arbeit			Competence In Trailers		Maßstab: 1:5	Bl.-Nr: 1	Bl.Anz: 1	Format: A2	
Ursprung:			Ers. f.:		Ers. d.:				