

# L 625 CAM SC

anthrazit  
EAN 4007841 092597  
Art.-Nr. 092597



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor  
180°

Max. Radius 10 m



2,4 / 5 GHz WiFi



Gegensprechanlage



Kamera



Inklusive

Lichtquelle nicht  
austauschbarBetriebsgerät nicht  
austauschbar

## Funktionsbeschreibung

Smart. Safe. Intelligent. Die L 625 CAM SC vereint Außenleuchte, Bewegungsmelder, Überwachungskamera und Gegensprechanlage in einem. Der 180°-Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite erfasst zuverlässig jede Bewegung. Die warmweiße Beleuchtung erhellt jeden Eingangsbereich und die 180° horizontal schwenkbare Kamera liefert Bilder und Videoaufzeichnungen in bester Full HD-Qualität über WLAN auf dein Smartphone – egal wo du gerade bist. Die Inbetriebnahme der L 625 CAM SC erfolgt ganz unkompliziert über Bluetooth. Über die STEINEL CAM App kannst du mit deinen Besuchern kommunizieren, alle Funktionen individuell steuern und selbst bestimmen, welche Bereiche überwacht werden sollen und welche nicht. So schützt du dein Zuhause intelligent – ganz nach deinen Vorstellungen.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	131 x 78 x 305 mm	Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Dämmerungsschalter	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	925 lm
Einstellungen via	WLAN	gemessener Lichtstrom (360°)	925 lm
Mit Fernbedienung	Nein	Gesamtprodukt Effizienz	67 lm/W
Variante	anthrazit	Farbtemperatur	3000 K
VPE1, EAN	4007841092597	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Ort	Außenbereich	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Anwendung, Raum	Aufenthaltsraum, Hauseingang, Hof & Einfahrt	Sockel	Ohne
Farbe	Anthrazit	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Softlichtstart	Nein
Verpackungsinhalt	1	Dauerlicht	schaltbar
Montageort	Wand	Funktionen	Bewegungssensor, Gegensprechanlage, Kamera
Schlagfestigkeit	IK03	Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx

# L 625 CAM SC

anthrazit  
 EAN 4007841 092597  
 Art.-Nr. 092597

## Technische Daten


Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	14 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 36000 Std
Montagehöhe max	2,00 m
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> )

Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	30 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 40 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	40 %
Vernetzung via	WLAN
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte

# L 625 CAM SC


anthrazit  
EAN 4007841 092597  
Art.-Nr. 092597

## Sensorerfassungsbereich

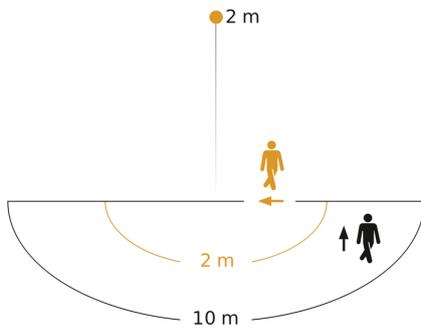

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

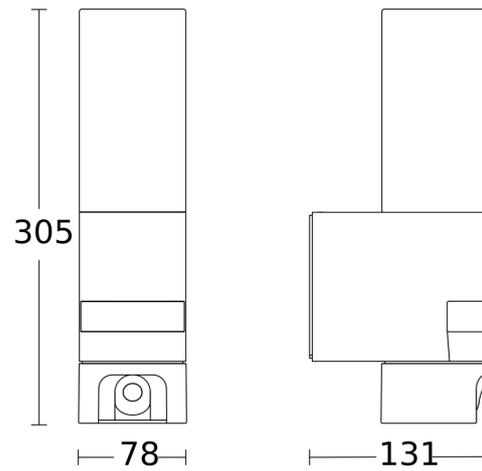

## Schaltplan Master

