




Beispielbild

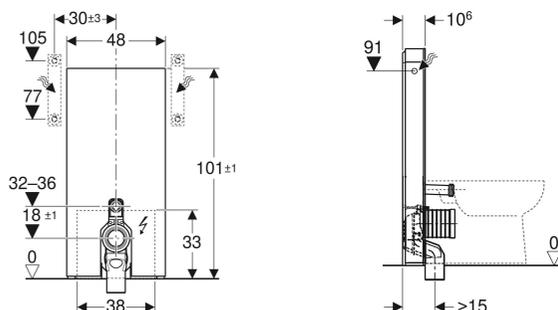

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Kompletanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

## EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- DALI-kompatible Steuerung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Mit ComfortLight

- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- Wasseranschluss seitlich

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Fließdruck	10–1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l
Große Spülmenge	4–6 l
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 3 bar	9.6 l/min

Mindestfließdruck für	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Lichtfarbe	2200–4000 K

## LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM,  $\varnothing$  44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP,  $\varnothing$  90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

## ZUBEHÖR

- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlusset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm
- Geberit Elektroanschlussdose
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI

**INFO**

- Eine Übersicht geprüfter Geberit WC-Keramiken sind im Anhang oder Online unter [www.geberit.de/unterlagen](http://www.geberit.de/unterlagen) zu finden

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm	<i>Schutzklasse</i>	<i>Leistungsaufnahme</i> W	<i>VE1</i> St.
<b>131.203.JK.7</b>	Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10.6	I	15	1
<b>131.203.JL.7</b>	Frontverkleidung: Glas sand-grau Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10.6	I	15	1
<b>131.203.SI.7</b>	Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10.6	I	15	1
<b>131.203.SJ.7</b>	Frontverkleidung: Glas schwarz Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	48	101	10.6	I	15	1