


Neu

Geberit Duofix Element für Waschtisch, 82–98 cm, Standarmatur, mit UP-Geruchsverschluss

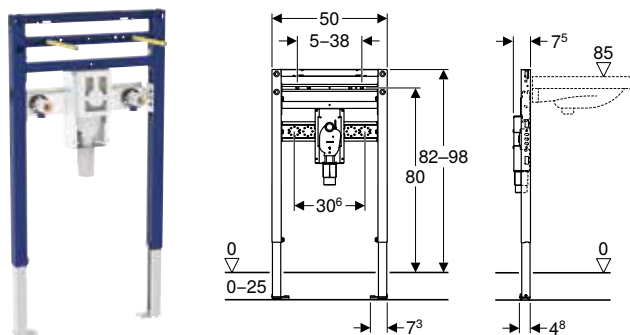

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teilhohe Vorwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, ø 50 mm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schalldämmend
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE1 [St.]
111.489.00.2	50	82–98	7,5	1

Lieferbar ab Juni 2025

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Waschtische → S. 41



- Ersatz für Art.-Nr. 111.489.00.1