


Installationsanforderungen

Dieses Produkt ist nur für europäische Standardsteckschlösser geeignet.

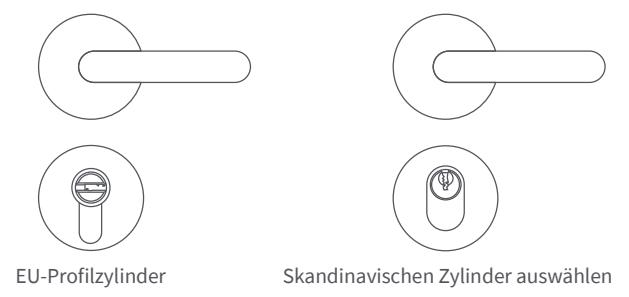

*Überprüfen Sie diese Website für Kompatibilitätsprobleme: <https://www.aqara.com/en/u200-installation-methods>

1. Euro-Einstekschlösser:

- 1) Unterstützt EU-Profilzyliner und ausgewählte skandinavische Zylinder.
- 2) Stellen Sie sicher, dass Ihr Zylinder über eine Notfallfunktion* verfügt.

*Eine Notfallfunktion ermöglicht es, den Zylinder von außen mit einem Schlüssel zu öffnen, selbst wenn innen kein Schlosssteck steht.

2. Zusätzliche Anforderungen:

- 1) Stellen Sie sicher, dass für die Installation einen PH1-Standard-Kreuzschlitzschraubendreher zur Verfügung haben.
- 2) Für optimale Installationsergebnisse empfehlen wir, unserem Installationsvideo zu folgen.

Installationsmethoden

EU-Einstekschlösser

Wenn Ihre Tür einen Innenschlüssel hat


Stellen Sie sicher, dass die Schlüsseldicke 5mm und die Schlüsselgriffhöhe ≥39mm beträgt, wenn der Schlüssel in das Schloss passt.

Bestätigen Sie, dass die Tür von außen noch mit dem Schlüssel öffnen können, wenn der innen Schlüssel steckt. Wenn der vorhandene Schließzylinder diese Anforderungen nicht erfüllt, kann dies zu instabilen Problemen führen. Bitte ersetzen Sie ihn vor der Installation durch einen kompatiblen Zylinder.

Wenn Ihre Tür einen Außenschlüssel hat

Entfernen Sie die Schrauben der Zylinderblatt oder Griff und wählen Sie den passenden Adapter entsprechend der Form des Schließzylinders Schraubens aus.


Wenn sich der Drehknauf nicht vom vorhandenen Schließzylinder entfernen lässt, ersetzen Sie den Schließzylinder vor der Installation.

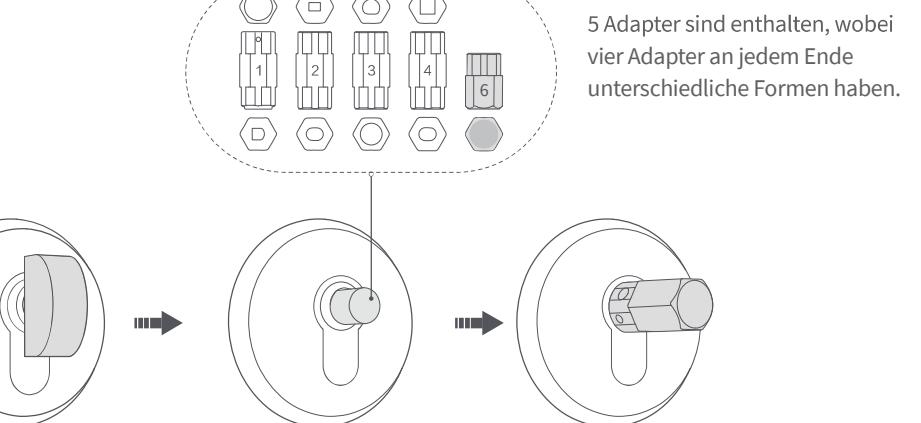

Messen Sie die Dicke der inneren Türschlossabdeckung und die Höhe des aus der Abdeckung herausragenden Schließzylinders.

Sie können das mitgelieferte EVA-Pad verwenden, um die Stabilität zu erhöhen. Passen Sie die Dicke durch Stäpele des EVA-Pads nach Bedarf an.

Der Unterschied zwischen der Dicke des gestapelten EVA-Polsters und dem äußeren Zylinder des Schlosses sollte garantiert innerhalb von ±1 mm liegen.

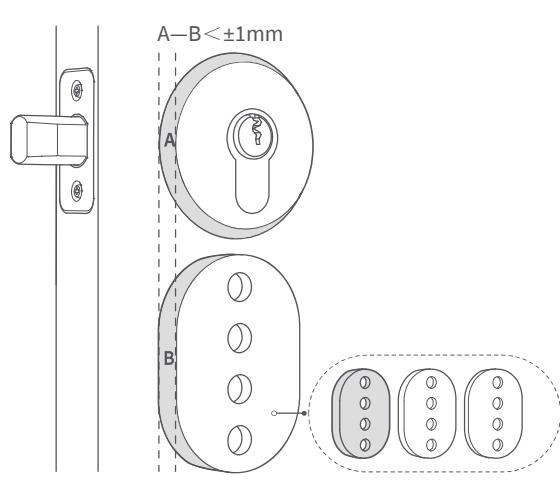


Schraubeninstallation

Wenn der Schließzylinder ≥3mm hervorsteht, können Sie die feste Platte mit Schrauben befestigen.

Verwenden Sie die mitgelieferten Inbusschlüsse, um die drei Schrauben im Uhrzeigersinn festzuziehen und das Schloss am Zylinder zu befestigen. Übermäßiges Festziehen kann die Leistung des Schließzylinders beeinträchtigen und zu Problemen beim Ver- und Entriegeln führen.

Hinweis: Nach dem Entfernen der festen Platte ziehen Sie die Schrauben durch 3-maliges Drehen im Uhrzeigersinn vor, um den Installationsprozess zu beschleunigen.

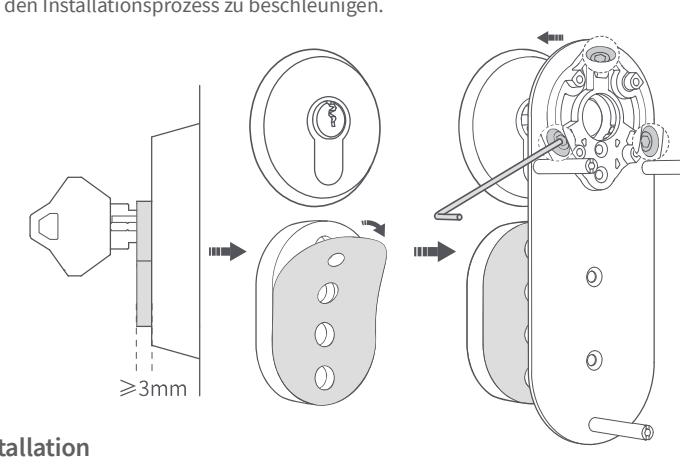


3M-Möglichkeit

Wenn der Schließzylinder <3mm hervorsteht, können Sie die 3M-Klebefolie verwenden, um die feste Platte zu befestigen, oder ersetzen Sie den Schließzylinder vor der Installation.


Der Unterschied zwischen der Dicke des gestapelten EVA-Polsters und dem äußeren Zylinder des Schlosses sollte innerhalb von ±1 mm liegen.

Hinweis: Sie müssen die Klebefolie und den Zylinder um Staub zu entfernen. Ziehen Sie die gelbe Schutzfolie vom 3M-Klebefeld ab und bringen Sie es auf der festen Platte an. Ziehen Sie dann die rote Schutzfolie ab und befestigen Sie am Schließzylinder. Drücken und halten Sie die feste Platte für 60 Sekunden, um die Klebefolie zu verstärken. Um die feste Platte zu entfernen, verwenden Sie einen Fön, um den Klebstoff zu erwärmen, wodurch er sich leicht ablösen lässt.

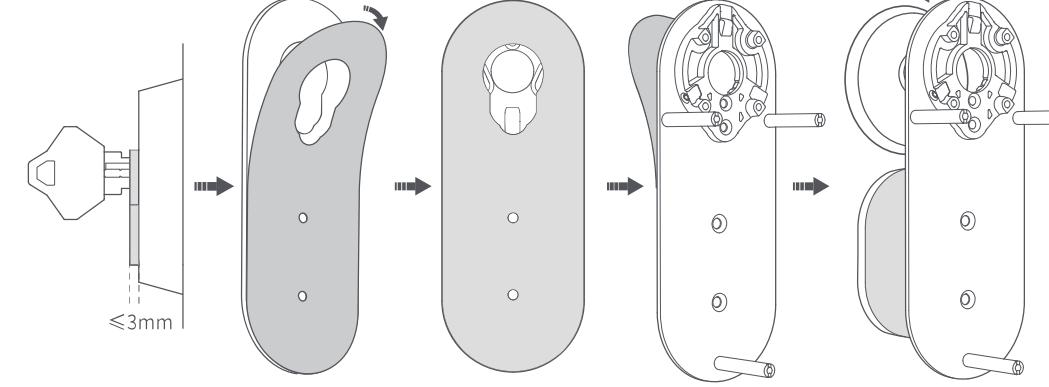


Entfernen des Schließzylinders oder Adapters


Hinweis: Adapter sind Verbrauchsmaterialien und müssen möglicherweise nach etwa 2 Jahren ersetzt werden. Sie können neue Adapter kaufen oder 3D-Daten von der Aqara-Website herunterladen, um Ihre eigenen zu drucken. Aqara kann keine Garantie für die Festigkeit und Haltbarkeit von selbst gedruckten Adaptern geben.

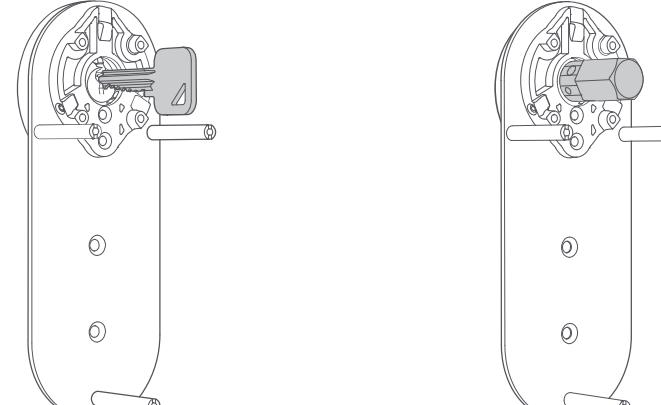

Öffnen Sie die Batterieabdeckung und befestigen Sie das Schloss mit Schrauben an der festen Platte. Drehen Sie den Knopf, um ein reibungsfreies Ver- und Entriegeln zu gewährleisten. Passen Sie die Schraubenfestigkeit bei Bedarf an, um Betriebsprobleme zu vermeiden.

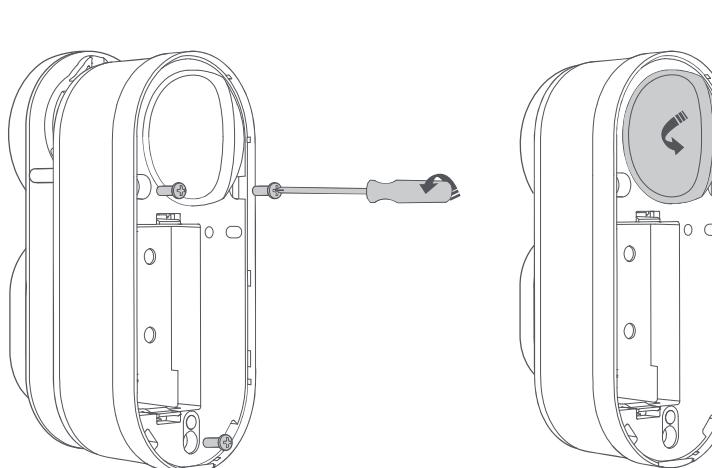

Setzen Sie die Batterien ein, installieren Sie die Batterieabdeckung und schließen Sie die Installation des Schlosses ab. Fahren Sie anschließend mit der Installation des Tastenfelds fort.

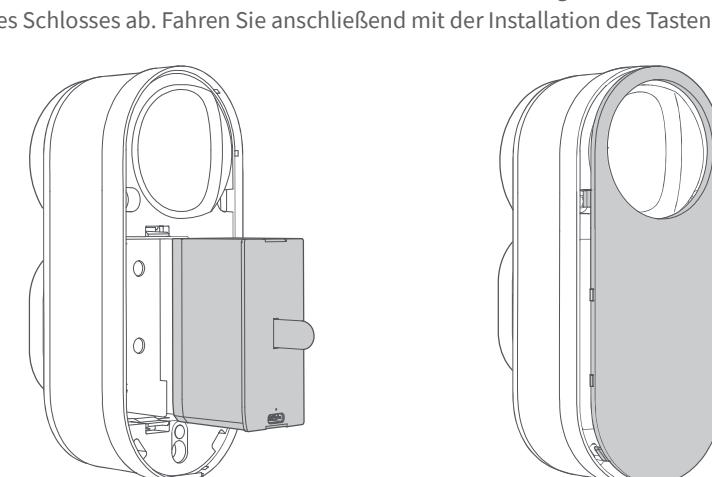

Verbindung mit Aqara Home herstellen

Laden Sie die Aqara Home App aus den Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApp, Huawei App Gallery herunter oder scannen Sie den bereitgestellten QR-Code. Schalten Sie das Gerät ein, bringen Sie Ihr Telefon in die Nähe, öffnen Sie die App, tippen Sie auf das "+"-Symbol, wählen Sie "Smartes Türschloss U200 Lite" und folgen Sie den Anweisungen.

Sie können den folgenden Code scannen, um die Aqara Home App herunterzuladen oder direkt das Installationsvideo anzuzeigen.



Hinweis: Genießen Sie weitere exklusive Funktionen mit der Aqara Home App ohne Hub-Erfordernis, innerhalb der Bluetooth-Reichweite.

1. Dieses Produkt unterstützt die Aqara Magic Pair-Technologie. Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Einrichtungstaste, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Die Aqara Home App erkennt das Gerät automatisch. Wählen Sie es aus und folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

2. Halten Sie Ihr Telefon während der Kopplung nahe am Gerät. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist und Bluetooth aktiviert ist.

3. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den QR-Code auf dem Produkt zu scannen oder geben Sie den 8-stelligen Kopplungscode ein, um das Hinzufügen des Geräts zu bestätigen.

Verbindung mit anderen Matter-Ökosystemen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie einen 2-in-1 Matter-Controller und Thread Border Router für Drittanbieter-Ökosysteme zur Bindung haben. Schalten Sie das Türschloss ein, drücken Sie die Set-Taste, um den Kopplungsmodus aufzurufen, und verwenden Sie dann die Drittbeiter-App, um den Matter-QR-Code zu scannen oder den Einrichtungscode am Schloss einzugeben oder die Bedienungsanleitung zu benutzen.

2. Um das Gerät nach der Bindung an Matter einem anderen Ökosystem hinzuzufügen, verwenden Sie die Matter-App, um das Gerät mit anderen Plattformen zu teilen.

3. Wenn Sie das Gerät an ein anderes Ökosystem binden und das aktuelle entfernen möchten, entfernen Sie zuerst das Gerät aus der App und setzen Sie dann das Türschloss zurück oder gehen Sie zur lokalen Einstellungsoption, um das Matter-Ökosystem zurückzusetzen. Das Türschloss kehrt in seinen ursprünglichen Kopplungsmodus zurück. Informationen zum Zurücksetzen finden Sie im Aqara-Ökosystem-FAQ.

Hinweis: In den frühen Stadien des Matter-Ökosystems unterstützen verschiedene Plattformen unterschiedliche Funktionen. Zum Beispiel unterstützen einige Plattformen das Hinzufügen von Türschloss-Passwörtern nicht. Für eine bessere Benutzererfahrung empfehlen wir, das Gerät in der Aqara Home App hinzuzufügen.

Schloss-Kalibrierung

Not: Das Produkt kann von Benutzern des Türschloss über die Aqara Home App oder direkt am Schloss kalibriert werden. Kalibrieren Sie am Schloss:

1. Schließen Sie die Tür und entriegeln Sie sie von innen. Halten Sie die Set-Taste am Schloss für 3 Sekunden gedrückt, um die Kalibrierung zu starten.
2. Das Schloss piept zweimal und dreht sich dann in die Entsperr- und Verriegelungpositionen. Es spielt eine Melodie, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist.

Hinweis: Zwei Pieptöne während der Kalibrierung zeigen einen Fehlschlag an. Das Schloss funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn der Fehlschlag unvollständig ist. Wenn die Kalibrierung fehlschlägt oder es ein Kalibrierungsproblem gibt, prüfen Sie die Befestigungsschrauben zu locker oder zu fest sind.

Hinweis: Falls Kalibrierungsprobleme weiterhin bestehen, verwenden Sie die manuelle/automatische Kalibrierungsfunktion in der Aqara App.

Lokale Einstellungen

Türschloss

Köpfe

Funktionen

Betriebsabläufe

Einstellen-Taste

Kopplungsmodus aufrufen

Drücken Sie die Set-Taste einmal

Türschloss-Kalibrierung

Drücken Sie die Set-Taste (3s)

1) Stellen Sie sicher, dass Ihr Schloss nur