


Modell	WT150V-SCA3E(EU)	WT200V-SCA3E(EU)	WT300V-SCA3E(EU)
Volumen	150L	200L	300L
Nennspannung	220-240V	220-240V	220-240V
Frequenz	50Hz	50Hz	50Hz
Nennleistung	2500W(230V)	2500W(230V)	2500W(230V)
Wasserdichtigkeit	IPX4	IPX4	IPX4
Nenndruck	0.85MPa	0.85MPa	0.85MPa
Leitungswasserdruck	$\geq 0.05\text{MPa}$	$\geq 0.05\text{MPa}$	$\geq 0.05\text{MPa}$
Fläche des Wärmetauschers	1.5m ²	2.0m ²	2.5m ²
Maximaler Betriebsdruck des Wärmetauschers	1.0MPa	1.0MPa	1.0MPa
Maximale Wassereinlass-temperatur des Wärmetauschers	80°C	80°C	80°C

Schaltpläne

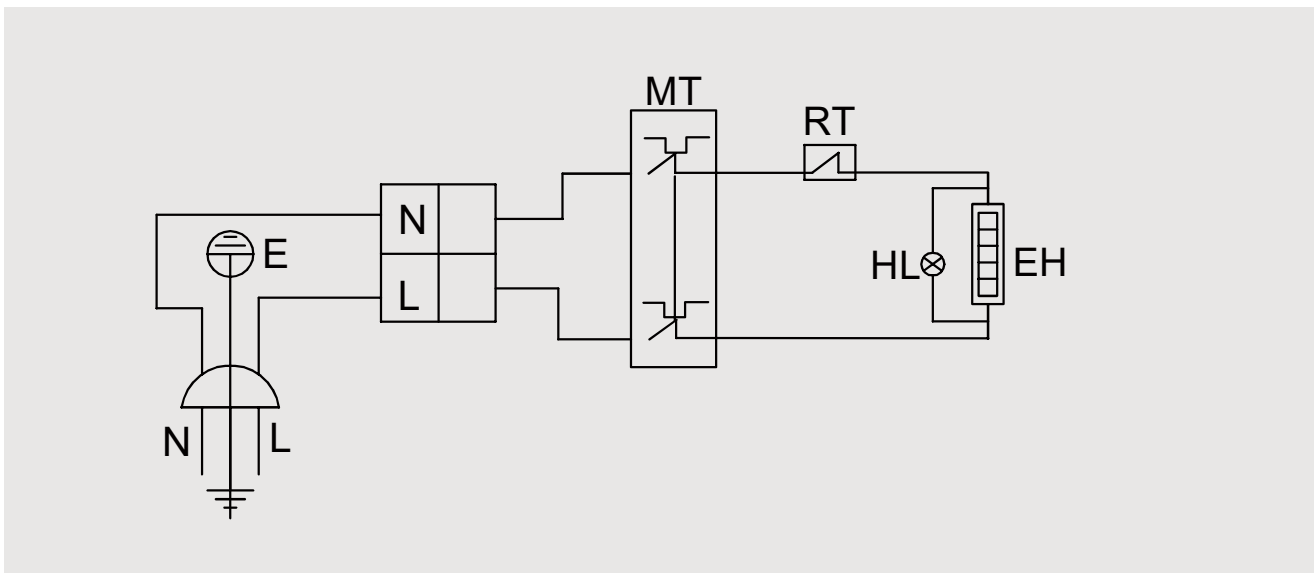

L: Außenleiter (braun/rot)
 N: Neutraleiter (blau)
 E: Erdungsleiter (gelb/grün)
 BT: Raumthermostat

MT: manueller Thermostat
 EH: Heizelement
 HL: Heizanzeige