



# Türklingel-2S-Set

## 2K-Video-Türklingel (kabellos)

Mit 3MP/2K-Live-Überwachung, einem Ultraweitwinkelobjektiv mit 30°-Schwenkfunktion deckt die Doorbell 2S jeden Winkel vor Ihrer Tür vollständig ab. Dank des 5000-mAh-Akkus ist die Doorbell 2S kabellos, wasserdicht und einfach zu installieren. PIR-Sensor, KI-gestützte Personenerkennung und eine Funktion zur Erkennung von Herumlernern finden Ziele schnell und benachrichtigen Sie umgehend. Die Doorbell 2S unterstützt verschiedene Sprachoptionen und individuell anpassbare Sprachantworten zum Schutz Ihrer Privatsphäre.



Indoor Chime DS2S fungiert als Wi-Fi-Extender und lokaler Speicher und bietet ein stabiles Netzwerk für die Türklingel sowie einen verbesserten Schutz für die aufgezeichneten Videos.

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  <p><b>3MP 2K-Video</b><br/>Mehr Details als in 1080p.</p>  |  <p><b>100% kabellos</b><br/>Chime fungiert als WLAN-Repeater. Kein lästiges Verlegen von Netzkabeln und Stromleitungen.</p>                                    |  <p><b>Wiederaufladbarer Akku</b><br/>5000-mAh-Akku<br/>Gleichstromnetzteil 5V (Typ-C-Anschluss)</p>   |
|  <p><b>30°-Schwenkobjektiv und intelligentes Tracking</b><br/>Verringern Sie den toten Winkel vor der Tür. Bewegliche Ziele rechtzeitig verfolgen.</p>             |  <p><b>PIR-Sensor + Personenerkennung</b><br/>Erkennt Personen und Bewegungen. Genauere Warnmeldungen.</p>   |  <p><b>Automatischer Energiesparmodus</b><br/>Sorgen Sie dafür, dass die Türklingel auch bei niedrigem Batteriestand funktioniert.</p>                        |
|  <p><b>Zwei-Wege-Kommunikation mit variabler Sprachqualität</b><br/>Schützen Sie Ihre Privatsphäre, insbesondere die von Kindern und alleinstehenden Personen.</p> |  <p><b>Erkennung von Herumlernern</b><br/>Personen, die sich im Eingangsbereich aufhalten, erkennen. Reduzieren Sie die Häufigkeit der Benachrichtigungen.</p> |  <p><b>Optionales festverdrahtetes Netzteil</b><br/>wertet Ihre herkömmlichen Türklingeln auf. Netzteil mit 8-24VAC, 5VA.</p>                                 |
|  <p><b>Wasserdicht</b><br/>Wetterfest für den Außenbereich</p>   |  <p><b>Flexible und sichere Aufbewahrung</b><br/>Sowohl Cloud-Speicher als auch lokaler Speicher auf Micro-SD-Karten (bis zu 512 GB) auf Chime.</p>            |  <p><b>Mehrere Klingeltöne verfügbar</b><br/>Es stehen verschiedene Klingeltöne zur Verfügung. Schlummerfunktion und Lautstärke können eingestellt werden</p> |



## Bleib dem treu, was dir wichtig ist.

Mit Cloud-Diensten haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre wichtigsten Inhalte, solange eine Internetverbindung besteht. Sie können Videos für den Alltag oder Ihre Aktivitäten in der Cloud aufzeichnen und jederzeit und überall wiedergeben.

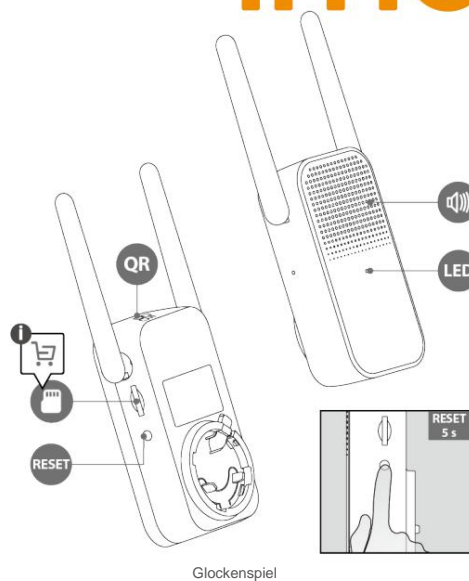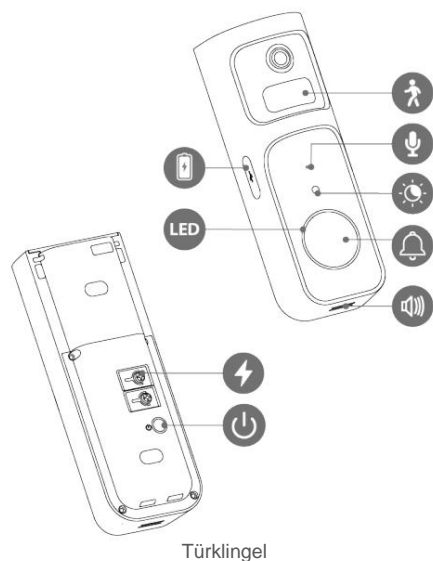

## Spezifikationen

### Video-Türklingel

1/2,8" Progressive CMOS  
 3 MP (2048 x 1536)  
 Nachtsicht: 5 m (16,5 Fuß) Entfernung  
 2,3 mm Festbrennweite, 30° Schwenkbereich  
 Sichtfeld: 125° (H), 98° (D), 166° (D)  
 5000-mAh-Akku

### Video & Audio

Videokomprimierung: H.265  
 Bis zu 15 Bilder pro Sekunde Bildrate  
 Zwei-Wege-Kommunikation  
 8-facher Digitalzoom

### Mitteilungsverwaltung

Benachrichtigung bei Türklingelanruf  
 PIR-Bewegungsmelder  
 Erkennung von Herumlungen  
 Automatischer Energiesparmodus

### Netzwerk

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz  
 Chime fungiert als WLAN-Verstärker für die Türklingel.  
 imou App: iOS, Android

## Was ist in der Box?

- 1x Türklingel
- 1x Schnellstartanleitung
- 1x Oberflächenmontagehalterung
- 1x USB-Ladekabel
- 3x Drahtklemmen
- 2x 3M Kleber
- 1x Klingelstecker
- 1x Schraubenpaket
- 1x Pin
- 1x Installationspositionsplan
- 2x Verlängerungskabel
- 1x Überbrückungskabel
- 1x Klangspiel

### Hilfsschnittstelle

Video-Türklingel:

Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher  
 Ein-/Ausschalter

Glockenspiel:

Micro-SD-Kartensteckplatz (bis zu 512 GB)  
 Eingebauter Lautsprecher  
 Reset-Taste

### Allgemein

Video-Türklingel:

Ladeleistung: DC 5V 1A, Typ-C-Anschluss  
 Optionales festverdrahtetes Netzteil (8-24VAC, 5VA)  
 Leistungsaufnahme: bis zu 2,27 W;  
 Betriebsumgebung: -20 °C bis +50 °C, weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit;  
 Ladetemperatur: 0 °C bis +45 °C  
 Abmessungen: 150 x 55 x 50,3 mm (5,9 x 2,2 x 2,0 Zoll)  
 Gewicht: 237,5 g (0,5 lb)  
 CE-zertifiziert, wetterfest

Glockenspiel:

Wechselstromversorgung: 100-240 V AC  
 Leistungsaufnahme: bis zu 3 W  
 Arbeitsumgebung: -10 °C bis +45 °C, weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit  
 Abmessungen: 95,5 x 65,1 x 30,2 mm (3,8 x 2,6 x 1,2 Zoll)  
 Gewicht: 79 g (0,2 lb)  
 DAS