

Herstellerangaben:

Gala-Lusit-Betonsteinwerke GmbH
Anderter Straße 99 D
30559 Hannover

info@gala-lusit.de
www.gala-lusit.de




Eigenschaften

Format (in mm)	125 x 200 x 45
Farben:	Weiß-Anthrazit-Melange, Palladium-Hell pur, Palladium-Mittel pur, Palladium-Dunkel pur
Oberfläche:	betonglatt, imprägniert
Fase:	Microfase (1,5 x 1 mm)
St./lfdm. (ca.):	8
kg/St. (ca.):	2,53
St./Palette:	504
St./Lage:	36
Harmonisierte Norm:	BGB-RiNVGB:2006, DIN EN 12390, DIN EN 1340
Wasseraufnahme:	max. Einz. 8,0 M.-%
Biegezugfestigkeit:	Einz. 3,5 N/mm ² , Mitt. 4,0 N/mm ²
Gleit-/Rutschwiderstand:	ausreichend
Leistungserklärung:	BGB 9.10

Anwendungsbereiche

Einfassungen, Mähroboter-Kante


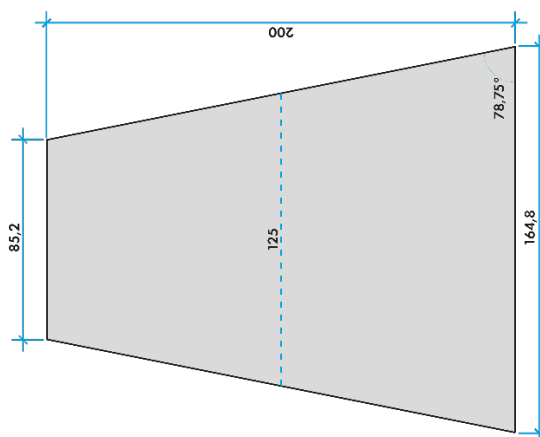


ROBOFIX

PRODUKTDATENBLATT




Verlegebeispiele

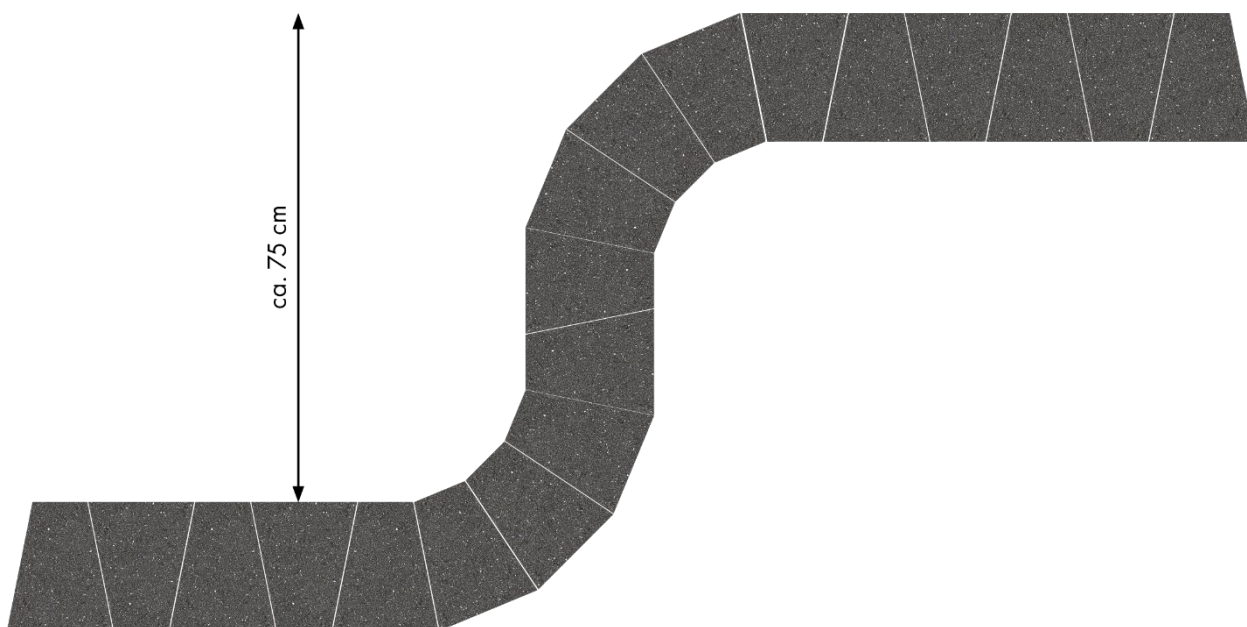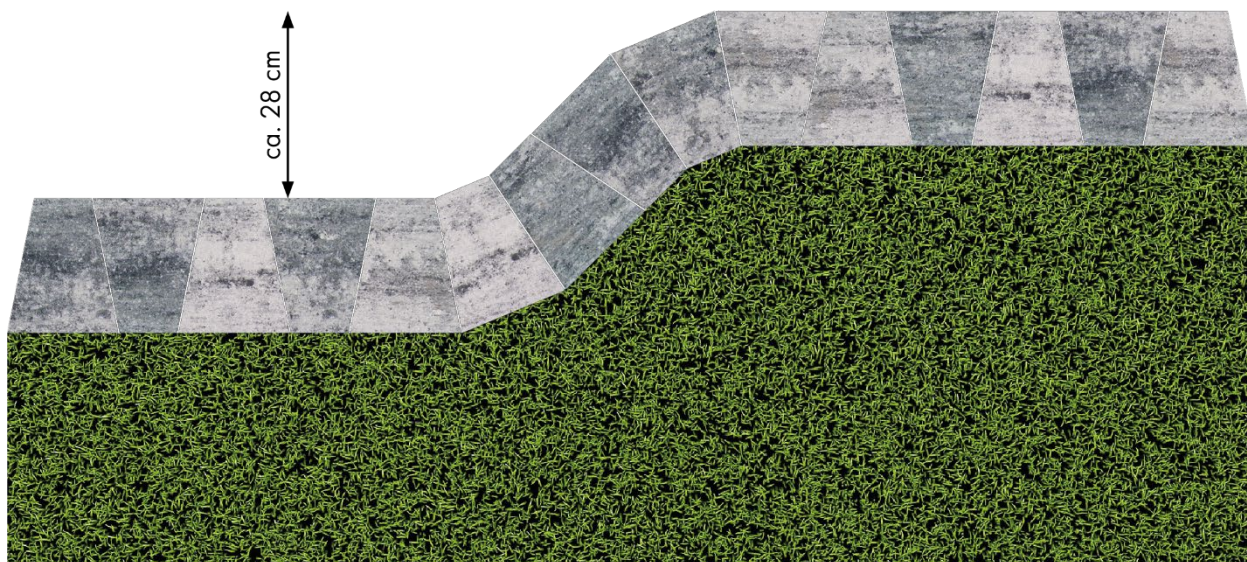

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.

ROBOFIX

PRODUKTDATENBLATT

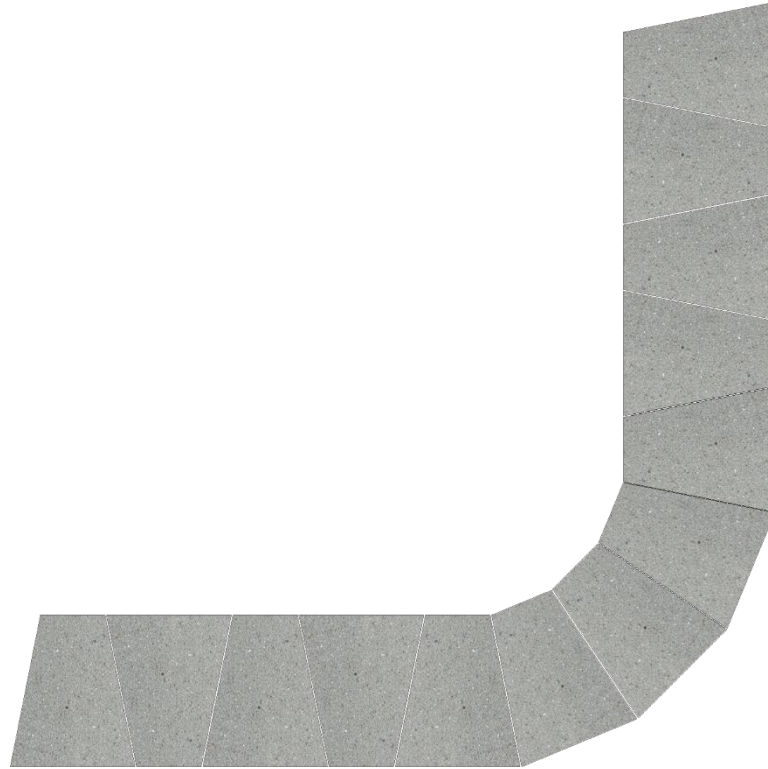

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.