

**Serie 2, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm,
Weiss, Total No Frost
KGN36NWEA**



**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit
MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre
Lebensmittel**

- **Perfect Fit:** stelle deinen Kühlschrank an die Wand oder in eine Nische.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Multi Airflow:** gleichmäßige Zirkulation von kühler frischer Luft und die Temperatur bleibt konstant.
- **Super Gefrieren Funktion:** Antauschutz für Gefriergut.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 239 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs: 89 l
Volumen des Kühlbereichs: 216 l
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse: D
Bauform: Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 1860 mm
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 660 mm
Nettogewicht: 62.1 kg
EAN-Nummer: 4242005196708
Anschlusswert: 100 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Netzkabel: 240 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp: Freistehend



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 2, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Weiss, Total No Frost KGN36NWEA

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 305 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 216 l
- Nutzinhalt Gefrierenteil: 89 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 10
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 239
- Klimaklasse: SN-T
- Super Kühlen: nein
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

Design

- weiss, Seitenwände weiss
- Horizontal integrierter Griff
- Dim Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- manuelle Aktivierung

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz!

Frischhaltesystem

- MultiBox: Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierenteil

- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 EasyAccess Freezer Box
- Etagenfrost

Masse

- Gerätemasse (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg

Zubehör


- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des

Geräts.

- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


**Serie 2, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm,
Weiss, Total No Frost
KGN36NWEA**

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Innerer Griff)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Äusserer Griff)	1860	600	660	590	640	1210	700

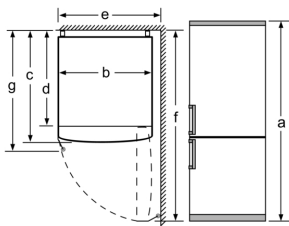

Spezifikation	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe mit geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite mit bis 90° geöffneter Tür
f	Tiefe mit geöffneter Tür
g	Tiefe mit geschlossener Tür, mit Griff

Masse in mm

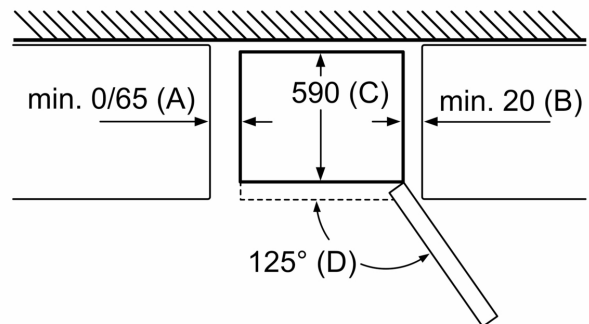

Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Masse in mm