



IMOU Cell PT Kit

2.4GHz Wi-Fi
Mit 3W Solarmodul
3MP H.265 Wi-Fi Battery Camera

KIT/IPC-K9EP-3T0WE/FSP12-TYPEC

Die Cell PT mit 2,4 GHz WLAN ist eine vollständig kabellose, wiederaufladbare Kamera, die rundum Schutz für Ihr Zuhause bietet – bis zu fast 365 Tage mit einer einzigen Aufladung. Mit 2K-Auflösung und IP66-Wetterfestigkeit liefert die Cell PT Outdoor ein großes Sichtfeld, sodass Sie jede Ecke Ihres Hauses im Blick behalten. Ausgestattet mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher ermöglicht die Außenkamera, mit Personen vor der Kamera zu hören und zu sprechen. Die einfache drahtlose Installation erfordert keine Verbindung zur elektrischen Verkabelung. Kompatibel mit Amazon Alexa. Das 3-W-Solarmodul nutzt die Energie der Sonne, um die Cell PT kontinuierlich aufzuladen – für unterbrechungsfreie Sicherheit und sorgenfreie Überwachung.



3MP QHD Video

Kristallklare 2K HD-Bildqualität



100% Wire-Free

Unterstützt 2,4 GHz WLAN – ganz ohne Netzwerk- und Stromverkabelung



15000mAh Wiederaufladbarer Akku

DC 5V Stromversorgung – Wiederaufladbarer Akku-Betrieb



Sirene & Spotlight

Sobald ein Eindringling erkannt wird, werden die Spotlights und die Sirene der Kamera ausgelöst.



PIR + Personenerkennung

Erkennt Personen und Bewegungen – für deutlich präzisere Benachrichtigungen..



Warnung bei niedrigem Akkustand

Meldet sich, wenn der Akku auf 20 % oder 10 % fällt – rechtzeitig nachladen..



Privatsphärenmodus

Verdeckt das Objektiv, um Ihre Privatsphäre zu schützen.



Two-way Talk

Live-Zweiwege-Kommunikation mit Besuchern.



Solarmodul

Senkt Energiekosten und bleibt umweltbewusst.



Siren & Spotlight Alarm

Alarmverknüpfung mit rot-blauem Licht, Spotlight und Sirene.



Sicherer Speicher bis 512 GB

Sichere lokale Speicherung mit einer microSD-Karte bis zu 512 GB..




Niedrigtemperatur-Laden

Normales Laden bleibt selbst bei – 10 °C gewährleistet – sorgenfrei durch den Winter.



Nah bei dem, was zählt

Mit dem Cloud-Dienst haben Sie jederzeit Zugriff auf alles, was Ihnen wichtig ist – solange eine Internetverbindung besteht. Sie können tägliche Aufnahmen oder Bewegungsereignisse in der Cloud speichern und sie jederzeit und überall wieder abspielen.

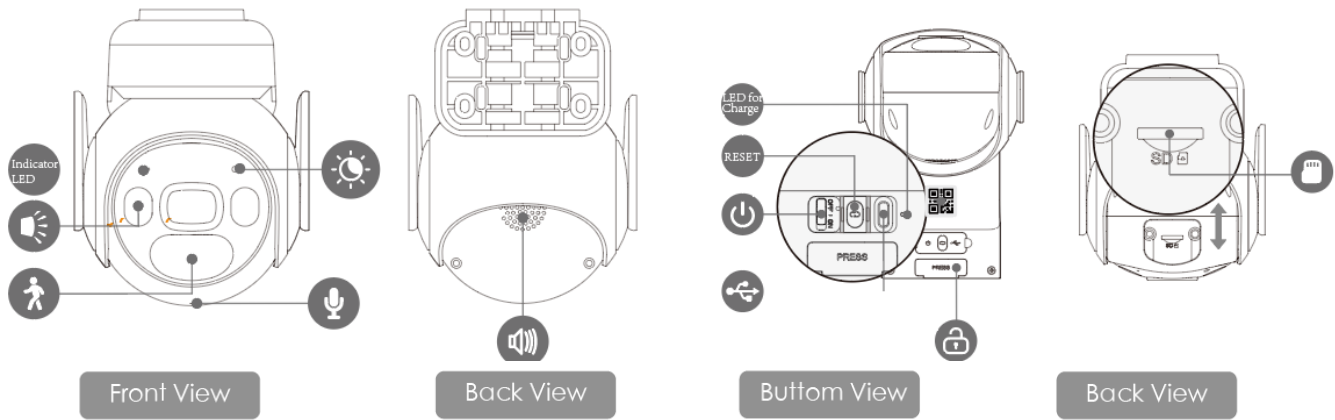

Spezifikationen

Kamera

Bildsensor	1/ 2.8" Progressive CMOS
Max Auflösung	3MP(2304×1296)
Nachtsicht	20m (66ft) Distance
Brennweite	3.6mm Fixed Lens
Schwenk- und Neigeobjektiv	88°(H),45°(V),107°(D) 330°Pan& - 90°Tilt
Wiederaufladbarer Akku	15000mAh

Allgemein

Stromversorgung	DC 5V 2A
Betriebstemperatur	-20°C~+50°C (-4°F~122°F)
Ladetemperatur	0°C~+50°C (-4°F~122°F)
Abmessungen(LxBxH)	177mm×110mm×142mm
Gewicht	718g (1.58lb)
Zertifizierung	CE, MSDS

Lieferumfang

Camera

- Kamera×1
- Quick Start Guide×1
- Netzkabel ×1
- Montagehalterung ×1
- Aufkleber für Schraubpositionen ×1
- Schrauben- und Dübelset ×1

Video & Audio

Videokompression	H.265/H.264
Bildrate	Bis zu 15fps
Zoom	8×Digitaler Zoom
Ton & Licht	Inegriertes Mikrofon und Lautsprecher

Netzwerk

Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 120m Open Field
IMOU App	iOS, Android

Zusatzschnittstellen

Micro SD Karte	Bis zu 512GB
Eingebautes Mikrofon	Ja
Reset-Taste	Ja

Benachrichtigungsverwaltung

Person Erkennung	Ja
Bewegung Erkennung	Ja



3W Solarmodul

FSP12-TYPEC

Verbinden Sie Ihre Imou-Solarkamera über das mitgelieferte 4-m-Anschlusskabel mit diesem Solarpanel, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten. Kompatibel mit AOV Air 4G, AOV PT, AOV PT Lite, Cell PT 3C, Cell 3C, Cell Go Full Color....



Solar-Powered Continuous Charging

Ein hocheffizientes 3-W-Solarmodul sorgt dafür, dass Ihre Kamera mit nur wenigen Stunden direktem Sonnenlicht pro Tag rund um die Uhr geladen bleibt.



4m Connection Cable

Das 4m-Kabel bietet Flexibilität bei der Platzierung Ihres Solarpanels und stellt sicher, dass es stets optimal der Sonne ausgesetzt ist.







WeatherProof

Für extreme Witterungsbedingungen ausgelegt..



Type-C

Verstärktes USB-C-Kabel mit speziellem Verbindungsdesign für zusätzlichen Schutz und hohe Haltbarkeit – verlängert die Lebensdauer des Produkts effektiv.



Spezifikationen

Maximale Leistung: 3 W \pm 5 % @ 40 000 lux Arbeitsspannung des

Solarpanels: 6 V \pm 5 % Arbeitsstrom:

0,5 A \pm 5 % Betriebstemperatur: -20°C bis

$+60^{\circ}\text{C}$ Lagerbedingungen: Temperatur -20°C bis $+45^{\circ}\text{C}$,

Luftfeuchtigkeit < 60 % Wirkungsgrad:

$\geq 19,5\%$ Geräteabmessungen: 173 x 120 x 12,5 mm

(6.81 x 4.72 x 0.49 inch) Gerätegewicht: 261,5 g (0.577 lb)

Lieferumfang



x1



x1



x1



x1



x1



x1



x1

- 1x Solarpanel
- 1x Montagearm
- 1x Drehknopf zur Arretierung des Solarpanels
- 1x Drehknopf zur Arretierung der Halterung
- 1x Montageplatte
- 1x Schrauben- und Dübelset
- 1x Schnellstartanleitung