

PRODUKTDATENBLATT

Undercabinet Spot Magnet 75mm 8.5W 830

Undercabinet Spot Magnet | Unterschrank Spot Leuchte in runder Form mit magnetisch verschliessbarem Ring



Anwendungsgebiete

- Küchen
- Wohnräume
- Regalunterbaubeleuchtung

Produktvorteile

- Modernes Design mit besonderes flacher Leuchtenbasis
- Spotleuchten für Unterschrankbeleuchtung
- Magnetverschluss
- Einfache Montage

Technische Daten

Elektrische Daten


Nennleistung	8,50 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	49,000 mA
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	64
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	64
Netzleistungsfaktor λ	> 0,5
Oberschwingungsgehalt	< 60 %
Schutzklasse	III
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber

Photometrische Daten

Lichtstrom	390 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	690 lm
Lichtausbeute	45 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdcm
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht

Durchmesser	75,00 mm
Höhe	7,00 mm
Produktgewicht	240,00 g

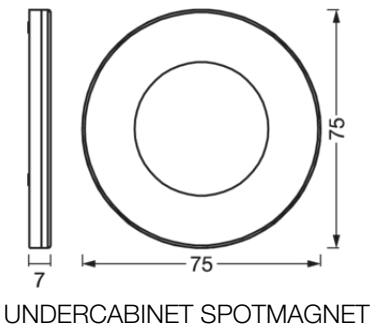

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminum Plastic
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Kabel, 3-polig
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	CLICKSWITC
Montageart	Anbau
Montageort	Schrankunterseiten
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Montageschrauben und Dübel

Sicherheitshinweise

- Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UNDERCABINET SPOTMAGNET
	Konformitätserklärung	CE Declaration UNDERCABINET SPOTMAGNET

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854396007	Faltschachtel 1	55 mm x 84 mm x 270 mm	323.00 g	1.25 dm³
4099854396014	Versandschachtel 8	290 mm x 235 mm x 195 mm	2948.00 g	13.29 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.