

**Serie 2,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Schleppscharnier
KIN86NSE0**



Sonderzubehör

KSZB6R00 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
NoFrost sorgt für eine optimale Lagerung
der Lebensmittel, und Eisbildung ist kein
Thema mehr.**

- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Made in Germany:** hohe Qualitätsstandards und sorgfältige Tests für dauerhafte Zufriedenheit.
- **Sicherheitsglasablagen:** sichere Lagerung dank besonders stabiler und bruchsicherer Ablageflächen.
- **Super Gefrieren Funktion:** Antauschutz für Gefriergut.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 234 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs: 76 l
Volumen des Kühlbereichs: 184 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe: 1772 mm
Gerätebreite: 541 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1775x560x550 mm
Nettogewicht: 51.8 kg
EAN-Nummer: 4242005433056
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Gefriergeräte
Gerätetyp: Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 2, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier KIN86NSE0

**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
NoFrost sorgt für eine optimale Lagerung
der Lebensmittel, und Eisbildung ist kein
Thema mehr.**

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x541x548 mm
- Energieeffizienzklasse¹: E
- Nie wieder abtauen
- Volumen des Kühlbereichs: 184 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 76 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Schleppscharnier
- Automatisches Abtauen: Never defrost again with no Frost
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 234 kWh/annum
- Volumen des Kühlbereichs: 184 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 76 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x541x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1775 mm
- Nischenhöhe maximal: 1775 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 51,8 kg
- Bruttogewicht: 56,1 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Extrem leise
- Art Display: LED-Anzeige
- Super Kühlen
- Super Gefrieren

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4
- Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1



Vernetzung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


**Serie 2,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Schleppcharnier
KIN86NSE0**

Maße in mm

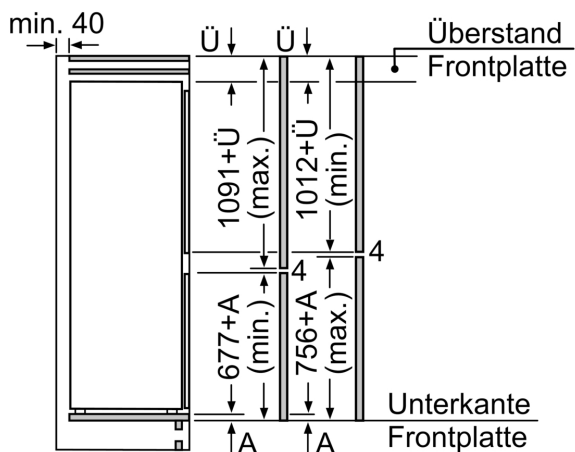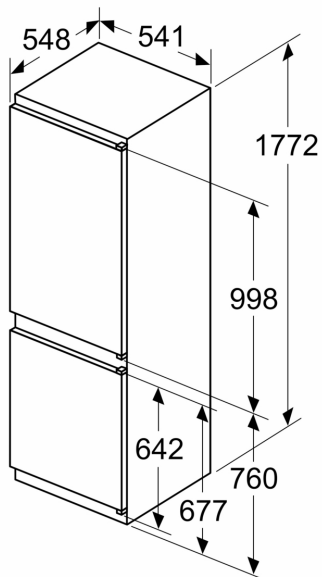


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm



A: Lufteinlass $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen
B: Luftauslass $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen

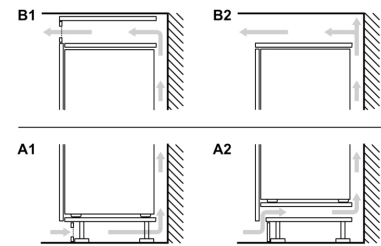

Maße in mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)
B: Steckdose