

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Schleppscharnier
KIN86VSE0**



Sonderzubehör

KSZB6R00 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit
VitaFresh XXL und NoFrost hält
Lebensmittel länger frisch und verhindert
Eisbildung.**

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **No Frost**: damit du nie mehr abtauen musst.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Cool Airflow**: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **Made in Germany**: hohe Qualitätsstandards und sorgfältige Tests für dauerhafte Zufriedenheit.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	234 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	76 l
Volumen des Kühlbereichs:	184 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	541 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	53.0 kg
EAN-Nummer:	4242005264636
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	2
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Schleppscharnier
KIN86VSE0**

**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit
VitaFresh XXL und NoFrost hält
Lebensmittel länger frisch und verhindert
Eisbildung.**

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x541x548 mm
- Energieeffizienzklasse¹: E
- Nie wieder abtauen
- Volumen des Kühlbereichs: 184 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 76 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Frischesystem: VitaFresh

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Schleppscharnier
- Automatisches Abtauen: Never defrost again with no Frost
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 234 kWh/annum
- Volumen des Kühlbereichs: 184 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 76 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x541x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1775 mm
- Nischenhöhe maximal: 1775 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 53,0 kg
- Bruttogewicht: 57,3 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: VitaFresh
- Extrem leise
- Art des Flaschenhalters: Flaschenablage

- Art Display: LED-Anzeige
- Super Kühlen
- Super Gefrieren

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 3
- Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 2
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierenteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1



Vernetzung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Schleppscharnier
KIN86VSE0**

Maße in mm

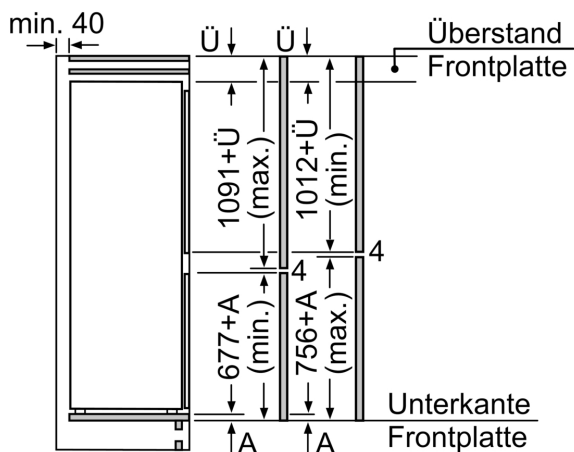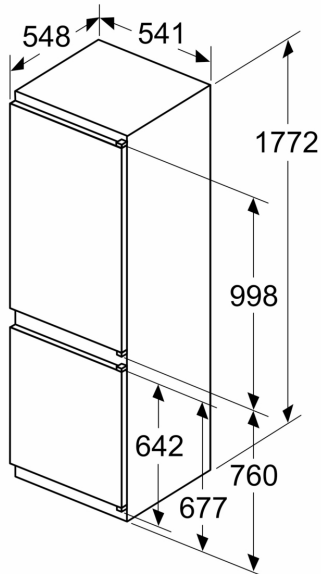


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm



A: Lufteinlass $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen
B: Luftauslass $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen

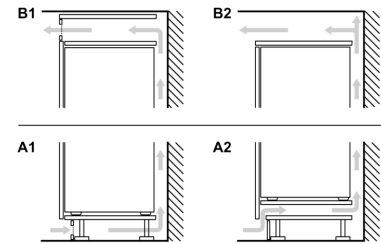

Maße in mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)
B: Steckdose