

**Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm,
Silber
DEM63AC00**



Sonderzubehör

DWZ0IM0A0 Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

**Die Zwischenbauhaube: wird zwischen
Oberschränken mit gleichem Dekor
platziert und reiht sich dadurch nahtlos in
Ihre Küchenzeile ein.**

- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metall-Fettfilter:** reinigt die Luft, fängt Fett auf, einfache monatliche Reinigung.

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel: 150 cm
 Gerätehöhe: 402 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 500 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 10.3 kg
 Steuerung: Mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 368 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 272 m³/h
 Max. Luftmenge: 368 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schallleistung: 62 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242005041091
 Anschlusswert: 126 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



4 242005 041091

**Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm,
Silber
DEM63AC00**

**Die Zwischenbauhaube: wird zwischen
Oberschränken mit gleichem Dekor
platziert und reiht sich dadurch nahtlos in
Ihre Küchenzeile ein.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1
pW
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m³/h
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala
von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Komfort

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Zur Montage zwischen zwei Oberschränken

Maße


- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm inkl. Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 126 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm,
Silber
DEM63AC00**

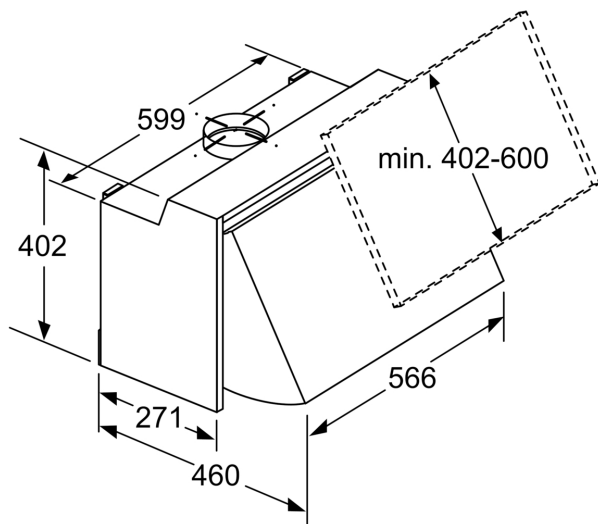

Maße in mm

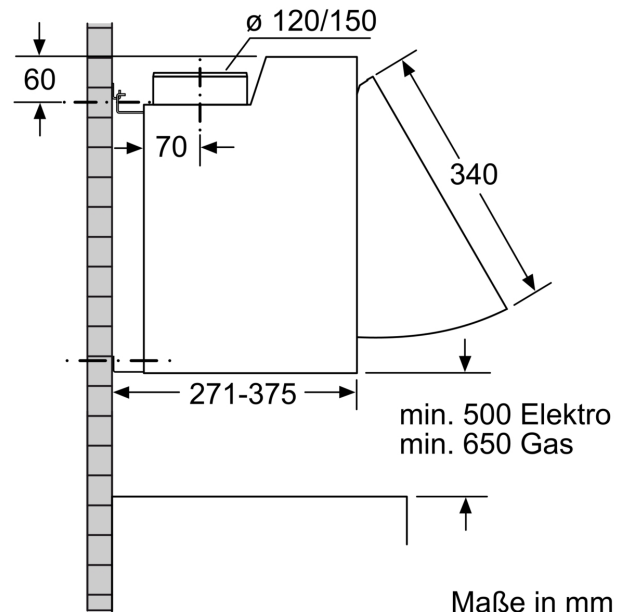

Maße in mm