


**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFR067A52**



Zusätzlich erhältliches Zubehör

DSZ4660 Absenkrahmen, DSZ4682 Griffleiste Weiss, DSZ4685 Griffleiste Edelstahl, DSZ4686 Griffleiste schwarz, DSZ468B Griffleiste mattschwarz, DWZ0IT0P0 Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.), DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern, DWZ1IX1B6 Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz), DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ2IT1B4 Clean Air Aktivkohlefilter (Ersatz), DWZ2IT1I4 Clean Air Standard Umluftset, HEZG9AS00S

Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

- **Griffleisten:** persönliche Farbgestaltung für deine Dunstabzugshaube mit den als Zubehör erhältlichen Griffleisten.
- **SilentPowerDrive:** der leise und leistungsstarke Motor für Dunstabzüge.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metall-Fettfilter:** reinigt die Luft, fängt Fett auf, einfache monatliche Reinigung.

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
 Länge Anschlusskabel : 175 cm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 385 x 524.0 x 290 mm
 Nettogewicht : 10,0 kg
 Steuerung : Elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen : 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 399 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 53 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar
 GeruchsfILTER : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : DSZ4660, DSZ4682, DSZ4685, DSZ4686, DSZ468B, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6, DWZ2IT1B4, DWZ2IT1I4, HEZG9AS00S
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen : 4 W
 Art des Fettfilters : Kassette
 Filterwechsel-Erinnerung : Nein
 Anschlusswert : 144 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Eingebaut
 Gehäusematerial : verzinkt
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 15.74 x 25.19 x 19.29
 Nettogewicht : 22,000 lbs
 Bruttogewicht : 26,000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Anschlusskabel : 175 cm
 Abmessungen des Gerätes : 426.0x598x290 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 400x640x490 mm
 Nettogewicht : 10,0 kg
 Bruttogewicht : 11,8 kg



Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFR067A52

Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform

- 60 cm Flachschirmhaube, grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x 1,5 W LED
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 399m³/h
Intensivstufe: 728 m³/h
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:

Lüfterleistung:
Max. Normalstufe: 358m³/h
Intensivstufe: 628m³/h

Geräuschwerte:
Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- SilentPowerDrive Motor: der leise und leistungsstarke Motor







Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm
- Lieferung inkl. Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Teleskopauszug ohne Blende. Verblendung mit Griffleiste (Sonderzubehör) oder mit Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers.

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm, Silber,
metallisch
DFR067A52**

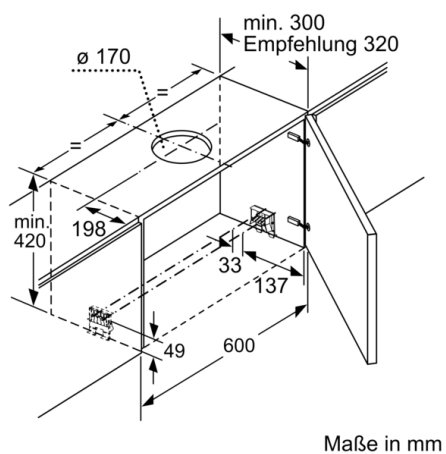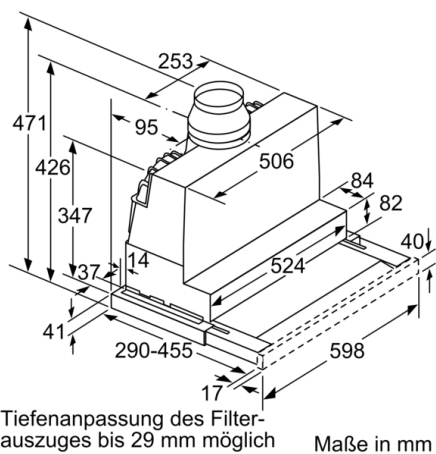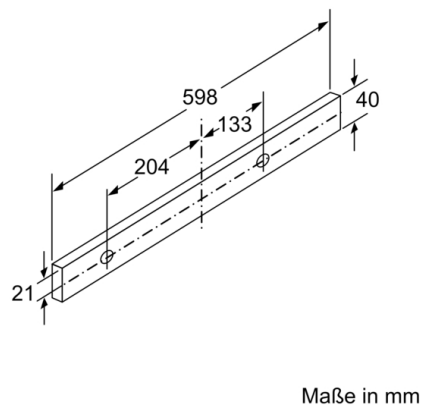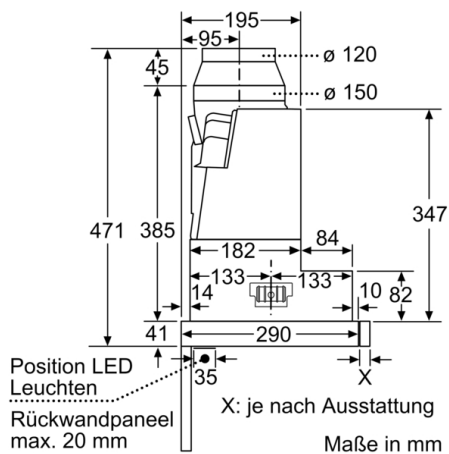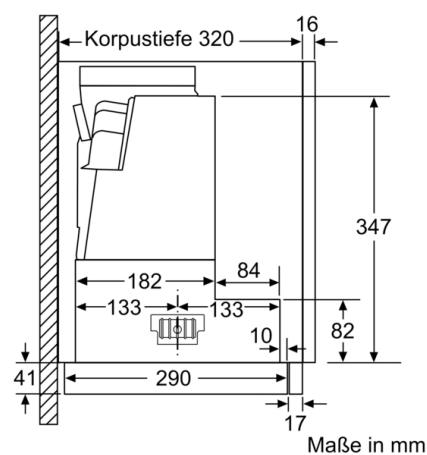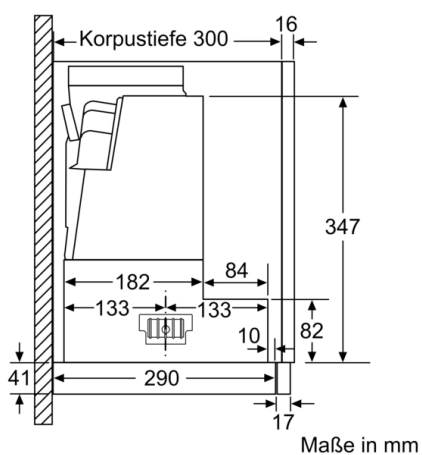

**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber,
metallisch
DFR067A52**

