


Serie 4, Flachschirmhaube, 90 cm, Silber, metallisch DFR097A52



Zusätzlich erhältliches Zubehör

DSZ4920 Montage-Set 90 cm Oberschrank, DSZ4961 Absenkrahmen, DSZ4982 Griffleiste Weiss, DSZ4985 Griffleiste Edelstahl, DSZ4986 Griffleiste schwarz, DSZ498B Griffleiste mattschwarz, DWZ0IT0P0 Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.), DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern, DWZ1IX1B6 Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz), DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ2IT1B4 Clean Air Aktivkohlefilter (Ersatz), DWZ2IT1I4 Clean Air Standard Umluftset, HEZG9AS00S

Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

- **Griffleisten:** persönliche Farbgestaltung für deine Dunstabzugshaube mit den als Zubehör erhältlichen Griffleisten.
- **SilentPowerDrive:** der leise und leistungsstarke Motor für Dunstabzüge.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metall-Fettfilter:** reinigt die Luft, fängt Fett auf, einfache monatliche Reinigung.

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT) : 385 x 524.0 x 290 mm
Nettogewicht : 12,1 kg
Steuerung : Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen : 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 397 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 729 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Schallleistung : 53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Sonderzubehör : DSZ4920, DSZ4961, DSZ4982, DSZ4985, DSZ4986, DSZ498B, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6, DWZ2IT1B4, DWZ2IT1I4, HEZG9AS00S
Art der Lampen : LED
Gesamtleistung der Lampen : 6 W
Art des Fettfilters : Kassette
Filterwechsel-Erinnerung : Nein
Anschlusswert : 146 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut
Gehäusematerial : verzinkt
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 15.74 x 37.00 x 19.29
Nettogewicht : 27,000 lbs
Bruttogewicht : 33,000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Ja
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Abmessungen des Gerätes : 426.0x898x290 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 400x940x490 mm
Nettogewicht : 12,1 kg
Bruttogewicht : 15,0 kg



4 242005 232031

Serie 4, Flachschirmhaube, 90 cm, Silber, metallisch DFR097A52

Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Oberschrank

Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3x 1,5 W LED
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 397m³/h
Intensivstufe: 729 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:

Lüfterleistung:
Max. Normalstufe: 358m³/h
Intensivstufe: 628m³/h

Geräuschwerte:
Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse: SilentPowerDrive Motor: der leise und leistungsstarke Motor
- SilentPowerDrive Motor: der leise und leistungsstarke Motor







Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm
- Lieferung inkl. Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Teleskopauszug ohne Blende. Verblendung mit Griffleiste (Sonderzubehör) oder mit Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers.



Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: B*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 - Gesamtanschlusswert: 146 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Flachschildhaube, 90 cm, Silber,
metallisch
DFR097A52**

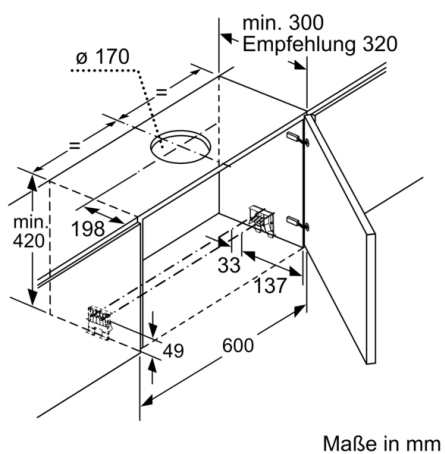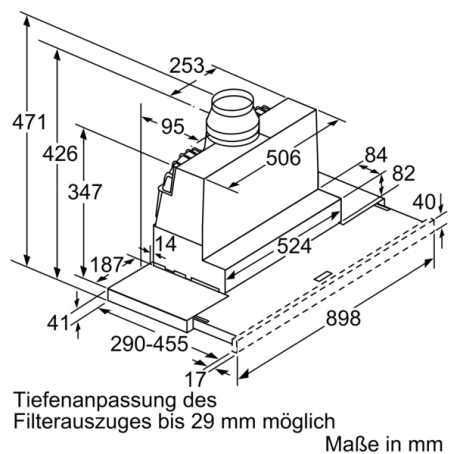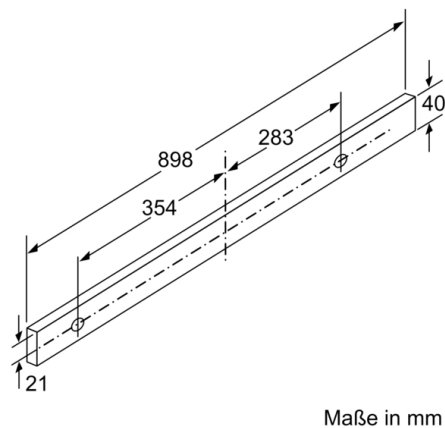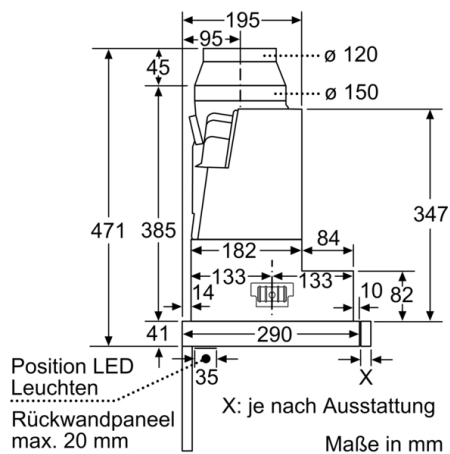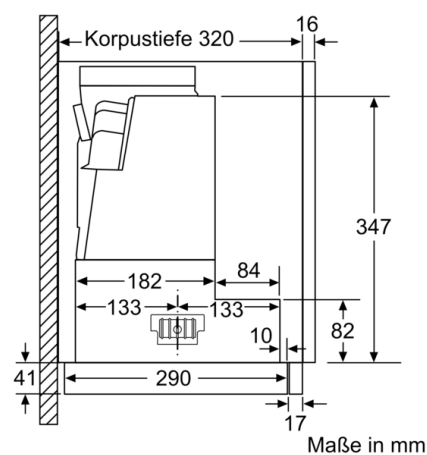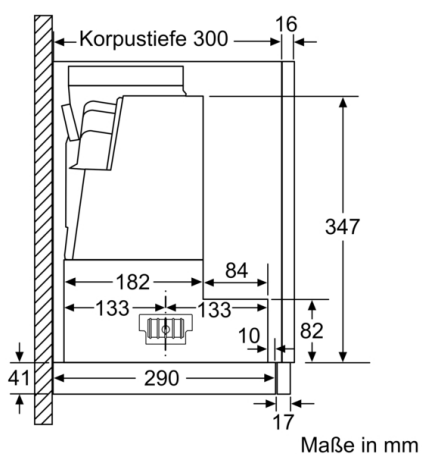

**Serie 4, Flachschildhaube, 90 cm, Silber,
metallisch
DFR097A52**

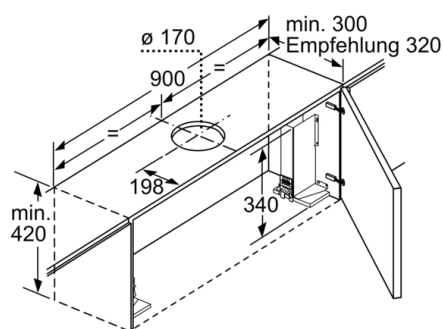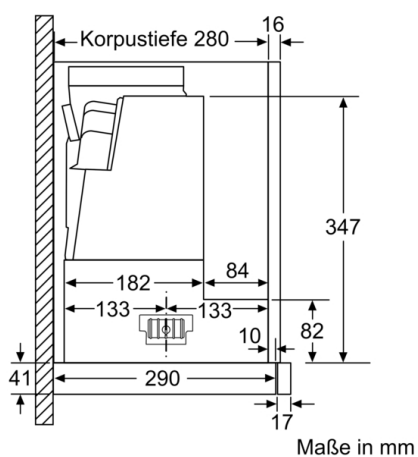

Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

Maße in mm