

L 910 S

anthrazit
EAN 4007841 576202
Art.-Nr. 576202



LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



Infrarot-Sensor
180°



Max. 12 m



IP44



2/20 Lux



2/15 Min



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Softlichtstart

Funktionsbeschreibung

Elegant und intelligent. Das LED Up-/Downlight L 910 S, ideal für Hauseingänge und -fronten. 9,8 W STEINEL LED-Lichtsystem mit 797 lm, 30 Jahre Lebensdauer (Ø 4,5 h / Tag), 180° Infrarot-Sensor mit 12 m Reichweite, gleichzeitige Lichtschaltung bei vernetzten Leuchten, optionales Grundlicht, 4 h Dauerlicht optional.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	86 x 80 x 235 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	DIP-Schalter
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841576202
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II

Reichweite Radial	$r = 2 \text{ m} (6 \text{ m}^2) / r = 4 \text{ m} (25 \text{ m}^2)$
Reichweite Tangential	$r = 5 \text{ m} (39 \text{ m}^2) / r = 12 \text{ m} (226 \text{ m}^2)$
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	797 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	797 lm
Gesamtprodukt Effizienz	81 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungseinstellung	2 – 20 lx

L 910 S

anthrazit
EAN 4007841 576202
Art.-Nr. 576202

Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,8 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Montagehöhe max	2,50 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Zeiteinstellung	120 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze/halbe Nacht
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2,2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte


L 910 S

anthrazit

EAN 4007841 576202

Art.-Nr. 576202

Sensorerfassungsbereich

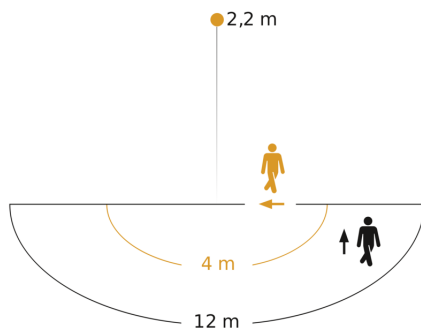


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

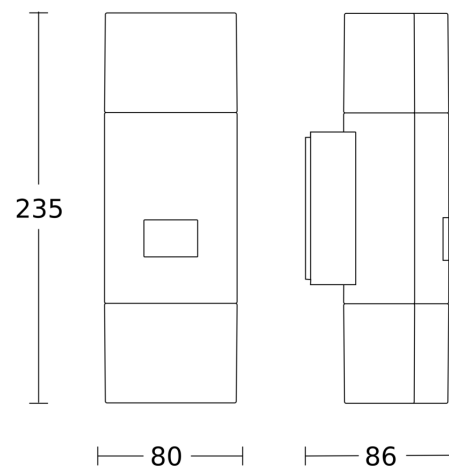

Schaltplan



Schaltplan Master-Master Vernetzung

