

SmartCross-Laser GX Set 300 cm


Kompakter, grüner Kreuzlinien-Laser mit hervorragender Sichtbarkeit, 1/4"-Gewinde, TelePod 300 cm und FlexClamp - Verwendung von recyceltem Material

Dieser Kreuzlinien-Laser projiziert ein gut sichtbares grünes Laserkreuz zum genauen horizontalen und vertikalen Ausrichten von Gegenständen. Er bietet außerdem eine manuelle Neigungsfunktion zum einfachen Anlegen von Gefällen und ein 1/4"-Gewinde für die Montage an der praktischen Klemmhalterung FlexClamp, die auch über einen Standfuß verfügt. Mit der FlexClamp lässt sich der Laser schnell in der Position und Höhe einstellen und an der Teleskop-Klemmstange TelePod fixieren. Diese eignet sich für Raumhöhen bis 3 Metern, verfügt über einen langen Federweg im Stativfuß und ist aus leichtem aber robustem Aluminium gefertigt.

- Genaues horizontales und vertikales Ausrichten von Gegenständen
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
- Teleskop-Klemmstange TelePod 300 cm für exaktes Aufstellen des Lasers bei Raumhöhen bis maximal 3 m
- Robuste Ausführung aus Aluminium
- Langer Federweg im Stativfuß
- Klemmhalterung FlexClamp erlaubt einfaches Verstellen von Höhe und Position des Lasers und bietet vielseitige Befestigungsmöglichkeiten ohne Beschädigung

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich	± 4°
Genauigkeit	±0,3 mm/m
Nivellierung	automatisch
Sichtbarkeit (typisch)*	40 m
Laserwellenlänge	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW
Stromversorgung	2 x 1,5V LR6 (AA)
Betriebsdauer	ca. 6 Std.
Arbeitsbedingungen	-10°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH
Abmessungen (B x H x T)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Gewicht	276 g (inkl. Batterie)

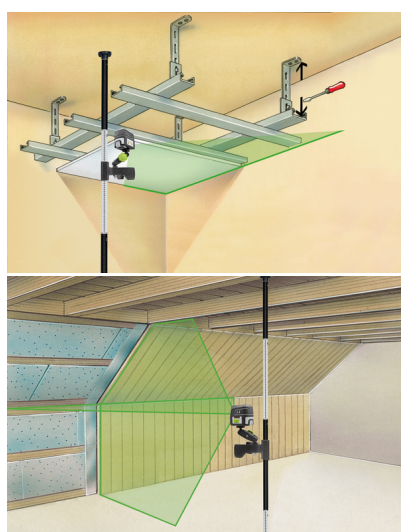

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr.: 033.26E

max.
30 m



LIEFERUMFANG



Artikelnr. 036.736E

GTIN (EAN) 4021563733910

VE 2