

**Serie 2,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Schleppscharnier
KIV86NSE0**



Sonderzubehör

GSZB6B00	Einlegeschale für Gefriergutschale
KSZB6R00	Flaschenablage
KSZGGM00	Butterdose

**Die Geräumige Kühlgefrierkombination mit
LowFrost sorgt für eine optimale Lagerung
der Lebensmittel und reduziert die
Eisbildung erheblich**

- **Low Frost:** seltener Abtauen dank reduzierter Eisbildung.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Cool Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **Made in Germany:** hohe Qualitätsstandards und sorgfältige Tests für dauerhafte Zufriedenheit.
- **Sicherheitsglasablagen:** sichere Lagerung dank besonders stabiler und bruchsicherer Ablageflächen.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	 E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	 229 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	 84 l
Volumen des Kühlbereichs:	 183 l
Geräuschwert:	 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 B
Bauform:	 Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht möglich
Höhe:	 1772 mm
Gerätebreite:	 541 mm
Gerätetiefe:	 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	 1775x560x550 mm
Nettogewicht:	 51.2 kg
EAN-Nummer:	 4242005431045
Absicherung:	 10 A
Türanschlag:	 Rechts wechselbar
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	 230 cm
Anzahl Verdichter:	 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	 1
Innenlüfter:	 Nein
Scharniere wechselbar:	 Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	 3
Flaschenregale:	 Nein
Gerätetyp:	 Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 2, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier KIV86NSE0

Die Geräumige Kühlgefrierkombination mit LowFrost sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel und reduziert die Eisbildung erheblich

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x541x548 mm
- Energieeffizienzklasse¹: E
- Volumen des Kühlbereichs: 183 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 84 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Schleppscharnier
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 229 kWh/annum
- Volumen des Kühlbereichs: 183 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 84 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x541x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1775 mm
- Nischenhöhe maximal: 1775 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 51,2 kg
- Bruttogewicht: 55,5 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Extrem leise
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Art Display: LED-Anzeige
- Big Box
- Super Kühlen
- Super Gefrieren

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4
- Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1



Vernetzung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


**Serie 2,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Schleppscharnier
KIV86NSE0**

Maße in mm

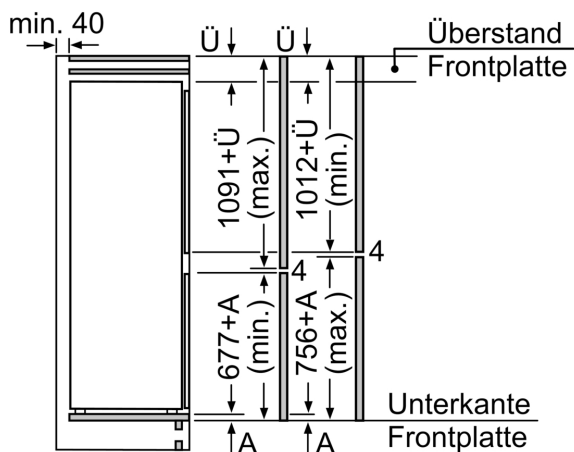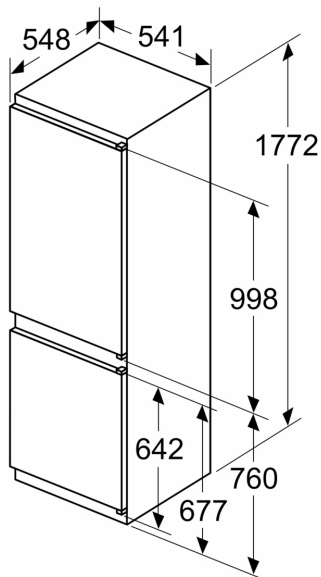


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm



A: Lufteinlass $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen
B: Luftauslass $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen

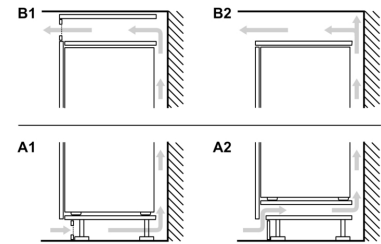

Maße in mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)
B: Steckdose