

Serie 6, Umluft-Wandhaube, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWJ81AN60



Sonderzubehör

- DWZ1BK1B6 Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
 DWZ1BK1P1 Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)

Leicht erreichbarer Geruchsfilter für bequeme Wartung und mühelosen Filterwechsel

- **Extrem leise:** die leisesten Schrägessen im Umluftbetrieb in Europa. ¹
- **Smart Hood Automatic:** passt die Lüftergeschwindigkeit basierend auf den Einstellungen des Kochfelds an, für **entspanntes Kochen.** ²
- **Home Connect:** Steuere deinen Dunstabzug über die App.
- **SilentPowerDrive:** der leise und leistungsstarke Motor für Dunstabzüge.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Gerätehöhe:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	21.5 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	886 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	438 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242005360796
Anschlusswert:	200 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



4 242005 360796

¹ Bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter gemäß EN 60704-2-13.

² Einige der gezeigten Funktionen können nur genutzt werden, wenn das Gerät über das Internet mit einem Home Connect Account und einem Single-Key-ID-Account verbunden ist. Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH. Mehr Informationen zu Home Connect unter www.home-connect.com.

Serie 6, Umluft-Wandhaube, 80 cm, Klargoß schwarz bedruckt, Schwarz DWJ81AN60

Leicht erreichbarer Geruchsfilter für bequeme Wartung und mühelosen Filterwechsel

Design:

- Schrägessen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt

Wichtigste Eigenschaften:

- SilentPowerDrive Motor: der leise und leistungsstarke Motor
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgerüche und Dampfmen gen besser abzusaugen.
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 3 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- TouchSelect
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten

Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung des Dunstabzugs über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert den Dunstabzug automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzug und einem geeignetem Kochfeld.
- Smart Hood Automatic: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang)
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wähle in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Lüfterleistung zu erhöhen oder das Geräusch zu reduzieren.
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht die Anpassung der Lichttemperatur an persönliche Bedürfnisse über die Home Connect App
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern

- Updatefähiges Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halte das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

Komfort bei der Reinigung:

- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit der Filter und eine einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Umluft Modus:

- Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb, kaminlose Installation
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Erhältlicher Long-life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer
- Smart Hood Automatic für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

Informationen zur Planung und Installation:

- Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 790 mm x 433 mm
- Einfache und gewichtsreduzierte Montage durch das neue Easy-Installation-System
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

Serie 6, Umluft-Wandhaube, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DWJ81AN60


Maße in mm

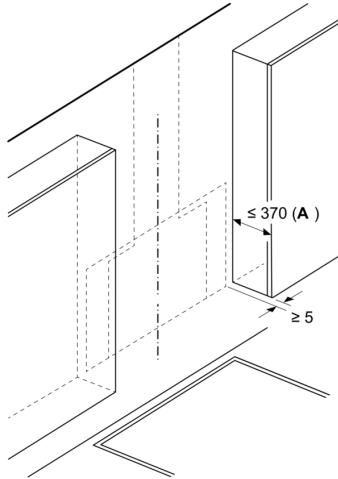

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke
(inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken
installiert werden, wenn diese tiefer als
370 mm sind

Maße in mm
Wandinstallation ohne Kamin

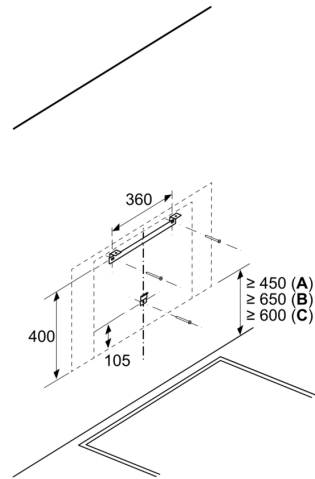


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des
Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten
Bereichs

Maße in mm



A: Max. Stärke Rückwand