

TECHNISCHES DATENBLATT

PRECIT KLEBEBAND AUSSSEN 25 m x 60 mm

- Klebeband außen, hitze- und kältefest. Technisches Folien-Klebeband.
- **Artikelnummer: 6560688**

PRODUKT

PRECIT Klebeband außen ist ein weiches, sehr schmiegsames Klebeband mit einem – gerade auch bei sehr kalten Temperaturen – äußerst klebstarken Polyacrylat-Haftkleber und mit sehr guter Hitze- und Alterungsbeständigkeit. Es dient zur Verklebung der gängigen Unterspann- und Unterdeck- sowie Fassadenbahnen mit geschlossenen und leicht rauhen Oberflächen im Außenbereich. Die Verklebung muss dabei unterhalb oder hinter vollständig geschlossenen Verkleidungen liegen. PRECIT Klebeband außen haftet zudem sehr fest auf Holz, nicht sandenden Ziegeln sowie sauberen Betonoberflächen, die frei von verklebungsabweisenden Substanzen sind. Weiter dient es als Reparaturband für Beschädigungen oder Risse an den oben genannten Bahnen.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Träger

- Spezialfolie
- Fadengelege dient als Überdehnungsschutz
- sehr schmiegsam auch bei Kälte
- temperaturstabil bis + 120 °C
- UV-stabilisiert; frei bewitterungsfähig bis zu 12 Monaten (mitteleuropäisches Klima)

Kleber

- Polyacrylat-Haftkleber
- extrem hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- gute Klebeeigenschaften auch bei sehr niedrigen Temperaturen
- sehr hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- hervorragende Alterungsbeständigkeit

Trennlage

- Silikonpapier

Besondere Eigenschaften


- dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit

Farbe

- weiß

ANWENDUNGSBEREICHE

- Einsatz auf der kaltseitigen Konstruktionsseite
- Verkleben und Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen von diffusionsoffenen oder -dichten Unterspann- und Unterdeckbahnen im Steildach (Klassen USB-A, USB-B und UDB-A, UDB-B, UDB-C) sowie Fassadenbahnen im Bereich hinter geschlossenen Fassaden
- Reparatur von Unterspann- und Unterdeckbahnen sowie Fassadenbahnen

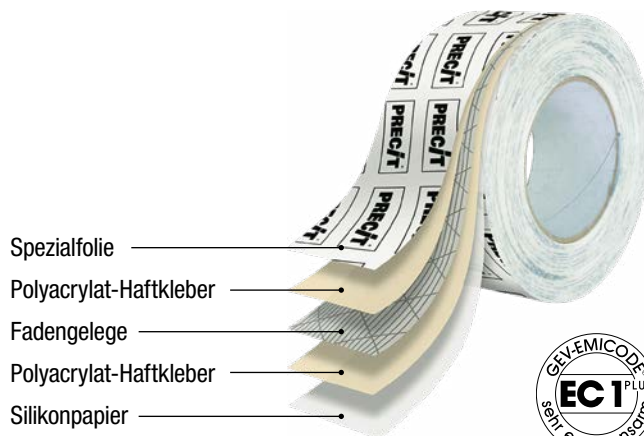

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Verarbeitungstemperatur: Klebeband +5 °C bis +40 °C; Untergrund/Werkstoff -10 °C bis +40 °C
- Trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

PRECIT Klebeband außen ist auf Oberflächen zu verkleben, die trocken und frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sind. Poröse oder sandende Untergründe sind vor der Verklebung ausreichend mit einer geeigneten Haftgrundierung vorzubehandeln. Zum Verkleben eignen sich alle bekannten Unterspann- und Unterdeckbahnen, die die Anforderungen der EN 13859-1:2014 erfüllen. Bei Vliesstoffen muss die generelle Haftung des Klebebandes wegen der im Vlies enthaltenen Bindemittel und der Vliesstruktur vorgeprüft werden. Die Hinweise des ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks) sind zu beachten. Weiterhin eignen sich zur Verklebung glatte und leicht raue Luftdichtheitsbahnen, die die Anforderungen der EN 13984:2013 und DIN 4108 erfüllen, wie z.B. Polyethylenfolien (PE), Polyamidfolien (PA), Verbundfolien, Aluminiumfolien, Aluminiumverbundfolien, glatte Polyurethanoberflächen (PU) und diverse Vliesverbundstoffe. PRECIT Klebeband außen ist nicht geeignet für Verklebungen mit mechanischen Beanspruchungen. Klebeband spannungsfrei verkleben und sorgfältig andrücken. Mit stärkerem Andruck lässt sich die Haftung erhöhen. Die Verträglichkeit von PRECIT Klebeband außen auf Gummi und Kunststoffen ist wegen der hierin eventuell enthaltenen verklebungsbehindernden Substanzen vorab zu prüfen. Aus Sicherheitsgründen ist es generell notwendig, dass der Verarbeiter die Haftung des Klebebandes im Zusammenhang mit der von ihm gewählten Bahn vor der Anwendung prüft.

TECHNISCHE DATEN

Gesamtdicke (EN 1942)*	0,33 mm
Reißkraft (EN 14410)*	≥ 50 N / 25 mm
Reißdehnung (EN 14410)	20 %
Klebkraft (EN 1939)*	≥ 25 N / 25 mm
Temperaturbereich	- 30 °C bis + 120 °C
Feuchteresistenz (GPM 812)	dauerhaft beständig
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige EN

Technische Änderungen vorbehalten

HINWEIS: Diese technische Information ist auf Basis des Standes der Technik erstellt worden. Die Angaben in dieser technischen Information entbinden den Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung die Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck – auch im Hinblick auf die bauseitigen Gegebenheiten – zu prüfen. Die fachmännische Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Werkstoffe liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Anwenders. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Informationsschrift ihre Gültigkeit.

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUE

RUBAN ADHÉSIF PRECIT EXTÉRIEUR 25 m x 60 mm

- Ruban adhésif extérieur, résistant à la chaleur et au froid. Ruban adhésif pelliculaire technique.
- Numéro d'article : 6560688

PRODUIT

Le ruban adhésif extérieur PRECIT est un ruban adhésif souple et très flexible avec un adhésif polyacrylate extrêmement puissant même en cas de températures extrêmement froides et avec une excellente résistance à la chaleur et au vieillissement. Il sert à coller les écrans habituels de sous-toiture et de sous-couverture ainsi que les lés de façade aux surfaces fermées et légèrement rugueuses en extérieur. Le collage doit se trouver sous ou derrière des revêtements entièrement fermés. Le ruban adhésif extérieur PRECIT adhère également très fortement sur le bois, les briques non sableuses et les surfaces en béton propres, exemptes de substances antiadhésives. Par ailleurs, ce produit sert de bande de réparation en cas de dommages ou de fissures sur les lés et écrans décrits ci-dessus.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Support

- film spécial
- le tissu de fils sert de protection contre l'étirement
- très flexible même en cas de froid
- stable aux températures jusqu'à + 120 °C
- stabilisé aux UV, résistant aux intempéries jusqu'à 12 mois (climat d'Europe centrale)

Colle

- colle adhésive polyacrylique
- adhérence initiale et permanente extrêmement élevée
- bonnes propriétés adhésives même à très basses températures
- très grande adhésivité de la surface (Tack)
- excellente résistance au vieillissement

Couche de séparation

- papier silicone

Propriétés particulières


- durablement résistant contre l'humidité

Couleur

- blanc

DOMAINES D'UTILISATION

- Utilisation sur le côté froid de la construction
- Pour coller et étanchéifier les chevauchements, raccordements et pénétrations d'écrans de sous-toiture et de sous-couverture ouverts à la diffusion ou étanches dans les toits en pente (classes USB-A, USB-B et UDB-A, UDB-B, UDB-C) ainsi que sur les lés de façade dans les zones situées derrière des façades fermées.
- Réparation de lés de sous-toiture et de sous-couverture ainsi que de lés de façade

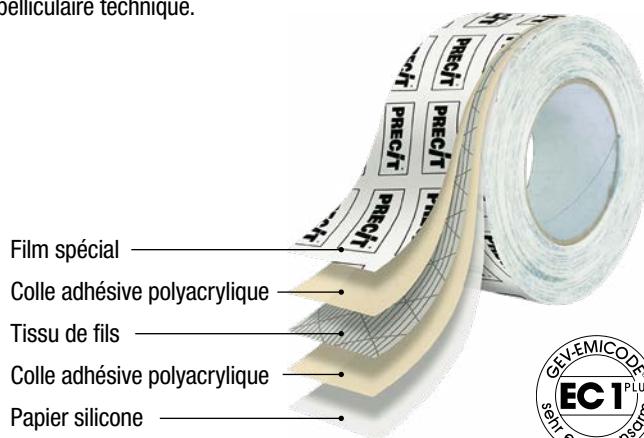

INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Température de mise en œuvre : ruban adhésif +5 °C à +40 °C ; support/matériau -10 °C à +40 °C
- Conserver au sec et à l'abri des UV entre +5 °C et +25 °C

Le ruban adhésif PRECIT extérieur doit être collé sur des surfaces sèches et exemptes d'agents de séparation comme les graisses, les huiles, les tensioactifs, la saleté et la poussière. Il convient de pré-traiter suffisamment les supports poreux ou friables avant le collage à l'aide d'une couche d'accrochage adaptée. Tous les écrans de sous-toiture et de sous-couverture connus qui répondent aux exigences de la norme EN 13859-1:2014 conviennent pour le collage. Pour les intissés, l'adhérence générale du ruban adhésif doit être testée au préalable en raison des liants contenus dans l'intissé et de la structure de l'intissé. Les recommandations de la ZVDH (Association centrale des couvreurs allemands) doivent être respectées. Les membranes d'étanchéité à l'air lisses et légèrement rugueuses qui répondent aux exigences des normes EN 13984:2013 et DIN 4108, telles que les films en polyéthylène (PE), films polyamide (PA), films composites, films aluminium, films composites aluminium, surfaces lisses en polyuréthane (PU) et divers composites non tissés, conviennent également au collage. Le ruban adhésif PRECIT pour l'extérieur ne convient pas aux collages soumis à des contraintes mécaniques. Coller le ruban adhésif sans tension et appuyer soigneusement. Une pression plus forte permet d'augmenter l'adhérence. La compatibilité du ruban adhésif PRECIT pour l'extérieur sur le caoutchouc et les plastiques doit être vérifiée au préalable en raison des substances contenues dans ces matériaux qui peuvent nuire à l'adhérence. Pour des raisons de sécurité, il est généralement nécessaire que l'applicateur vérifie l'adhérence du ruban adhésif en rapport avec le lé qu'il a choisi avant de l'utiliser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur totale (EN 1942)*	0,33 mm
Force de rupture (EN 14410)*	≥ 50 N / 25 mm
Allongement à la rupture (EN 14410)	20 %
Pouvoir adhésif (EN 1939)*	≥ 25 N / 25 mm
Plage de température	- 30 °C à + 120 °C
Résistance à l'humidité (GPM 812)	durablement résistant
Diamètre du noyau interne	76,5 mm

*sur la base de la norme EN correspondante

Sous réserve de modifications techniques

REMARQUE : Ces informations techniques se fondent sur l'état actuel de la technique. Les indications figurant dans ces informations techniques ne dispensent pas l'acheteur/utilisateur de son obligation de vérifier sous sa propre responsabilité, si les matériaux conviennent à l'usage prévu, également en ce qui concerne les conditions sur place. L'application, l'utilisation et le traitement professionnels des matériaux sont sous la seule responsabilité de l'acheteur/utilisateur. Ce document d'information technique perd sa validité avec la publication d'une nouvelle version.

SCHEDA TECNICA

NASTRO ADESIVO PER ESTERNI PRECIT 25 m X 60 mm

- Nastro adesivo per esterni, resistente al calore e al freddo. Nastro adesivo tecnico in pellicola.
- Numero articolo: 6560688

PRODOTTO

Il nastro adesivo per esterni PRECIT è un nastro adesivo morbido e molto flessibile con un adesivo in poliacrilato estremamente forte, soprattutto a temperature molto basse, e con un'ottima resistenza al calore e all'invecchiamento. Viene utilizzato per incollare le comuni membrane di sottofondo, di sottotetto e di facciata con superfici chiuse e leggermente ruvide all'esterno. L'incollaggio deve avvenire al di sotto oppure dietro i rivestimenti completamente chiusi. Il nastro adesivo per esterni PRECIT aderisce molto saldamente anche su legno, mattoni non sabbiosi e superfici di calcestruzzo pulite che sono prive di sostanze anti-adesive. Serve inoltre come nastro di riparazione per danni o crepe sulle membrane sopracitate.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Supporto

- Pellicola speciale
- Le reti multiassiali servono come protezione contro la sovraestensione
- Molto flessibile anche al freddo
- Temperatura stabile fino a + 120 °C
- Stabilizzato ai raggi UV; resistente alle intemperie fino a 12 mesi (clima dell'Europa centrale)

Adesivo

- Adesivo in poliacrilato sensibile alla pressione
- Adesione iniziale e permanente molto elevata
- Buone proprietà adesive anche a temperature molto basse
- Aderenza molto elevata della superficie (tack)
- Eccellente resistenza all'invecchiamento

Strato separatore

- Carta siliconata

Caratteristiche speciali


- Resistente all'umidità in modo permanente

Colore

- Bianco

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Impiego sul lato freddo della struttura
- Incollaggio e sigillatura di sovrapposizioni, connessioni e penetrazioni di membrane di sottofondo e di sottotetto a diffusione aperta o a tenuta di diffusione nei tetti a falda (classi USB-A, USB-B e UDB-A, UDB-B, UDB-C) e delle membrane per facciate dietro le facciate chiuse
- Riparazione di membrane di sottofondo, di sottotetto e per facciate

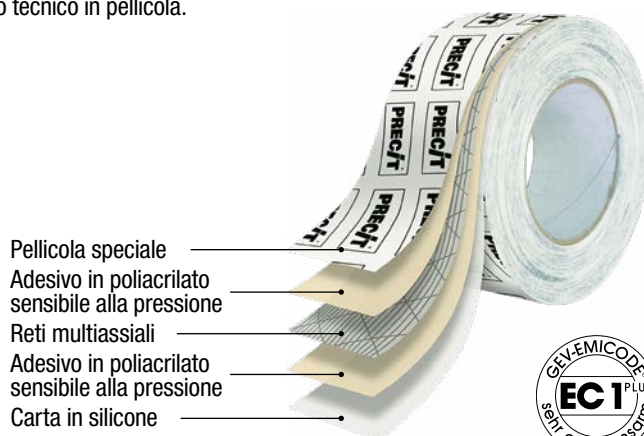

INDICAZIONI PER LA LAVORAZIONE

- Temperatura di applicazione: nastro adesivo da +5 °C a +40 °C; sottofondo/materiale da -10 °C a +40 °C
- Conservare in luogo asciutto e protetto dai raggi UV da +5 °C a +25 °C

Il nastro adesivo per esterni PRECIT deve essere applicato su superfici asciutte e prive di agenti distaccanti come grasso, olio, tensioattivi, sporcizia e polvere. Prima dell'incollaggio, i supporti porosi o sabbiosi devono essere sufficientemente trattati preventivamente mediante un adeguato primer adesivo. Tutte le membrane di sottofondo e di sottotetto conosciute che soddisfano i requisiti della norma EN 13859-1:2014 sono adatte all'incollaggio. In caso di tessuti non tessuti, l'adesione generale del nastro adesivo deve essere testata in precedenza a causa dei leganti contenuti nel non tessuto e della struttura del non tessuto. Devono essere rispettate le indicazioni fornite dalla ZVDH (Associazione centrale dei copritetti tedeschi). Sono inoltre adatti all'incollaggio le membrane di tenuta all'aria lisce e leggermente ruvide che soddisfano i requisiti della norma EN 13984:2013 e DIN 4108, come le pellicole di polietilene (PE), le pellicole di poliammide (PA), le pellicole composite, le pellicole di alluminio, le pellicole composite di alluminio, le superfici lisce di poliuretano (PU) e vari compositi non tessuti. Il nastro adesivo per esterni PRECIT non è adatto all'incollaggio con sollecitazioni meccaniche. Applicare il nastro adesivo senza tensione e premere accuratamente. Applicando una maggiore pressione può essere aumentata l'adesione. La compatibilità del nastro adesivo per esterni PRECIT con gomma e plastica deve essere verificata in precedenza a causa delle sostanze che possono impedire l'adesione. Per motivi di sicurezza, in generale, è necessario che l'applicatore controlli l'adesione del nastro adesivo in relazione al telo scelto prima dell'applicazione.

DATI TECNICI

Spessore totale (EN 1942)*	0,33 mm
Resistenza allo strappo (EN 14410)*	≥ 50 N / 25 mm
Allungamento allo strappo (EN 14410)	20%
Potere adesivo (EN 1939)*	≥ 25 N / 25 mm
Range temperatura	da - 30 °C a + 120 °C
Resistenza all'umidità (GPM 812)	resistenza permanente
Diametro interno del nucleo	76,5 mm

*in conformità con il rispettivo EN

Con riserva di modifiche tecniche

NOTA: Queste informazioni tecniche si basano sullo stato dell'arte. I dati contenuti nelle presenti informazioni tecniche non esonerano l'acquirente/utente dall'obbligo di verificare l'idoneità dei materiali per lo scopo previsto, anche per quanto riguarda le condizioni in loco, sotto la propria responsabilità. L'applicazione, l'uso e la lavorazione professionale dei materiali sono di esclusiva responsabilità dell'acquirente/utente. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo opuscolo tecnico informativo perde validità.

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

PRECIT TAPE BUITEN 25m x 60 mm

- Tape buiten, hitte- en koudebestendig. Technische folietape.
- Artikelnummer: 6560688

PRODUCT

PRECIT tape buiten is een zachte, zeer soepele tape met een polyacrylaatlijm met zeer sterke kleefkracht (vooral ook bij hele lage temperaturen) en met een hele goede hitte- en verouderingsbestendigheid. De tape dient voor het verlijmen van gewone (onder)dakfolies en gevelstroken met gesloten en enigszins geruwde oppervlakken buitenshuis. Het verlijmen moet daarbij onder of achter volledig gesloten bekledingen gebeuren. PRECIT tape buiten hecht daarnaast stevig op hout, niet-zandend baksteen en schone betonoppervlakken die geen lijmafwezende substanties bevatten. Bovendien dient het als reparatietape voor beschadigingen of scheuren in de hierboven genoemde stroken.

PRODUCTBESCHRIJVING

Drager

- Speciale folie
- De draadlaag dient als bescherming tegen over-expansie
- Zeer soepel, ook bij lage temperaturen
- Temperatuurstabiel tot +120 °C
- Uv-gestabiliseerd; weerbestendig tot 12 maanden (Midden-Europees klimaat)

Lijm

- Polyacrylaatlijm
- Extreem hoge aanvangs- en permanente kleefkracht
- Goede kleefeigenschappen, ook bij zeer lage temperaturen
- Zeer hoge oppervlaktekleefkracht (tack)
- Uitstekende bestendigheid tegen veroudering

Scheidingslaag

- Siliconenpapier

Bijzondere eigenschappen


- Duurzaam bestendig tegen vocht

Kleur

- Wit

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Gebruik op de koude constructiezijde
- Verlijmen en afdichten van overlappingsen, aansluitingen en perforaties van diffusieopen of -dichte (onder)dakfolies bij schuine daken (klassen USB-A, USB-B en UDB-A, UDB-B, UDB-C) en gevelstroken achter gesloten gevels
- Reparatie van (onder)dakfolies en gevelstroken

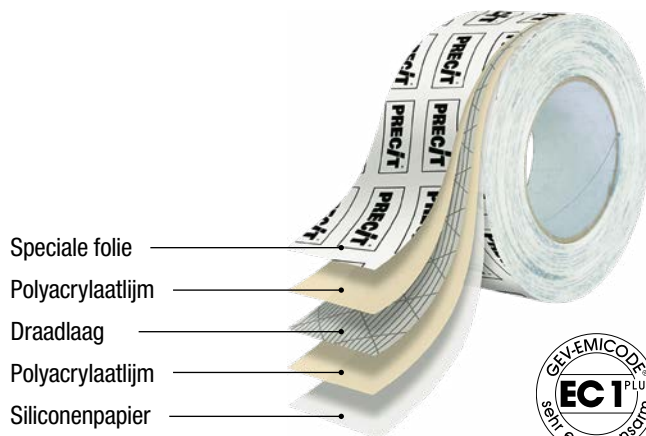

AANWIJZINGEN VOOR VERWERKING

- Verwerkingstemperatuur: tape +5 °C tot +40 °C, ondergrond/materiaal: -10 °C tot +40 °C
- Droog en beschermd tegen uv-stralen bewaren bij +5 °C tot +25 °C

PRECIT tape buiten is bedoeld voor verlijming op oppervlakken die droog zijn en vrij van scheidsmiddelen zoals vetten, oliën, tensiden, vuil en stof. Poreuze of zandende ondergronden moeten voor het verlijmen voldoende zijn voorbehandeld met een passend voorstrijkmiddel. Voor het verlijmen van alle bekende (onder)dakfolies die voldoen aan de eisen van EN 13859-1:2014. Bij vliesstoffen moet de algemene lijmkraft van de tape vooraf worden getest wegens de in het vlies opgenomen bindmiddelen en de vliesstructuur. De aanwijzingen van de ZVDH (Duitse centrale dakdekkersbond) moeten in acht genomen worden. Bovendien zijn ook gladde en licht geruwde luchtdichtheidsstroken, die voldoen aan de eisen van EN 13984:2013 en DIN 4108, geschikt om te verlijmen, zoals polyethyleenfolies (PE), polyamidedfolies (PA), composietfolies, aluminiumfolies, aluminiumcomposietfolies, gladde polyurethaanoppervlakken (PU) en diverse vliescomposieten. PRECIT tape buiten is niet geschikt voor het verlijmen met mechanische belasting. De tape spanningsvrij aanbrengen en zorgvuldig aandrukken. Door sterker aan te drukken kan de lijmkraft worden verhoogd. De verdraagbaarheid van PRECIT tape buiten op rubber en kunststoffen moet vanwege eventuele hechtingbelemmerende substanties vooraf worden getest. Om veiligheidsredenen is het over het algemeen noodzakelijk dat de verwerker de lijmkraft van de tape in combinatie met de door hem gekozen strook voor de toepassing test.

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale dikte (EN 1942)*	0,33 mm
Treksterkte (EN 14410)*	≥ 50 N/25 mm
Breukrek (EN 14410)	20%
Kleefkracht (EN 1939)*	≥ 25 N/25 mm
Temperatuurbereik	-30 °C tot 120 °C
Vochtbestendigheid (GPM 812)	duurzaam bestendig
Diameter binnenkern	76,5 mm

*) Vergelijkbaar met de betreffende EN

Technische wijzigingen voorbehouden

AANWIJZING: Deze technische informatie is opgesteld op basis van de stand van de techniek. Deze technische informatie ontslaat de koper/gebruiker niet van diens verplichting om de materialen op eigen verantwoordelijkheid te controleren op de geschiktheid voor het beoogde doel – ook met betrekking tot de omstandigheden ter plaatse. De vakkundige toepassing, het vakkundige gebruik en de vakkundige verwerking van de materialen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker. Met de publicatie van een nieuwe uitgave verliest deze technische informatie haar geldigheid.


TEKNISKT DATABLAD

PRECIT TEJP FÖR UTOMHUSBRUK 25 m x 60 mm

- Tejp för utomhusbruk, värme- och köldbäständig. Teknisk byggtejp.
- Artikelnummer: 6560688

PRODUKT

PRECIT tejp för utomhusbruk är en mjuk och mycket följsam tejp med ett – även vid mycket låga temperaturer – ytterst starkt polyakrylatlim och med mycket god värme- och åldringsbeständighet. Den används för att klistra vanlig takpapp, underlagspapp och vindpapp med slutna och lätt ruggade ytor utomhus. Limningen ska ligga under eller bakom helt slutna paneler. PRECIT tejp för utomhusbruk fäster dessutom mycket bra på trä, takpannor som inte sandar samt på rena betongytor som är fria från limavvisande ämnen. Dessutom fungerar den som vävtejp för skador eller revor på ovan nämnda pappsorter.

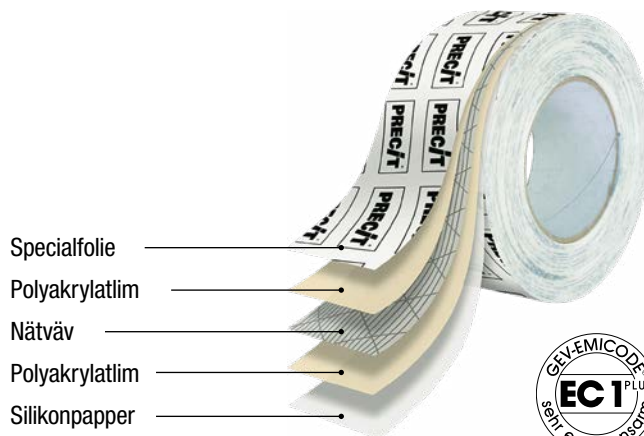

PRODUKTBESKRIVNING

Bärsikt

- Specialfolie
- Nätväv fungerar som övertänjningsskydd
- Mycket följsam även vid kyla
- Temperaturstabil upp till +120 °C
- UV-stabiliserad; oskyddat vådertålig upp till 12 månader (mellanuropeiskt klimat)

Lim

- polyakrylatlim
- Extremt hög vidhäftning från start och varaktigt
- Bra vidhäftningsförmåga även vid mycket låga temperaturer
- mycket hög vidhäftningsförmåga.
- Utmärkt åldersbeständighet

Separerande lager

- silikonpapper

Särskilda egenskaper

- Varaktigt beständig mot fukt

Färg

- Vit

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Användning på konstruktionens kalla sida
- Limning och tätning av överlappningar, anslutningar och genomträngningar av diffusionsöppna eller -slutna tak- och underlagspapp på sluttande tak (klasserna USB-A, USB-B och UDB-A, UDB-B, UDB-C) samt vindpapp i området bakom slutna fasader
- Reparation av underlags- och takpapp samt vindpapp

MONTERINGSANVISNING

- Bearbetningstemperatur: tejp +5 °C till +40 °C; underlag/material -10 °C till +40 °C
- Förvaras torrt och UV-skyddat vid +5 °C till +25 °C

PRECIT tejp för utomhusbruk ska fästas på ytor som är torra och fria från klumpförebyggande medel och fetter, oljor, tensider, smuts och damm. Porösa eller sandiga underlag skall behandlas med lämplig primer innan limning. Alla kända underlags- och takpapp som uppfyller kraven i EN 13859-1:2014 passar för limning. För fiberduk ska tejpens vidhäftning kontrolleras i förväg på grund av det bindemedel som finns i fiberduken. Följ anvisningarna från det tyska förbundet för takläggare ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks). Dessutom passar släta och lätt ruggade tätskikt som uppfyller kraven i EN 13984:2013 och DIN 4108, t.ex. polyetenfolier (PE), polyamidfolier (PA), laminerade dukar, aluminiumfolier, laminerade aluminiumfolier, släta polyuretanytor (PU) och diverse laminerade fiberdukar. PRECIT tejp för utomhusbruk passar inte för limning med mekanisk påfrestning. Fäst tejpens spänningsfritt och tryck noggrant fast. Trycker du hårdare ökar vidhäftningen. Kompatibiliteten hos PRECIT tejp för utomhusbruk på gummi och plaster ska först kontrolleras med avseende på eventuella vidhäftningshinder i substanser i dem. Av säkerhetsskäl behöver den som använder produkten före användning kontrollera tejpens vidhäftning ihop med den papp som valts.

TEKNISKA UPPGIFTER

Tjocklek (EN 1942)*	0,33 mm
Brottstyrka (EN 14410)*	≥ 50 N/25 mm
Brottjöjning (EN 14410)	20 %
Vidhäftningsegenskaper (EN 1939)*	≥ 25 N/25 mm
Temperaturområde	-30 °C till +120 °C
Fuktresistens (GPM 812)	Varaktigt hållbar
Inre diameter	76,5 mm

* I enlighet med respektive EN-norm

Tekniska ändringar förbehållna

Obs! Denna tekniska information har sammanställts utifrån nuvarande teknisk utvecklingsnivå. Uppgifterna i denna tekniska information framtalar inte köparen/användaren sin skyldighet att på eget ansvar kontrollera om produkten passar för avsett ändamål, även vad gäller förutsättningarna på platsen. En sakkunnig användning och hantering av produkten är endast köparens/användarens ansvar. Vid nyttigåva upphör detta tekniska datablad att gälla.

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

PRECIT LEPICÍ PÁSKA VENKOVNÍ 25 m x 60 mm

- Venkovní lepicí páska odolná proti vysokým i nízkým teplotám. Technická lepicí páska na fólie.
- Číslo výrobku: 6560688

VÝROBEK

Venkovní lepicí páska PRECIT je měkká, velmi přilnavá lepicí páska s – právě při velmi nízkých teplotách – mimořádně silným polyakrylátovým adhezním lepidlem a velmi dobrou odolností proti horku a stárnutí. Slouží pro lepení všech běžných podstřešních fólií i fasádních fólií s uzavřeným a mírně zdrsňeným povrchem v exteriéru. Slepěný spoj proto musí být proveden pod nebo za zcela uzavřeným obložním. Venkovní lepicí páska PRECIT kromě toho velmi dobře drží na dřevu, nepískujících cihlách a kyselých betonových površích, které neobsahují látky odpuzující lepicí vrstvu. Páska dále slouží také jako reparační páska na poškození nebo trhliny na výše uvedených podstřešních fóliích.

POPIS VÝROBKU

Nosná vrstva

- speciální fólie
- vláknitá tkanina slouží jako ochrana proti nadměrnému rozpínání
- velmi přilnavá i při nízkých teplotách
- teplotně odolná do + 120 °C
- odolná vůči UV záření; volně odolá působení povětrnostních vlivů až po dobu 12 měsíců (středoevropské klima)

Lepidlo

- polyakrylátové adhezni lepidlo
- extrémně vysoká počáteční a trvalá přilnavost
- velmi dobrá lepicí síla i při velmi nízkých teplotách
- velmi vysoká lepidlost na povrchu (sponkování)
- vynikající odolnost proti stárnutí

Separační vrstva

- silikonový papír

Specifické vlastnosti

- trvale odolná proti vlhkosti

Barva

- bílá

OBLASTI POUŽITÍ

- Použití na chladné straně konstrukce
- Lepení a utěšňování míst přesahů, napojení a průsaků difúzně otevřených i uzavřených podstřešních fólií na strmých střeších (třídy USB-A, USB-B a UDB-A, UDB-B, UDB-C) i fasádních fólií v oblasti za uzavřenými fasádami.
- Oprava podstřešních fólií a fasádních fólií



UPOZORNĚNÍ

- Teplota zpracování: Lepicí páska +5 °C až +40 °C; podklad/materiál -10 °C až +40 °C
- Skladujte v suchu a s ochranou proti UV záření při teplotách od +5 °C do +25 °C

Venkovní lepicí páska PRECIT se lepí na povrch, který je suchý, neobsahuje separační vrstvy, jako např. tuky, oleje, tensidy, nečistoty a prach. Porézní nebo pískující podklady se musejí před lepením řádně ošetřit vhodným základním penetračním nátěrem. Slepovat lze touto lepicí páskou všechny známé podstřešní fólie, které splňují požadavky normy EN 13859-1:2014. U látek z netkané textilie se musí kvůli obecné přilnavosti lepicí pásky předem zkontrolovat pojivo a netkaná struktura, kterou textilie obsahuje. Řiďte se pokyny ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks). Ke slepení jsou dále vhodné hladké a mírně zdrsňené vzduchotěsné pásy, které splňují požadavky normy EN 13984:2013 a DIN 4108, jako např. polyethylenové fólie (PE), polyamidové fólie (PA), kompozitní fólie, hliníkové fólie, hliníkové kompozitní fólie, hladké polyuretanové povrchy (PU) a různé kompozitní látky z netkaných textilií. Venkovní lepicí páska PRECIT není vhodná pro lepení ploch s mechanickou zátěží. Lepicí pásku nalepte bez napnutí a pečlivě přitlačte. Silnější přitlačení může zvýšit přilnutí pásky. Kompatibilita venkovní lepicí pásky PRECIT s gumovými a plastovými podklady se musí předem zkontrolovat v ohledu na případné obsažené látky, které by mohly zabraňovat slepení. Z bezpečnostních důvodů je obecně nutné, aby zpracovávající před použitím zkontroloval přilnavost lepicí pásky v souvislosti s jím zvolenou fólií.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková tloušťka (EN 1942)*	0,33 mm
Odolnost proti roztrhnutí (EN 14410)*	≥ 50 N / 25 mm
Prodloužení při přetržení (EN 14410)	20 %
Lepicí síla (EN 1939)*	≥ 25 N / 25 mm
Teplotní rozsah	- 30 °C až + 120 °C
Odolnost proti vlhkosti (GPM 812)	Trvale odolná
průměr vnitřního jádra	76,5 mm

*v souladu s příslušným EN

Technické změny vyhrazeny

UPOZORNĚNÍ: Tento technický list byl vytvořen na základě stavu techniky. Údaje uvedené v tomto technickém listu nezabývají kupujícího/uživatele povinností provést na vlastní odpovědnost kontrolu materiálů s ohledem na jejich vhodnost pro určený účel použití – jakož i s ohledem na podmínky na stavbě. Odborná aplikace, použití a zpracování materiálů je ve výhradní odpovědnosti kupujícího/uživatele. Tento technický list pozbývá při vydání novější verze své platnosti.

TECHNICKÝ DÁTOVÝ LIST

LEPIACA PÁSKA PRECIT VONKAJŠIA 25 m x 60 mm

- Lepiaca páska vonkajšia, odolná voči teplu a chladu. Lepiaca páska na technické fólie.
- Číslo artikla: 6560688

PRODUKT

Lepiaca páska PRECIT na vonkajšie použitie je mäkká, veľmi pružná páska s extrémne silným polyakrylátovým lepidlom s veľmi dobrou odolnosťou proti teplu a proti starnutiu – najmä pri veľmi nízkych teplotách. Používa sa na lepenie bežných podstrešných a izolačných fólií, ako aj fasádnych fólií s uzavretým a mierne drsným povrchom v exteriéri. Lepenie musí byť pod alebo za úplne uzavretým obloženie. Lepiaca páska PRECIT na vonkajšie použitie navyše veľmi dobre priľne na drevo, nepieskujúce tehly a čisté betónové povrchy, ktoré neobsahujú látky brániace priľnavosti. Okrem toho slúži aj ako opravná páska na poškodenia alebo praskliny na vyššie uvedených fóliách.

POPIS VÝROBKU

Nosný materiál

- špeciálna fólia
- vláknité textílie slúžia ako ochrana proti prílišnému roztiahnutiu
- výborná pružnosť pásy aj v chladných podmienkach
- tepelná stabilita do + 120 °C
- stabilizovaná proti UV; môže byť vystavená poveternostným vplyvom až 12 mesiacov (stredoeurópske podnebie)

Lepidlo

- polyakrylátové lepidlo
- extrémne vysoká počiatočná a trvalá lepiaca sila
- dobré adhézne vlastnosti aj pri veľmi nízkych teplotách
- veľmi vysoká povrchová priľnavosť (tack)
- vynikajúca odolnosť proti starnutiu

Deliaca vrstva

- silikónový papier

Jedinečné vlastnosti


- trvalá odolnosť voči vlhkosti

Farba

- biela

OBLASŤ POUŽITIA

- Použitie na konštrukčnej strane zo studenej strany
- Lepenie a tesnenie presahov, spojov a prienikov difúzne otvorených alebo difúzne nepriepustných izolačných fólií a podstrešných fólií v šikmých strechách (triedy USB-A, USB-B a UDB-A, UDB-B, UDB-C), ako aj fasádnych fólií v oblasti za uzavretými fasádami
- Oprava izolačných, podstrešných a fasádnych fólií

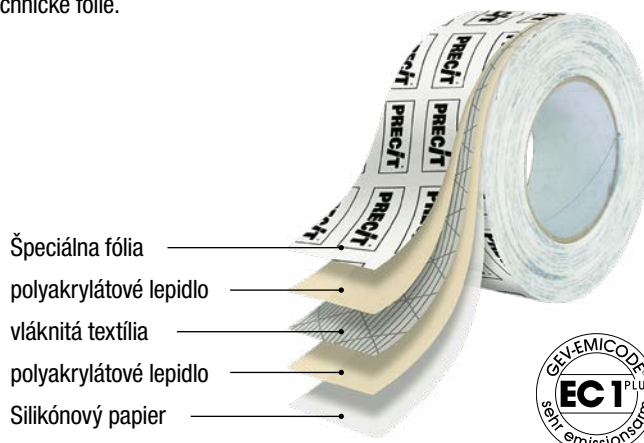

POZNÁMKY K SPRACOVANIU

- Teplota spracovania: lepiaca páska +5 °C do +40 °C; podklad/materiál -10 °C do +40 °C
- skladujte na suchom mieste chránenom pred UV žiarením pri teplote +5 °C až +25 °C

Lepiaca páska PRECIT na vonkajšie použitie by sa mala aplikovať na povrchy, ktoré sú suché a zbavené látok, ktoré zabráňujú priľnutiu, ako sú mastnota, olej, povrchovo aktívne látky, nečistoty a prach. Porézne alebo pieskové podklady musia byť pred lepením dostatočne vopred ošetrované vhodným základným náterom. Na lepenie sú vhodné všetky známe izolačné a podstrešné fólie, ktoré spĺňajú požiadavky normy EN 13859-1:2014. Pri netkaných (vliesových) textíliách sa musí vopred otestovať celková priľnavosť lepiacej pásy z dôvodu štruktúry netkanej textílie a spojív obsiahnutých v netkanej textílii. Je potrebné dodržiavať pokyny ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks – Centrálny zväz nemeckých pokrývačov). Okrem toho sú na lepenie vhodné hladké a mierne drsné vzdychotesné fólie, ktoré spĺňajú požiadavky noriem EN 13984:2013 a DIN 4108, ako sú polyetylénové fólie (PE), polyamidové fólie (PA), kompozitné fólie, hliníkové fólie, hliníkové kompozitné fólie, hladké polyuretánové povrchy (PU) a rôzne kompozitné materiály z netkanej textílie. Lepiaca páska PRECIT na vonkajšie použitie nie je vhodná na lepenie na miestach, kde dochádza k mechanickému namáhaniu. Lepiacu pásku aplikujte bez napínania a opatrne ju pritlačte. Priľnavosť možno zvýšiť väčším tlakom. Kompatibilitu lepiacej pásy PRECIT s gumou a plastami je potrebné vopred overiť, pretože môžu obsahovať látky, ktoré zabráňajú priľnutiu. Z bezpečnostných dôvodov je vo všeobecnosti potrebné, aby osoba aplikujúca pásku pred aplikáciou skontrolovala priľnavosť pásy na zvolenú fóliu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková hrúbka (EN 1942)*	0,33 mm
Pevnosť v ťahu (EN 14410)*	≥ 50 N / 25 mm
Predĺženie pri pretrhnutí (EN 14410)	20 %
Lepivosť (EN 1939)*	≥ 25 N / 25 mm
Teplotný rozsah	- 30 °C do + 120 °C
Odolnosť voči vlhkosti (GPM 812)	trvalá odolnosť
Vnútorný priemer rolky	76,5 mm

*v súlade s príslušnými EN

Vyhradujeme si právo na technické zmeny

FIȘĂ TEHNICĂ

BANDĂ ADEZIVĂ EXTERIOR PRECIT 25 m x 60 mm

- Bandă adezivă pentru exterior, rezistentă la căldură și la frig. Bandă adezivă tehnică pentru folii.
- Număr articol: 6560688

PRODUS

Banda adezivă pentru exterior PRECIT este o bandă adezivă moale, foarte maleabilă, cu un adeziv pe bază de poliacril cu putere de lipire deosebit de mare – inclusiv la temperaturi foarte scăzute – și cu o rezistență foarte bună la căldură și îmbătrânire. Aceasta servește la lipirea în zonele exterioare a membranelor de etanșare uzuale, a membranelor de sub învelitoare, precum și a celor de fațadă cu suprafețe ușor rugoase. În acest proces, lipitura trebuie să se găsească dedesubtul sau în spatele învelișurilor complet închise. În plus, banda adezivă pentru exterior PRECIT pentru folii speciale se lipește foarte ferm pe lemn, pe cărămizile care nu sunt nisipoase, precum și pe suprafețele de beton curate, fără conținut de substanțe care împiedică lipirea. De asemenea, aceasta servește ca bandă de reparații pentru deteriorări și fisuri ale membranelor menționate mai sus.

DESCRIERE PRODUS

Suport

- Folie specială
- Un semitorț de fire servește ca protecție împotriva întinderii excesive
- Foarte maleabilă, inclusiv pe frig
- Stabilă la temperaturi de până la + 120 °C
- Stabilizată UV; rezistentă la intemperii până la 12 luni (climatul Europei Centrale)

Adeziv

- Adeziv pe bază de poliacrilat
- Putere de lipire extrem de mare, inițială și de durată
- Bune proprietăți adezive, inclusiv la temperaturi foarte scăzute
- Adezivitate de suprafață foarte mare (aderență)
- Rezistență excepțională la îmbătrânire

Strat de separare

- Hârtie siliconată

Caracteristici speciale


- Permanent rezistentă la umiditate

Culoare

- Alb

DOMENII DE UTILIZARE

- Utilizare pe partea rece a construcțiilor
- Lipirea și etanșarea suprapunerilor, racordurilor și perforațiilor membranelor de etanșare sau membranelor de sub învelitoare deschise la difuzie sau etanșe de pe acoperișurile cu pantă mare (clasele USB-A, USB-B și UDB-A, UDB-B, UDB-C) și a membranelor de fațadă din zona din spatele fațadelor închise
- Reparații ale membranelor de etanșare și membranelor de sub învelitoare, precum și a celor pentru fațade

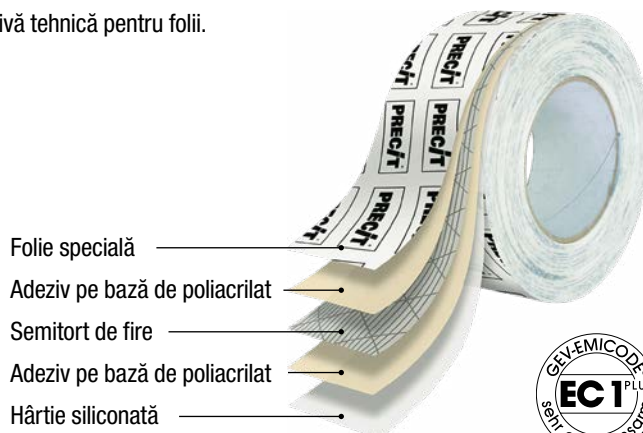

INDICAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRARE

- Temperatură de prelucrare: Bandă adezivă +5 °C până la +40 °C; suprafața/materialul -10 °C până la +40 °C
- A se depozita la loc uscat și protejat de raze UV la +5 °C până la +25 °C

Banda adezivă pentru exterior PRECIT se va lipi pe suprafețe uscate, fără agenți de separare, cum ar fi grăsimi, uleiuri, agenți tensioactivi de suprafață, murdărie și praf. Înainte de lipire, suprafețele poroase sau nisipoase trebuie tratate preliminar corespunzător cu un grund adecvat de mărire a aderenței. Sunt adecvate pentru lipire toate membranele de etanșare și membranele de sub învelitoare cunoscute, care îndeplinesc cerințele impuse în EN 13859-1:2014. În cazul materialelor nețesute, ca urmare a lianților conținuți în acestea și a structurii materialului nețesut, este necesar să se verifice în prealabil aderența generală a benzii adezive. Respectați indicațiile ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks - Asociația centrală a montatorilor de acoperișuri din Germania). De asemenea, sunt adecvate pentru lipire membranele de etanșare la aer netede și ușor rugoase, care îndeplinesc cerințele impuse de EN 13984:2013 și DIN 4108, ca de exemplu folii de polietilenă (PE), folii de poliamidă (PA), folii compozite, folii de aluminiu, folii compozite cu aluminiu, suprafețe din poliuretan netede (PU) și diverse materiale compozite nețesute. Banda adezivă pentru exterior PRECIT nu este adecvată pentru lipiri solicitate mecanic. Lipiți banda adezivă netensionată și apăsați-o cu grijă. Cu o presiune de contact mai mare poate fi mărită aderența. Compatibilitatea benzii adezive pentru exterior PRECIT cu cauciucul și cu materialele plastice trebuie verificată în prealabil, din cauza eventualelor substanțe care împiedică lipirea, conținute în aceste materiale. Din motiv de siguranță este în general necesar ca, înainte de utilizare, persoana care prelucurează să verifice lipirea benzii adezive în legătură cu banda aleasă.

DATE TEHNICE

Grosime totală (EN 1942)*	0,33 mm
Forța de rupere (EN 14410)*	≥ 50 N / 25 mm
Alungirea la rupere (EN 14410)	20 %
Puterea de lipire (EN 1939)*	≥ 25 N / 25 mm
Domeniu de temperatură	- 30 °C până la + 120 °C
Rezistența la umiditate (GPM 812)	rezistentă permanent
Diametru intern	76,5 mm

*în concordanță cu respectiva normă EN

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice

INDICAȚIE: Aceste informații tehnice au fost concepute în baza stadiului tehnologic actual. Indicațiile din aceste informații tehnice nu îl exonerează pe cumpărător/utilizator de obligația de a verifica pe propria răspundere caracterul adecvat al materialelor pentru utilizarea prevăzută – și în ceea ce privește condițiile de la fața locului. Aplicarea profesională, utilizarea și prelucrarea materialelor se află exclusiv în responsabilitatea cumpărătorului/utilizatorului. Odată cu publicarea unei noi ediții, acest prospect tehnic își pierde valabilitatea.

TEHNIČKI LIST

PRECIT LEPLJIVA TRAKA ZA SPOLJNU PRIMENU 25m x 60mm

- Lepljiva traka za spoljnu primenu otporna na toplotu i hladnoću. Tehnička folija – lepljiva traka
- Broj artikla: 6560688

PROIZVOD

PRECIT lepljiva traka za spoljnu primenu je mekana, izuzetno savitljiva traka sa veoma jakim poliakrilatnim lepkom – posebno na veoma niskim temperaturama – i sa veoma dobrom postojanošću na toploti i u vremenu. Služi za lepljenje standardnih krovnih membrana s daščanom podlogom i bez daščane podloge i fasadnih membrana sa zatvorenim i blago hrapavim površinama na otvorenom. Lepak se mora nanositi ispod ili iza potpuno zatvorenih panela. PRECIT lepljiva traka za spoljnu primenu veoma čvrsto prijanja za drvo, cigle koje se ne krune i čiste betonske površine koje ne sadrže supstance koje sprečavaju prijanjanje. Takođe služi kao traka za sanaciju oštećenja ili pukotina na gorenavedenim membranama.

OPIS PROIZVODA

Nosač

- Specijalna folija
- Položena mrežica služi za zaštitu od prekomernog istezanja
- veoma prilagodljiva i na hladnom vremenu
- stabilno na temperaturama do + 120 °C
- UV-stabilizovana; pogodna za 12 meseci izloženosti vremenskim uslovima (srednjeevropska klima)

Lepak

- Poliakrilatni lepak osetljiv na dodir
- izuzetno visoka početna i trajna čvrstoća lepljenja
- dobra svojstva lepljenja čak i na veoma niskim temperaturama
- veoma velika površinska lepljivost (Tack)
- odlična postojanost

Separacioni sloj

- Silikonski papir

Specijalne karakteristike


- trajno otporna na vlagu

Boja

- bela

OBLAST PRIMENE

- Upotreba na hladnoj strani konstrukcije
- Lepljenje i zaptivanje preklapa, spojeva i otvora paropropusnih ili paronepropusnih krovnih membrana s daskama i bez dasaka na kosim krovovima (klase USB-A, USB-B i UDB-A, UDB-B, UDB-C) i fasadnih membrana iza zatvorenih fasada.
- Popravka krovnih membrana s daščanom podlogom i bez daščane podloge i fasadnih membrana

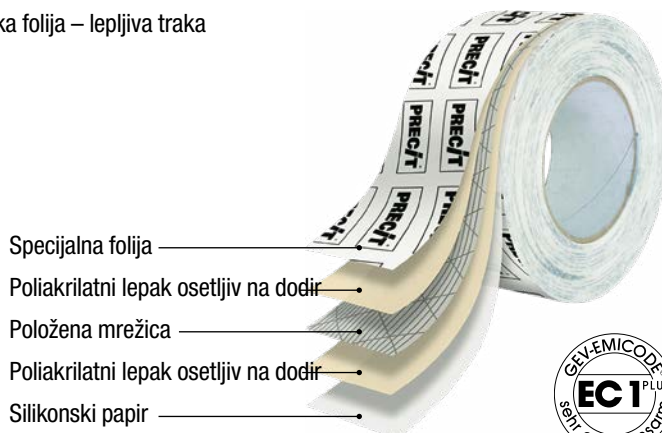

NAPOMENE O OBRADI

- Temperatura obrade: Lepljiva traka: +5 °C do +40 °C; Podloga/ Materijal: -10 °C do +40 °C
- Čuvati na suvom mestu i zaštićeno od UV zračenja na temperaturi od +5 °C do +25 °C

PRECIT lepljiva traka za spoljnu primenu se lepi na površine koje su čiste, bez sredstava za odvajanje kao što su masti, ulja, surfaktanti, prljavština i prašina. Porozne ili podloge koje se krune se pre lepljenja moraju adekvatno pripremiti odgovarajućim prajmerom. Sve poznate krovne membrane s daščanom podlogom i bez daščane podloge koje ispunjavaju zahteve standarda EN 13859-1:2014 su pogodne za lepljenje. Kod flisa, opšte prijanjanje lepljive trake mora se prethodno proveriti zbog vezivnih sredstava flisa i same strukture flisa. Moraju se slediti smernice ZVDH (Centralnog udruženja krovopokrivača Nemačke). Takođe su pogodne za lepljenje glatke i blago hrapave hermetičke trake koje ispunjavaju zahteve standarda EN 13984:2013 i DIN 4108 kao što su polietilenske folije (PE), poliamidne folije (PA), kompozitne folije, aluminijumske folije, aluminijumske kompozitne folije, glatke površine od poliuretana (PU) i razni kompoziti flisa. PRECIT lepljiva traka za spoljnu primenu nije pogodna za lepljenje s mehaničkim opterećenjima. Lepljivu traku zalepite bez zatezanja i pažljivo pritisnite. Prijanjanje se može povećati jačim pritiskom. Kompatibilnost PRECIT lepljive trake za spoljnu primenu sa gumom i plastikom mora se prethodno proveriti zbog supstanci koje sprečavaju lepljenje i koje guma i plastika mogu sadržati. Iz bezbednosnih razloga, generalno je neophodno da izvođač radova pre primene proveriti prijanjanje lepljive trake u kombinaciji s izabranom mrežicom.

TEHNIČKI PODACI

Ukupna debljina (EN 1942)*	0,33 mm
Sila zatezanja (EN 14410)*	≥ 50 N / 25 mm
Izduženje pri kidanju (EN 14410)	20%
Sila lepljenja (EN 1939)*	≥ 25 N / 25 mm
Temperaturni opseg	- 30 °C do + 120 °C
Otpornost na vlagu (GPM 812)	trajno izdržljiva
Unutrašnji prečnik kalema	76,5 mm

*u skladu s odgovarajućim standardom EN

Podložno tehničkim izmenama

NAPOMENA: Ova tehnička informacija je priređena na osnovu aktuelnog stanja tehnike. Podaci u ovim tehničkim informacijama ne oslobađaju kupca/korisnika od obaveze da na sopstvenu odgovornost testira materijale u pogledu njihove podobnosti za predviđenu namenu, kao i za date uslove na gradilištu. Profesionalna primena, upotreba i obrada materijala je isključiva odgovornost kupca/korisnika. Ova tehnička informacija prestaje da važi sa objavljivanjem nove verzije.