

Cell PT Kit

2,4-GHz-WLAN
Mit 3-W-Solarpanel
3-MP-H.265-WLAN-Akku-Kamera

KIT/IPC-K9EP-3T0WE/FSP12-TYPEC

Cell PT verbindet sich per 2,4-GHz-WLAN und nutzt einen wiederaufladbaren Akku mit 15.000 mAh. Die Betriebszeit hängt von Einstellungen, Aktivität, Netzwerkbedingungen und Temperatur ab. Die Kamera ist schwenk- und neigbar und nach IP66 geschützt. Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher können Sie über die Außenkamera mithören und sprechen. Die kabellose Montage ist einfach: ein Anschluss der Kamera an das Stromnetz ist nicht nötig. Kompatibel mit Amazon Alexa. Das 3-W-Solarpanel lädt Cell PT bei direkter Sonneneinstrahlung. Das Laden hängt von Sonneneinstrahlung, Ausrichtung des Panels, Temperatur und Kameranutzung ab; Nachladen kann erforderlich sein.

3-MP-Video
Auflösung: 2304 × 1296

Akkubetrieb
WLAN; Nachladen bei Bedarf.

Akku 15.000 mAh, aufladbar
DC 5 V Netzteil, wiederaufladbarer Akku

Sirene & Scheinwerfer
Wird ein Eindringling erkannt, werden Scheinwerfer und Sirene der Kamera ausgelöst.

PIR + Personenerkennung
PIR-Bewegungssensor und Personenerkennung.

Hinweis bei niedrigem Akkustand
Meldet 20 % und 10 % Akkustand, damit Sie rechtzeitig laden können.

Privatmodus
Objektiv verdecken und so die Privatsphäre schützen

Gegensprechen
Live-Kommunikation mit Besuchern in beide Richtungen

Solarpanel
Solarladen bei direkter Sonne

Sirene & Scheinwerferalarm
Verknüpft mit rot-blauem Licht, Scheinwerfer und Sirene


Sichere Speicherung (512 GB)
Sichere lokale Speicherung mit microSD-Karte bis zu 512 GB.

Ladetemperatur
Ladebereich: 0 bis +50 °C. Ladeleistung kann variieren.




Nah an dem, was zählt


Mit dem Cloud-Dienst greifen Sie auf Ihre Aufnahmen zu, solange Internet verfügbar ist. Tages- oder Bewegungsvideos jederzeit und überall abspielen.

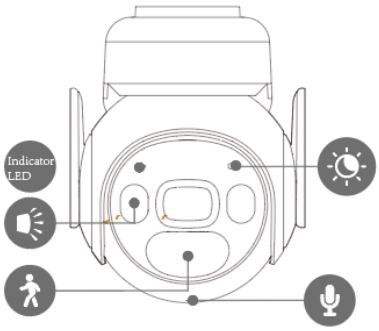


Front View

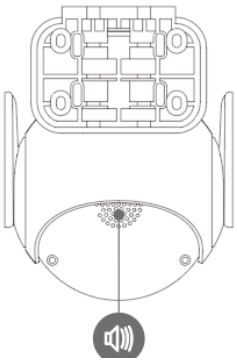

Back View



Buttom View



Back View

Technische Daten

Kamera

Bildsensor	1/2.8” Progressive CMOS
Max. Auflösung	3 MP (2304 × 1296)
Nachtsicht	20 m Reichweite
Brennweite	3,6 mm, fest
Schwenk-/Neigeobjektiv	88° (H), 45° (V), 107° (D) 330° Schwenk & -90° Neigung
Wiederaufladbarer Akku	15.000 mAh

Video & Audio

Videokompression	H.265/H.264
Bildrate	Bis zu 15 fps
Digitalzoom	8×
Tonkanal	Zweiwege-Audio

Netzwerk

WLAN	IEEE 802.11b/g/n 120 m Freifeld
IMOU App	iOS, Android

Allgemein

Stromversorgung	DC 5 V 2 A
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Ladetemperatur	0 °C bis +50 °C
Abmessungen (L×B×H) Gewicht	177 × 110 × 142 mm 718 g
CE-Kennzeichnung	CE

Schnittstellen

microSD-Karte	bis zu 512 GB
Integriertes Mikrofon & Lautsprecher	JA
Reset-Taste	JA

Benachrichtigungen

Personenerkennung	JA
Bewegungserkennung	JA

Lieferumfang

Kamera

Kamera ×1
Kurzanleitung ×1
Stromkabel ×1
Montagehalterung ×1
Schraubenpositions-Aufkleber ×1
Schrauben- und Dübel-Set ×1



3-W-Solarpanel

FSP12-TYPEC

Schließen Sie dieses Solarpanel mit dem mitgelieferten langen Kabel an eine kompatible Imou-Kamera an, um bei direkter Sonneneinstrahlung zu laden.


Kompatibel mit AOV Air 4G, AOV PT, AOV PT Lite, Cell PT 3C, Cell 3C, Cell Go Full Color ...


Solarladen
Abhängig von Sonne, Ausrichtung, Temperatur und Nutzung. Nachladen kann nötig sein.


Wetterfest
Betriebsbereich: -20 bis +60 °C.

Langes Anschlusskabel
Flexible Platzierung des Panels; Standort mit direkter Sonne wählen.

Type-C
Verstärktes Type-C-Kabel mit geschütztem Gelenk.

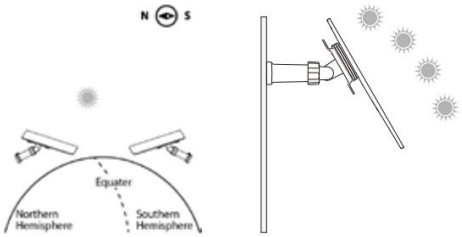





Technische Daten

Max. Leistung: 3 W ±5 % @ 40.000 lx

Arbeitsspannung Solarpanel: 6 V ±5 %

Arbeitsstrom: 0,5 A ±5 %

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Lagerbedingungen: -20 °C bis 45 °C, Luftfeuchte < 60 %

Abmessungen Gerät: 173 × 120 × 12,5 mm

Gewicht Gerät: 261,5 g

Lieferumfang



- 1× Solarpanel
- 1× Montagearm
- 1× Feststellknopf für Solarpanel
- 1× Feststellknopf für Halterung
- 1× Montagewanne
- 1× Schrauben- und Dübel-Set
- 1× Kurzanleitung